

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Условия хранения светильников должны соответствовать - группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.


8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник 06 серии соответствует _____ (штамп ОТК)
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации по ТУ 3461-001-78127115-2011
(декларация соотв. ЕАЭС № RU D-RU.HA51.B.01598/18)

Дата выпуска _____ Упаковщик _____

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации светильника 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем.
9.3. В случае обнаружения неисправности светильника или выхода его из строя до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обращаться в торгующую организацию, по месту продажи светильника или на предприятие-изготовитель.
9.4. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильника.

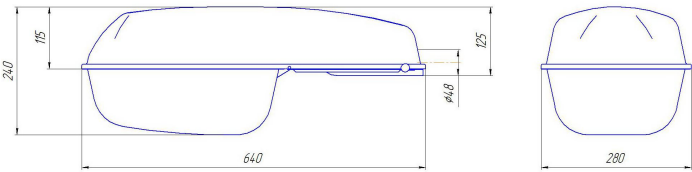

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник с разрядными лампами высокого давления типа ДРЛ, ДНаТ, ДРИ, люминесцентными лампами типа КЛЛ, а также лампами накаливания типа ЛОЛН, в дальнейшем именуемый «светильник», - предназначен для наружного освещения улиц, дорог, площадей и других открытых пространств.
1.2. Светильник устанавливается на наклонном Г-образном кронштейне диаметром 48 мм. под углом 15-20° к горизонту.
1.3. Светильник соответствует ТУ 3461-001-78127115-2011.
1.4. Вид климатического исполнения и категории размещения для светильников ГКУ, ЖКУ, НКУ - УХЛ1, для светильников РКУ, ЛКУ - У1 по ГОСТ 15150-69, при этом высота эксплуатации над уровнем моря до 2000 м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры и характеристики светильника

Номинальное напряжение, В	220 ± 10
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность лампы, Вт	*
КПД % не менее	55
Коэффициент мощности, cosφ, не менее	0,38
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-99	I
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 (Оптический отсек/Отсек ПРА)	IP53/IP23
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90	M2
Срок службы, лет, не менее	10

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки изделия входят:
светильник в сборе - 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит)
упаковка - 1 шт.
паспорт по ГОСТ 2.601 в количестве 1 шт. на каждые 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ.



Светильники уличные консольные

серии 06

РКУ 06, ГКУ 06, ЖКУ 06, ЛКУ 06, НКУ 06

Паспорт

ТУ 3461-001-78127115-2011

Адрес предприятия-изготовителя:
141100, Московская область, г. Щелково,
ул. Октябрьская, дом 21, ООО «СТЗ ВЛАДАСВЕТ»

Заполняет торговое предприятие:
Дата продажи _____ (число, месяц, год)
Продавец _____ (подпись, штамп магазина)
Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.

РКУ06-125-002/012/102/112	ГКУ/ЖКУ06-70-002/012/102/112	НКУ06-200-002/102
РКУ06-125-004/014/104/114	ГКУ/ЖКУ06-70-004/014/104/114	НКУ06-200-004/104
РКУ06-250-002/012/102/112	ГКУ/ЖКУ06-100-002/012/102/112	НКУ06-300-002/102
РКУ06-250-004/014/104/114	ГКУ/ЖКУ06-100-004/014/104/114	НКУ06-300-004/104
РКУ06-400-002/012/102/114	ГКУ/ЖКУ06-150-002/012/102/112	
РКУ06-400-004/014/104/114	ГКУ/ЖКУ06-150-004/014/104/114	
	ГКУ/ЖКУ06-250-002/012/102/112	
	ГКУ/ЖКУ06-250-004/014/104/114	
	ГКУ/ЖКУ06-400-002/012/102/112	
	ГКУ/ЖКУ06-400-004/014/104/114	

Примечание:
:для исполнения 002/012/102/112 защитное стекло поставляется в отдельной упаковке;
:обозначение и особенности модификаций светильников можно посмотреть на сайте www.vladasvet.ru или в каталоге.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников при эксплуатации должны проводить специалисты только при отключенной сети питания.
Светильники должны быть надежно заземлены.
Замена ламп в светильниках, чистка светильников должна производиться не раньше, чем через 1 мин. после отключения питания.
Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.
5.2. Установите светильник на монтажную поверхность в соответствии со способом установки на который рассчитан светильник. Сетевые провода присоедините к соответствующим зажимам клеммной колодки, а заземляющий провод к зажиму заземления, обозначенному знаком .
Вверните лампу. Установите защитное стекло, если конструкция светильника предусматривает его наличие. Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.
5.3. Чистку светильников от загрязнений и пыли следует проводить по мере необходимости, путем протирки поверхности влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем в чистой воде. Чистка должна проводиться не реже 1 раза в год.