

## Lista cu cantitațile de lucrări

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. LCM</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                   |                            |
| 1      | CK29F                     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2   | 33.000    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                   |                            |
| 2      | RpCJ35A                   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                          | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 3      | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 4      | CF02A                     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-I pentru sprit si mortar M 10-I pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 5      | CF17B                     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                     | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 6      | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 7      | CF50B                     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 8      | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 9      | CF17C                     | Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 10     | CF57A                     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 11     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
| 12     | CN06A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   | 86.000    |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.3. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                   |                            |
| 13     | RpCP33B                   | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp                                                                                                                                                    | m2   | 3.780     |                                                   |                            |
| 14     | RpCP35D                   | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=220mm                                                                                                                                                                                | m    | 2.300     |                                                   |                            |
| 15     | RpCP35C                   | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre b=350mm                                                                                                                                                                           | m    | 2.300     |                                                   |                            |
| 16     | RpCJ06C                   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 I, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                           | m    | 9.110     |                                                   |                            |
| 17     | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a glasurilor                                                                                                                                                                                                               | m2   | 3.650     |                                                   |                            |
| 18     | CF17C                     | Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   | 3.650     |                                                   |                            |


| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 19 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 9,110  |   |   |
| 20 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                           | m2 | 3.650  |   |   |
| 21 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                        | m2 | 3.650  |   |   |
| 22 | RpCP34A | <b>Capitolul 1.4. Usi</b><br>Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canal, cu suprafata sub 7 mp          | m2 | 9.050  |   |   |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                    | m2 | 9.000  |   |   |
| 24 | RpCJ06C | Reparatii de tencueli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 L, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 25.000 |   |   |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                    | m2 | 9.050  |   |   |
| 26 | CF50B   | Tencueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 9,050  |   |   |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                    | m2 | 9,050  |   |   |
| 28 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 25,000 |   |   |
| 29 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                   | m2 | 9,050  |   |   |
| 30 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                           | m2 | 9,050  |   |   |
| 31 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                        | m2 | 9,050  |   |   |
| 32 | CK27C   | <b>Capitolul 1.5. Glasvanduri</b><br>Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                             | m2 | 8,400  |   |   |
| 33 | RpCK42C | <b>Capitolul 1.6. Pardoselele</b><br>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                 | m2 | 4,420  |   |   |
| 34 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                           | m2 | 28,000 |   |   |
| 35 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor                                                                                                                                                                  | m2 | 32,420 |   |   |
| 36 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din Cheramzit beton elasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment me de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii                     | m2 | 42,000 |   |   |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                  | m2 | 42,000 |   |   |
| 38 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir", grosime 10mm                                                                                                                                                           | m2 | 42,000 |   |   |
| 39 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                  | m2 | 15,320 |   |   |
| 40 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                                              | m2 | 17,100 |   |   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 41 | CG18A   | Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp                                                 | m   | 15.390 |   |   |
|    |         | <b>Capitolul 1.7. Lucrări sanitare</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |   |   |
| 42 | RpIB10H | Montarea radiatoarelor K22, din oțel 1000                                                                                                                                                                                                          | buc | 1.000  |   |   |
| 43 | RpID02B | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, colțar drept, cu diametrul de 1/2"                                                                                                                                                           | buc | 2.000  |   |   |
| 44 | RpSA20B | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin difuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20-25 mm                                                               | m   | 1.000  |   |   |
| 45 | RpSA33F | Înlocuirea unui Teu 50x20mm din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                             | buc | 2.000  |   |   |
|    |         | <b>Capitolul 2. Lucrări electrice</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |   |   |
| 46 | RpEB03C | Montarea cabloanelor din cupru cu izolație PVC, simbol VVGng, cu două sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plăci tencuite, inclusiv dozele, legăturile în doze și executarea santului în tencuială, având secțiunea 3x1.5 mm <sup>2</sup> | m   | 16.000 |   |   |
| 47 | RpEB03D | Montarea cabloanelor din cupru cu izolație PVC, simbol VVGng, cu două sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plăci tencuite, inclusiv dozele, legăturile în doze și executarea santului în tencuială, având secțiunea 3x2.5 mm <sup>2</sup> | m   | 18.000 |   |   |
| 48 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu pstru tuburi                                                                                                             | buc | 5.000  |   |   |
| 49 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic             | buc | 2.000  |   |   |
| 50 | RpEE15A | Montarea întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 25 A- simbol 3129 N                                                                                                                                                                            | buc | 4.000  |   |   |

L.S. L.S.  
 Proiectant Ofertant  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 APROBAT: Investitor  
 L.S. (IMSP CS Hincești)  
 \_\_\_\_\_

PLAN 5 MERESINT 51:100

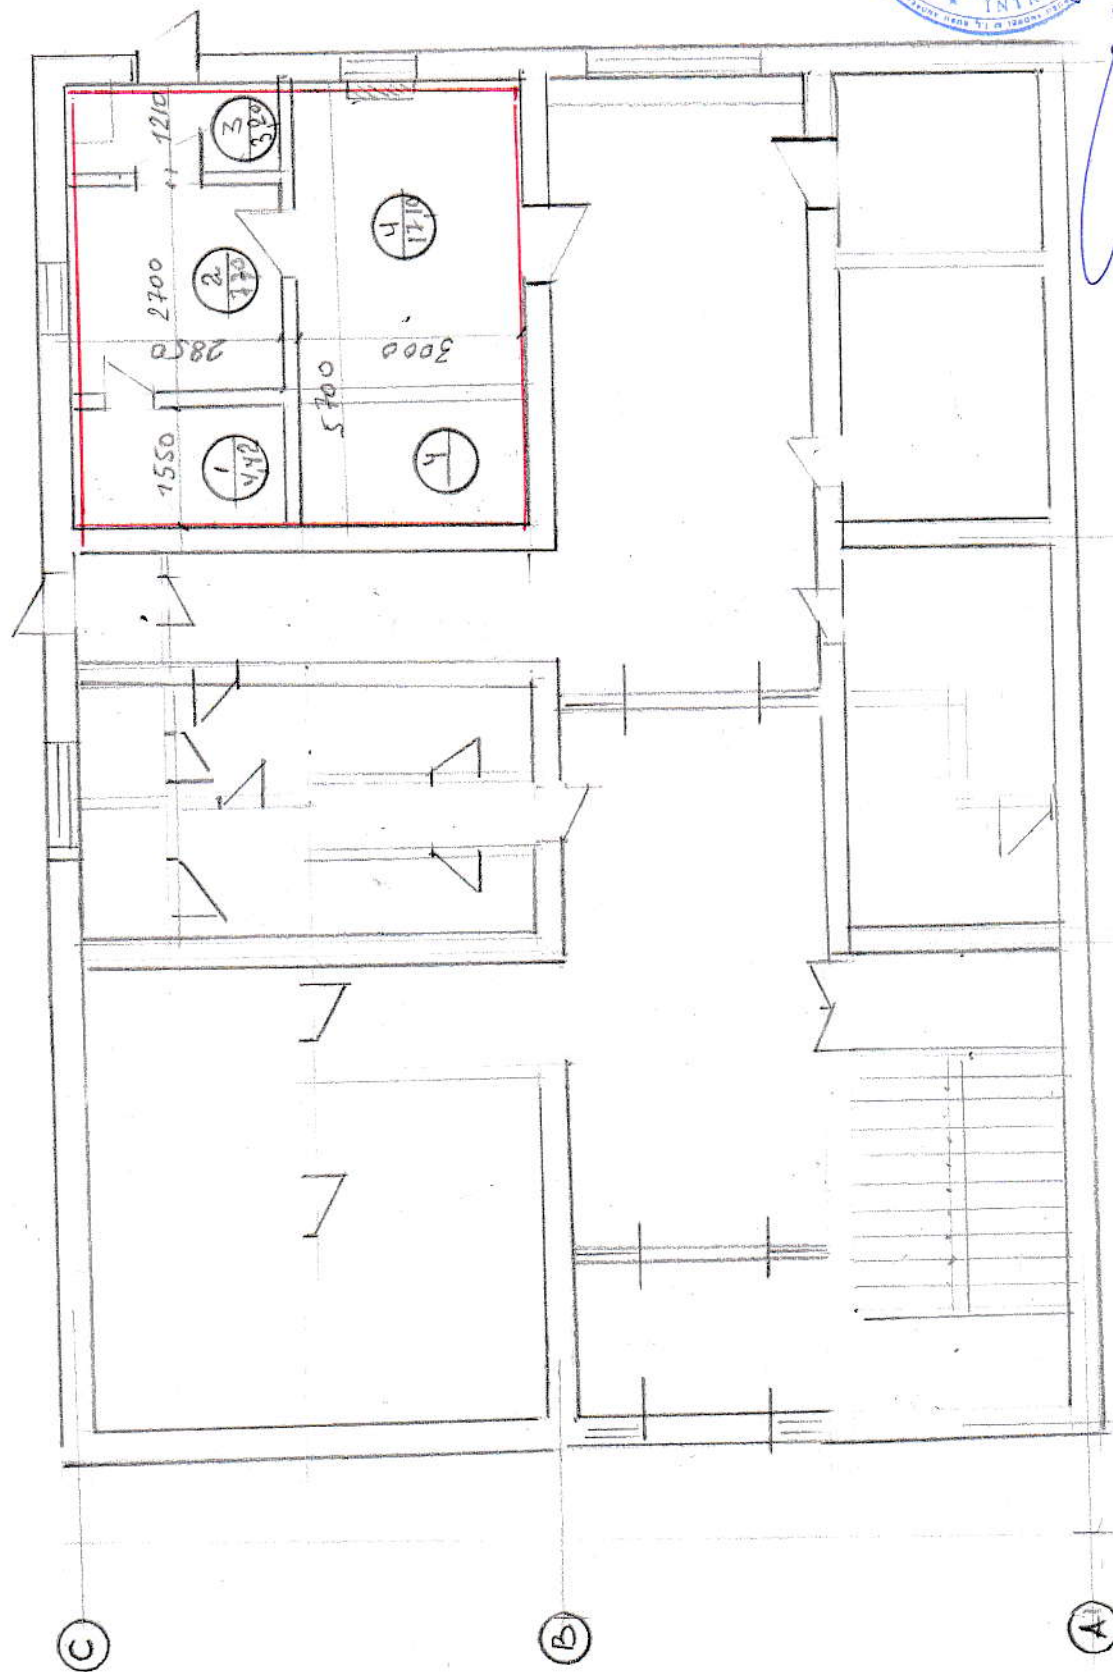

*R. Rusu*  
*Alldger*

4

3

2

1

C

B

A