



Automat Programabil M241 24 Io Cu Relee, Ethernet Can Master

TM241CEC24R

Principale

gama de produse	Modicon M241
Tip produs sau componenta	Automat programabil
[Us] tensiune nominala de alimentare	100...240 V c.a.
numar intrare discreta	14, intrare discretă 8 intrare rapidă conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
tip de iesire discreta	Tranzistor Releu
numar iesire discreta	6 releu 4 tranzistor 4 ieșire rapidă
tensiune iesire discreta	5...125 V c.c. pentru ieșire releu 5...250 V c.a. pentru ieșire releu 24 V c.c. pentru ieșire pe tranzistor
curent iesire discreta	2 A pentru ieșire releu (Q4...Q9) 0.1 A pentru ieșire rapidă (mod PTO) (TR0...TR3) 0.5 A pentru ieșire pe tranzistor (TR0...TR3)

Suplimentare

numarul I/O discrete	24
numarul maxim de module de expansiune I/O	7 (local arhitectura I/O) 14 (de la distanță arhitectura I/O)
limite tensiune de alimentare	85...264 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
logica de intrare discreta	Derivatie sau sursa
tensiune de intrare discreta	24 V
tip tensiune de intrare discreta	C.c.
starea 1 garantata a tensiunii	>= 15 V pentru interior
starea 0 garantata a tensiunii	<= 5 V pentru interior
curent intrare discreta	5 mA pentru interior
impedanta de intrare	4.7 kOhm pentru interior
timp de raspuns	50 μs pornit, I0...I13 borne pentru interior
timp de filtrare configurabil	1 μs pentru intrare rapidă
logica de iesire discreta	Logica pozitiva (sursa)
limite pentru tensiune la iesire	125 V c.c. ieșire releu 30 V c.c. ieșire pe tranzistor 277 V c.a. ieșire releu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

frecventa maxima de iesire	1 kHz pentru ieșire pe tranzistor 20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM) 100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
precizie	+/- 0.1 % la 0,02...0,1 kHz pentru ieșire rapidă +/- 1 % la 0,1...1 kHz pentru ieșire rapidă
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit pentru ieșire pe tranzistor Protecție la scurtcircuit și suprasarcină, cu repornire automată pentru ieșire pe tranzistor Protectie fata de polaritate inversa pentru ieșire pe tranzistor Fără protecție pentru ieșire releu
resetare timp	10 ms resetare automata ieșire 12 s resetare automata ieșire rapidă
capacitate memorie	64 MB pentru Memorie RAM
date cu copie de rezerva	128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
echipament de stocare a datelor	<= 16 GB card SD (opțional)
tip baterie	BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
timp rezerva	2 ani la 25 °C
timp de executie pentru 1 kiloinstructiune	0,3 ms pentru eveniment și task periodic 0,7 ms pentru altă instrucțiune
structura aplicatie	4 taskuri master ciclice 8 evenimente externe 8 evenimente 3 taskuri master ciclice + 1 task liber
ceas in timp real	Cu
abaterea ceasului	<= 60 s/lună la 25 °C
functii de pozitionare	PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
numar intrari de contorizare	4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz 14 standard input la 1 kHz
tip semnal de control	A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC) Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC) Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
tip de conexiune integrata	Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector și RS232/RS485 Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector și RS485 USB port cu mini B USB 2.0 conector Ethernet cu RJ45 conector CANopen J1939 cu tată SUB-D 9 conector
alimentare	(serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
rata de transmisie	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232 480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB 10/100 Mbit/s pentru Ethernet 1000 kbit/s pentru lungimea magistralei de 20 m pentru CANopen 800 kbit/s pentru lungimea magistralei de 40 m pentru CANopen 500 kbit/s pentru lungimea magistralei de 100 m pentru CANopen 250 kbit/s pentru lungimea magistralei de 250 m pentru CANopen 125 kbit/s pentru lungimea magistralei de 500 m pentru CANopen 50 kbit/s pentru lungimea magistralei de 1000 m pentru CANopen 20 kbit/s pentru lungimea magistralei de 2500 m pentru CANopen
protocol port de comunicare	Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 1 port(uri) cablu de cupru

ethernet services	SNMP client/server Aparat slave Modbus TCP Modbus TCP server Modbus TCP client IEC VAR ACCESS FTP client/server SQL client Client DHCP Adaptor Ethernet/IP Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library Web server (WebVisu & XWeb system) OPC UA server DNS client
semnalizare locala	PentruPWR 1 LED (verde) PentruRUN 1 LED (verde) Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu) PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu) PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde) PentruBAT 1 LED (rosu) PentruSL1 1 LED (verde) PentruSL2 1 LED (verde) Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu) Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde) PentruActivitate port Ethernet 1 LED (verde) PentruCANopen run 1 LED (verde) PentruCANopen error 1 LED (verde)
conexiune electrica	cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm) cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
distanța maximă cablu între dispozitive	Cablu neecranat <50 m pentru interior Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă Cablu neecranat <50 m pentru ieșire Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
izolație	Între alimentare și logica internă la 500 V c.a. Neizolat între alimentare și pământ
marcaj	CE
sursa de alimentare pentru senzori	24 V c.c. la 400 mA alimentat de către automatul programabil
incercare la supratensiuni tranzitorii	2 kV alimentare (c.a.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 2 kV ieșire pe releu mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 1 kV alimentare (c.a.) mod diferențial conformitate cu IEC 61000-4-5 1 kV ieșire pe releu mod diferențial conformitate cu IEC 61000-4-5 1 kV intrare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
servicii Web	Server web
numar maxim de conexiuni	16 Aparat Ethernet/IP 8 Server Modbus
profil caracteristica CANopen	DR 303-1 DS 301 V4.02
numar de slave	63 CANopen
suport de montare	Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715 placă sau panou cu kit de fixare
inaltime	90 mm
adancime	95 mm
latime	150 mm
greutate neta	0,53 kg

Mediu

Standarde	ANSI/ISA 12-12-01 Standard CSA C22.2 No 142 Standard CSA C22.2 No 213 IEC 61131-2:2007 Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL) UL 60947-1
certificari produs	RCM cULus UE UKCA DNV-GL ABS LR
rezistenta la descarcari electrostatice	8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2 4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice	10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare) 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe releu) 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet) 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala) 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (intrare) 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa	10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica	Emisii conduse - test level: 120...69 dBμV/m QP alimentare) la 10...150 kHz conformitate cu IEC 55011 Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5...30 MHz conformitate cu IEC 55011 Emisii conduse - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV alimentare) la 0,15...0,5 MHz conformitate cu IEC 55011 Emisii conduse - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV alimentare) la 0,5...300 MHz conformitate cu IEC 55011 Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30...230 MHz conformitate cu IEC 55011 Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150...1500 kHz conformitate cu IEC 55011 Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 230...1000 MHz conformitate cu IEC 55011
imunitate la microintreruperi	10 ms
temperatura ambientala de utilizare	-10...50 °C (instalare verticală) -10...55 °C (instalare orizontală)
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
umiditate relativa	10...95 %, fără condensare (în funcțiune) 10...95 %, fără condensare (în depozitare)
grad de protectie IP	IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare	2
altitudine de functionare	0...2000 m
altitudinea de depozitare	0...3000 m
rezistenta la vibratii	3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit șină simetrică 3 gn la 8,4...150 Hz pornit șină simetrică 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit montare pe panou 3 gn la 8,4...150 Hz pornit montare pe panou
rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,335 cm
Latime prima forma de impachetare	13,188 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,727 cm
Greutate prima forma de impachetare	780,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,06 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	64
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	64,8 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2278
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	3d1fb974-648d-4978-8c59-b7dcc486f5a5
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi


Dimensions Drawings

Dimensions

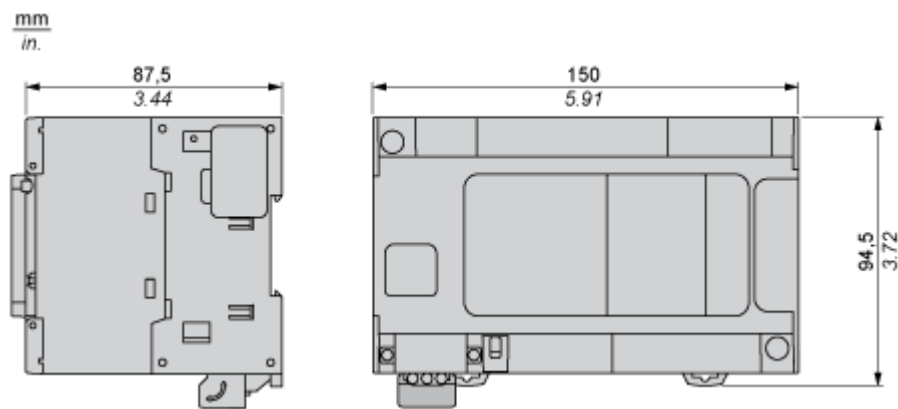


Mounting and Clearance


Clearance

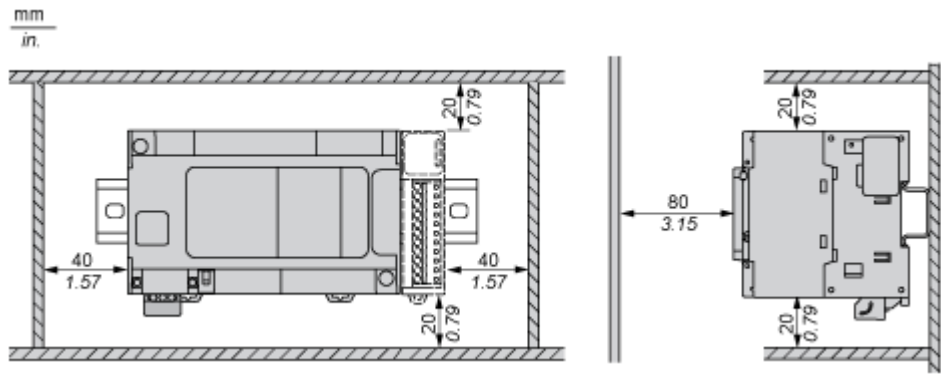

Mounting Position

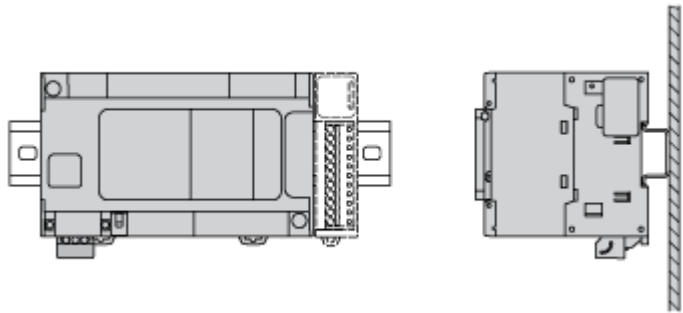


Acceptable Mounting

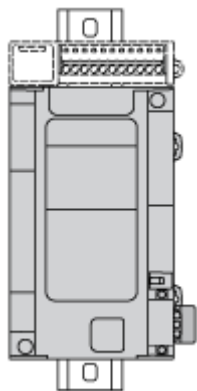


NOTE: Expansion modules must be mounted above the logic controller.

Incorrect Mounting

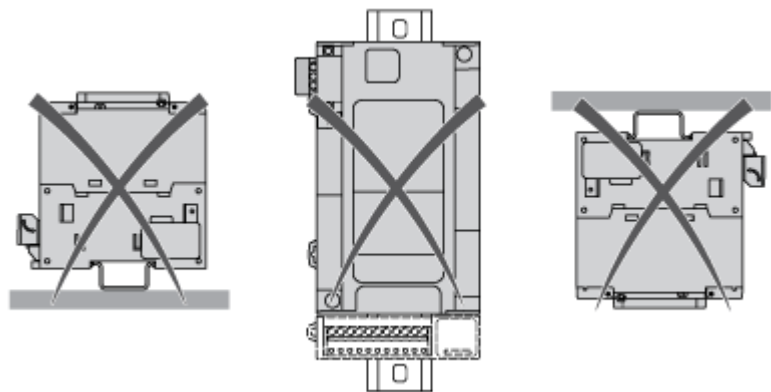

Direct Mounting On a Panel Surface


Mounting Hole Layout

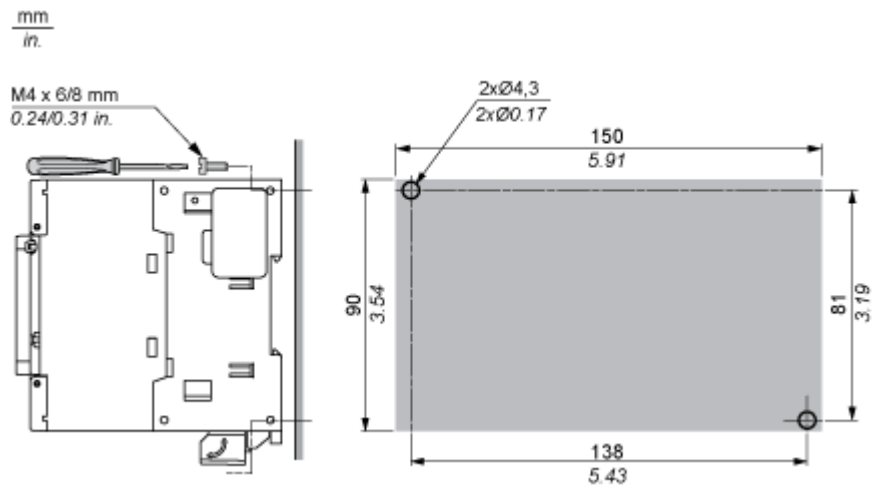

Connections and Schema


Digital Inputs

Wiring Diagram (Positive Logic)

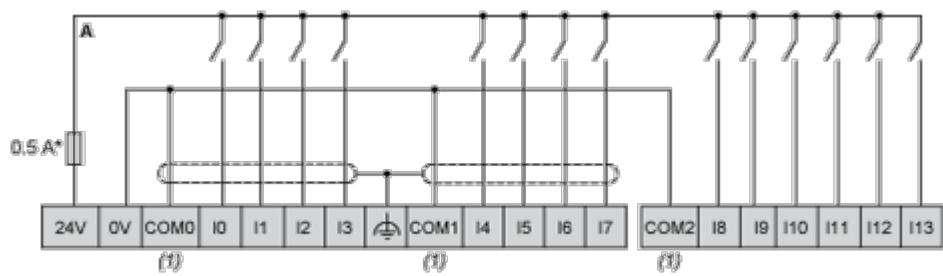

- (*) : Type T fuse
- (1) : The COM0, COM1 and COM2 terminals are not connected internally.


Wiring Diagram (Negative Logic)

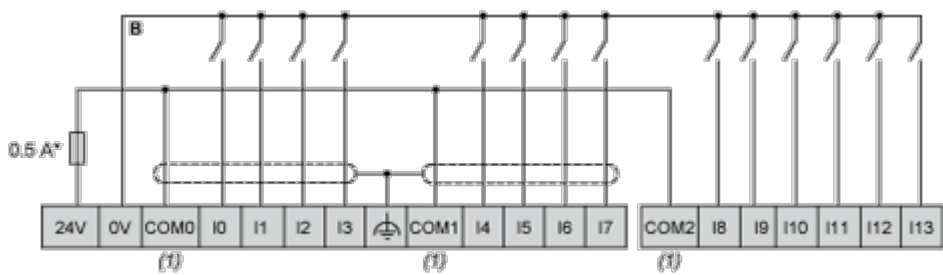

- (*) : Type T fuse
- (1) : The COM0, COM1 and COM2 terminals are not connected internally.

Fast Transistor Outputs


Wiring Diagram



(*) : 2 A fast-blow fuse


Relay Outputs

Wiring Diagram

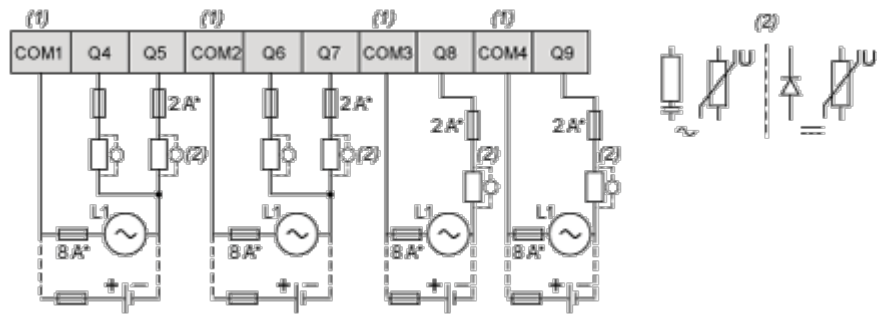


- (*) : Type T fuse
- (1) : The terminals COM1 to COM4 are not connected internally.
- (2) : To improve the life time of the contacts, and to protect from potential inductive load damage, you must connect a free wheeling diode in parallel to each inductive DC load or an RC snubber in parallel of each inductive AC load

USB Mini-B Connection

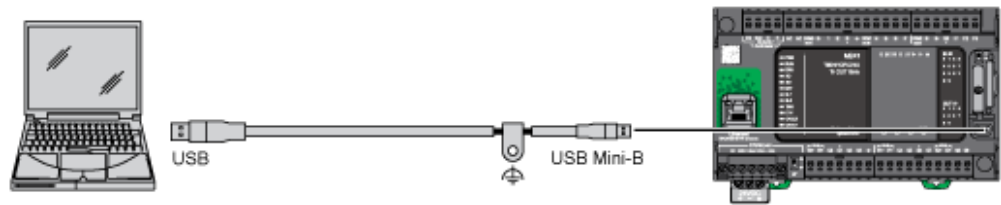


Ethernet Connection to a PC

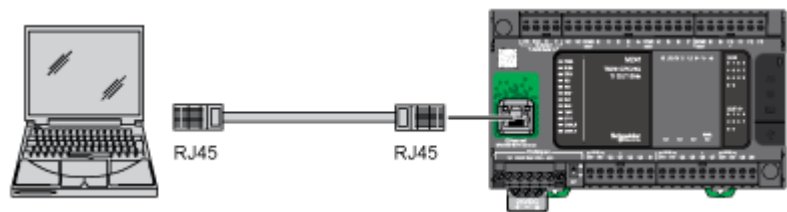

CANopen Connection

Wiring Diagram



Pin	Signal	Description	Marking	Color of Cable
1	Not used	Reserved	NC	red
2	CAN_H	CAN_H bus line (dominant high)	CAN_H	white
3	CAN_SHLD	Optional CAN shield	Shield	-
4	CAN_L	CAN_L bus line (dominant low)	CAN_L	blue
5	CAN_GND	CAN Ground	GND	black