

## STATIE INCARCARE TROTINETE/BICICLETE ELECTRICE



Datorită toleranțelor sculei, distanțele centrale și distanța dintre găuri pentru dibluri pot varia în momentul fabricației. Prin urmare, este recomandabil să continuați pregătirea numai după primirea produsului.

# FAZA PRELIMINARĂ

Toate componentele sunt furnizate gata pentru a fi atașate. Fiecare componentă este fixată prin înșurubare.

## ATENȚIE!

**Acest sistem face parte din clasa I, deci are nevoie de o împământare adecvată!**

**Împământarea necorespunzătoare poate prezenta riscuri grave pentru utilizator.**

**IMPORTANT Modulul lateral este echipat cu un întreruptor de 30 mA.**

**Există un terminal de împământare.**

**Terminalul TREBUIE să fie conectat la o miză de sol FIABILĂ. (spike nu este furnizat)**

**Carcasa este, de asemenea, conectată la terminalul de împământare.**



Acest articol a fost construit conform standardelor europene EN 60598-1:2004 + A1 2006; EN 60598-2-1:1989. Produse certificate CE SUPUSE TRATAMENTULUI ANTICOROZIV ÎMPOTRIVA AGENȚILOR ATMOSFERICI

## AVERTISMENTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ

În temeiul art. 13 din Decretul legislativ nr. 151 din 25 iulie 2005 "Punerea în aplicare a Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE privind reducerea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și eliminarea deșeurilor". Produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale solide. Acesta poate fi livrat centrelor de colectare separată corespunzătoare înființate de administrațiile municipale sau comercianților cu amănuntul care furnizează acest serviciu. Pentru a sublinia obligația de a elimina aparatele separat, marcajul recipientului de gunoi mobil barat este indicat pe produs. Colectarea separată adecvată a deșeurilor contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care sunt fabricate echipamentele. Eliminarea necorespunzătoare a produsului de către utilizator


atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legislația în vigoare.



Modul lateral




Produsul este echipat cu un comutator Manoternica pentru pornirea sistemului. Produsul este echipat cu un circuit Breaker (30mA).

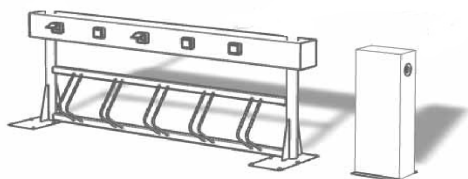


# PAȘI DE INSTALARE

1. Așezați modulul lateral cu ușa în spate. Introduceți cablurile de structura în interiorul modului lateral

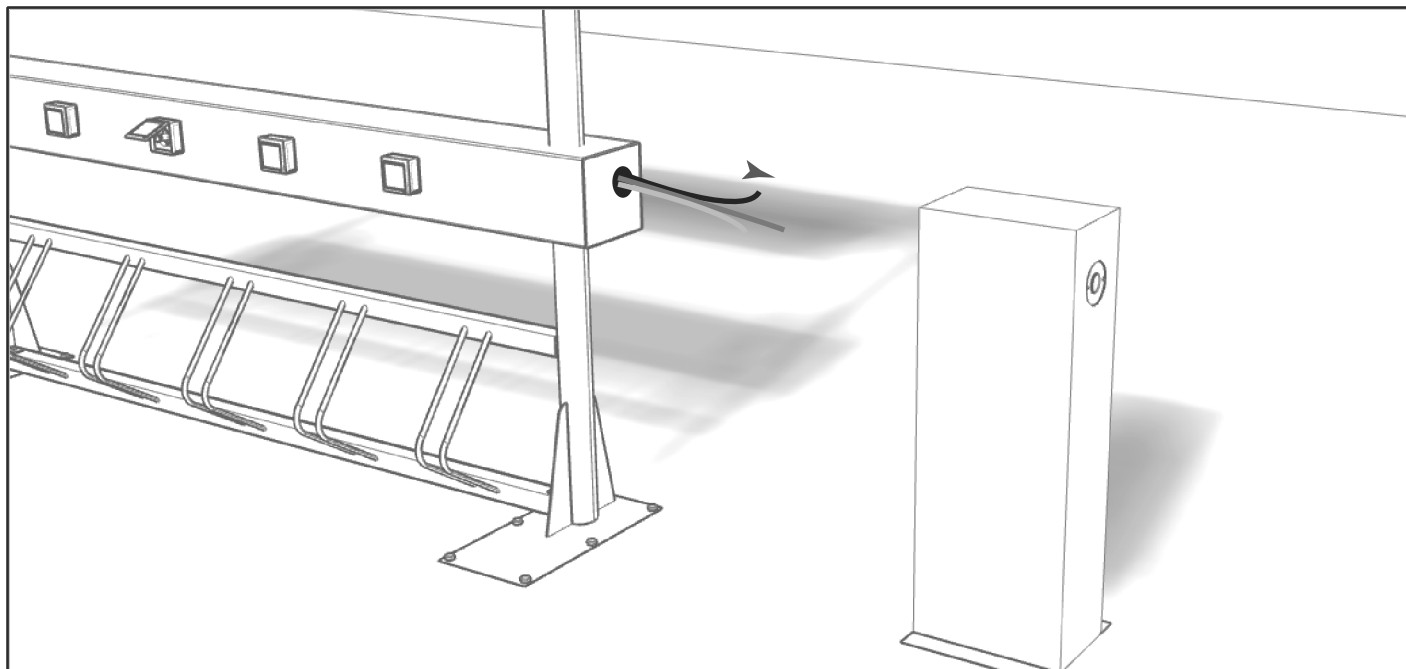

2. Conectați cablurile la cuplajele respective din interiorul modului lateral conform tipul și culoarea cablului. Cablurile constituie: sursa de alimentare, LED-urile și fotovoltaica. Fixați modulul folosind ancore metalice sau alte tipuri (nu sunt furnizate). Porniți sistemul folosind butonul de pornire.

Pentru a regla senzorul crepuscul, utilizați un Șurubelniță Phillips: Introduceți-l în orificiul plasat în interiorul piciorului și rotiți în sensul acelor de ceasornic (pentru a sensibilitate) și în sens invers acelor scăderea sensibilității) la Variați setarea. Setarea senzorului Crepuscul standard este calibrat pentru utilizare în exterior. (Senzorul poate fi înlocuit când este utilizat în interior sau în condiții speciale de iluminare)

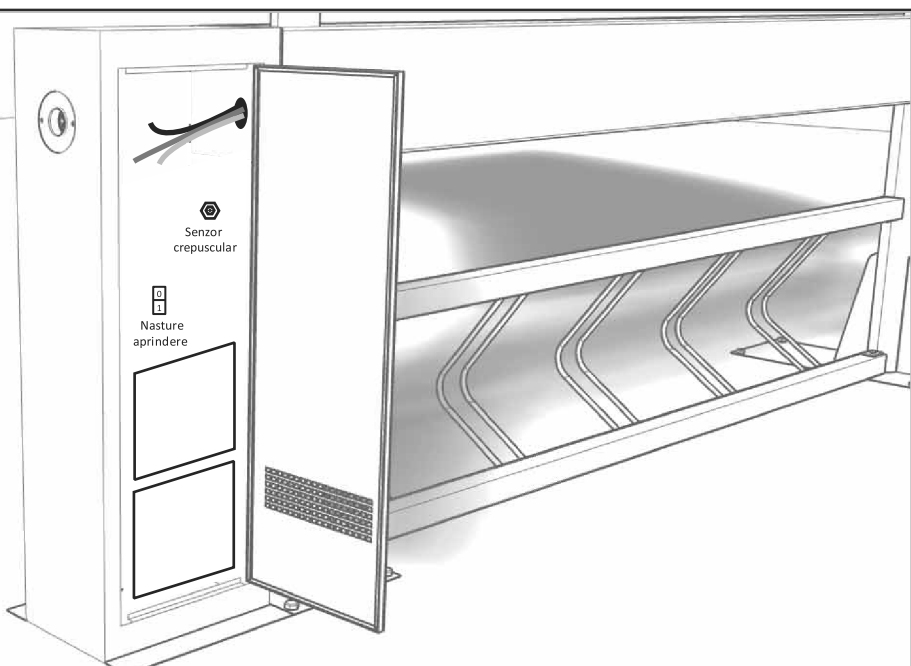

# ÎNȚREȚINEREA BATERIEI:

Acest dispozitiv folosește baterii tip AGM plumb gel de 12V.

Durata de viață a bateriei: durata de viață a bateriei poate varia considerabil în funcție de mai mulți factori. Cele mai importante sunt utilizarea corectă și întreținerea corectă (REÎNCĂRCĂ).

Avertismente: bateria conține acid sulfuric. Trebuie să fii atent când vine vorba manipulat. În cazul contactului accidental cu acidul, nu vă atingeți ochii sau gura. Spalare imediat cu apă curentă. Mergeți la camera de urgență a spitalului în caz de contact.

Eliminare: Bateriile trebuie aruncate conform reglementărilor în vigoare.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea la fiecare 6 luni. Producătorul nu garantează corect functionare în caz de lipsa intretinerii.

***Costurile de returnare a modului inteligent la laboratorul de întreținere sunt excluse***

[www.onesmart.ro](http://www.onesmart.ro)

