

Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (опалубочный чертеж)


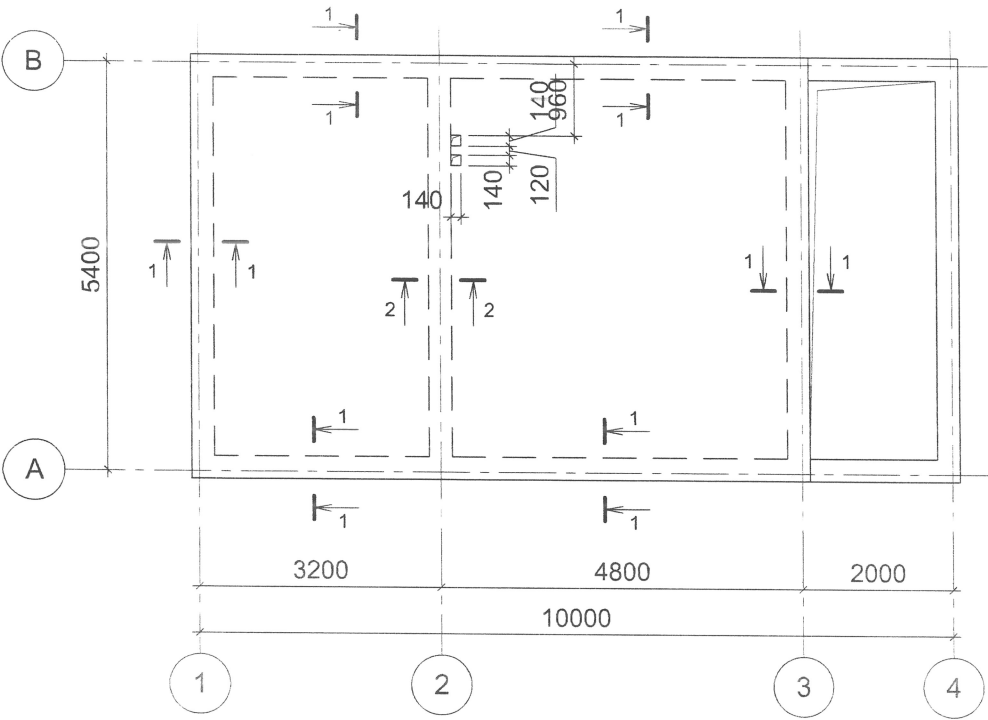



Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (армирование)

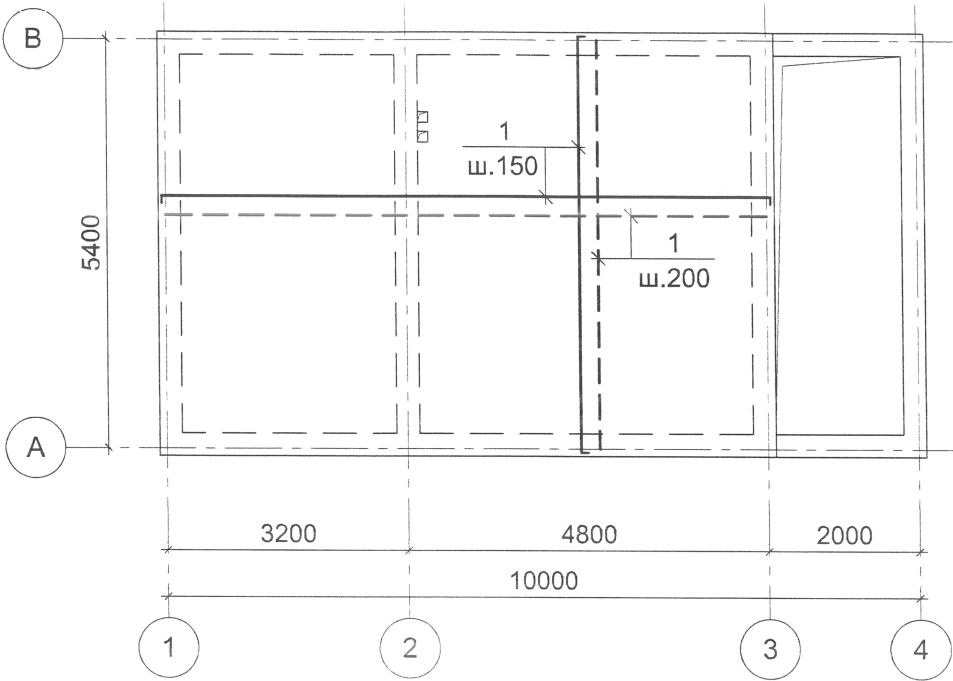


Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.

Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия (арматурные выпуски)

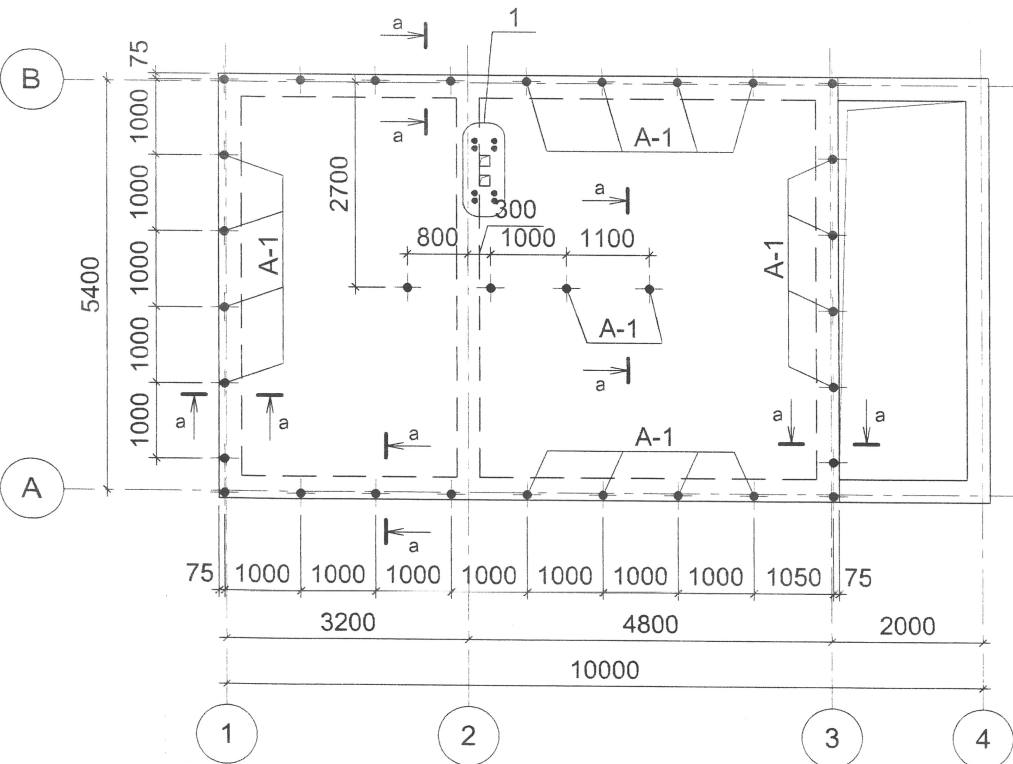


Деталь стыковки арматуры

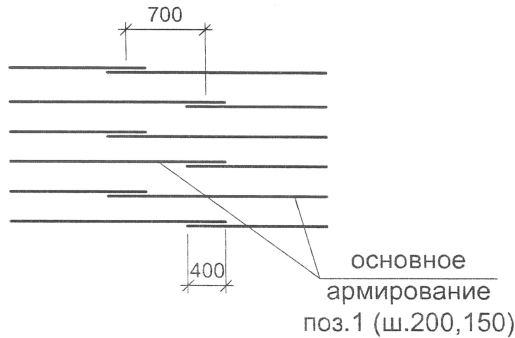

Условные обозначения:

- Верхнее армирование
--- Нижнее армирование

1. Монолитные перекрытия выполняются из бетона кл.С16/20. Бетонирование плит и ригелей выполнять одновременно с вибрированием.
2. Демонтаж опалубки производить после набора не менее 75% расчетной прочности бетона.
3. Верхние сетки перекрытий укладывать на стальные фиксаторы из арматуры $\varnothing 8A240$ (поз. 2) шагом 600мм.
4. Защитный бетона в плитах - 20мм.
5. Сечения см. лист 9.





						15823 - 1 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Paza, administratia	Faza	Planşa
							PE	8
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия		
Elaborat		Costin A.			11.24			

Спецификация элементов армирования монолитной плиты на отм. 2.750


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
Сборочные детали					
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	1010.0	0.395	398.95
2		Ø8A240 SM SR EN10080 L=750	102	0.25	25.5
A-1		Ø12A240 SM SR EN10080 L=670	32	0.6	19.2
A-2		Ø12B500B SM SR EN10080 L=1050	8	0.93	7.44
Материалы на монолитный элемент					
		БЕТОН Кл. C16/20 м³	5.6		

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028


Barcari N.

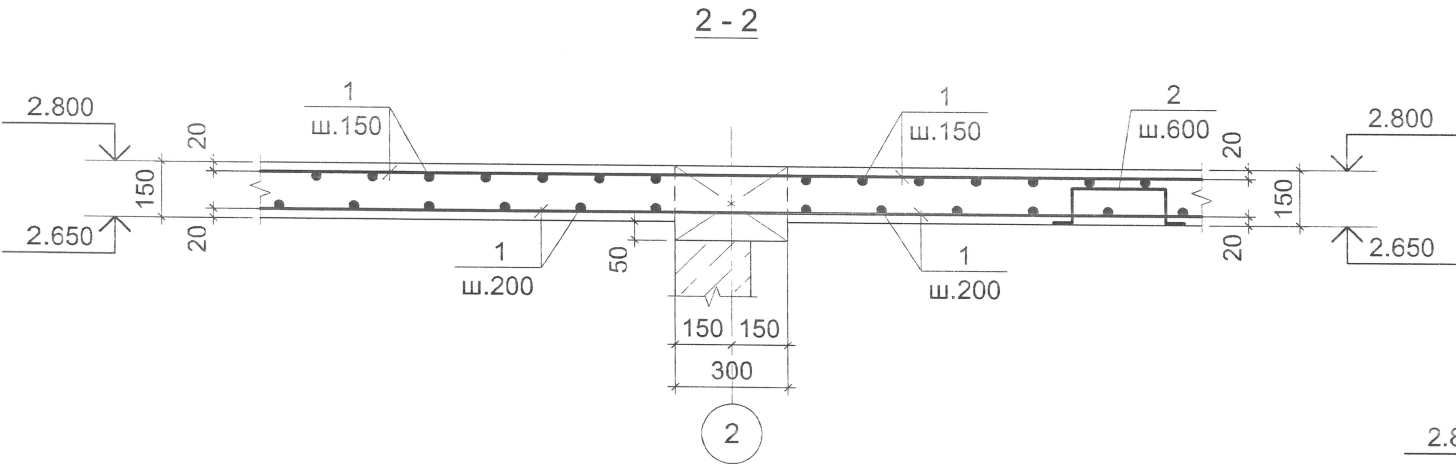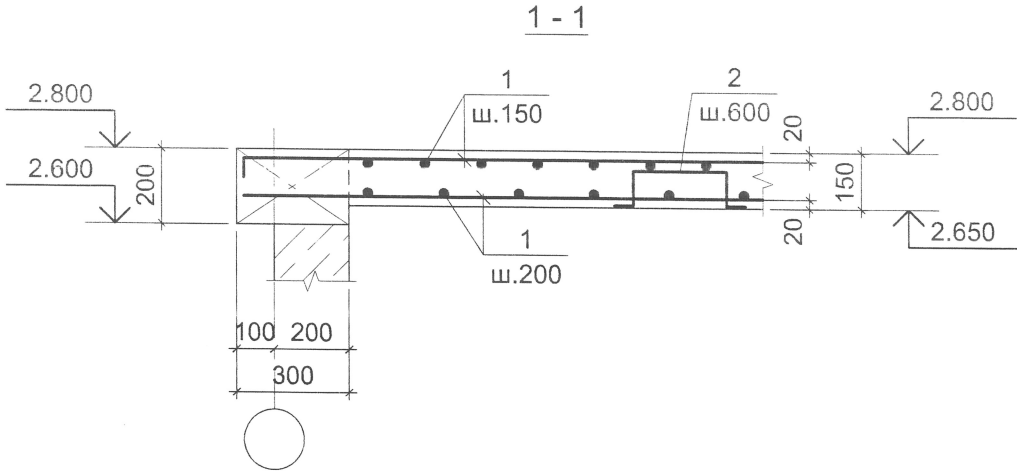


Деталь 1

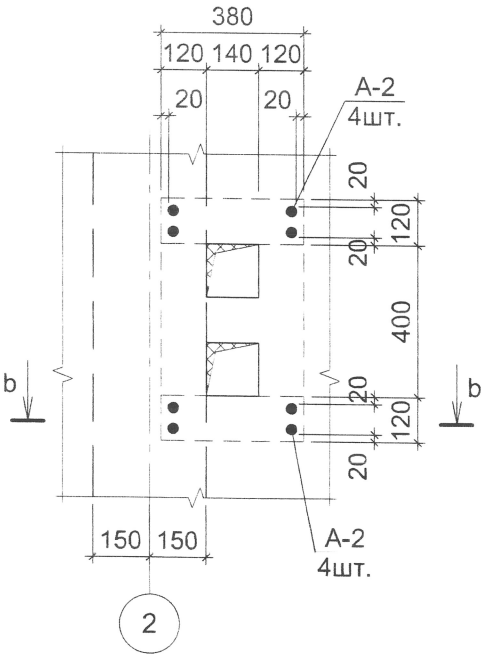


b - b

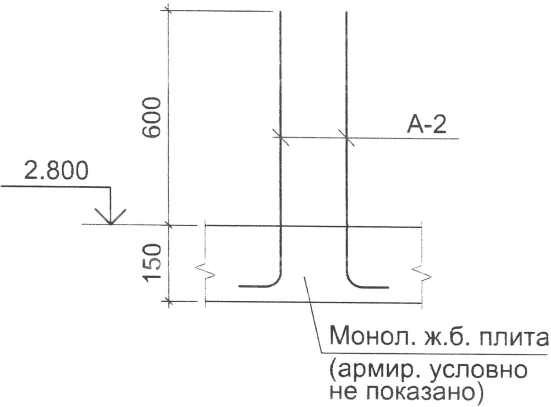

a - a

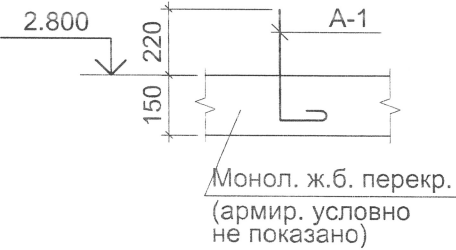


1. Общие указания см. лист 8.




						15823 - 1 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Paza, administratia	Faza	Planşa
							PE	9
C.S.P.	Gorelco M.				11.24	Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия. Сечения		
Elaborat	Costin A.				11.24			

Схема расположения элементов стропильной системы

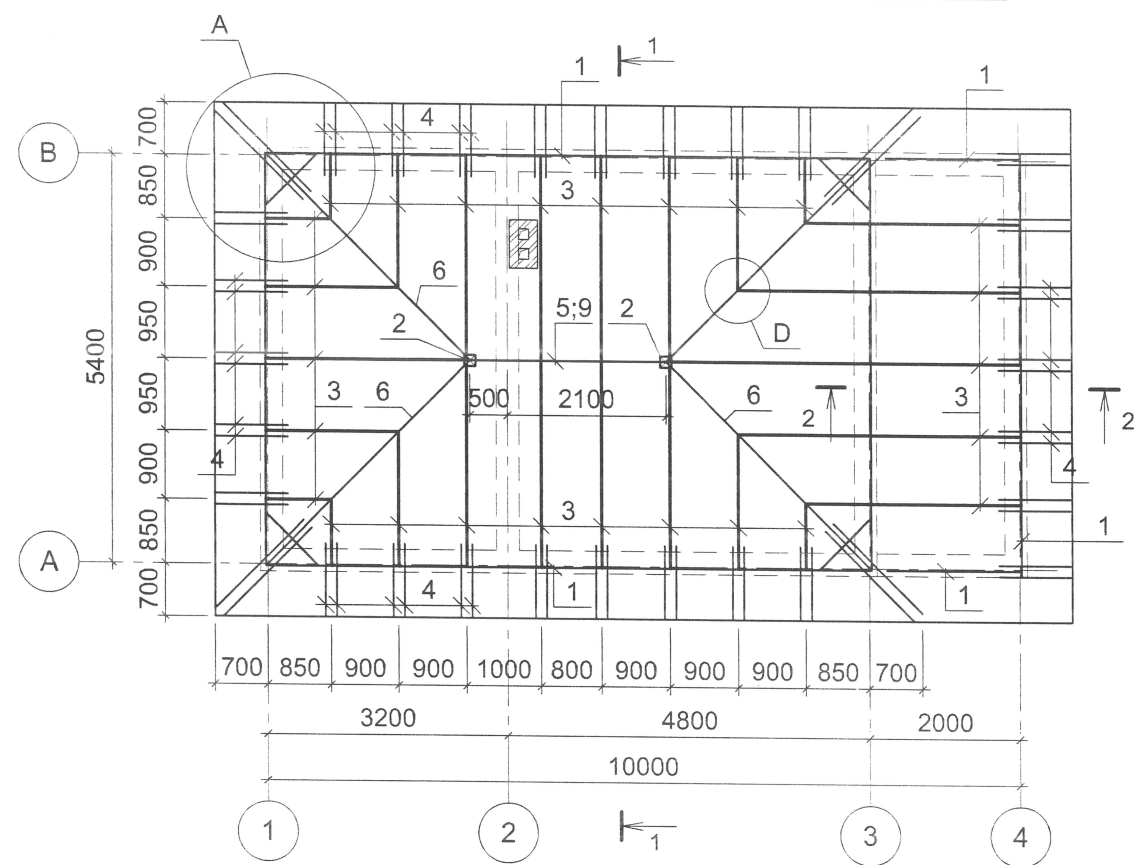


Verificator de proiecte 6156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pînă la 20.09.2028


1 - 1

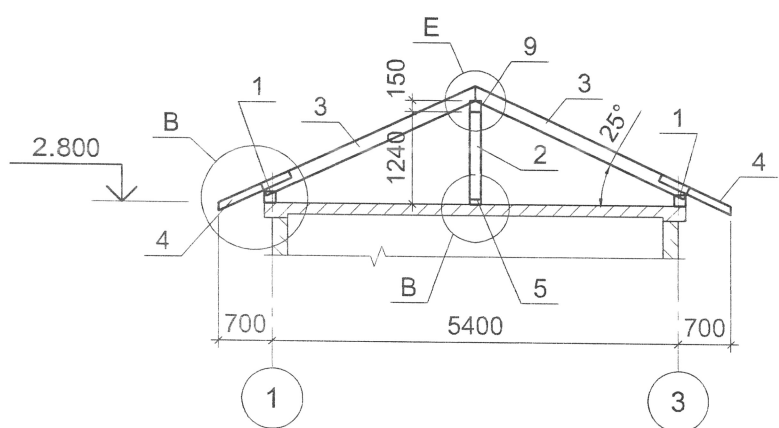


2 - 2

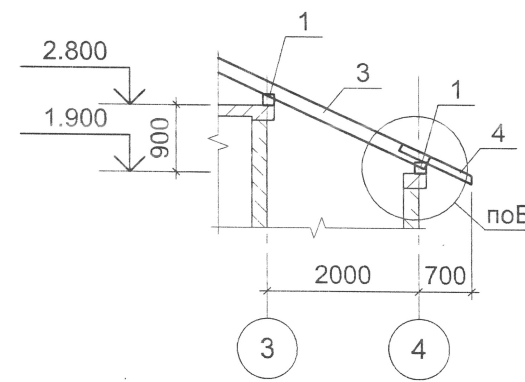

E

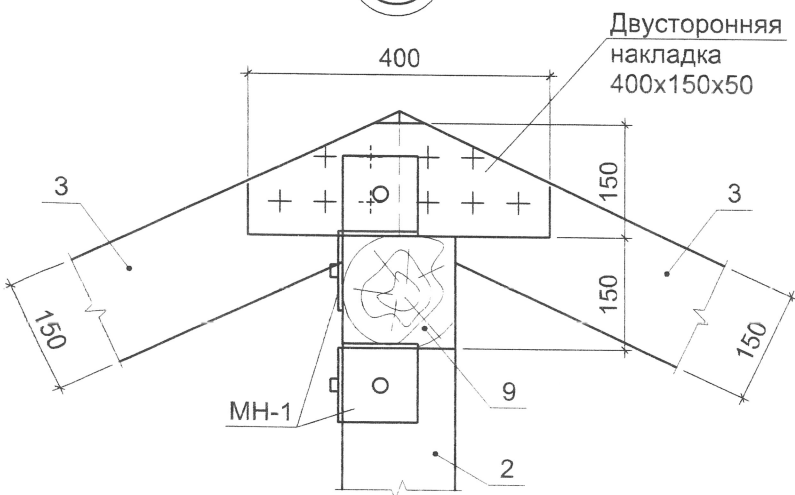

Соединительная деталь МН-1

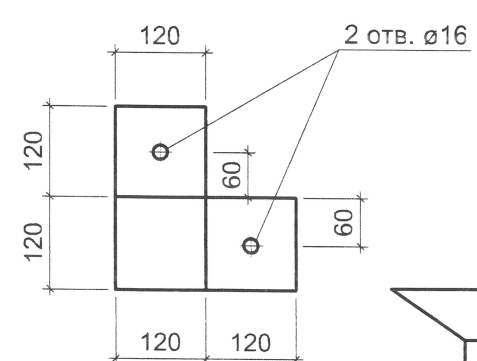




GORELCO
P-2022
Nr.0865
4a,b,d,e
PROIECTANT

Спецификация материалов стропильной системы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. п.м.	Объем, м³	Примеч.
Древесина					
1	ГОСТ 24454-80Е	Мауэрлат 150x120(h)	42.0	0.756	
2	—	Стойка 120x120	3.0	0.043	
3	—	Стропило 50x150(h)	73.0	0.548	
4	—	Кобылка 50x120(h)	74.0	0.444	
5	—	Лежень 120x70(h)	4.0	0.034	
6	—	Диагональная нога 100x180(h)	16.0	0.288	
7	—	Бобышка 60x50	1.0	0.003	
8	—	Накладка 180x60	2.0	0.022	
9	—	Прогон 120x150(h)	3.0	0.068	
МН-1	Данный лист	Соединительная деталь МН-1	30	1.81	кг
МН-2		L 75x5 ГОСТ 8509-93, L=п.м.	3.0	5.8	кг

- Для конструкций стропильной кровли принять древесину хвойных пород (сосна) влажностью не более 20%. Сорт древесины - второй. Брусья приняты по ГОСТ 8486-86.
- Все деревянные элементы конструкции крыши, кроме обшивки - антисептировать и подвергнуть огнезащитной обработке по ГОСТ 25130-82.
- Под элементы, опирающиеся на стены или перекрытие, уложить два слоя рубероида на битумной мастике по выравнивающей цементной стяжке толщиной 20 мм.
- Концы стропил, кобылок, прогонов, лежней и мауэрлатов, соприкасающиеся с ж/б поверхностью или кладкой просмолить.
- После установки и выверки стропильной конструкции все гвоздевые соединения основных несущих конструкций укрепить болтовыми соединениями.
- Сплачивание и стыковка элементов стропил осуществляется накладками на гвоздях на расстоянии 20 см от опор (стоек, подкосов).
- Работы по устройству крыши выполнять в соответствии с NCM F.02.05-2007 "Proiectarea constructiilor din lemn".
- Стропильная система разработана схематично для определения необходимого объема древесины. Длину всех элементов уточнить по месту. Все размеры даны по осям элементов.
- Пиломатериалы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 8486-66.
- Сечения см. лист 11.

15823 - 1 - C					
Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni					
Mod.	Nr.part.	Planşa	№ doc.	Semnat.	Data
Paza, administratia					Faza
C.S.P. Gorelco M					PE
Elaborat Costin A.					Planşa
11.24					Planşe
11.24					
Схема расположения элементов стропильной системы					

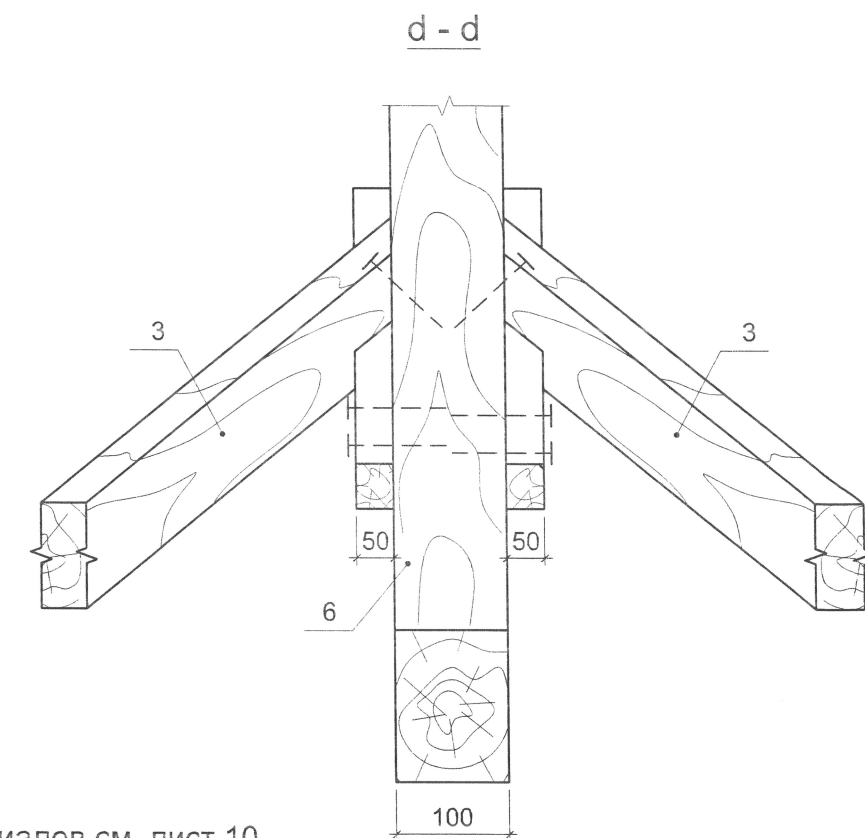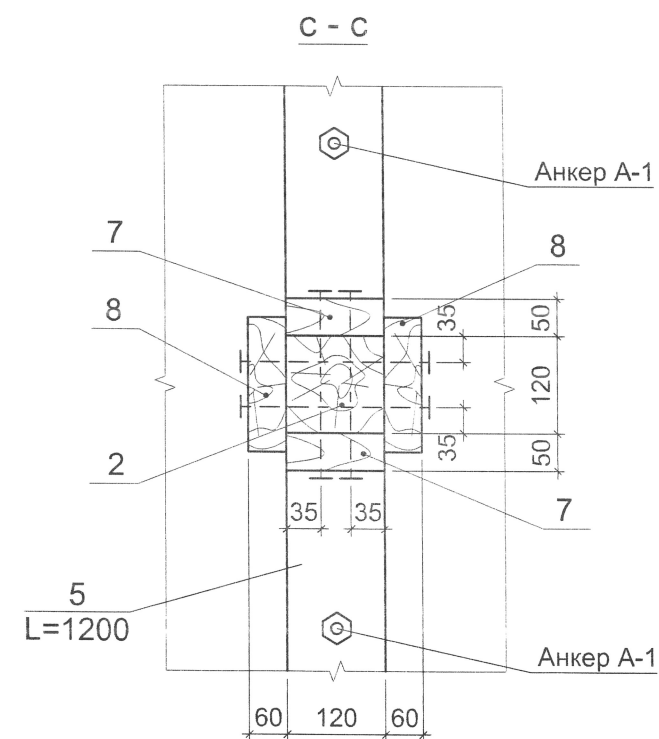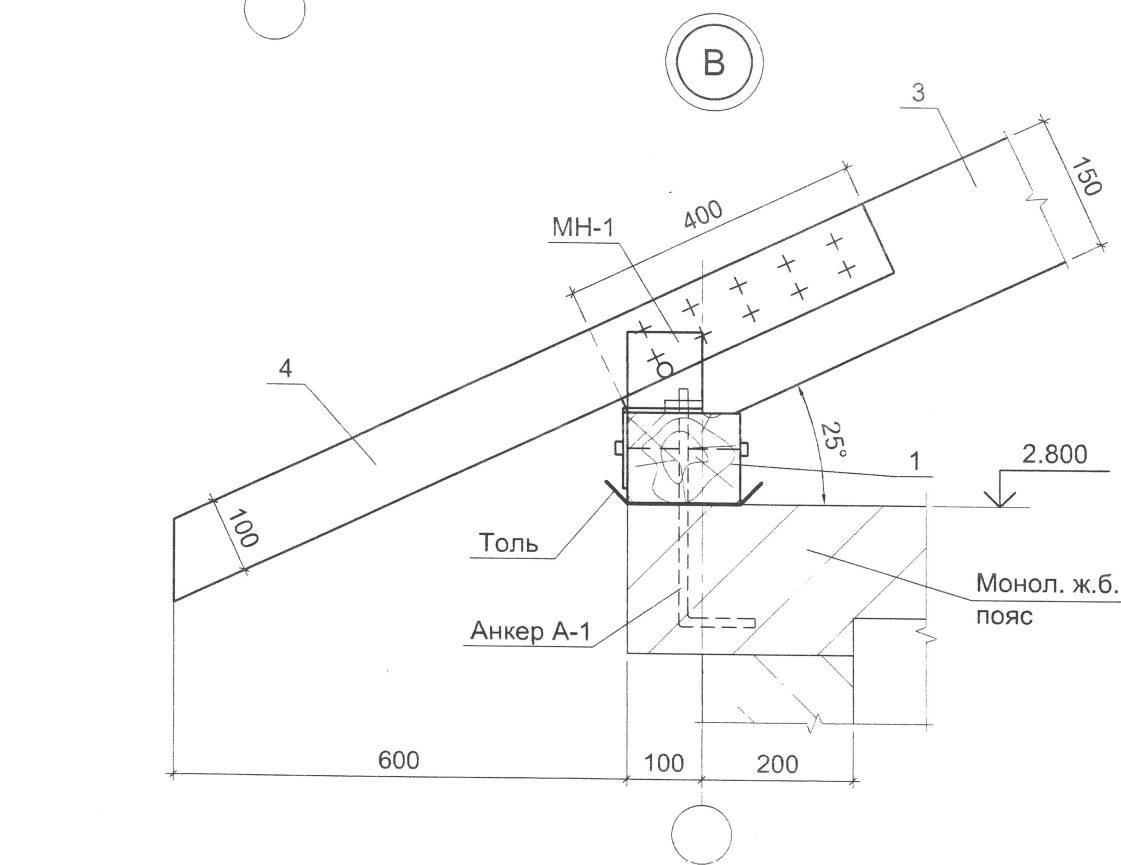

Barcor N.


Толь

C - C

Анкер А-1

Анкер А-1

1. Спецификацию материалов см. лист 10.



15823 - 1 - C

Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni

Paza, administratia

Faza	Planşa	Planşe
------	--------	--------

PE


11

Схема расположения элементов
стропильной системы. Узлы




DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI
ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI,
URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII

Схема расположения вентшахт

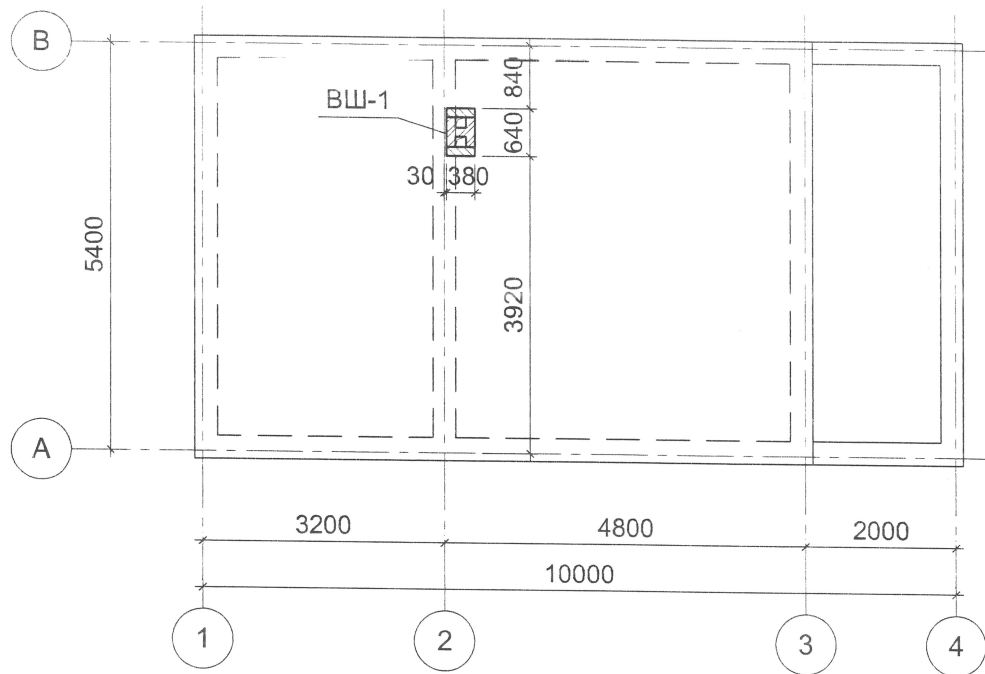


Спецификация элементов вентшахт


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Вентшахта ВШ-1 (1шт.)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	19.0	0.888	16.87
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1000	22	0.22	4.84
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	0.2		

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Вентшахта ВШ-1

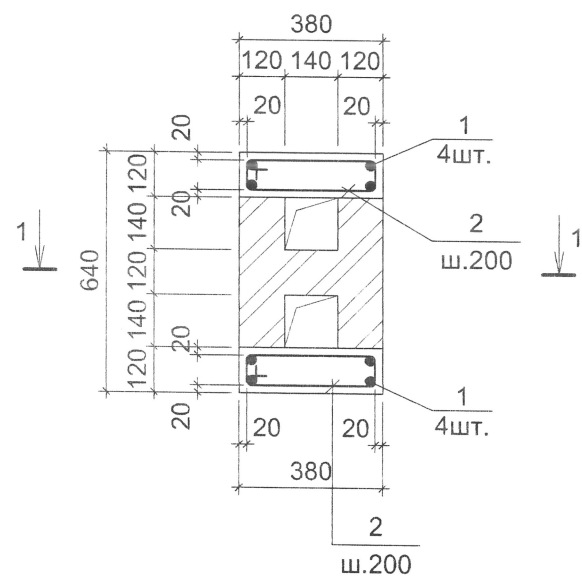

1 - 1

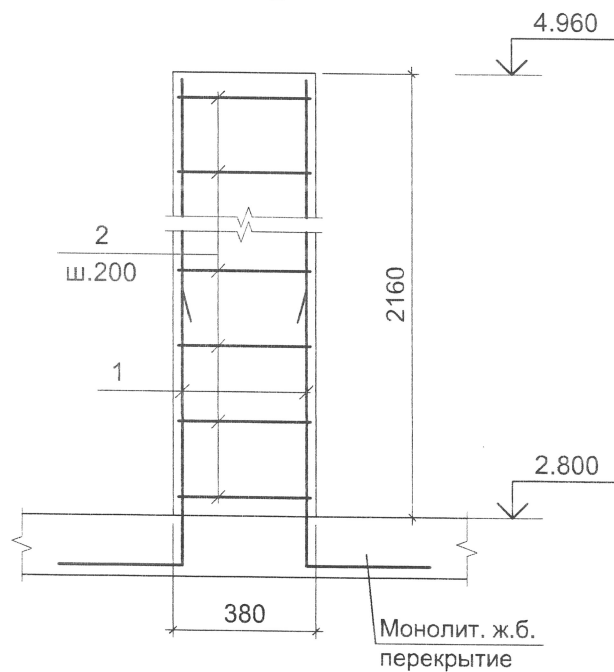


1. Вент. шахт ВШ-... выполнить из кирпича М75 на цементном растворе М50, армировать сеткой из проволоки Ø3Вр500В с ячейкой 50х50 по всей длине кладки через 4 ряда по высоте с заведением монолитные ж.б. сердечники.




						15823 - 1 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Paza, administratia	Faza	Planşa
							PE	12
C.S.P.		Gorelco M			11.24	Схема расположения вентшахт		
Elaborat		Costin A.			11.24			

Крыльцо Кр-1

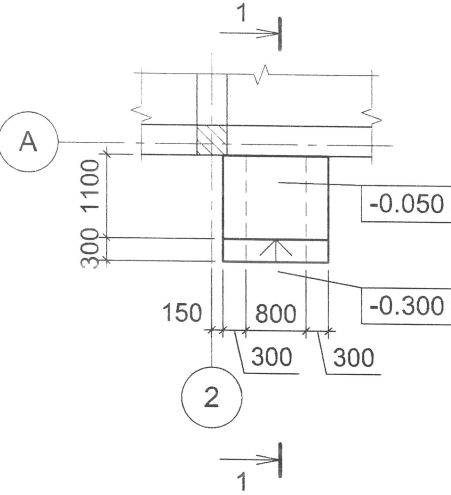

1 - 1

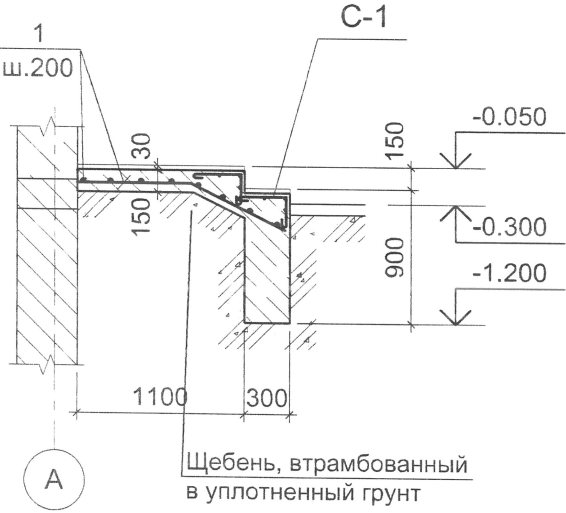

Спецификация элементов крыльца Кр-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Крыльцо Кр-1			
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	22.0	0.395	8.69
C-1	5Bp500B/5Bp500B/200/200	Ø5 Bp500B SM SR EN 10080 L=п.м.	18.0	0.154	2.77
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	1.2		

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.



						15823 - 1 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnăt.	Data	Paza, administratia	Faza	Planşa
							PE	13
C.S.P.		Gorelco M.		<i>[Signature]</i>	11.24	Крыльцо Кр-1		
Elaborat		Costin A.		<i>[Signature]</i>	11.24			