

Serie DS-PHA

Panel de control de seguridad híbrido

El panel de control de seguridad híbrido de la serie DS-PHA, que contiene zonas integradas, admite entradas y salidas de alarma cableadas / inalámbricas en expansión. Funciona con métodos de comunicación Wi-Fi, LAN, GPRS y 3G / 4G, así como con los protocolos ISAPI, ISUP y DC09. Es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.



Modelos disponibles


- DS-PHA20-P
SAP: 302401397
- DS-PHA64-M
SAP: 302401466
- DS-PHA20-W2P: admite Wi-Fi y verificación de video corto SAP: 302401439
- DS-PHA64-W4M: admite Wi-Fi y verificación de video corto SAP: 302401467
- DS-PHA64-B (solo PCB)
SAP: 302401497
- DS-PHA64-W4B (solo PCB): admite Wi-Fi y verificación de video corto SAP: 302401501
- DS-PHA64-P2
SAP: 302401709
- DS-PHA64-W4P2: admite Wi-Fi y verificación de video corto SAP: 302401714




Características

- Comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi (modelo -W), GPRS y 3G / 4G utilizando un canal principal y de respaldo con prioridad configurable
- 4/8 zonas cableadas integradas y ampliable con hasta 20/64 zonas cableadas
- Hasta 16/56 entradas inalámbricas, 18/60 salidas inalámbricas, 8 llaveros, 1 sirena cableada y 2 sirenas inalámbricas Acceso a la cámara (solo compatible con DS-PHAXX-W2 / 4)
- Grabación de pre-alarma (5 s) y post-alarma (2 s) para verificación de video al correo electrónico o cliente móvil que recibe la alarma. Carga los eventos de alarma al centro o plataforma de recepción de alarmas.
- Admite el armado / desarmado a través del teclado, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y configuración de etiquetas a través del cliente web, Hik-Connect o iVMS-4200
- Envía notificaciones de alarma a través de mensajes y correo electrónico Cifrado de datos AES de 128 bits
- Indicador LED para indicar el estado del sistema Interfaz
- PSTN, 3G / 4G y GPRS expandible Admite expansor de entrada y salida RS-485
- Admite batería de litio (modelo -P) o batería de almacenamiento (modelo -M)
- 1 fabricante, 1 instalador, 1 administrador y 13 usuarios (DS-PHA20) / 45 usuarios (DS-PHA64)

Ap

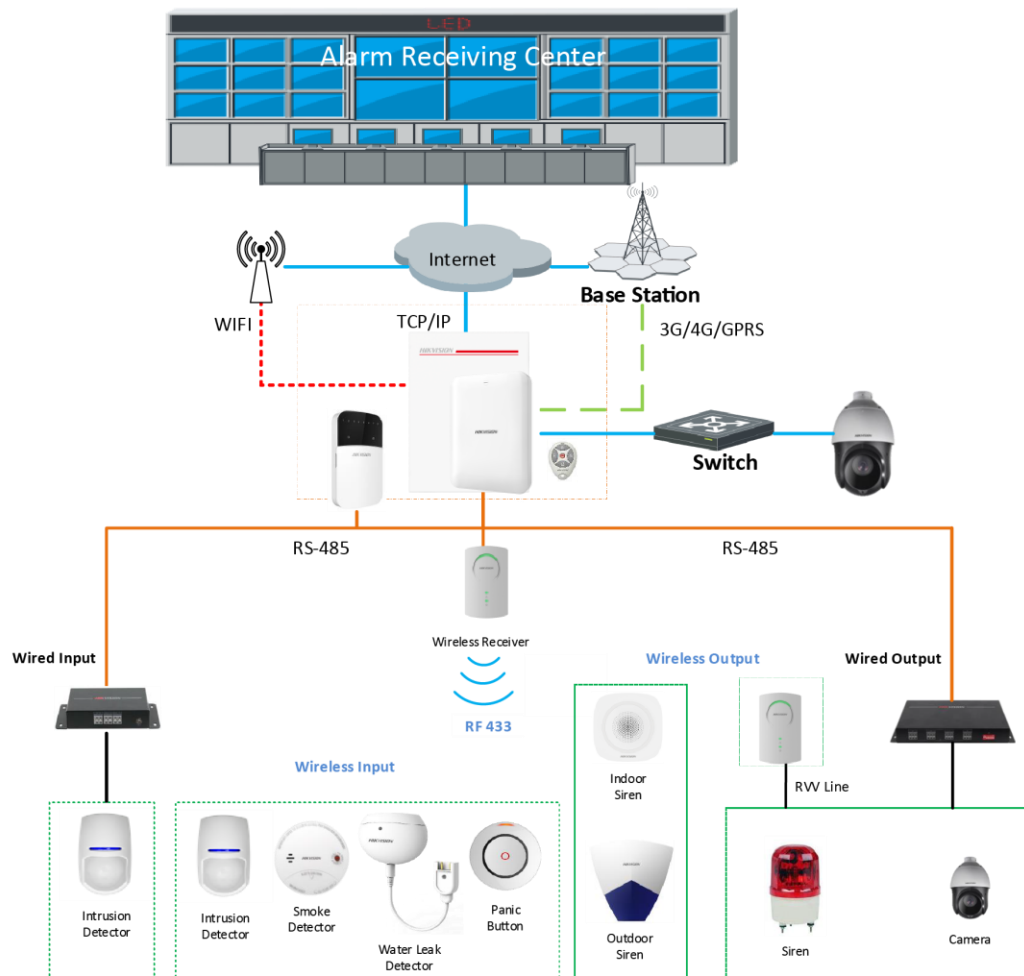

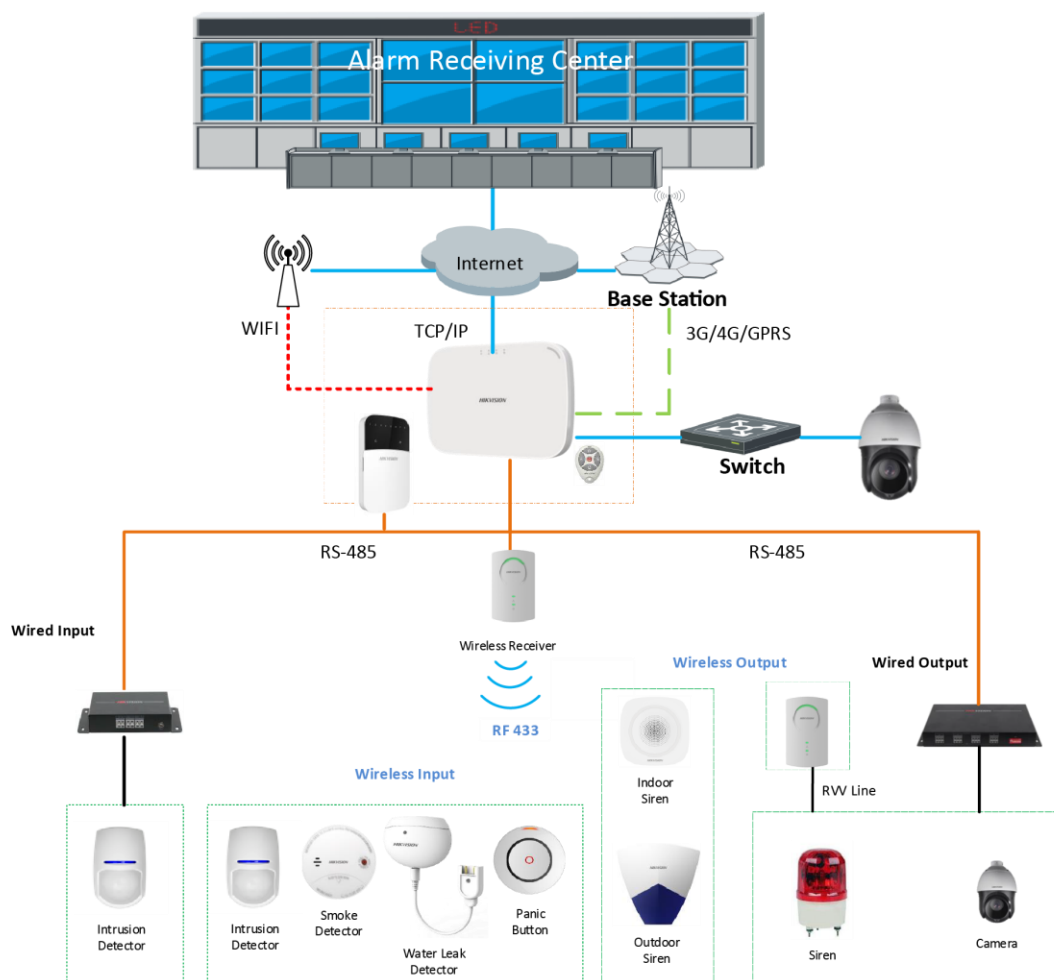

Modelo	DS-PHA20-P		DS-PHA20-W2P	
	DS-PHA64-P2		DS-PHA64-W4M	
	DS-PHA64-B		DS-PHA64-W4P2	
	DS-PHA64-M		DS-PHA64-W4B	
Conexión del dispositivo	Detector inalámbrico	Hasta 16/56		
	Expansor de salida inalámbrico	Hasta 8		
	Sirena	1 sirena cableada (conexión a bordo) 2 sirenas inalámbricas		
	Llavero	8		
	Dividir	4 (DS-PHA20) 8 (DS-PHA64)		
Entrada de alarma	Zona	4 zonas integradas y 16 zonas cableadas / inalámbricas ampliables (DS-PHA20)		
		8 zonas integradas y 56 zonas cableadas / inalámbricas ampliables (DS-PHA64)		
Salida de alarma	Salida de alarma	2 salidas integradas y 18 salidas cableadas / inalámbricas ampliables (DS-PHA20)		
		4 salidas integradas y 60 salidas cableadas / inalámbricas ampliables (DS-PHA64)		
	Control de salida programado	Soportado		
Función	Armado / desarmado programado compatible			
	Notificación por SMS (con módulo 3G / 4G / GPRS)	Admite hasta 8 números de teléfono móvil		
	Acceso a la cámara de red	N / A	2 (DS-PHA20) 4 (DS-PHA64)	
	Solicitud	iVMS-4200 (software de cliente) Hik-Connect (cliente móvil)		
Aplicación y protocolo	Protocolo	ISAPI: admite software de cliente y cliente web Cloud P2P: admite el protocolo de privacidad P2P en la nube DC09: ARC accesible (CID / SIA)		
	Red cableada	Ethernet 10M / 100M		
Red	Red celular (con módulo 3G / 4G / GPRS)	Admite notificaciones push de informes a ARC y Cloud		
	Estándar	N / A	802.11b / g / n	
	Cifrado	N / A	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS	
Wifi	Configuración	N / A	Modo AP	
	Distancia	N / A	Interior: ≤ 50 m Exterior: ≤ 100 m	
Interfaz y componente	Manibela de encendido	1, cubierta frontal a prueba de manipulaciones		
	Interfaz de red	1, interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M		
	Interfaz telefónica	1, interfaz de expansión PSTN		

Usuario	Terminal RS-485	1, extendido hasta 20 entradas / salidas (con módulo RS-485), y 9 teclados cableados extensibles (DS-PHA20) 1, extendido hasta 64 entradas / salidas (con módulo RS-485), y 9 teclados cableados extensibles (DS-PHA64)	
	Interfaz de alimentación de sirena	1, 12V	
	Interfaz de la batería	Batería de litio (modelo -P) Batería de almacenamiento (modelo -M / modelo -P2) Instalador:	
	Usuario	1 Administrador: 1 Fabricante: 1 Operador: 13 (DS-PHA20), 45 (DS-PHA64) 100 a 240	
	Poder	VCA, 50/60 HZ	
	Actual	3 A máximo	
	temperatura de operacion	- 10 ° C a 55 ° C (-4 ° F a +122 ° F) 10% a 90% (sin condensación)	
	Operación Humedad		
Otros	Dimensión (W × H × D)	Caja de plástico: 220 mm (8,6 ") × 152 mm (6,0") × 31,5 mm (1,2 ") - Caja de plástico P2: 310 mm (12,2 ") × 225 mm (8,6") × 95 mm (3,7 ") Caja de metal: 351,4 mm (13,8 ") × 261,4 mm (10,3") × 93,3 mm (3,7 ")	
	Peso	DS-PHA20-M: 3,6 kilogramos DS-PHA64-M: 3,6 kilogramos DS-PHA20-P: 0,8 kilogramos DS-PHA64-P2: 1,15 kg	DS-PHA64-W4M: 3,7 kilogramos DS-PHA20-W2P: 0,8 kilogramos DS-PHA64-W4P: 0,8 kilogramos DS-PHA64-W4P2: 1,17 kg

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com