

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat** Directia generala transport public si cai de comunicatie, c/f 1007601009657, str. S.Lazo,18.

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** I.M. Regia "Exdrupo" c/f 1003600161002 str. Varnita,22.

**3. Obiectul achizițiilor** Reparatia trotuarului str. Albisoara.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5         |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                        | m3                 | 875,000   |
| 2      | DI18G                       | Buldoexcavator                                                                                                                                                                                                                 | h-ut               | 50,000    |
| 3      | TsI51B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                                                       | t                  | 3 000,000 |
| 4      | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                   | m                  | 4 500,000 |
| 5      | DE10E                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm                                                                                                                                    | m                  | 1 900,000 |
| 6      | RpAcF01C                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc                | 60,000    |
| 7      | AcE07B                      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B                                                        | buc                | 120,000   |
| 8      | CA03D                       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                            | m3                 | 7,024     |
| 9      | DA11C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                            | m3                 | 1 750,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                  | 4  | 5          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|    |                 |                                                                                                                    |    |            |
| 10 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                      | t  | 13,420     |
| 11 | DB16D<br>k=1,25 | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 17 500,000 |

*Def SP*  
*[Signature]*

**ÎM EXDRUPO.**

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

## **AVIZ DE VERIFICARE**

**la documentația de deviz  
„Reparația trotuarului str. Albișoara”  
(deviz local)**

**Beneficiar: ÎM EXDRUPO.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier:  
**Ion Rusu (certificat seria ED-2019 nr. 096D)**

### **1. Baza de proiectare:**

Lista cu cantitățile de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

### **2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Constantin Mînăscurtă**


**Verificator de proiecte (Devize)  
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D**

### **3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

### **4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **7003,71 mii lei.**

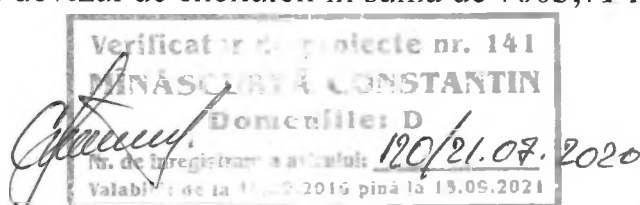

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectele menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Decaparea mecanică a betonului asfaltic și transportarea lui;
2. Montarea borduri mici de diferite dimensiuni;
3. Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare a rețelilor de apă și canalizare și montarea capacelor noi;
4. Lucrări de betonare la dundațiile căminelor de vizitare;
5. Strat de fundație din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală fără împănare și fără înnoroire;
6. Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic;
7. Îmbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald în grosime de 5,0 cm cu așternere manuală.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

## 6. Concluzii:

Ca rezultat al verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectele „**Reparația trotuarului str. Albișoara**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **7003,71 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

