

Акционерное общество
«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта концевая наружной установки термоусаживаемая

ЗКНТп-10(10-25)М-F	<input type="checkbox"/>
ЗКНТп-10(25-50)М-F	<input type="checkbox"/>
ЗКНТп-10(70-120)М-F	<input type="checkbox"/>
ЗКНТп-10(150-240)М-F	<input type="checkbox"/>

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 в общей алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц на открытом воздухе. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность и общий вид: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:


1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 13781.0-86.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее -20°C .

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК _____ Наумов В.А. Дата выдачи паспорта _____

Приложение 1.

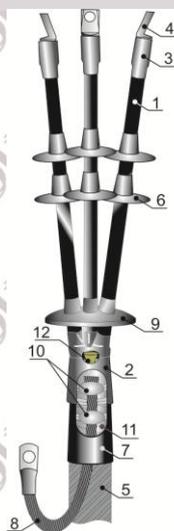

- 1.Трубка для изолирования жил кабеля
- 2.Термоусаживаемая перчатка
- 3.Трубка-манжета для герметизации наконечников
- 4.Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
- 5.Кабель
- 6.Фазные изоляторы
- 7.Манжета, бандажирующая узел заземления
- 8.Провод заземления с наконечником
- 9.Распорный изолятор
- 10.Пайка
- 11.Бронеленты кабеля
- 12.Заполнитель - конус

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на комплект для монтажа одной концевой термоусаживаемой муфты КНТп-10

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	Количество на одну муфту			
		ЗКНТп- 10 (10-25)	ЗКНТп- 10 (25-50)	ЗКНТп- 10 (70- 120)	ЗКНТп- 10 (150- 240)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым подслоем изолирующая					
ТУП 3 - 1	шт.	1	-	-	-
ТУП 3 - 2	шт.	-	1	-	-
ТУП 3 - 3	шт.	-	-	1	1
2.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 1 для изолирования жил кабеля					
22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	3	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
3.Трубка термоусаживаемая №2 с односторонним клеевым подслоем					
22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	-	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	3	-	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
38/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
4.Манжета бандажирующая с клеевым подслоем ТУТ,75/22x3 дл. 160±10 мм	шт.	1	1	1	1
5.Манжета изолирующая термоусаживаемая с клеевым подслоем					
21/6x2,5 длиной 100мм	шт.	3	-	-	-
26/8x3 длиной 100мм	шт.	-	3	-	-
32/11x3 длиной 120мм	шт.	-	-	3	-
43/16x3,5 длиной 120мм	шт.	-	-	-	3
6.Провод медный с наконечником, длина 800 мм					
сечением 10 мм ²	шт.	1	-	-	-
сечением 16 мм ²	шт.	-	1	1	-
сечением 25 мм ²	шт.	-	-	-	1
7.Припой ПОС – 30	кг	0,05	0,05	0,075	0,075
8.Припой марки А	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
9.Проволока оцинкованная	м	2,5	2,5	2,5	2,5
10.Жир паяльный	шт.	1	1	1	1
11.Салфетка	шт.	1	1	1	1
12.Нитки льняные	м	1,5	1,5	1,5	1,5
13.Заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	1	1	1	1
14.Лента ПВХ	шт.	1	1	1	1
15.Изолятор ПИ-3	шт.	-	1	1	1
Изолятор ПИ-1	шт.	-	6	-	-
Изолятор ПИ-2	шт.	-	-	6	6
16.Наконечник винтовой, мм ² *					
10-25	шт.	3	-	-	-
25-50	шт.	-	3	-	-
70-120	шт.	-	-	3	-
150-240	шт.	-	-	-	3
17.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1
18.Перчатки х/б	пара	1	1	1	1
Примечание: * - поставляется по заказу					