


Сетевой регистратор

NVR-6316A-H2-II

6000 VSS IP



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

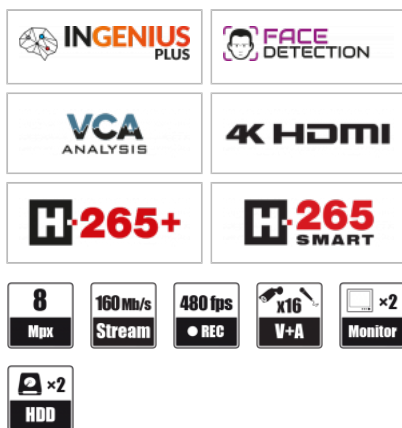


- 16 x каналов видео и аудио
- запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
- разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
- размер записываемого потока: 160 Мб/с со всех камер вместе
- 2 x внутреннее пространство для установки HDD
- 2 x выходы на монитор (HDMI 4K UltraHD, VGA)
- крепление в стойке RACK
- Интеллектуальный анализ сцены

СОВМЕСТИМОСТЬ



РАЗМЕРЫ

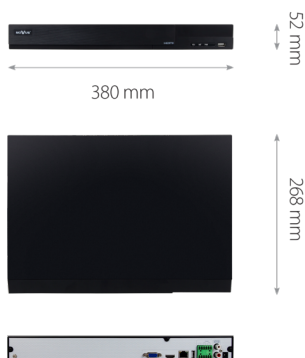

ВИДЕО

IP камеры	до 16 каналов с разрешением 3840 x 2160 (видео + аудио)
Максимальное поддерживаемое разрешение камер	3840 x 2160
Компрессия	H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart
Выходы на монитор	главные (разделение, полноэкранный, последовательное переключение): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (до 2 мониторов одновременно)
Режим нескольких потоков	есть
Поддержка для камер "Рыбий глаз"	есть, IP камеры 6000 серии • using any web browser, N-VID6, N Control 6000

АУДИО

Входы/выходы аудио	1 x линейный (RCA) / 1 x HDMI, 1 x линейный (RCA)
--------------------	---

ЗАПИСЬ

Скорость записи	480 к/с (16 x 30 к/с для 3840 x 2160 и ниже)
Размер потока	160 Мб/с со всех камер вместе
Режимы записи	постоянная, по: в ручную, детекции на трев. входе, детекции движения, интеллектуальные функции анализа изображений
Пред/Пост тревожная	до 5 сек/до 600 сек

ОТОБРАЖЕНИЕ

Скорость отображения	480 к/с (16 x 30 к/с)
----------------------	-----------------------

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Скорость воспроизведения	480 к/с (16 x 30 к/с)
Поиск в архиве	по дате/времени, трев. событиям, анализу записанных событий, POS, движению в определенной области, tags, license plate number

КОПИРОВАНИЕ

Резервное копирование	порт USB (жесткий диск или карта памяти Flash), сеть TCP
Формат файлов копии	MP4, AVI, RPAS (воспроизведение без плеера)

ДИСКИ

Внутренние	доступное крепление: 2 x HDD 3.5" 10 TB SATA
Макс. размер	20 TB

ТРЕВОГИ

Внутренние тревожные входы/выходы	4/1 тип релейный
-----------------------------------	------------------

Тревожные входы/выходы в камерах	поддержка входов/выходов доступных в камерах
Детекция движения	поддержка детекции движения доступной в камерах
Реакция на тревожные события	звуковой сигнал, активация трев. выхода, активация записи, PTZ, e-mail with attachment, Полный экран, PUSH message, voice prompt, snapshot

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЦЕНЫ

Поддерживаемые функции	Саботаж, Изменение сцены, Потеря резкости, Изменение цвета, Пересечение линии, Нарушение зоны, Появление объекта, Исчезновение объекта, Обнаружение лиц, Perimeter Intrusion Detection by pedestrian or vehicle, Line Cross Detection by pedestrian or vehicle
Database Capacity	1000 license plates

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевых протоколов	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, P2P, POS, HTML5
Программы для ПК/MAC	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, N Control 6000, Edge/Safari, N Control 6000
Мобильные приложения	N-VID6 (iPhone, Android)
Макс. кол-во соединений с регистратором	up to 64 clients, up to 20 main streams or 64 substreams or 16 playback streams in total
Пропускная способность	160 Мб/с до всех клиент-серверов вместе

PTZ

Функции PTZ	поворот/наклон/зум, предустановки
-------------	-----------------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Порты USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Операционная система	Linux
Экранное меню	языки: польский, английский, другие
Управление	при помощи мыши и пульта ДУ (в комплекте), по сети TCP
Диагностика системы	автоматический контроль: дисков, сети, потери соединения с камерами
Безопасность	код доступа, фильтрование IP, фильтрование MAC, ARP guard

ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Размеры (мм)	380 (шир.) x 52 (выс.) x 268 (гл.)
Масса	1.52 кг (без диска)
Питание	12 VDC (блок питания 100 ~ 240 VAC/12 VDC в комплекте)
Потребляемая мощность	30 Вт (с 2 дисками)
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C
RACK Mount 19"	2U



Сетевой регистратор **NVR-6316A-H2-II**

Регистратор предназначен для работы с AHD и IP-камерами серии 6000 марки Novus, с данными сериями достигается наилучшая функциональность. В случае работы с IP-камерами функции интеллектуального анализа изображения, двойного потока, управления PTZ, детекции движения и тревожных входов / выходов, зависят от функциональности камеры и возможностей протокола связи. Подробные данные о совместимости камер с регистраторами и совместимыми жесткими дисками можно найти в таблицах совместимости, доступных на вкладке **ФАЙЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ**. Указанные скорости отображения и воспроизведения достигаются при использовании двойного потока. В процессе воспроизведения скорость записи аналоговых камер может быть ограничена.

