


Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat strădal cu alte rețele ingineresti.

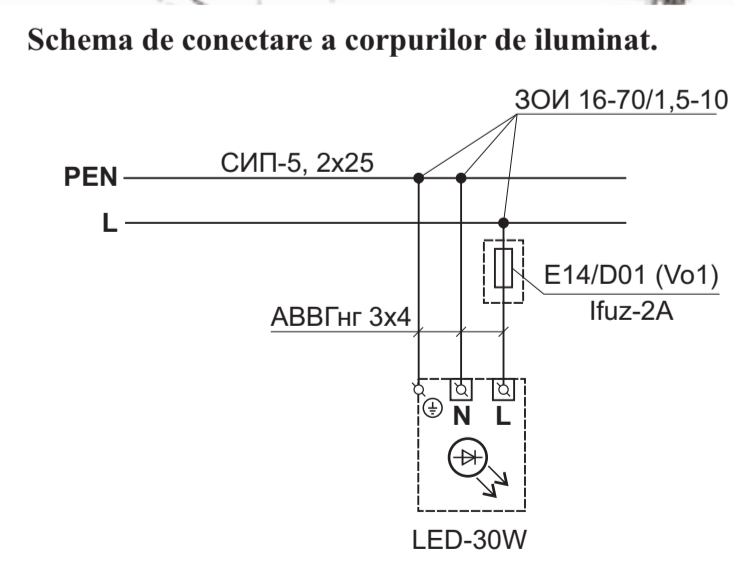

Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-94:
 fid. 4.1 - 1083m;
 fid. 4.2 - 1442m;
 fid. 4.3 - 2164m.
Total - 4689m.

Total corp. ilum. 30W:
 fid. 4.1 - 25 unități;
 fid. 4.2 - 45 unitati;
 fid. 4.3 - 74 unitati.
Total - 144unitati.

Semnificația convențională:

- Corp. ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancorat din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

Obiect Nr. 04 -94 / 2020 - AEE/IEE									
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Mirzești, s. Mirzești, 111									
Mod Lit	N.docum	Semn	Data						
ISP	Rotari V.								
Executat	Rotari V.								
Plan traseu LEAI-0, 22kV. PT-94 (fid. 4.3) (planul 3 din3)			<table border="1"> <tr> <td>Faza</td> <td>Coala</td> <td>Coli</td> </tr> <tr> <td>PE</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> </table>	Faza	Coala	Coli	PE	4	8
Faza	Coala	Coli							
PE	4	8							
SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com									