



I

M-12

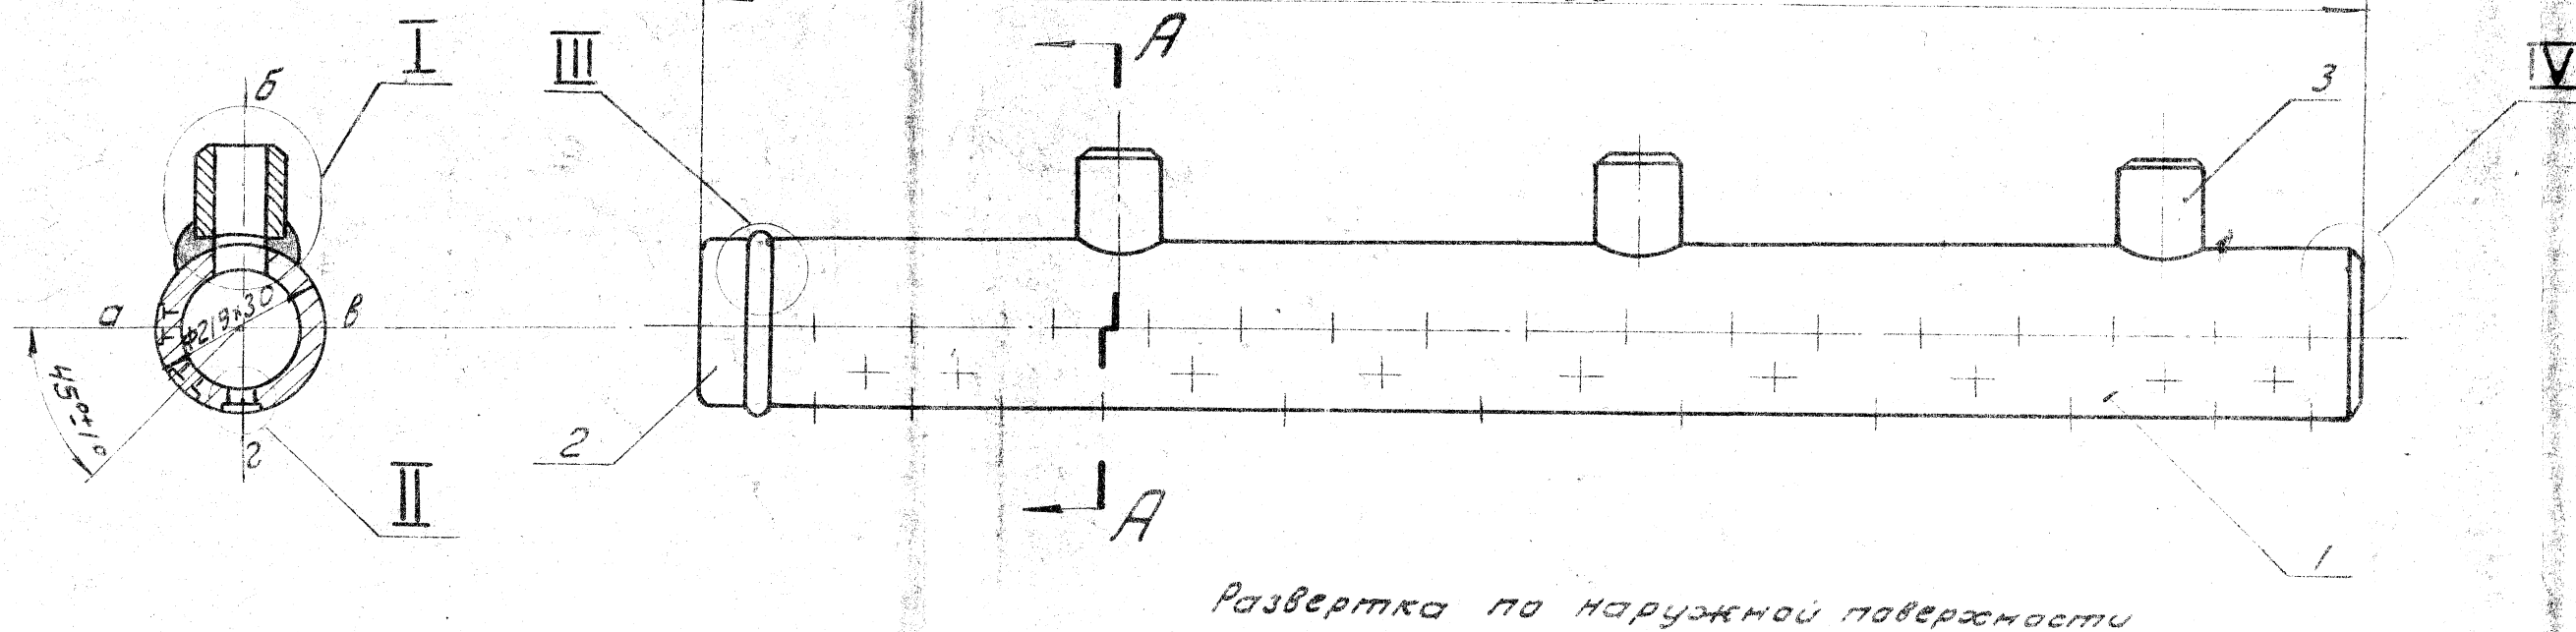

Развертка по наружной поверхности

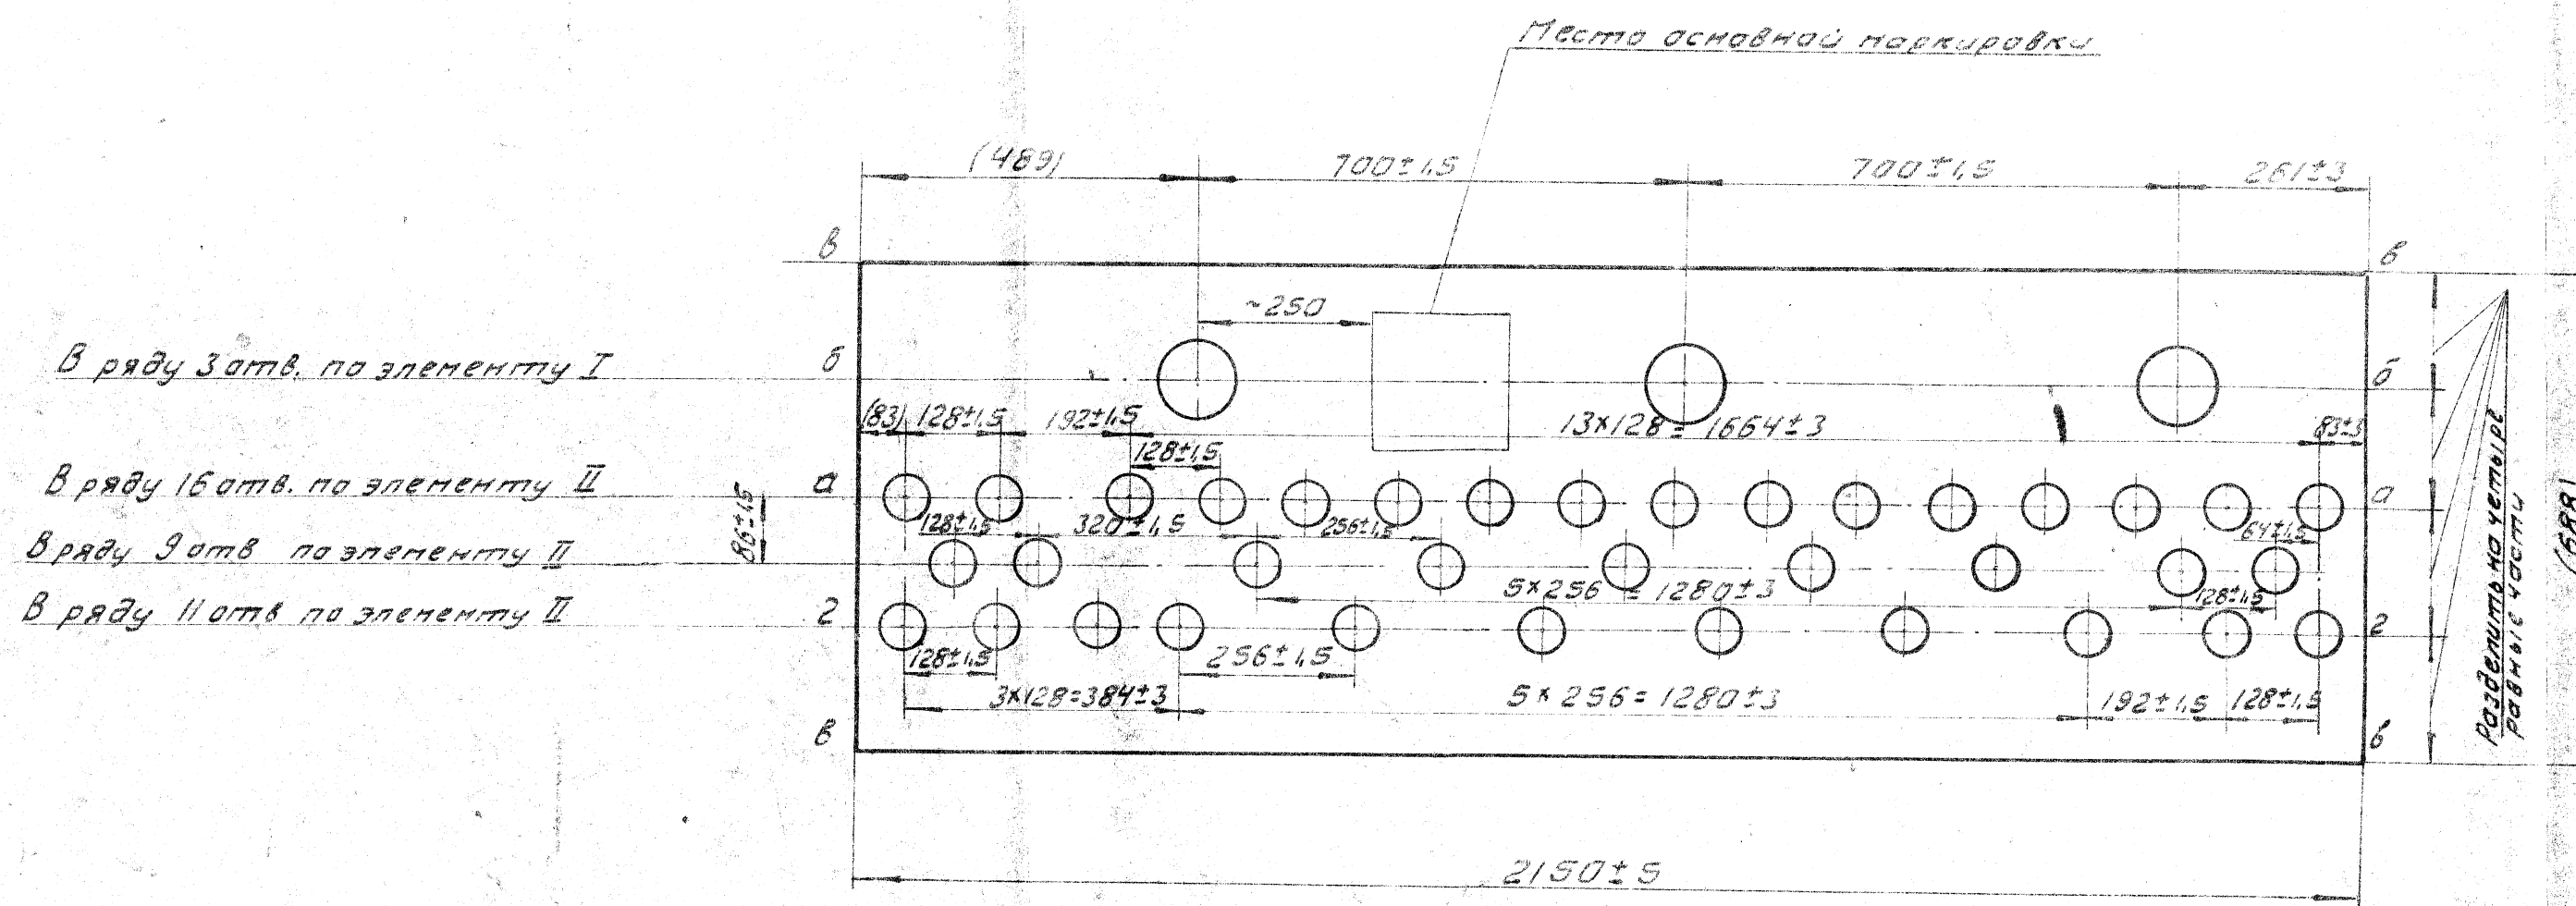


В ряду затв. по элементу I



В ряду 16 отв. по элементу II

В ряду 9 отб по элементу II



В ряду Hott по элементу II

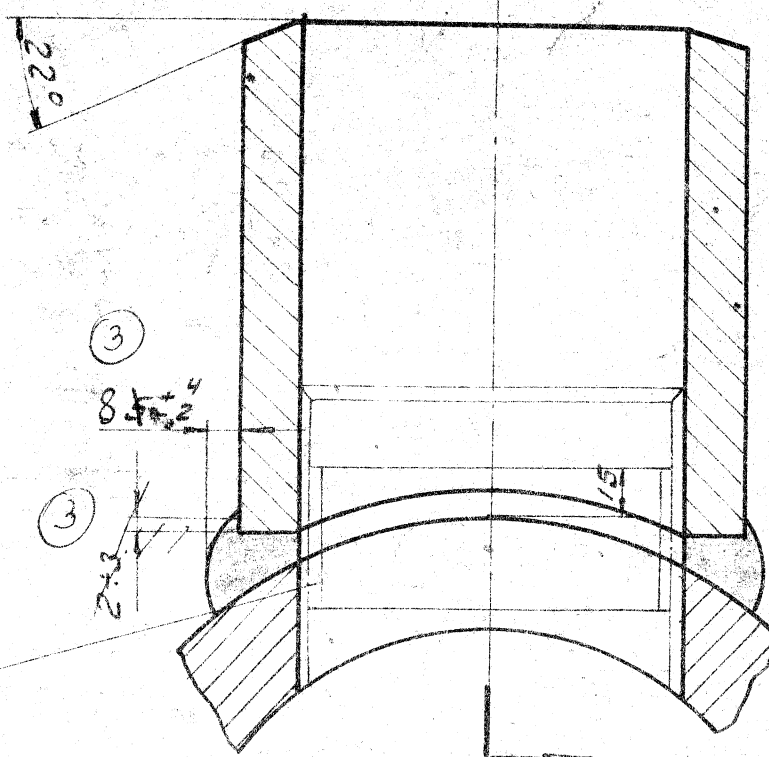

IV
MI:2

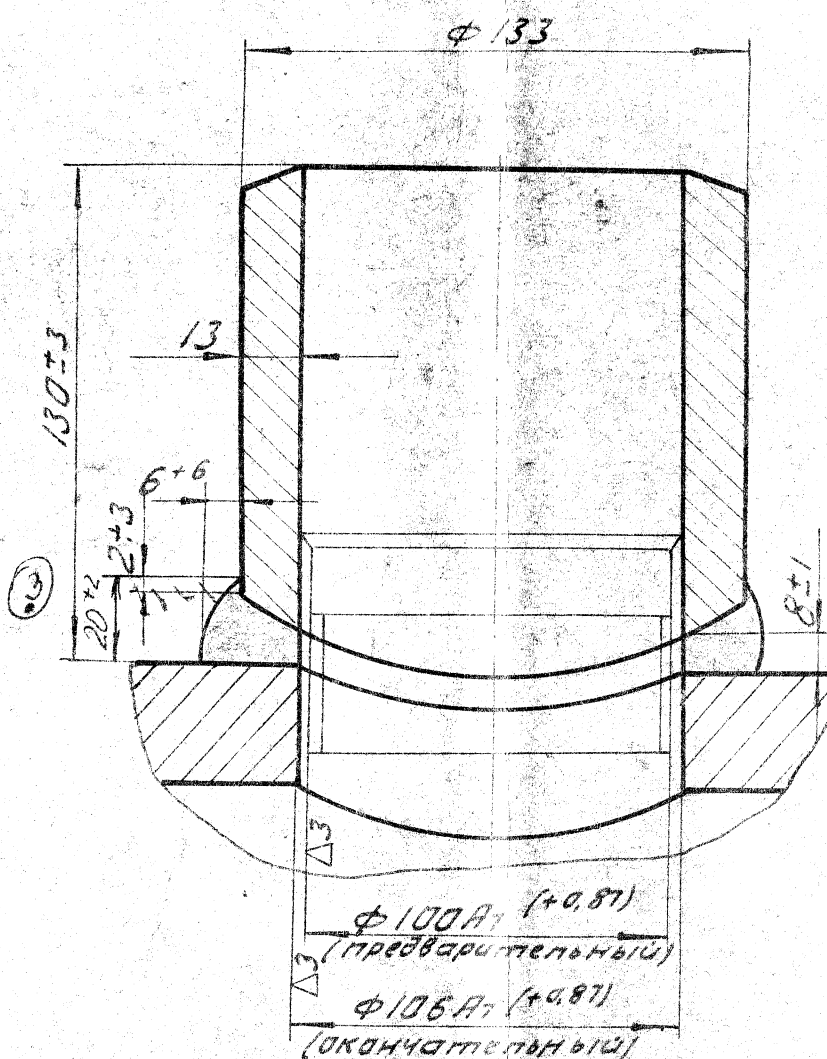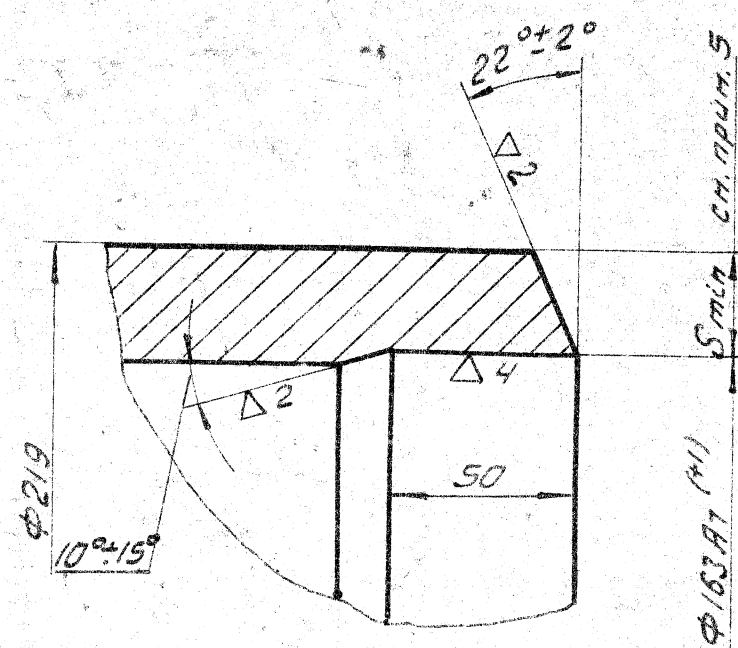

III
M1:2

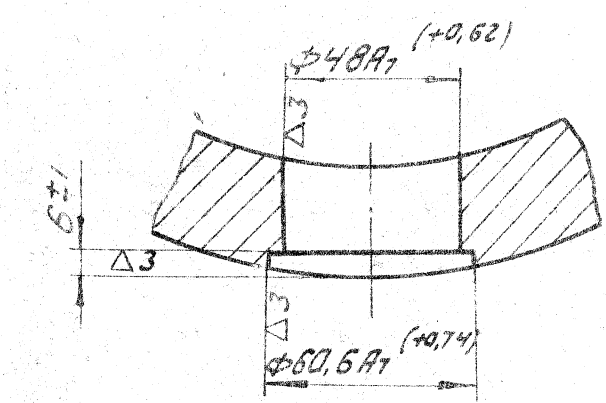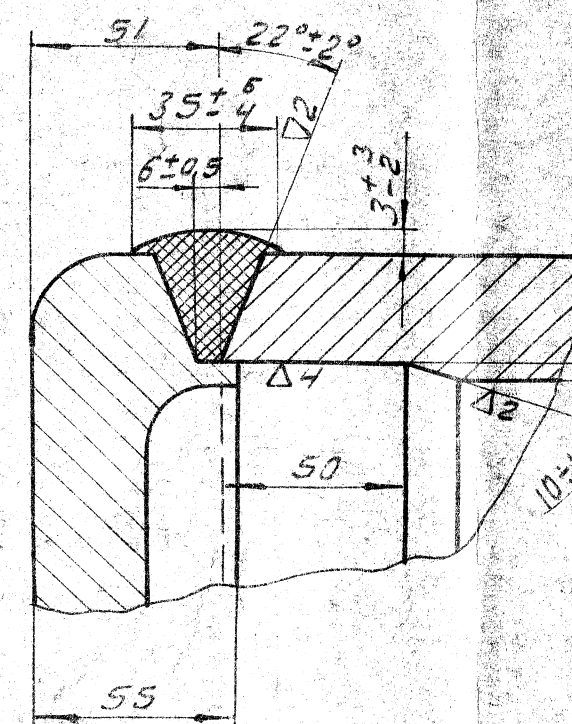

- ③ 1. Коллектор изготовить по чертежу 0.524.030.40.14
2 Гидравлическое испытание - 195 кг/см²
3 Максимальная расчетная температура 343°
② 4 Рабочее давление - ¹⁵⁵ ~~158~~ кг/см²
5 Минимально допустимая толщина
стенки S ~~тол = 26.4 мм~~ 26.6 мм

Вес напавленного углеродистого металла 4,6 кг									
№	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Вес	Материал	Объ	Вес	Примеч
3	4	СП3612.04-19	Кольцо 100	3	0,334	сталь 10	1,0		
3	3	СП7217.16-11	Штуцер 133x13	3	5,3	сталь 20	15,3		
1	2	СП5044.01-48	Домышко 219x30	1	4,88	сталь 20	4,88		
3	1	08.1877.028	Труба 219x30, 2-2150	1	2,97	МР44-4-48-61	2,97	614	
Поз Обозначение Наименование Кол Вес Материал Объ Вес Примеч 5/1 08.1807.026 Коллектор 219x30 Литера Вес Насос 329 1:10 Лист Листов ГКБ Энергич 71-02									
3	7	СП353	МС 219x30						
2	1	СП235	71-02						
1	2	Р.У.30	28.1.61						
Литт Кол Н докум Подп Дата В. Канстр Зотоба Зот Н. Канстр Прус 9/4 Проверил Прус 9/4 Канстр. Водопольска 9/4									