

## Акционерное общество

### «Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р. п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

## ПАСПОРТ

**Наименование изделия:** муфта концевая внутренней установки термоусаживаемая

3КВТп-10(10-25)М-Ф	<input type="checkbox"/>
3КВТп-10(25-50)М-Ф	<input type="checkbox"/>
3КВТп-10(70-120)М-Ф	<input type="checkbox"/>
3КВТп-10(150-240)М-Ф	<input type="checkbox"/>

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

**Назначение:** Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 в общей алюминированной или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц внутри помещений. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

**Комплектность и общий вид:** Приложение 1.

**Транспортирование и хранение:**

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

**Указания по эксплуатации и монтажу:**


1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 13781.0-86.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее  $-20^{\circ}\text{C}$ .

**Гарантийные обязательства:**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_ Наумов В.А. Дата выдачи паспорта \_\_\_\_\_

## Приложение 1.

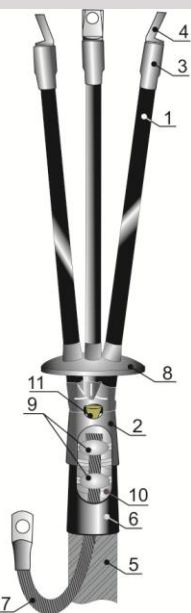

1. Трубка для изолирования жил кабеля
2. Термоусаживаемая перчатка
3. Трубка-манжета для герметизации наконечников
4. Наконечник болтовой, под опрессовку или пайку
5. Кабель
6. Манжета, бандажирующая узел заземления
7. Провод заземления с наконечником
8. Распорный изолятор
9. Пайка
10. Бронеленты кабеля
11. Заполнитель - конус

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	Количество на одну муфту			
		3КВТп-10 (10-25)	3КВТп-10 (25-50)	3КВТп-10 (70-120)	3КВТп-10 (150-240)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым подслоем изолирующая					
ТУП 3 - 1	шт.	1	-	-	-
ТУП 3 - 2	шт.	-	1	-	-
ТУП 3 - 3	шт.	-	-	1	1
2.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 1 для изолирования жил кабеля					
22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	3	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
3.Трубка термоусаживаемая №2 с односторонним клеевым подслоем					
22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	-	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	3	-	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
38/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
4.Манжета бандажирующая с клеевым подслоем ТУТ,75/22x3 дл. 160±10 мм	шт.	1	1	1	1
5.Манжета изолирующая термоусаживаемая с клеевым подслоем					
21/6x2,5 длиной 100мм	шт.	3	-	-	-
26/8x3 длиной 100мм	шт.	-	3	-	-
32/11x3 длиной 120мм	шт.	-	-	3	-
43/16x3,5 длиной 120мм	шт.	-	-	-	3
6.Провод медный с наконечником, длина 800 мм					
сечением 10 мм <sup>2</sup>	шт.	1	-	-	-
сечением 16 мм <sup>2</sup>	шт.	-	1	1	-
сечением 25 мм <sup>2</sup>	шт.	-	-	-	1
7.Припой ПОС – 30	кг	0,05	0,05	0,075	0,075
8.Припой марки А	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
9.Проволока оцинкованная	м	2,5	2,5	2,5	2,5
10.Жир паяльный	шт.	1	1	1	1
11.Салфетка	шт.	1	1	1	1
12.Нитки льняные	м	1,5	1,5	1,5	1,5
13.Заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	1	1	1	1
14.Лента ПВХ	шт.	1	1	1	1
15.Изолятор ПИ-3	шт.	-	1	1	1
16.Наконечник винтовой, мм <sup>2</sup> *					
10-25	шт.	3	-	-	-
25-50	шт.	-	3	-	-
70-120	шт.	-	-	3	-
150-240	шт.	-	-	-	3
17.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1
18.Перчатки х/б	пара	1	1	1	1
Примечание: * - поставляется по заказу					