

Timer programabil ARCOM-AHC15A

Timer programabil ARCOM-AHC15A, este destinat pentru conectarea/deconectarea automată a utilajului și instalațiilor electrice într-un interval de timp programat (individual) pentru o zi sau săptămână.

Specimente:

- 16 cicluri de programare (conectare/deconectare);
- Programarea timpului cu exactitate de până la minute;
- Displei indicator;
- Montare pe bara DIN



Elementele de bază:

ON – indicator, conectat/deconectat releul de ieșire;

P - butonul intrare/navigare, în meniul de programare;

D+ - butonul ajustare / de programare a zilei săptămânii;

H+ - butonul ajustare / de programare a cesului;

M+ - butonul de ajustare / programare a minutelor;

Desen Ceas – butonul de ajustare / indicare a ceasului.

MANUAL – butonul de conectare/deconectare a progamei

alese sau starea releului de ieșire;

RESET – butonul de resetare a tuturor programelor.

Conectare:


Tensiunea de alimentare se aplică la bornele 1 – 2.

Releul de ieșire:

4 – borna comună;

3 – borna contactului normal închis;

5 – borna contactului normal deschis.

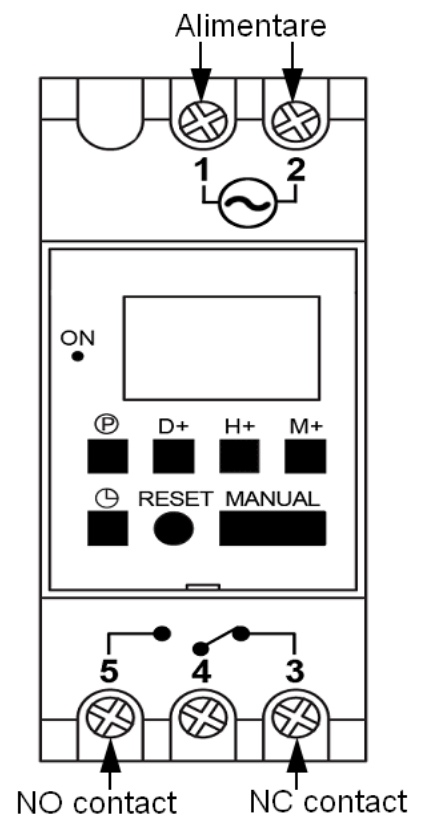



					02.02/ 2020 - AEE/IEE			
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	Timer programabil ARCOM-AHC15A	Faza	Coala	Coli
ISP		Rotari V.				„RONI-PLUS”SRL Chișinău		
Elaborat		Rotari V.						

Regimul Manual:


La necesitate, dispozitivul poate fi ajustat prin intermediul butonului MANUAL:

- Starea inițială (deconectată) a contactelor releului (indicație pe displei OFF);
- Starea inversă (conectată) a contactelor releului (indicație pe displei ON).

NOTĂ: Dacă dispozitivul este ajustat în poziția manuală (pe displei este indicat OFF sau ON), atunci în regim automat el nu va funcționa.

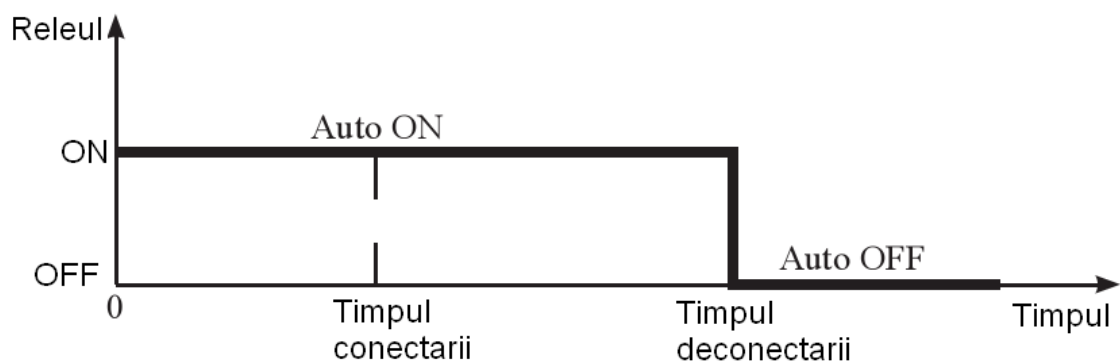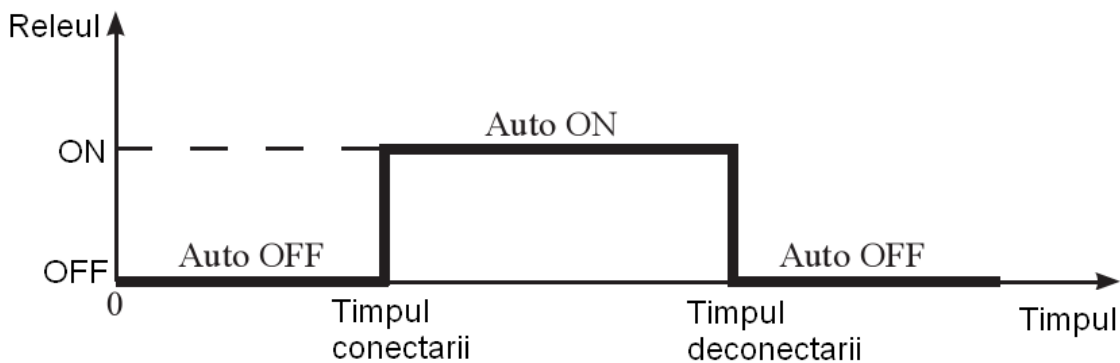

Dimensiuni de gabarit:

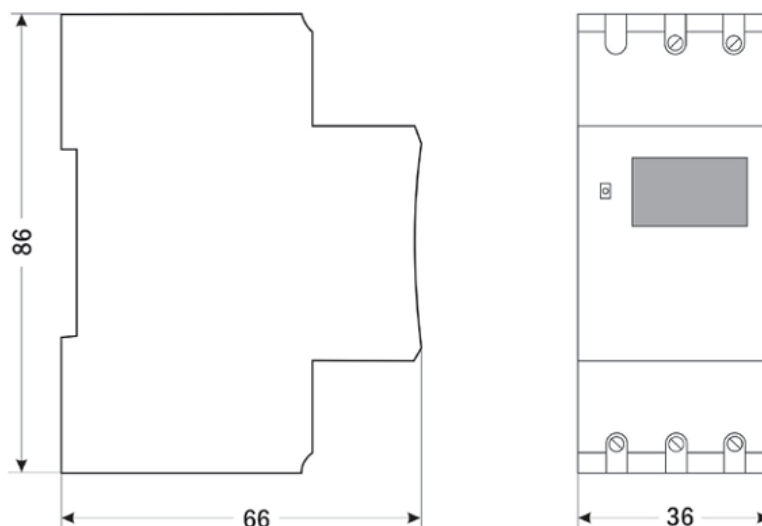

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt.	Data
		Rotari V.		

02.02/ 2020 - AEE/IEE

Coala

4

