

Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ

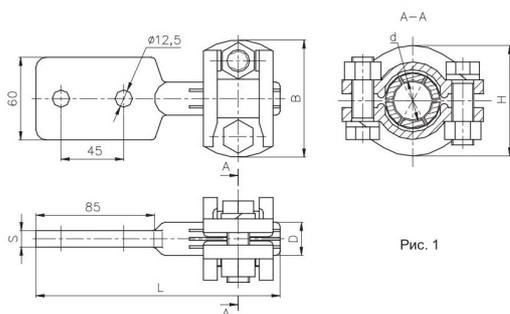


Рис. 1

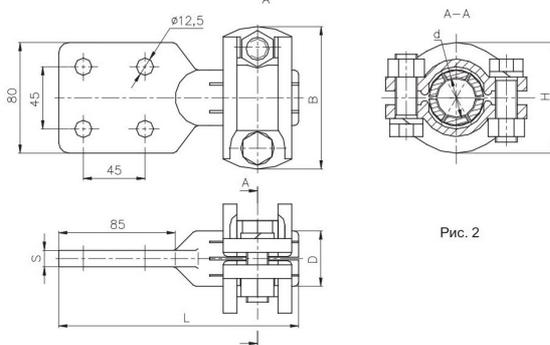


Рис. 2



Назначение

Для присоединения медных проводов к выводу аппарата трансформатора в виде гладкого или резьбового цилиндрического штыря.

Зажимы изготавливаются по требованиям ТУ 3449-048-84716711-2010.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм						Масса, кг
		B	D	d	H	L	S	
АШМ-3-2	1	95	22	10,5	58	170	12	1,46
АШМ-4-2			26	15,5	62			175
АШМ-5-2	2	95	50	30	80	230	18	2,89
АШМ-5-3			40	31	190			2,29
АШМ-12-1	1	95	24	M12	32	175	12	1,54
АШМ-16-1			26	M16	34			1,6
АШМ-16-2			26	M16x1,5	34			1,6
АШМ-20-1			28	M20	36			1,71
АШМ-20-2			28	M20x1,5	36			1,71
АШМ-22-1	2	125	30	M22x1,5	38	175	12	1,75
АШМ-27-1			37	M27	57			1,9
АШМ-30-1			40	M30	60			2,0