



ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY - OICPE

ORGANISM INDEPENDENT PENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR ELECTRICE

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

SPLAIUL UNIRII Nr. 313, CORP M-1, D3-14, 030138, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
J40/3946/2009; Tel. : +40 21 589 33 05 Tel/Fax : +40 21 346 49 35; <http://www.cicpe.ro>



LICPE

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 911

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PENTRU CERTIFICAREA
PRODUSELOR ELECTRICE**

Testing Laboratory for Electrical Products Certification

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

TEST REPORT

Nr. 116 / 15.04.2019

Pag. 1 / 16

Exemplar nr. 3 din 3

ÎNCERCAREA SOLICITATĂ

Required Test

Încercări de conformitate cu:

SR EN 55015:2014+A1:2015

SR EN 61000-3-2:2015

SR EN 61000-3-3:2014

SR EN 61547:2010

PRODUSUL

Equipment

CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU

LED-uri tip EVOCity[100-160]

cod RS 82023-007

PRODUCĂTOR

Manufacturer

ELECTROMAGNETICA SA

CLIENT (nume, adresă, cerere)

Customer (name, address, order)

ELECTROMAGNETICA SA

Calea Rahovei nr. 266-268, sct. 5, Bucuresti

Cerere nr 597/25.03.2019

MANAGER LABORATOR

Laboratory Manager

Ing. Niculae LICSANDRU

DIRECTOR TEHNIC OICPE

OICPE Technical Director

Ing. Dragos ROSMETENIUC



Rezultatele încercărilor se referă numai la produsele încercate.

Test results refers only to tested products.

Acest document poate fi reprodus numai în întregime.

This document may be reproduced only in its entirety.

**DATELE TEHNICE ALE PRODUSULUI:****Corp de iluminat de exterior cu LED-uri model EVOCity [100-160] cod RS 82023-007**

Variantele de produse încercate sunt;

- EVOCity [125] cod RS 82023-007 (cu sursă TRIDONIC tip LCO 200/200-1050/355 o4a NF C EXC3)
- EVOCity [160] cod RS 82023-007 (cu sursă OSRAM tip OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E)

Tensiunea nominală de alimentare	: 220 – 240 V _{ca}	: 220 – 240 V _{ca}
Frecvența nominală	: 50 Hz	: 50 Hz
Sursa de alimentare	: LCO 200/200–1050/ 355 o4a NF C EXC3 (producător Tridonic)	: OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E (producător OSRAM (Optotronic®))
Putere nominală (reglabilă la producător)	: 125 W	: 160 W
Tip sursă de lumină	: modul LED (LED-uri nedemontabile) echipare versiunea 1 : LED-uri tip L150-xx70502400000 (seria LUXEON 5050, producător Philips Lumileds Lighting Company) echipare versiunea 2 : LED-uri tip JR5050AWT-00-0000-000H0BQ4xxE (seria JR5050, producător CREE Inc.)	
Configurația sursei de lumină	: modul LED (cod RP 334545) cu 80 LED-uri	
Lentile	: 20 buc. (câte o lentilă pentru 4 LED-uri) tip C12362_STRADA-2X2-DWC (material – PMMA) (producător LEDil Oy)	
Dispensor	: sticlă securizată	
Carcasă	: aluminiu turnat, cod DY2018-L (producător NINGBO EASTY ELECTRONIC Co. Ltd.)	
Grad de protecție la impact	: IK 09	
Grad de protecție asigurat de carcasă	: IP 66	
Clasă de protecție	: I	
Factorul de putere	> 0,95	
Interval de temperatură	: - 40 °C ... + 45 °C	
Dimensiuni	: [794 x 320 x 122] mm	
Masa	: max. 9,6 kg	
Înălțimea de instalare	: max. 15 m	
Suprafața expusă forței vântului	: 0,22 m ²	
Forța de strângere a șuruburilor pentru fixarea pe țevă	: 10 Nm	
Domeniu de utilizare	: iluminatul șoselelor, străzilor, aleilor și pentru alte locuri de interes public	
Seria	335/98.13 - (EVOCity [125] cod RS 82023-007) – sursă) - Tridonic	
	335/98.14 - (EVOCity [100] cod RS 82023-007) – sursă - OSRAM (Optotronic®)	
Felul produsului	serie	
Data primirii produsului	27.03.2019	
Perioada încercărilor	27.03.2019 -15.04.2019	
Modul de prelevare	conform procedurii PG-11, OICPE.	
Număr de produse încercate	2 buc.	

Responsabil de încercări

sing Alexandru STANESCU

1. Măsurarea tensiunii perturbatoare la borne de alimentare, de sarcină, de comandă

Conform SR EN 55015:2014+A1:2015, cap. 4.3.1 și tab. 2a)

Incertitudine calculată: 2,4 dB

Incertitudine laborator: 6,0 dB


Incertitudine CISPR 16: 3,6 dB

Schema bloc utilizată la măsurarea tensiunii perturbatoare la bornele de alimentare la rețea este din standardul SR EN 55015:2014+A1:2015, cap. 8, pct. 8.1.1, fig. 5.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Banda 9 kHz - 150 kHz,

Rezultate masurari pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", echipat cu sursa tip TRIDONIC

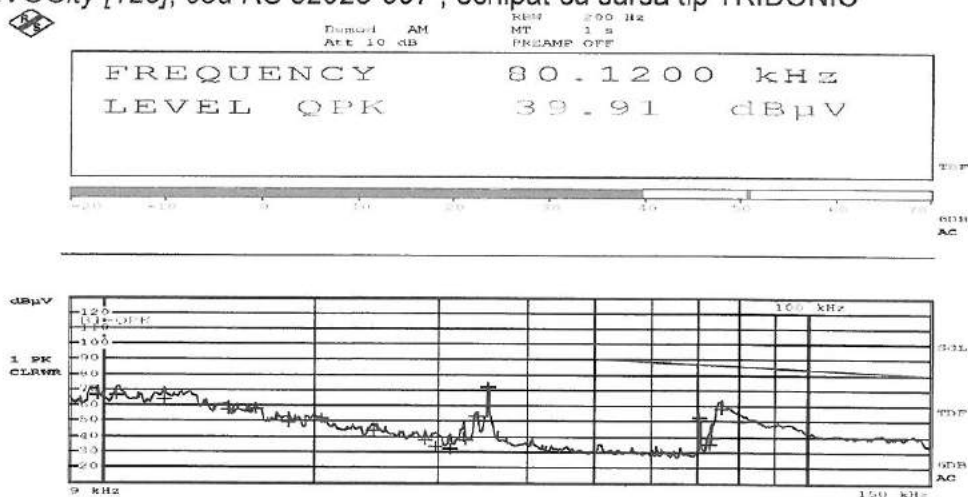

Date: 2.APR.2019 11:22:45

Figura 1

EDIT PEAK LIST (Peak Measurement Results)			
Trace1:	BI-QPK		
Trace2:	---		
Trace3:	---		
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
1 Quasi Peak	9.9 kHz	66.46	-43.52
1 Quasi Peak	10.52 kHz	66.79	-43.24
1 Quasi Peak	12.2 kHz	63.77	-46.22
1 Quasi Peak	15 kHz	57.63	-52.36
1 Quasi Peak	16.44 kHz	57.95	-52.04
1 Quasi Peak	18.36 kHz	49.05	-60.94
1 Quasi Peak	20.36 kHz	51.60	-58.39
1 Quasi Peak	24.2 kHz	44.12	-65.87
1 Quasi Peak	28.68 kHz	37.38	-72.62
1 Quasi Peak	29.56 kHz	33.58	-76.42
1 Quasi Peak	31.16 kHz	32.28	-77.71
1 Quasi Peak	32.52 kHz	40.12	-69.87
1 Quasi Peak	32.76 kHz	37.60	-72.39
1 Quasi Peak	33.8 kHz	53.18	-56.81
1 Quasi Peak	35.92 kHz	72.12	-37.87
1 Quasi Peak	70.68 kHz	52.31	-58.55
1 Quasi Peak	72.92 kHz	34.67	-81.89
1 Quasi Peak	73.48 kHz	38.80	-77.69
1 Quasi Peak	75.88 kHz	58.20	-57.99
1 Quasi Peak	80.12 kHz	49.67	-66.03



Date: 2.APR.2019 11:23:12

Tabel 1

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM



Demod AM RBW 200 Hz
Att 10 dB MT 1 s
PREAMP OFF

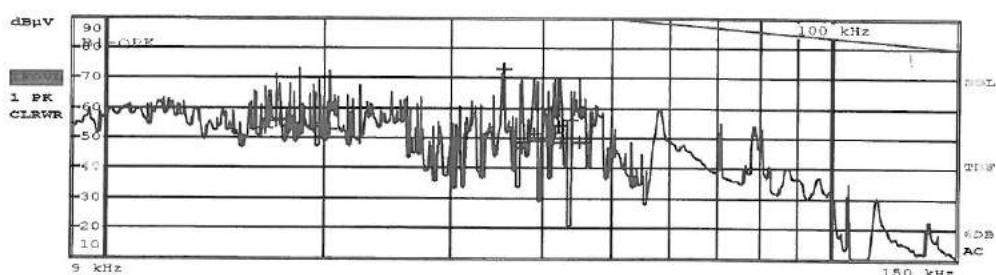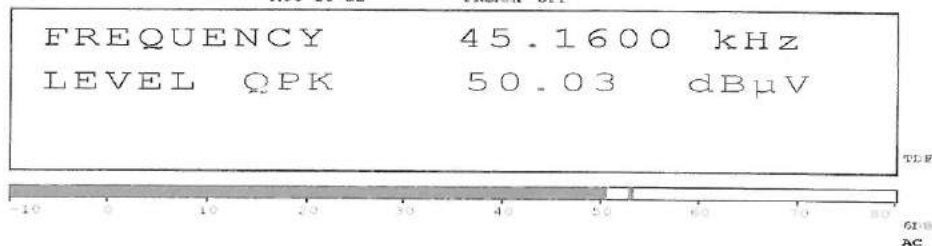

Date: 5.APR.2019 08:58:35

Figura 2

EDIT PEAK LIST (Final Measurement Results)			
Trace1:	B1-QPK		
Trace2:	---		
Trace3:	---		
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
1 Quasi Peak	16.52 kHz	53.08	-56.91
1 Quasi Peak	17.08 kHz	55.59	-54.40
1 Quasi Peak	17.32 kHz	55.99	-54.00
1 Quasi Peak	17.88 kHz	53.85	-56.14
1 Quasi Peak	18.44 kHz	54.28	-55.71
1 Quasi Peak	19.24 kHz	53.92	-56.07
1 Quasi Peak	19.56 kHz	54.56	-55.43
1 Quasi Peak	20.28 kHz	53.01	-56.98
1 Quasi Peak	22.28 kHz	49.89	-60.10
1 Quasi Peak	35.4 kHz	72.70	-37.29
1 Quasi Peak	37.24 kHz	48.55	-61.44
1 Quasi Peak	37.48 kHz	46.85	-63.14
1 Quasi Peak	39.08 kHz	51.20	-58.79
1 Quasi Peak	39.4 kHz	48.93	-61.06
1 Quasi Peak	41.56 kHz	49.77	-60.22
1 Quasi Peak	41.8 kHz	51.98	-58.01
1 Quasi Peak	42.12 kHz	54.15	-55.84
1 Quasi Peak	42.52 kHz	48.54	-61.46
1 Quasi Peak	43.8 kHz	56.27	-53.72
1 Quasi Peak	45.16 kHz	48.63	-61.36



Date: 5.APR.2019 08:58:25

Tabel 2

Banda 150 kHz - 30 MHz,
Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip
EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC



Demod AM RBW 9 kHz
Att 10 dB MT 1 s
P/EAMP OFF

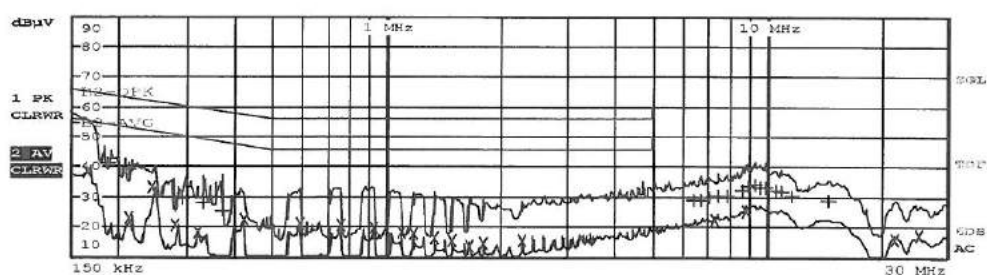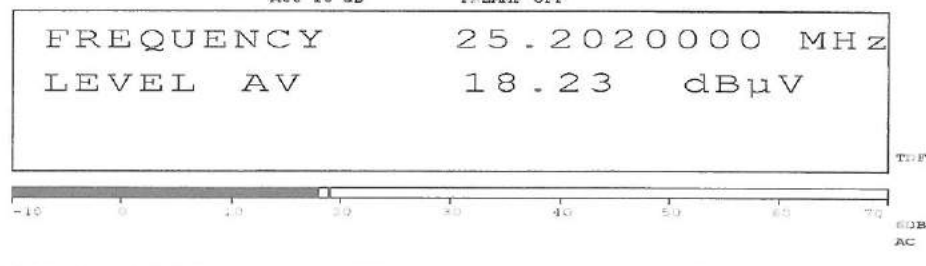

Date: 2.APR.2019 11:29:29

Figura 3

EDIT PEAK LIMIT (Final Measurement Results)			
Trace1:	B2-QPK		
Trace2:	B2-AVG		
Trace3:	---		
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
1 Quasi Peak	150 kHz	54.55	-11.44
2 Average	166 kHz	38.37	-16.78
1 Quasi Peak	190 kHz	40.92	-23.11
1 Quasi Peak	214 kHz	35.31	-23.73
2 Average	214 kHz	22.65	-30.39
2 Average	246 kHz	33.14	-18.74
2 Average	282 kHz	20.71	-30.04
1 Quasi Peak	294 kHz	29.39	-31.05
2 Average	318 kHz	18.13	-31.62
1 Quasi Peak	330 kHz	28.12	-31.32
1 Quasi Peak	370 kHz	25.37	-33.12
2 Average	418 kHz	22.20	-25.28
2 Average	590 kHz	21.05	-24.94
2 Average	758 kHz	20.66	-25.33
2 Average	926 kHz	19.50	-26.49
2 Average	1.094 MHz	18.04	-27.95
2 Average	1.182 MHz	17.85	-28.14
2 Average	1.338 MHz	16.46	-29.51
2 Average	1.494 MHz	15.32	-30.67
2 Average	1.65 MHz	13.73	-32.26

Date: 2.APR.2019 11:29:05

Tabel 3


Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM



Demod AM
Att 10 dB

RBW 9 kHz
MT 1 s
PREAMP OFF

FREQUENCY 2.7180000 MHz
LEVEL AV 30.72 dBμV

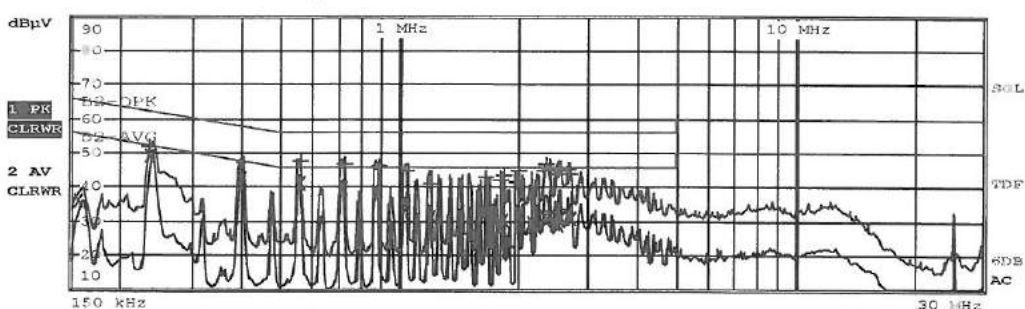

Date: 5.APR.2019 09:31:06

Figura 4

E017 PEAK LIST (Final Measurement Results)			
Trace1:	B2-QPK		
Trace2:	B2-AVG		
Trace3:	---		
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
2 Average	158 KHz	36.09	-19.47
1 Quasi Peak	236 KHz	52.01	-10.15
2 Average	236 KHz	49.24	-2.92
2 Average	398 KHz	42.62	-5.27
1 Quasi Peak	402 KHz	47.20	-10.60
1 Quasi Peak	558 KHz	47.61	-8.38
2 Average	558 KHz	41.33	-4.86
2 Average	713 KHz	39.85	-6.14
1 Quasi Peak	722 KHz	46.93	-9.06
2 Average	876 KHz	30.01	-7.99
1 Quasi Peak	882 KHz	46.32	-9.67
1 Quasi Peak	1.042 MHz	44.65	-11.34
2 Average	1.042 MHz	34.30	-11.69
2 Average	1.202 MHz	31.23	-14.76
1 Quasi Peak	1.206 MHz	41.11	-14.89
1 Quasi Peak	1.662 MHz	42.82	-13.17
1 Quasi Peak	1.814 MHz	42.02	-13.97
2 Average	1.813 MHz	28.04	-17.96
1 Quasi Peak	1.838 MHz	43.37	-12.62
2 Average	1.835 MHz	30.44	-15.55

Date: 5.APR.2019 09:30:52

Tabel 4

Referinta 0 dB (μV) = 1 μV

Cerinta este îndeplinită

2. Perturbații electromagnetice radiate

Condiții conform 4.4.1 și tabel 3a (antena ϕ 2m) din SR EN 55015:2014+A1:2015

Incertitudine calculată: 0 dB

Incertitudine laborator: 2,3 dB

Incertitudine CISPR 16: 3,6 dB

Schema bloc utilizată este din standardul SR EN 55015:2014+A1:2015, cap. 9, pct. 9.4 și SR EN 55016-2-3:2011, pct. 7.6

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Frecvența MHz	Valoare măsurată dB (μ V)	Corecție dB	Calculat dB (μ A)	Limite dB (μ A)
Referință: 0 dB(μ A) = 1 μ A				

Notă: Nu se aplică deoarece diodele electroluminiscente din corpul de iluminat sunt alimentate în curent continuu (sub 100 Hz), conf. pct 5.2.4, alin.2 din SR EN 55015:2014+A1:2015.

3. Perturbații electromagnetice radiate

Condiții conform pct. 4.4.2, pct. 9.2 și anexa B tabel. B.1 din SR EN 55015:2014+A1:2015

Metoda de măsurare: pct. 9

Incertitudine calculată: 3,2 dB

Incertitudine laborator: 8,4 dB

Incertitudine CISPR 16: 5,2 dB

Schema bloc utilizată este din standardul SR EN 55015:2014+ A1:2015, Anexa B, fig. B1.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Banda 30 MHz – 300 MHz:

Rezultate măsuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC


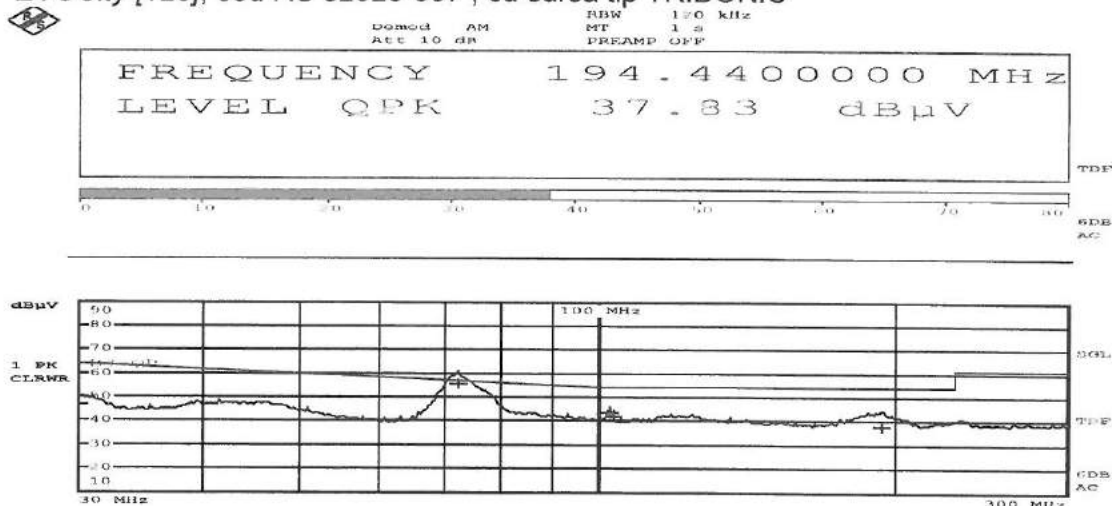


Figura 5

EDIT PEAK LIST (Final Measurement Results)				
Trace1:	B3-QP			
Trace2:	---			
Trace3:	---			
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB	
1 Quasi Peak	30 MHz	46.71	-17.28	
1 Quasi Peak	72.25 MHz	55.40	-1.28	
1 Quasi Peak	102.84 MHz	43.26	-10.73	
1 Quasi Peak	103.8 MHz	42.00	-11.99	
1 Quasi Peak	194.44 MHz	37.83	-16.11	

Tabel 5

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM

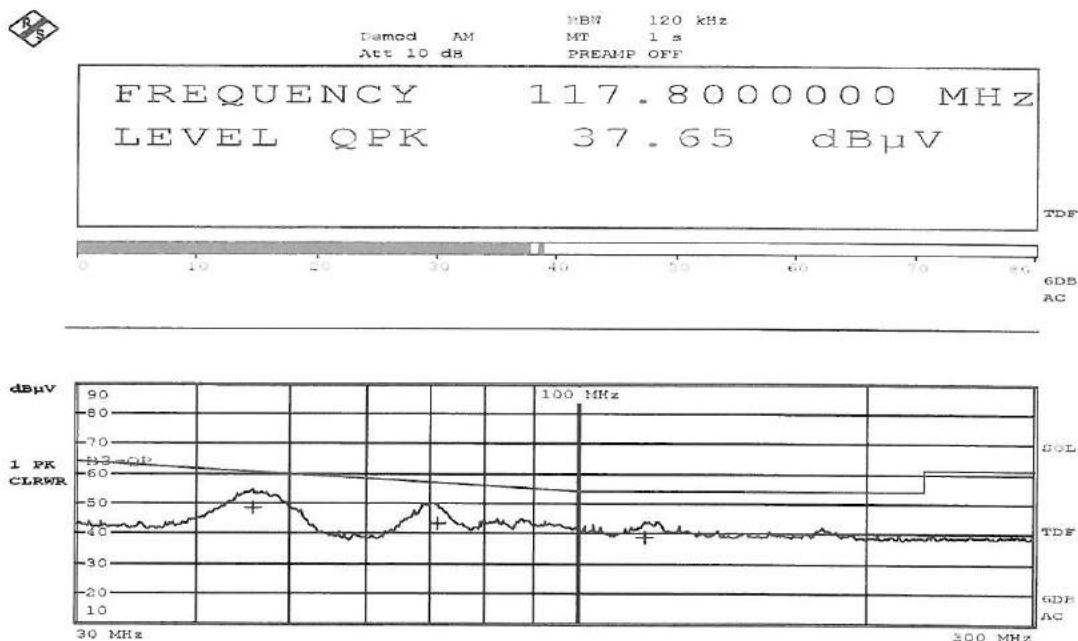

Date: 4.APR.2019 15:24:26

Figura 6

EDIT PEAK LIST (Final Measurement Results)			
Trace1:	B3-QP		
Trace2:	---		
Trace3:	---		
TRACE	FREQUENCY	LEVEL dBμV	DELTA LIMIT dB
1 Quasi Peak	45.84 MHz	48.45	-12.02
1 Quasi Peak	71.2 MHz	43.43	-13.39
1 Quasi Peak	117.8 MHz	35.70	-15.29

Date: 4.APR.2019 15:24:00

Tabel 6

Referinta 0 dB(μV/m) = 1μV/m

Cerinta este îndeplinită

4. Masurarea curenților armonici

Conform SR EN 61000-3-2:2015, cap. 7, pct. 7.3 a), tabel 2,

Incertitudine: 9,6%.

Schema bloc utilizată la măsurarea armonicilor curentului este din standardul

SR EN 61000-3-2:2015, cap. 7, pct. C5, fig. A.1.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC

Ordinul armonicii	Valori măsurate [%]	Valori limită [%]
2	0	2
3	6	29,4
5	0,4	10
7	2,3	7
9	0,9	5
11	0,6	3
13	0,9	3
15	1,4	3
17	1,1	3
19	0,7	3
21	0,5	3
23	0,4	3
25	0,3	3
27	0,2	3
29	0,6	3
31	0,7	3

Pf = 0,98

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM

Ordinul armonicii	Valori măsurate [%]	Valori limită [%]
2	0	2
3	1,8	29,4
5	1,9	10
7	2,3	7
9	2,9	5
11	2	3
13	1,8	3
15	0,8	3
17	0,4	3
19	0,6	3
21	0,3	3
23	0,4	3
25	0,5	3
27	0,2	3
29	0,1	3
31	0,2	3

Pf = 0,98

Cerinta este indeplinita

5. Măsurarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului la echipamente alimentate din rețeaua electrică publică

Conform SR EN 61000-3-3:2014, cap. 5

Metoda de măsurare conform cap.6.

Incertitudine: 0,0314 % pentru $d(t)$, d_c , d_{max}

0,0095 % pentru P_{st} și P_{lt}

Schema bloc utilizată este din standardul SR EN 61000-3-3:2014, cap. 6, pct. 6.6, fig. 1

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC

Parametru măsurat	Valoare măsurată	Limite
Flicker P_{st} pe interval de scurtă durată	-	max. 1
Flicker P_{lt} pe interval de lungă durată	-	max. 0,65
Timp cu variația relativă $d(t)$ mai mare de 3,3%	0,2% / 0 ms	max. 500 ms
Variația relativă d_c permanentă	0,2%	max. 3,3%
Variația relativă maximă d_{max}	0,2%	max. 4%

Mentiune ; P_{st} și P_{lt} nu se măsoară, conform pct. A2 din SR EN 61000-3-3:2014

Rezultate masuratori pentru "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM

Parametru măsurat	Valoare măsurată	Limite
Flicker P_{st} pe interval de scurtă durată	-	max. 1
Flicker P_{lt} pe interval de lungă durată	-	max. 0,65
Timp cu variația relativă $d(t)$ mai mare de 3,3%	0,17% / 0 ms	max. 500 ms
Variația relativă d_c permanentă	0,17%	max. 3,3%
Variația relativă maximă d_{max}	0,17%	max. 4%

Mentiune ; P_{st} și P_{lt} nu se măsoară, conform pct. A2 din SR EN 61000-3-3:2014

Cerinta este indeplinita

6*. Descărcări electrostatice

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.2

Condiții de încercare:

- tensiune descărcare în aer 8 kV
- tensiune descărcare prin contact: 4 kV
- nr. descărcări: 10
- polaritate: pozitive și negative

Criteriu de performanță: A

Metoda de încercare: conform SR EN 61000-4-2:2009

Incertitudine: 11,7%

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la descărcări electrostatice este din standardul SR EN 61000-4-2:2009, cap. 7, pct. 7.1...7.7, fig. 6.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

Descărcările electrostatice au fost aplicate pe toate părțile tangibile, planului de cuplaj orizontal și planului de cuplaj vertical.

În timpul aplicării descărcărilor electrostatice, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

După aplicarea descărcărilor electrostatice, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal fără variație a intensității luminoase.

În timpul aplicării descărcărilor electrostatice, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal,

După aplicarea descărcărilor electrostatice, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal

Cerinta este îndeplinită

7*. Câmpuri electromagnetice de radiofrecvență

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.3

Condiții de încercare:

- banda de frecvențe: 80 +1 000 MHz
- intensitate câmp: 3 V/m
- modulație: cu 1 kHz 80% în amplitudine

Criteriu de performanță: A

Metoda de încercare: conform SR EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2011

Incertitudine: 1,6 dB.

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la câmpuri electromagnetice la frecvență radioelectrică este din standardul SR EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2011, cap. 7, pct. 7.1 ... 7.3, fig. 6.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

În timpul aplicării câmpului electromagnetic, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase

Cerinta este îndeplinită

8. Încercarea de imunitate la câmpuri magnetice cu frecvența rețelei de alimentare

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.4

Condiții de încercare:

- intensitate câmp: 3 A/m
- incertitudine: 3,24%

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la câmp electromagnetic cu frecvența rețelei este din standardul SR EN 61000-4-8:2010, cap. 7, pct. 7.1 - 7.2, fig.3.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-076", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase

Cerinta este îndeplinită

9. Încercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.5

Condiții de încercare:

- amplitudine impuls: 1 kV
- durata impuls: 5/50ns
- frecvență impulsuri: 5 kHz
- durată încercare: 2 min / polaritate
- polaritate: pozitivă și negativă

Criteriu de performanță :B

Metoda de încercare conform SR EN 61000-4-4:2013

Incertitudine : 9,4%.

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la fenomene tranzitorii rapide este din standardul SR EN 61000-4-4:2013, cap. 7, pct. 7.1÷7.3, fig. 6.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI..

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED- uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED- uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase

Cerinta este îndeplinită

10*. Curenți injectați (radiofrecvență de mod comun)

Conform SR EN 61547:2010, pct 5.6

Condiții de încercare:

- tensiune: 3 V
- banda de frecvențe: 0,15 - 80 MHz
- modulație: 1 kHz sinus la 80% în amplitudine
- impedanța sursei: 150 Ω

Criteriu de performanță: A

Metoda de încercare conform SR EN 61000-4-6:2014

Incertitudine: 3 dB

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la curenți injectați (radiofrecvență în mod comun) este din standardul SR EN 61000-4-6:2014, cap. 7, pct. 7.1 ... 5, fig. 1.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase

Cerinta este îndeplinită

11*. Unde de șoc

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.7

Condiții de încercare:

- amplitudine impuls: 1 kV între fază-nul
2 kV între fază, nul-pământ
- durate impuls: 1,2/50 μ s
- nr. impulsuri: 5
- polaritate: pozitivă și negativă
- mod de aplicare: la vârful tensiunii rețelei și la trecerea prin zero
- nr. total impulsuri: 20

Criteriu de performanță: B

Metoda de încercare conform SR EN 61000-4-5:2015

Incertitudine : 4,2%.

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea imunității la unde de șoc este din standardul SR EN 61000-4-5:2015, cap. 7 și 8, pct. 7.1, fig. 5 și 6.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase.

În timpul efectuării încercării, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal, fără variație a intensității luminoase

Cerinta este îndeplinită

12*. Reduceri și întreruperi de tensiune

Conform SR EN 61547:2010, pct. 5.8

Condiții de încercare:

- reducere tensiune: 30% (161 V)
- durată reducere: 10 perioade (200ms)
- durată întrerupere tensiune: 0,5 perioade (10 ms)

Criteriu de performanță : C și B

Metoda de încercare conform SR EN 61000-4-11:2005

Incertitudine : 4,2%.

Efectuarea încercării:

Schema bloc utilizată la încercarea de imunitate la reduceri și întreruperi de scurtă durată de tensiune, este din standardul SR EN 61000-4-11:2005, cap. 7, fig. C.1.a.

Aparatele utilizate sunt cele din Anexa la prezentul RI.

În timpul aplicării reducerilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal.

În timpul aplicării întreruperilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat cu variație a intensității luminoase.

Dupa aplicarea reducerilor și întreruperilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [125], cod RS 82023-007", cu sursa tip TRIDONIC, a funcționat normal.

În timpul aplicării reducerilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat, cu variație a intensității luminoase.

În timpul aplicării întreruperilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat cu variație a intensității luminoase.

Dupa aplicarea reducerilor și întreruperilor de tensiune, produsul "CORP DE ILUMINAT DE EXTERIOR CU LED-uri tip EVOCity [160], cod RS 82023-007", cu sursa tip OSRAM, a funcționat normal.

Cerinta este îndeplinită

NOTĂ :

Încercările marcate cu (*) nu sunt acoperite de acreditarea RENAR dar au fost efectuate în conformitate cu cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și respectă documentele LICPE aplicabile și politicile și regulamentele RENAR.

Pentru informații referitoare la încercările acreditate, vă rugăm să consultați Certificatul de Acreditare LI 911 și Anexa 1 la Certificatul de Acreditare LI 911 de pe site-ul www.oicpe.ro

ANEXA: LISTA APARATELOR DE MĂSURĂ ȘI A ECHIPAMENTELOR DE ÎNCERCARE UTILIZATE

Nr. crt.	Denumire încercare (pct. RI)	Aparatul de măsură /tip / serie sau inventar	Certificat de etalonare / emitent
1	Tensiune perturbatoare la bornele rețelei de alimentare	Test receiver (μV-metru selectiv pentru radiorecepția perturbațiilor 9 kHz...3 GHz) Tip ESCI-3 seria 100611	CE 10-300384964/ 11.04.2016 Rohde und Schwarz GmbH CoKG, Germania
		Rețea artificială în V 50 Ω/50 μH + 5 Ω Tip RAV-50, unicat (1994)	BV 35 / 17.09.2014 OICPE-LICPE
		Cabină ecranată tip CE-6, unicat (2002)	BV 23 / 14.09.2018 OICPE-LICPE
2	Perturbații electromagnetice radiate	Test receiver (μV-metru selectiv pentru radiorecepția perturbațiilor 9 kHz...3 GHz) Tip ESCI-3 seria 100611	CE 10-300384964/ 11.04.2016 Rohde und Schwarz GmbH CoKG, Germania
		Antenă biconică 30 ... 300 MHz, tip UNA-4 Seria 402/88	BV 26 / 28.09.2018 OICPE-LICPE
		Antenă biconică 300...1000 MHz, tip AD60 Seria 440/82	BV 25 / 28.09.2018 OICPE-LICPE
		Spațiu liber (d=3 m; h=6,6 m; l=5,5 m; L = 6 m) SL-3-6,6 unicat (1984)	BV 24 / 14.09.2018 OICPE-LICPE
3	Perturbații electromagnetice radiate prin conducție	Test receiver (μV-metru selectiv pentru radiorecepția perturbațiilor 9 kHz...3 GHz) Tip ESCI-3 seria 100611	CE 10-300384964/11.04.2016 Rohde und Schwarz GmbH CoKG, Germania
		Rețea cuplare decuplare tensiune RF tip RCD – I unicat	BV 10 / 27.02.2017 OICPE-LICPE
		Cabină ecranată tip CE-6, unicat (2002)	BV 23 / 14.09.2018 OICPE-LICPE
4	Emisiile curenților armonici	Powermetru tip Fluke 39, seria 6417029	CE 2520 / 03.10.2018 ICPE Metrologie (LE 014)
		Clește de curent tip Fluke 80i-110s, seria 6417029	CE 2520 / 03.10.2018 ICPE Metrologie (LE 014)
		Generator 0 - 270 V, 18 A, 45-500 Hz Tip CW 2501M, seriile 0739A00508 și 0739A00509	-
5	Variații de tensiune, fluctuații de tensiune și flicker	Flicker-metru tip PM1000, seria 409	CE 2521 / 03.10.2018 ICPE Metrologie (LE 014)
		Generator 0 - 270 V, 18 A, 45-500 Hz Tip CW 2501M, seriile 0739A00508 și 0739A00509	-
		Impedanta de referință tip Z-L-R unicat 2007	BV 36 / 20.08.2015 OICPE-LICPE
		Multimetru digital Philips tip PM 2718, serie DM663001	CE 2388 / 18.08.2017 ICPE Metrologie (LE 014)
6*	Descărcări electrostatice	Generator descărcări electrostatice GDE-15, unicat	-
		Sondă Î. T. 1/10.000, 30 kV tip BP5186	CE 1352 / 30.09.2015 ICPE Metrologie (LE 014)
		Multimetru digital Philips tip PM 2718, serie DM663001	CE 2388 / 18.08.2017 ICPE Metrologie (LE 014)
7*	Câmpuri electromagnetice de radiofrecvență	Generator RF 9 kHz...1 GHz, tip SML-01, Seria 101563	CE 03.05-129 / 2016 03.10.2016 Laborator INM
		Amplificator RF 0,1 MHz ... 1 GHz Tip 1W1000A, seria 21856	-
		Linie TEM deschisă cu plăci paralele, Tip L-TEM-P, unicat	BV 49 / 15.09.2015 OICPE-LICPE

		ELECTRIC PRODUCTS CERTIFICATION INDEPENDENT BODY – OICPE			
		Laboratorul de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice		LICPE	
Raport de Încercări nr. 116 / 2019				Pag. 16/16	
8	Câmp magnetic cu frecvența rețelei de alimentare	Powermetru tip Fluke 39, seria 6417029	CE 2554 / 30.09.2015 ICPE Metrologie (LE 014)		
		Clește de curent tip Fluke 80i-110s, seria 6417029	CE 2554 / 30.09.2015 ICPE Metrologie (LE 014)		
		Generator de câmp magnetic 50 Hz tip GH-50, unicat	-		
		Bobină pentru măsurarea intensității câmpului magnetic tip 13MICM-01, unicat	BV 47 / 15.09.2015 OICPE-LICPE		
		Multimetru digital Philips tip PM 2718 seria DM663001	CE 2388 / 18.08.2017 ICPE Metrologie (LE 014)		
9	Tranzitorii rapide	Generator salve de impulsuri tip NSG 3025 seria 21901	BV 1 / 04.01.2017 OICPE-LICPE		
10*	Curenți injectați (radiofrecvență de mod comun)	Generator RF 9 kHz... 1 GHz, tip SML-01, Seria 101563	CE 03.05-129 / 2016 03.10.2016 Laborator INM		
		Amplificator RF 0,1 MHz ... 1 GHz Tip 1W1000A, seria 21856	-		
		Retea cuplare decuplare tensiune RF tip CD – RF unicat	BV 35 / 20.08.2015 OICPE-LICPE		
11*	Unde de șoc	Generator impuls 1,2/50 μs tip GIST, unicat	BV 46 / 28.10.2014 OICPE-LICPE		
		Osciloscop tip LeCroy WaveSurfer 424 (LCRY424), seria LCRY 0301 J15110	CE 01.01-0400 / 22.02.2018 Laborator B.B.S.C (LE 024)		
12*	Reduceri si intreruperi de tensiune	Aparat reducere tensiune rețea tip CA-1, unicat	-		
		Osciloscop tip LeCroy WaveSurfer 424 (LCRY424), seria LCRY 0301 J15110	CE 01.01-0400 / 22.02.2018 Laborator B.B.S.C (LE 024)		
		Multimetru digital Philips tip PM 2718 seria DM663001	CE 2388 / 18.08.2017 ICPE Metrologie (LE 014)		
-	Condiții de mediu	Higrometru electronic cu traductor electrochimic, seria 41843	CE 2226-04.17 / 05.04.2017 Metromat Brasov (LE 008)		
