

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Costangalia, raionul Cantemir**


2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Costangalia, raionul Cantemir**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazii Gh. Munteanu, s. Costangalia, raionul Cantemir din beton armat**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Strada Gh. Munteanu , din beton armat, in s. Costangalia, raionul Cantemir, beton h=12 cm, b=4 m, L=300 ml.</b>                                                                                                                                        |                    |         |
| 1      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                              | 100m2              | 10,500  |
| 2      | TsD7F1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3             | 1,050   |
| 3      | DA11C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=5 cm                                                                                                                   | m3                 | 52,500  |
| 4      | TsC35B11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m                                                                             | 100 m3             | 0,525   |
| 5      | TsI50A                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km ( $134.4 \times 1.16 = 197.99$ )                                                                                                                                                                | t                  | 60,900  |
| 6      | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile $(300+300) \times 0,12 = 83,2$                                                              | m2                 | 72,000  |
| 7      | CC03B                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp, 20x20 cm.                                                                                                                         | kg                 | 480,550 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 8  | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, K=0,8 (15x0,8=12 cm). Beton B15, 20<br>Коэффициент к материалам=0,800 | m2 | 1 050,000 |
| 9  | DII19 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale, Dinte (ZUB), (6x0.5x0.4=1.2 m3)<br>Alte utilaje=1,030                                                         | m3 | 1,200     |
| 10 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos 300:4x3,5=262.5 m                                    | m  | 262,500   |

Întocmit devizier:

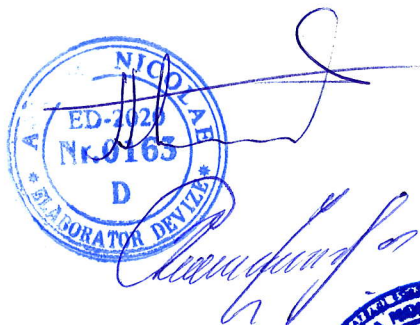

A blue circular stamp with the text "NICOLAE" at the top, "ED-2020" in the center, "Nr. 0163" below it, and "D" at the bottom. The words "ELABORATOR DEVIZII" are written around the bottom edge of the stamp.

N. Avram

Beneficiar:



T. Hantea, Primar s. Coștangalia