


Спецификация элементов армирования монолитной плиты на отм. 2.750


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
Сборочные детали					
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	1604.0	0.395	633.58 +
2		Ø8A240 SM SR EN10080 L=750	150	0.25	37.5 ✓
A-1		Ø12A240 SM SR EN10080 L=670	42	0.6	25.2 ↓
A-2		Ø12B500B SM SR EN10080 L=1050	8	0.93	7.44 ↓
Материалы на монолитный элемент					
		БЕТОН кл. C16/20	м³	8.3 ✓	

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028
Barcari N.


a - a

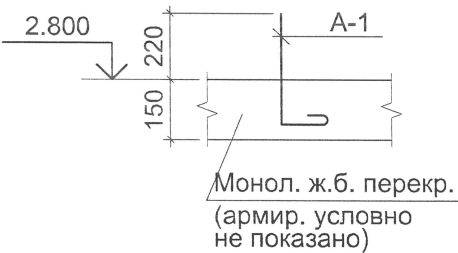


b - b

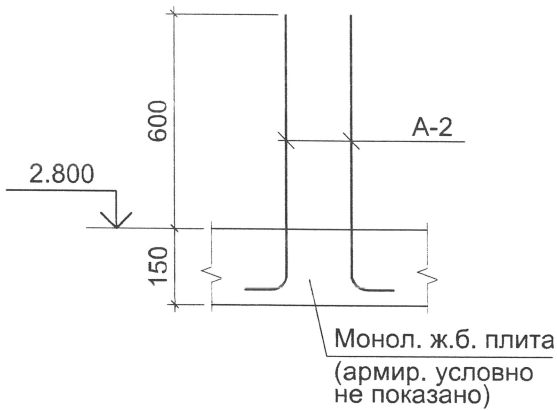

Деталь 1

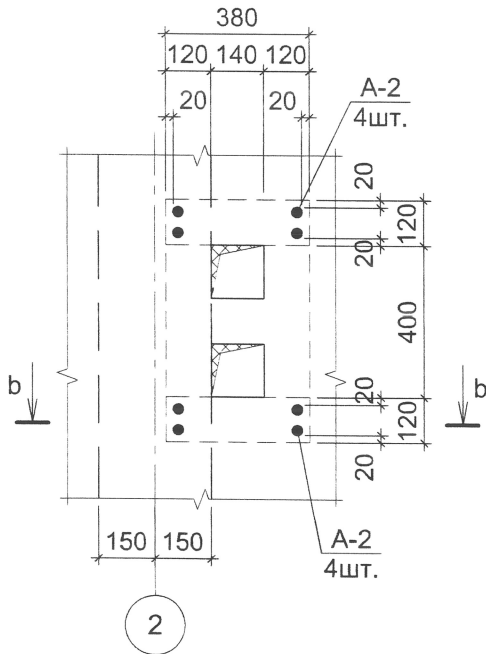


1. Общие указания см. лист 8.




						15823 - 2 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa
							PE	9
C.S.P.	Gorelco M.		11.24			Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия. Сечения		
Elaborat	Costin A.		11.24					



Схема расположения элементов стропильной системы

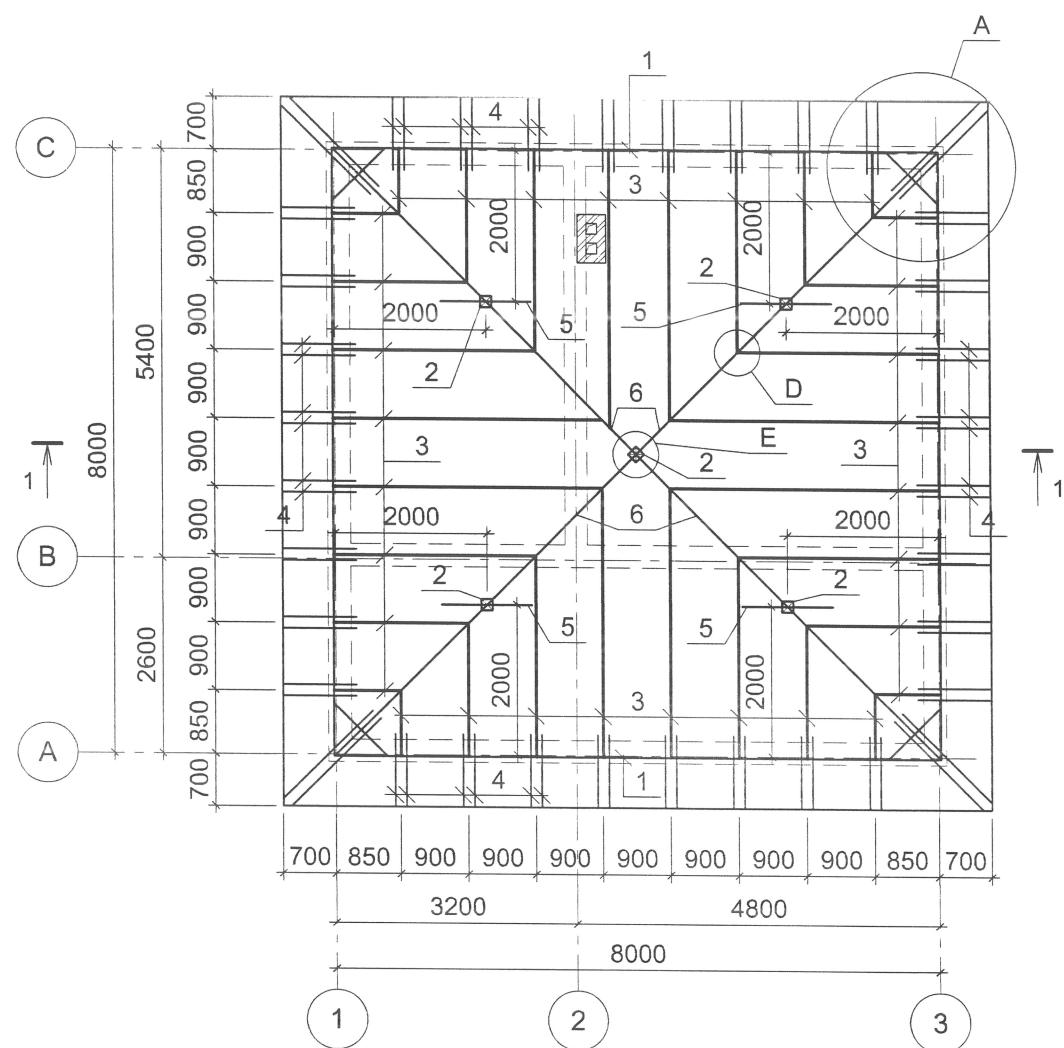

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pînă la 20.09.2028

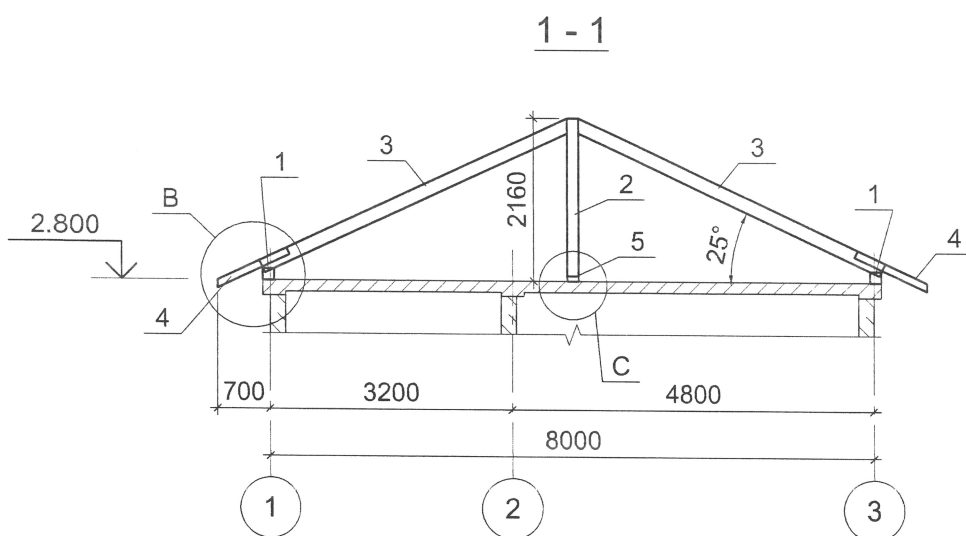

Соединительная
деталь МН-1

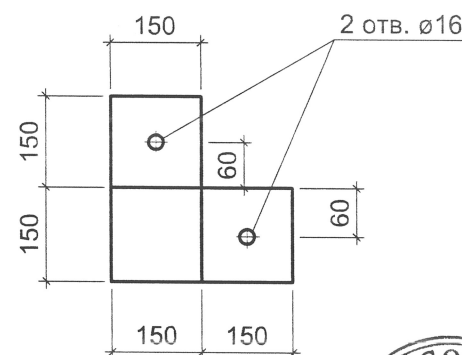

Спецификация материалов стропильной системы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. п.м.	Объем, м³	Примеч.
Древесина					
1	ГОСТ 24454-80Е	Мауэрлат 150x120(h)	38.0	0.684	
2	_____	Стойка 120x120	7.0	0.158	
3	_____	Стропило 50x150(h)	80.0	0.6	✓
4	_____	Кобылка 50x120(h)	85.0	0.51	
5	_____	Лежень 120x70(h)	6.0	0.05	
6	_____	Диагональная нога 100x180(h)	24.0	0.432	✓
7	_____	Бобышка 60x50	2.0	0.006	
8	_____	Накладка 180x60	4.0	0.043	
МН-1	Данный лист	Соединительная деталь МН-1	32	1.92	кг
МН-2		L 75x5 ГОСТ 8509-93, L=п.м.	3.6	5.8	кг
				82,32	

- Для конструкций стропильной кровли принять древесину хвойных пород (сосна) влажностью не более 20%. Сорт древесины - второй. Брусья приняты по ГОСТ 8486-86.
- Все деревянные элементы конструкции крыши, кроме обшивки - антисептировать и подвергнуть огнезащитной обработке по ГОСТ 25130-82.
- Под элементы, опирающиеся на стены или перекрытие, уложить два слоя рубероида на битумной мастике по выравнивающей цементной стяжке толщиной 20 мм.
- Концы стропил, кобылок, прогонов, лежней и мауэрлатов, соприкасающиеся с ж/б поверхностью или кладкой просмолить.
- После установки и выверки стропильной конструкции все гвоздевые соединения основных несущих конструкций укрепить болтовыми соединениями.
- Сплачивание и стыковка элементов стропил осуществляется накладками на гвоздях на расстоянии 20 см от опор (стоек, подкосов).
- Работы по устройству крыши выполнять в соответствии с NCM F.02.05-2007 "Proiectarea constructii din lemn".
- Стропильная система разработана схематично для определения необходимого объема древесины. Длину всех элементов уточнить по месту. Все размеры даны по осям элементов.
- Пиломатериалы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 8486-66.
- Сечения см. лист 11.



						15823 - 2 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa	Planşe
C.S.P.		Gorelco M.			11.24		PE	10	
Elaborat		Costin A.			11.24		Схема расположения элементов стропильной системы	 DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII	

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.

Монолит. ж.б.
перекрытие

Толь

C - C Анкер A-1

d - d



1. Спецификацию материалов см. лист 10.

Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data
C.S.P.	Gorelco M.		11.24		
Elaborat	Costin A.		11.24		

15823 - 2 - C

Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA"
în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni


Casuta pentru 2 numere

Схема расположения элементов
стропильной системы. Узлы

Faza	Planşa	Planşe
PE	11	

DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI
ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL
AMENAJĂRII TERITORIULUI,
URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII

Схема расположения вентшахт

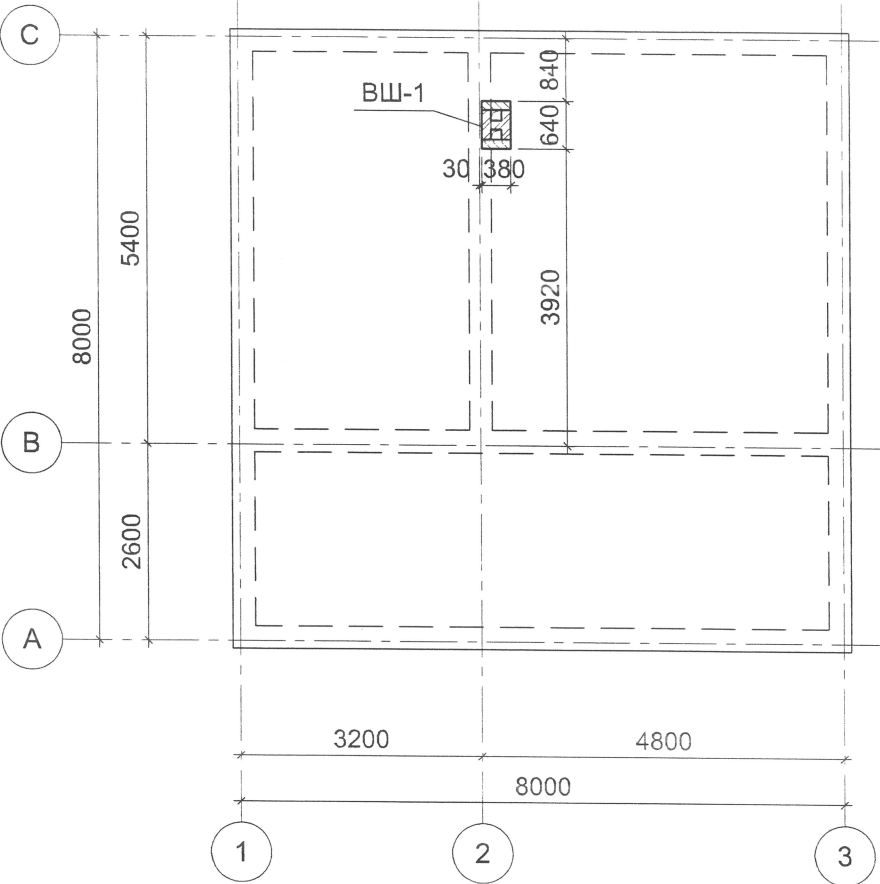


Спецификация элементов вентшахт


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Вентшахта ВШ-1 (1шт.)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	19.0	0.888	16.87 ✓
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1000	22	0.22	4.84 ✓
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	0.2	✓	

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028


Вентшахта ВШ-1

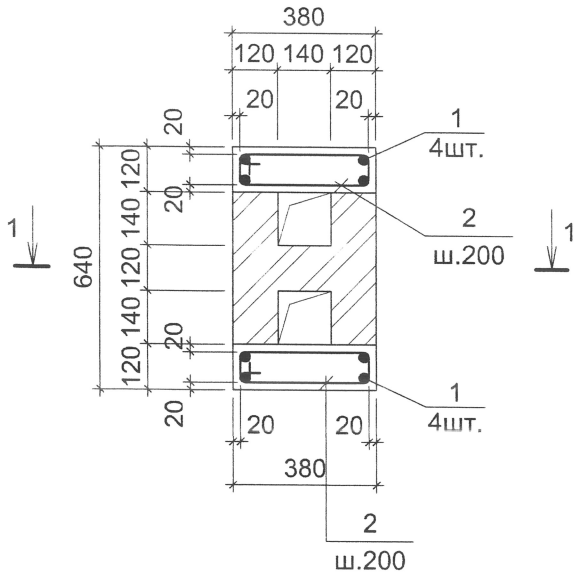

1 - 1

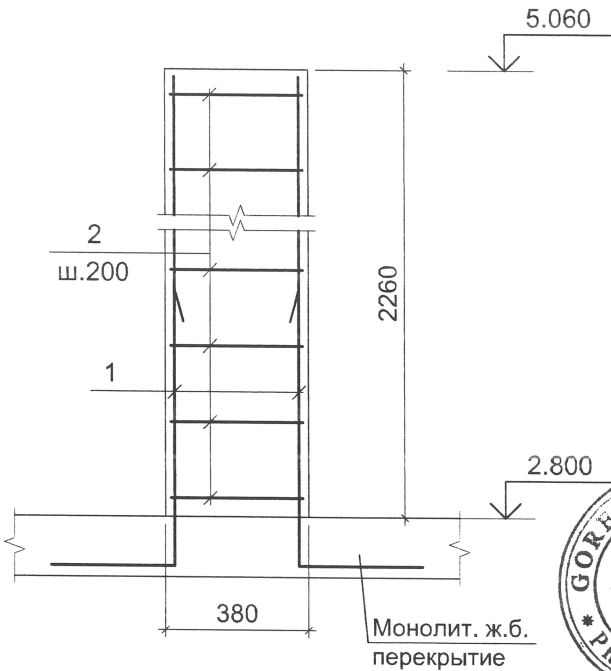

1. Вент. шахт ВШ-... выполнить из кирпича М75 на цементном растворе М50, армировать сеткой из проволоки Ø3Вр500В с ячейкой 50х50 по всей длине кладки через 4 ряда по высоте с заведением монолитные ж.б. сердечники.



						15823 - 2 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	№ doc.	Semnat.	Data			
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Casuta pentru 2 numere		
Elaborat		Costin A.			11.24	Faza	Planşa	Planşe
						PE	12	
						Схема расположения вентшахт		
						 DIRECTIA GENERALA CERCETARI SI PROIECTARI IN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII		