

Raport de verificare nr.05/25
la proiectul de execuție
**„Lucrările de proiectare „Construcția rețelelor de apeduct sat.Vadul-
Rașcov, r-nul Șoldănești” (Alimentarea cu energie electrică)”.**
Actualizarea devizului.

1. **Beneficiar:** Primăria com.Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești.

2. **Proiectant:** „BIL PROIECT PRIM” SRL;

Autori: IȘP, sp.pr.REAC – I.Balagula (cert.nr.0782);

sp.pr.AEE – N.Malicenco (cert.nr.0814), Devizier: L.Halamenda.

3. **Baza de proiectare:**

- tema de proiectare;
- aviz de racordare nr.264 din 29.01.2024;
- Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către „BIL PROIECT PRIM” SRL.

4. **Date privind verificarea documentației de proiect.**

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori atestați în următoarea componență:

V.Titarciuc (cert.nr.010) – Instalații electrice exterioare;

N.Cumpanici (cert.nr.015) – Devize.

5. **Date generale.**

5.1. *Condiții de amplasament.*

Amplasamentul proiectat este situat în extravilanul s.Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului – 6 grade.

5.2. *Rețele și echipament electrotehnic.*

Alimentarea cu energie electrică a clădirii stației de pompare se prevede din ID-0,4 kV, PT697UBA18F4, separatorul de sarcină nou montat.

Puterea de calcul: 7,5 kW.

Categoria de fiabilitate – III.

5.5. *Devize.*

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și

„Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **157,19 mii lei**, inclusiv:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

- DL nr.2-1-1 Alimentarea cu energie electrică LEA-0,4 kV, L=0,253 m – **86,29 mii lei.**
- DL nr.2-2-1 Alimentarea cu energie electrică, Iluminat electric exterior – **4,09 mii lei.**
- DL nr.2-3-1 Alimentarea cu energie electrică, echipament de contorizare și protecție – **14,28 mii lei.**

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2025 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.


Obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.

7. Concluzii.

Ca urmare, proiectul de execuție „**Lucrările de proiectare „Construcția rețelelor de apeduct sat.Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești” (Alimentarea cu energie electrică)”. Actualizarea devizului**” se recomandă pentru aprobare, cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **157,19 mii lei**, inclusiv lucrări construcții-montaj – **123,16 mii lei**.

Verificator

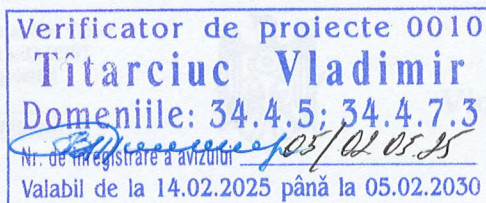

Vladimir Titarciuc

Verificator



Nicolae Cumpanici