

**Lucrari de reparatie a unor
portuni de strazi din com.
Alexandreni, rl Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de strazi din com.
Alexandreni, rl Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 408 980,17 lei

Intocmit in prețuri curente.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	187,72	84,97	15 950,57
Total manopera						15 950,57

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	38,00	166,91	6 342,58
2.	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	38,00	250,05	9 501,90
3.	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	718,20	249,63	179 284,27
4.	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	57,00	239,77	13 666,89
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,00	12,00	1 368,00
Total materiale de construcții						210 163,64

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,78	424,00	3 722,72
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	102,98	269,00	27 701,62
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,56	243,00	10 342,08
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,80	265,00	2 597,00
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,03	302,00	1 217,06
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,73	336,00	5 285,28
Total utilaje de construcții						50 865,76

Total	lei	276 979,97
Asigurari sociale	24,00 %	3 828,14
Total	100,00 +	280 808,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	40 717,18
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 291,52
Total	100,00 +	340 816,81
TVA	20,00 %	68 163,36
		408 980,17

Total deviz:

7



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Alexandreni, rl Singerei Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			80,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	424,00	80,11
2	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 208,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	18,9000	249,63	4 718,01
	14111222017521	Piatra sparta 16-32	m3	1,5000	239,77	359,65
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,0000	250,05	250,05
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	166,91	166,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	424,00	17,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	265,00	68,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	243,00	272,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	269,00	728,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	336,00	139,09
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	302,00	32,03

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de strazi din com.
Alexandreni, rl Singerei**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 408 980,17 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,00	80,11 0,00	3 044,32 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,00	7 208,83 419,75	273 935,65 15 950,57
Total					lei	276 979,97
Asigurari sociale					24,00 %	3 828,14
Total					100,00 +	280 808,11
Cheltuieli de regie					14,50 %	40 717,18
Beneficiu de deviz					6,00 %	19 291,52
Total					100,00 +	340 816,81
TVA					20,00 %	68 163,36
Total deviz:						408 980,17
Inclisiv salariu						15 950,57

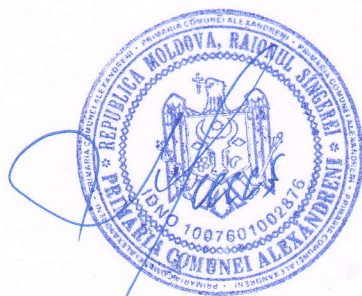

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Calcularea costului materialului
Lucrari de reparatie a strazilor din com. Alexăndreni rI Sîngerei**

Calculat in preturile anului 2022

Nr d/o	Denumirea materialelor	Unit de masura	Furnizorul si locul de incarcare	Greutarea specifica	Cheltuieli de transport pentru 1 tn	Distanța de transport	Pretul de cumparare, m3	Cheltuieli de transport	Total franco depozit	Cheltuieli de depozitare	Total pentru o unitate de masura, lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								rp6xrp5	rp8+rp9	rp10x2%	rp10+rp11
1.	Piatra Sparta 8-16mm	M3	Cariera Duruitoare	1,182	$(3,8 \times 1,42 \times 9) + (38 \times 0,06 \times 1,42 \times 12) = 48,56 + 38,85 = 87,41$	88	141,84	103,31	245,15	4,9	250,05
2.	Piatra Sparta 16-32mm	M3	Cariera Duruitoare	1,15	$(3,8 \times 1,42 \times 9) + (38 \times 0,06 \times 1,42 \times 12) = 48,56 + 38,85 = 87,41$	88	138,0	97,07	235,07	4,7	239,77
3.	Piatra Sparta 32-63mm	M3	Cariera Duruitoare	1,18	$(3,8 \times 1,42 \times 9) + (38 \times 0,06 \times 1,42 \times 12) = 48,56 + 38,85 = 87,41$	88	141,6	103,14	244,74	4,89	249,63
4.	Savura 0-6mm	M3	Cariera Duruitoare	1,326	$(3,8 \times 1,42 \times 9) + (38 \times 0,06 \times 1,42 \times 12) = 48,56 + 38,85 = 87,41$	88	47,74	115,9	163,64	3,27	166,91



**Intocmit:
Verificat**