

Reparatia imbracamintei rutiere, strada Dragos Voda, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Dragos Voda, l=300ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6632		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	126,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	75,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,5780		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	153,5940		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,9000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2920		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,5080		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8900		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76		
	2320322600040	Bitum	t	0,7828		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2280		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam. la cald	m2	1 260,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,6000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	177,6600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,9540		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,9540		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,9540		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836		

**Total Reparatia
imbracamintei rutiere**

1.2. Consolidarea acostamentelor, s=180m2						
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7060		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,6800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6318		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1746		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,9800		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0810		
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DII15	m2	180,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3400		

**Total Consolidarea
acostamentelor, s=180m2**

**Total Str. Dragos Voda,
l=300ml,**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor



**Reparatia imbracamintei rutiere,
strada Izvoras, or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări
Deviz-oferta**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Izvoras, l=150 ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8316		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	63,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	37,8000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,7890		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,7970		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6460		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,2540		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9450		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39		
	2320322600040	Bitum	t	0,4017		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1170		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip Bitumat, Otel patrat lam. La cald	m2	630,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,8000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	88,8300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9770		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9770		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9770		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		
Total Reparatia imbracamintei rutiere						
1.2. Consolidarea acostamentelor, s=90m2						
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8530		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3159		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0873		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,9900		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0405		
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15	m2	90,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,6700		
Total Consolidarea acostamentelor, s=90m2						
Total Str. Izvoras, l=150 ml,						

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

L.S.

L.S.

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Ofertant

()


(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

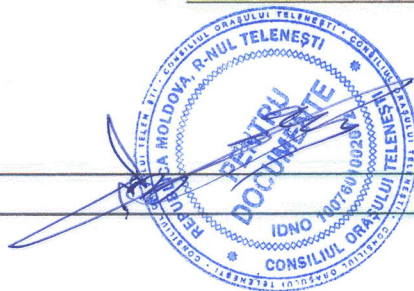

Reparatia imbracamintei rutiere, strada M. Fruze-1 Mai, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. M.Frunza-1 Mai, l=180ml				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1220		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=10cm	m3	85,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	51,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,2550		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	103,6150		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5700		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,9300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2750		
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51		
	23203226000401	Bitum	t	0,5253		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1530		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip Bitumat, Otel patrat lam.cald	m2	850,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,0000		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	119,8500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7150		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,7150		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,7150		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg,	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		


**Total Reparatia
imbracamintei rutiere**

1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=100m2						
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1700		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3510		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0970		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0450		
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15	m2	100,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3000		

**Total Consolidarea
acostamentelor,, s=100m2**

**Total Str. M.Frunza-1
Mai, l=180ml**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant


()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

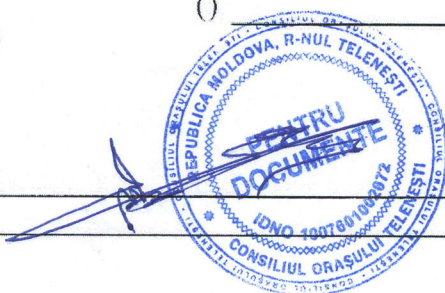

()