

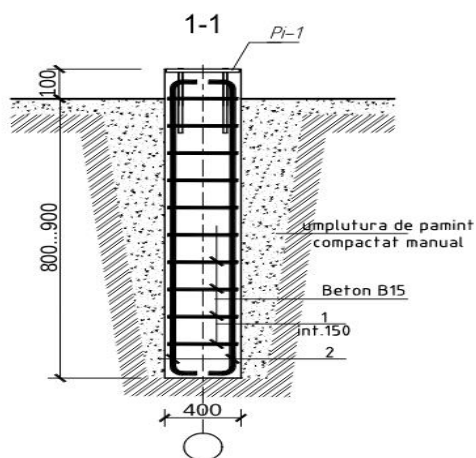
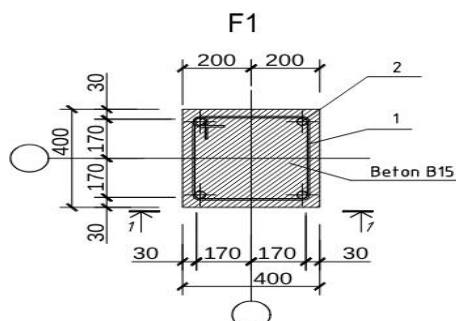




Piesa înglobată Pi-1



Specificatia elementelor, total F1 (TOTAL)

Marca	Semnificatie	Denumirea	Cant.	Greut. un.kg.	Observ.
1x		Φ6A-I L=	1640	1386	0.36 504.61
2x		Φ12A-III L=	1250	792	1.11 879.12
Total:					1383.73
Materiale:					
Betón B15					31.68 m3
Cofraj					m2

Borderu detalii

Poz.	Schita	Poz.	Schita
1			
2			

Specificatia Pi-1 (pu o unitate)

Marca	Def. N°	Cant. un	Sechune	Lungime mm	Greutate, kg			Marca otel
					un.	total	marca	
Pi-1	1	4	Ø 16	314	0.495	1.98		C245
	2	1	— 10x150	150	1.766	1.766		

Date generale:

- Săparea gropii de fundație se va efectua manual de la suprafața pământului H=0.8...0.9 m. Lucrările de execuție a lucrărilor de terasamente se va efectua în corespundere cu cerințele prevăzute de СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87.

- Fundația se va turna pe loc din beton armat clasa B15. În caz de depistare a apelor freatice agresive, în beton se vor folosi aditivi speciali pe bază de sticlă lichidă și aluminat de sodiu.

- Stratul de protecție al armăturii active, (partea inferioară a talpii de fundație) se va realiza de 50 mm, și în partea superioară de 30 mm. Armătura longitudinală în fundație (armătura de lucru din centură) se va realiza din armătură clasa AIII și va fi continuă pe toată lungimea fundației. Continuitatea armăturii se va realiza prin suprapunere conform C23-P3, ГОСТ 14098-91.

- Etrierele se vor realiza din armătură clasa A1, dispuse cu intervalul de 200 mm. După realizarea fundației timpanele gropii de fundație, pământul se va umple cu argilă nisipoasă uniform pe toată suprafața cu compactare manuală. Umplutura va fi cu umiditate naturală și se va efectua în straturi cu grosimea 15-20 cm prin compactare, cu atingerea densității volumetrică a pământului de (Pd=1.60t/m3)

46-2020-1-SAC

Mod.	Nr. part	Plansa	Nr. doc	Semnatura	Data	Faza	Plansa	Planse
CP	Tuluc					PE	16	
Desenat	Homitchi							
Fundatie F1						GLOBAL-MAX SRL C.S.M. 069610184 OBAL-MAX PROIECTE DE INGINERIE		

format A3