



## Lista cu cantitățile de lucrări №

### Deviz-oferta №

#### Lucrari de reparatie a WC et 1-4, acoperis si coridor

(denumirea lucrări)


| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. WC baieti et 4</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                                   |                            |
| 1      | RpCJ35 A                  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   | 26,79     |                                                   |                            |
| 2      | RpCO56 A                  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 3,20      |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1.2. Paretii si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                   |                            |
| 3      | CN54A                     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   | 35,97     |                                                   |                            |
| 4      | CF50B                     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   | 26,79     |                                                   |                            |
| 5      | CF51B k=8                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 26,79     |                                                   |                            |
| 6      | CF52B                     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   | 9,18      |                                                   |                            |
| 7      | CF57A                     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   | 35,97     |                                                   |                            |
| 8      | CF56A                     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2   | 35,97     |                                                   |                            |
| 9      | CN53A                     | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2   | 35,97     |                                                   |                            |
| 10     | CN06A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   | 35,97     |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                   |                            |
| 11     | CK25A                     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata                                  | m2   | 3,20      |                                                   |                            |

*Approved*

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |              | tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.2. WC baieti et 4</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |   |   |
| 12 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,79 |   |   |
| 13 | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,20  |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.2.2. Paretii si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |
| 14 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart<br>Betogrunder intr-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 35,97 |   |   |
| 15 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului.                                                                                                  | m2 | 26,79 |   |   |
| 16 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se<br>scade la art. CF50) | m2 | 26,79 |   |   |
| 17 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la tavan, preparare manuala<br>a mortarului                                                                                                                              | m2 | 9,18  |   |   |
| 18 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor si<br>tavelor                                                                                                                                           | m2 | 35,97 |   |   |
| 19 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru<br>lucrari la interior "Mesterul Manole"<br>grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavelor                                                                                                                         | m2 | 35,97 |   |   |
| 20 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>pareti si tavane                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 35,97 |   |   |
| 21 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                      | m2 | 35,97 |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |   |   |
| 22 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si accesoriile<br>necesare usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata<br>tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2 | 3,20  |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.3. WC fete et 4</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.3.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |   |   |
| 23 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,79 |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.3.2. Paretii si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |
| 24 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart<br>Betogrunder intr-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                                                    | m2 | 29,49 |   |   |
| 25 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului.                                                                                                  | m2 | 21,00 |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
| 26 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,00 |   |   |
| 27 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,49  |   |   |
| 28 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 29,49 |   |   |
| 29 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 29,49 |   |   |
| 30 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 29,49 |   |   |
| 31 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 29,49 |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.4. WC Fete et 4</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |   |   |
| 32 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
| 33 | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,20  |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.4.2. Pereti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 34 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț Betogrunder intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                        | m2 | 29,55 |   |   |
| 35 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,03 |   |   |
| 36 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,03 |   |   |
| 37 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,52  |   |   |
| 38 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 29,55 |   |   |
| 39 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 29,55 |   |   |
| 40 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 29,55 |   |   |
| 41 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                              | m2 | 29,55 |   |   |


| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |           | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                        |    |       |   |   |
|    |           | <b>Capitolul 1.4.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |   |   |
| 42 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   | m2 | 3,20  |   |   |
|    |           | <b>Capitolul 1.5. WC Fete et 3</b><br><b>Capitolul 1.5.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |   |   |
| 43 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
|    |           | <b>Capitolul 1.5.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 44 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                          | m2 | 29,55 |   |   |
| 45 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,03 |   |   |
| 46 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,03 |   |   |
| 47 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,52  |   |   |
| 48 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 29,55 |   |   |
| 49 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 29,55 |   |   |
| 50 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 29,55 |   |   |
| 51 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 29,55 |   |   |
|    |           | <b>Capitolul 1.6. WC Fete et 3</b><br><b>Capitolul 1.6.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |   |   |
| 52 | RpCM33 A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                     | m2 | 2,40  |   |   |
| 53 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
|    |           | <b>Capitolul 1.6.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 54 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                          | m2 | 29,55 |   |   |
| 55 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti                                                                                                                                          | m2 | 21,03 |   |   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |               | despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                           |     |       |   |   |
| 56 | CF51B<br>k=8  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 21,03 |   |   |
| 57 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2  | 8,52  |   |   |
| 58 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 29,55 |   |   |
| 59 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 29,55 |   |   |
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a paretii si tavane                                                                                                                                                                                                  | m2  | 29,55 |   |   |
| 61 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2  | 29,55 |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |   |   |
| 62 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoground intr-un strat, la pardosea                                                                                                                                                                            | m2  | 2,40  |   |   |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2  | 2,40  |   |   |
| 64 | CG01A1<br>k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                             | m2  | 2,40  |   |   |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,40  |   |   |
| 66 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                   | m2  | 2,40  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.6.4. Retele santehnice</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |   |   |
| 67 | RpSA43<br>B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                               | buc | 6,00  |   |   |
| 68 | RpSB13<br>C   | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                          | m   | 6,00  |   |   |
| 69 | RpSB13<br>E   | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                         | m   | 8,00  |   |   |
| 70 | RpSB14<br>E   | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                         | buc | 10,00 |   |   |
| 71 | RpSB14<br>E   | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                                                                                | buc | 2,00  |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |              | 110 mm (trecere 110x50)                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |   |
| 72 | RpSB14<br>C  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                          | buc  | 8,00  |   |   |
| 73 | RpSA43<br>F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                | buc  | 4,00  |   |   |
| 74 | RpSF02<br>B  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"                                                                                                                  | buc  | 2,00  |   |   |
| 75 | RpSF05<br>A  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                               | m    | 28,00 |   |   |
| 76 | RpSF06<br>A  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                   | 10 m | 2,80  |   |   |
| 77 | RpCU05<br>F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                             | buc  | 4,00  |   |   |
| 78 | RpCU07<br>C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00  |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.7. WC baieti et 3</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.7.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
| 79 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2   | 35,97 |   |   |
| 80 | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 3,20  |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 1.7.2. Paredi si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |      |       |   |   |
| 81 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   | 35,97 |   |   |
| 82 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   | 26,79 |   |   |
| 83 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   | 26,79 |   |   |
| 84 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2   | 9,18  |   |   |
| 85 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   | 35,97 |   |   |
| 86 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 35,97 |   |   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6 | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|     |              | lucrari la interior "Mesterul Manole"<br>grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                              |     |       |   |   |
| 87  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>perei si tavane                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 35,97 |   |   |
| 88  | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                      | m2  | 35,97 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.7.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| 89  | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata<br>tocului pina la 7 mp inclusiv      | m2  | 3,20  |   |   |
| 90  | SE59A        | Uscator de mini, montat pe perete din<br>caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.8. WC baieti et 3</b><br><b>Capitolul 1.8.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
| 91  | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                        | m2  | 35,91 |   |   |
| 92  | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.8.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
| 93  | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart<br>Betoground intr-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                                                     | m2  | 35,91 |   |   |
| 94  | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului.                                                                                                  | m2  | 26,79 |   |   |
| 95  | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la pereti si pereti<br>despartitori, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se<br>scade la art. CF50) | m2  | 26,79 |   |   |
| 96  | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe<br>baza de ipsos, la tavan, preparare manuala<br>a mortarului                                                                                                                              | m2  | 9,12  |   |   |
| 97  | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor si<br>tavanelor                                                                                                                                         | m2  | 35,91 |   |   |
| 98  | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru<br>lucrari la interior "Mesterul Manole"<br>grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                       | m2  | 35,91 |   |   |
| 99  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>perei si tavane                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 35,91 |   |   |
| 100 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de<br>copolimeri vinilici in emulsie apoasa,<br>aplicate in 2 straturi pe glet existent,<br>executate manual                                                                                                                      | m2  | 35,91 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.8.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |   |   |
| 101 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si accesoriiile<br>necesare usilor montate in zidarie de orice                                                                                                                                   | m2  | 3,20  |   |   |

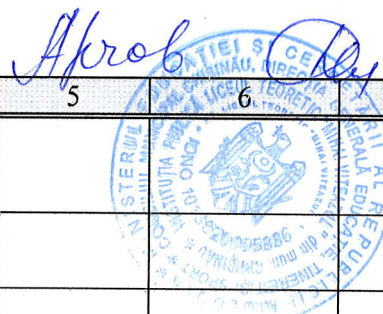

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|     |              | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                     |    |       |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.9. WC baieti et 2</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |   |   |
| 102 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 35,97 |   |   |
| 103 | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 104 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                          | m2 | 35,97 |   |   |
| 105 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 26,79 |   |   |
| 106 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 26,79 |   |   |
| 107 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 9,18  |   |   |
| 108 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 35,97 |   |   |
| 109 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 35,97 |   |   |
| 110 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,97 |   |   |
| 111 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 35,97 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.9.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |   |   |
| 112 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2 | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.10. WC baieti et 2</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.10.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |   |   |
| 113 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 35,97 |   |   |
| 114 | RpCO56<br>A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.10.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 115 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrund intr-un strat, la pereti si tavane                                                                                                                                                                     | m2 | 35,97 |   |   |

*Aprob* *Ordy*

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|     |              | interioare                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |   |   |
| 116 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 26,79 |   |   |
| 117 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 26,79 |   |   |
| 118 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 9,18  |   |   |
| 119 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 35,97 |   |   |
| 120 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 35,97 |   |   |
| 121 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,97 |   |   |
| 122 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 35,97 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.10.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |       |   |   |
| 123 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv      | m2 | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.11. WC Fete et 2</b><br><b>Capitolul 1.11.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 124 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.11.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 125 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoground intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
| 126 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,03 |   |   |
| 127 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,03 |   |   |
| 128 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,52  |   |   |
| 129 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe                                                                                                                                                                               | m2 | 29,55 |   |   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|     |           | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                          |    |       |   |   |
| 130 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 29,55 |   |   |
| 131 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a perei si tavane                                                                                                                                                                                                    | m2 | 29,55 |   |   |
| 132 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 29,55 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.12. WC Fete et 2</b><br><b>Capitolul 1.12.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 133 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 29,55 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.12.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 134 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrunder intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                        | m2 | 29,55 |   |   |
| 135 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,03 |   |   |
| 136 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,03 |   |   |
| 137 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,52  |   |   |
| 138 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 29,55 |   |   |
| 139 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 29,55 |   |   |
| 140 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a perei si tavane                                                                                                                                                                                                    | m2 | 29,55 |   |   |
| 141 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 29,55 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.13. WC baieti et 1</b><br><b>Capitolul 1.13.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                              |    |       |   |   |
| 142 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 35,97 |   |   |
| 143 | RpCO56 A  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi)                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,20  |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.13.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 144 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betogrunder intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                        | m2 | 35,97 |   |   |

Aprob

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
| 145 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 26,79 |   |   |
| 146 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 26,79 |   |   |
| 147 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 9,18  |   |   |
| 148 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 35,97 |   |   |
| 149 | CF56A        | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 35,97 |   |   |
| 150 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti si tavane                                                                                                                                                                                                   | m2 | 35,97 |   |   |
| 151 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 35,97 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.13.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |       |   |   |
| 152 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv      | m2 | 3,20  |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.14. WC Fete et 1</b><br><b>Capitolul 1.14.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 153 | RpCJ35<br>A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 30,21 |   |   |
|     |              | <b>Capitolul 1.14.2. Pareti si tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 154 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoground intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2 | 30,21 |   |   |
| 155 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,45 |   |   |
| 156 | CF51B<br>k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,45 |   |   |
| 157 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,76  |   |   |
| 158 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si                                                                                                                                          | m2 | 30,21 |   |   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6 | 7 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|     |           | tavanelor                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |   |   |
| 159 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 30,21 |   |   |
| 160 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a perei si tavane                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,21 |   |   |
| 161 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 30,21 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.15. WC Fete et 1</b><br><b>Capitolul 1.15.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 162 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 30,21 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.15.2. Paretii si tavane</b>                                                                                                                                                                                                              |    |       |   |   |
| 163 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoground intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2 | 30,21 |   |   |
| 164 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 21,45 |   |   |
| 165 | CF51B k=8 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,45 |   |   |
| 166 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                     | m2 | 8,76  |   |   |
| 167 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 30,21 |   |   |
| 168 | CF56A     | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                              | m2 | 30,21 |   |   |
| 169 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a perei si tavane                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,21 |   |   |
| 170 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 30,21 |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.16. Coridor et.0</b><br><b>Capitolul 1.16.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                |    |       |   |   |
| 171 | RpCJ35 A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                         | m2 | 10,00 |   |   |
| 172 | RpCF10 A  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru                                                                                     | m3 | 1,00  |   |   |
|     |           | <b>Capitolul 1.16.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |   |   |
| 173 | CI14B     | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                    | m  | 10,00 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 174 | CC01A         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv                                                                                                                                                | kg | 25,00  |   |   |
| 175 | CB01A         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                        | m2 | 4,00   |   |   |
| 176 | CA01A         | Preparare beton cu centrală de betoane pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                       | m3 | 1,50   |   |   |
| 177 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselei                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,40   |   |   |
| 178 | CG17D1        | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                   | m2 | 4,50   |   |   |
|     |               | <b>Capitolul 1.16.3. Păreți și tavane</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 179 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.                                                                                            | m2 | 10,00  |   |   |
| 180 | CF17C         | Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj                                                                                        | m2 | 10,00  |   |   |
| 181 | CF51B<br>k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | 10,00  |   |   |
| 182 | CK18C         | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                                                       | m  | 8,00   |   |   |
| 183 | CL17A         | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despărțitoare pentru balcon                                                                                                                                                            | kg | 260,00 |   |   |
| 184 | CF57A         | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                                                | m2 | 10,00  |   |   |
| 185 | CF56A         | Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                                                              | m2 | 10,00  |   |   |
| 186 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavane                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,00  |   |   |
| 187 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 10,00  |   |   |
|     |               | <b>Capitolul 1.17. Acoperiș</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |        |   |   |
| 188 | IzF01A        | Amorșirea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi Primer           | m2 | 330,00 |   |   |
| 189 | CE23C         | Glațuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi                                                   | m  | 60,00  |   |   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6 | 7 |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|     |             | mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm                                                                                                                    |     |        |   |   |
| 190 | CE25A       | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu masticuri polimerice                                                                                        | m   | 80,00  |   |   |
| 191 | CE13A       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EPP        | m2  | 330,00 |   |   |
| 192 | CE13A       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP        | m2  | 330,00 |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 1.18. Diverse</b>                                                                                                                                              |     |        |   |   |
| 193 | TrB05A 2-4  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m                                                                           | t   | 14,00  |   |   |
| 194 | TrI1AA0 2A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2                                                                  | t   | 14,00  |   |   |
| 195 | TsI50B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                      | t   | 14,00  |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                      |     |        |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 2.1. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                     |     |        |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 2.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                           |     |        |   |   |
| 196 | RpEF23 A    | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                                                      | buc | 14,00  |   |   |
| 197 | RpEE24 A    | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00   |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 2.1.2. Montari</b>                                                                                                                                             |     |        |   |   |
| 198 | RpEE17 A    | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                                                            | buc | 6,00   |   |   |
| 199 | RpEB10 H    | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                        | m   | 60,00  |   |   |
| 200 | RpEB10 G    | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp                        | m   | 120,00 |   |   |
| 201 | RpEF15 B    | Montarea corpurilor de iluminat LED 24 W                                                                                                                                    | buc | 14,00  |   |   |