

**Fișa Tehnică: Vestiar și grup sanitar, din construcție modulară, dimensiuni
8000mm x 2500 mm x H 2700mm**

Materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară:

• Structura construcției modulare, tavan, pereți, pardosea.

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudată la cele 8 colțuri ale construcției modulare
- Opt piese de colț sistem twist lock conform specificației ISO, sablate și apoi grunduite, tipologia de oțel utilizată S235JR
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
- Stâlpii sunt profileți la rece din tablă zincată cu o grosime a materialului 3 mm, stâlpii demontabili de structură prin șuruburi.
- Protecție anti rugină Rouge Termosudabil
- Structura zincată profilată la rece prevăzută cu canal de drenare a apei și tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate în colțurile modulelor izolate cu vată minerală pentru a preveni înghețul

• Acoperișul

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudată la cele 4 colțuri
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
 - Tablă zincată dublu faltuită (0,5 mm)
 - Traverse cu grosime de 3 mm
 - Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vată minerală 100 mm norma C1, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Panou din palmelaminat 16 mm

• Pereți exteriori, conform schiței tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Măști decorative – 0,5 mm.
 - Usa PVC 800mm x 2100mm - 2 buc
 - Usa PVC 900mm x 2100mm - 1 buc
 - Fereastră PVC 600x600 mm - 2 buc
 - Fereastră PVC 1200x1000 mm - 2 buc

• Pardosea

- Structura zincată profilată la rece cu grosime de 3 mm, sudată la cele 4 colțuri
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretanică specială pentru suprafețe zincate
 - Tablă zincată cutată H12 (0,5 mm) prinsă de cadrul inferior
 - Traverse cu grosime de 3 mm
 - Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vată minerală 100 mm norma C1, conductivitatea termică $\lambda=0.33\text{w/mk}$
 - Pardoseala interioară din placă USB 18 mm,
- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toată suprafața podelei

• ***Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice***

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 9010

• ***Instalații electrice***

- Prize exterioare instalate în rama superioară a construcției modulare – 1 buc
 - Tablou siguranțe automate cu sistem de împământare – 1 buc
- Priza de împământare exterioară cu surub M10 și piulite - 1 buc
 - Priză interioară – 8 buc
 - Întrerupător - 3 buc
- Corp de iluminat exterior – 2 buc
- Corp de iluminat interior – 5 buc
- Uscător de mâini – 2 buc
- Boiler 30 l – 1 buc
- Convector electric 1,5 kw dotat cu termostat – 4 buc
- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.


• ***Instalații sanitare***

- WC – 2 buc
- Lavuar set – 2 buc
- Oglindă – 2 buc
- Ventilatoare pentru aerisire – 2 buc
- Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare
- Racordarea rețelelor de apă și sanitare imediat la ieșirea tevelor din construcția modulară
- Transportul și instalarea construcției modulare să fie incluse în pret

Dimitrie



N. Caragea

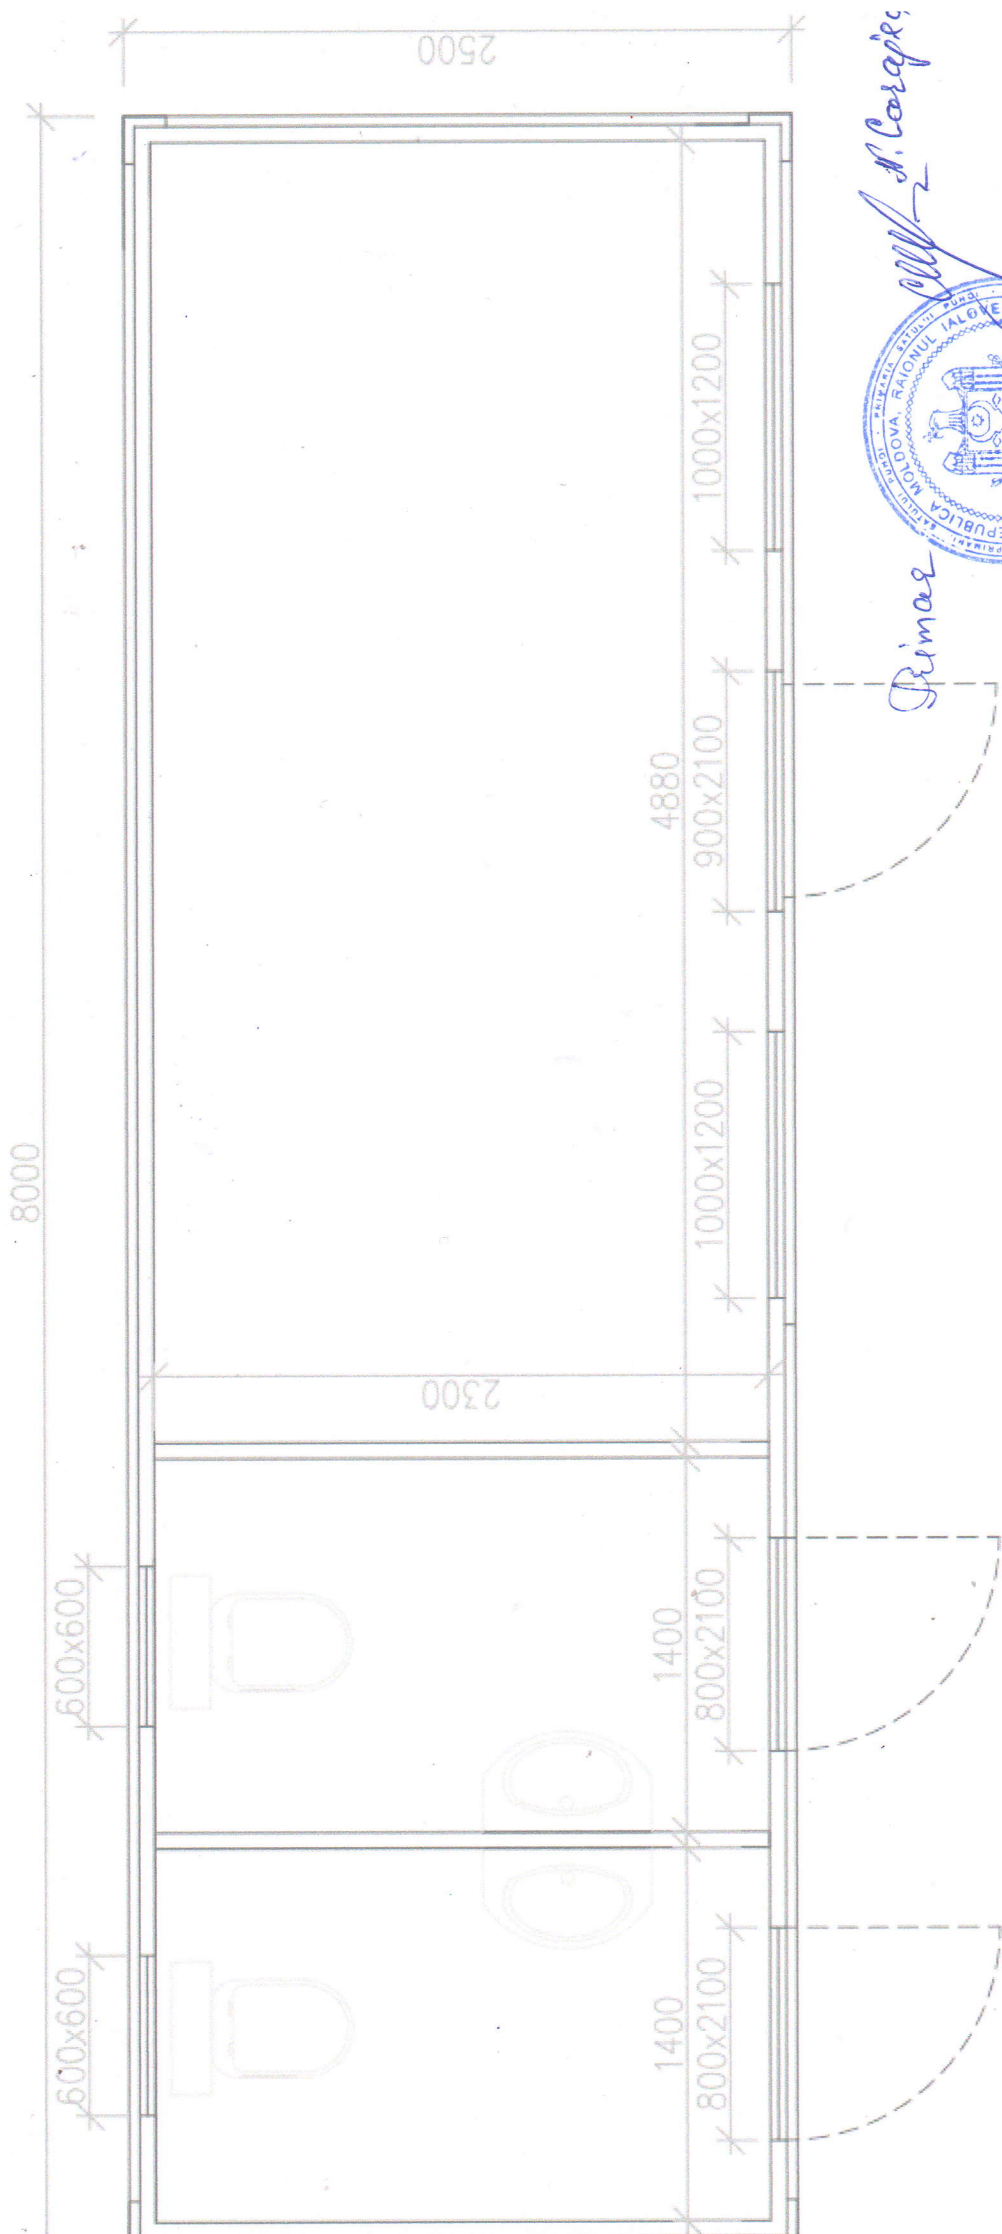

M. Caragea

Primar

Official blue circular stamp of the Municipality of Ialoveni, Republic of Moldova. The stamp contains the text: "REPUBLICA MOLDOVA", "RAIONUL IALOVENI", "PRIMĂRIA", "SĂLĂUȚII P.100201", and "10069601000201".