






08.1807.027

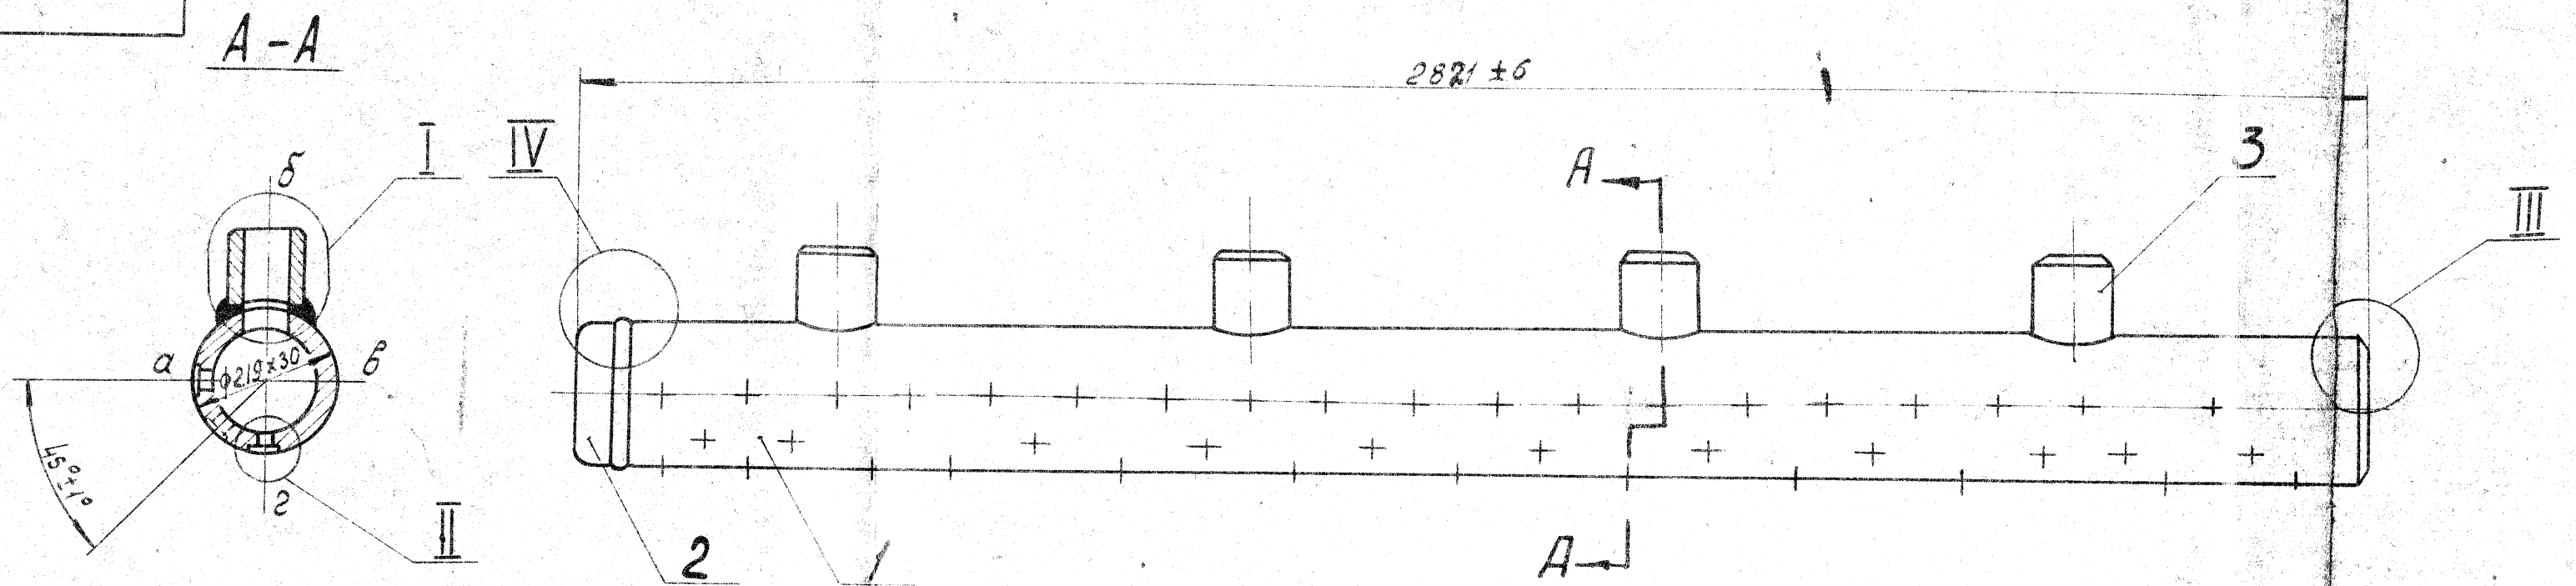



Развертка по наружной поверхности

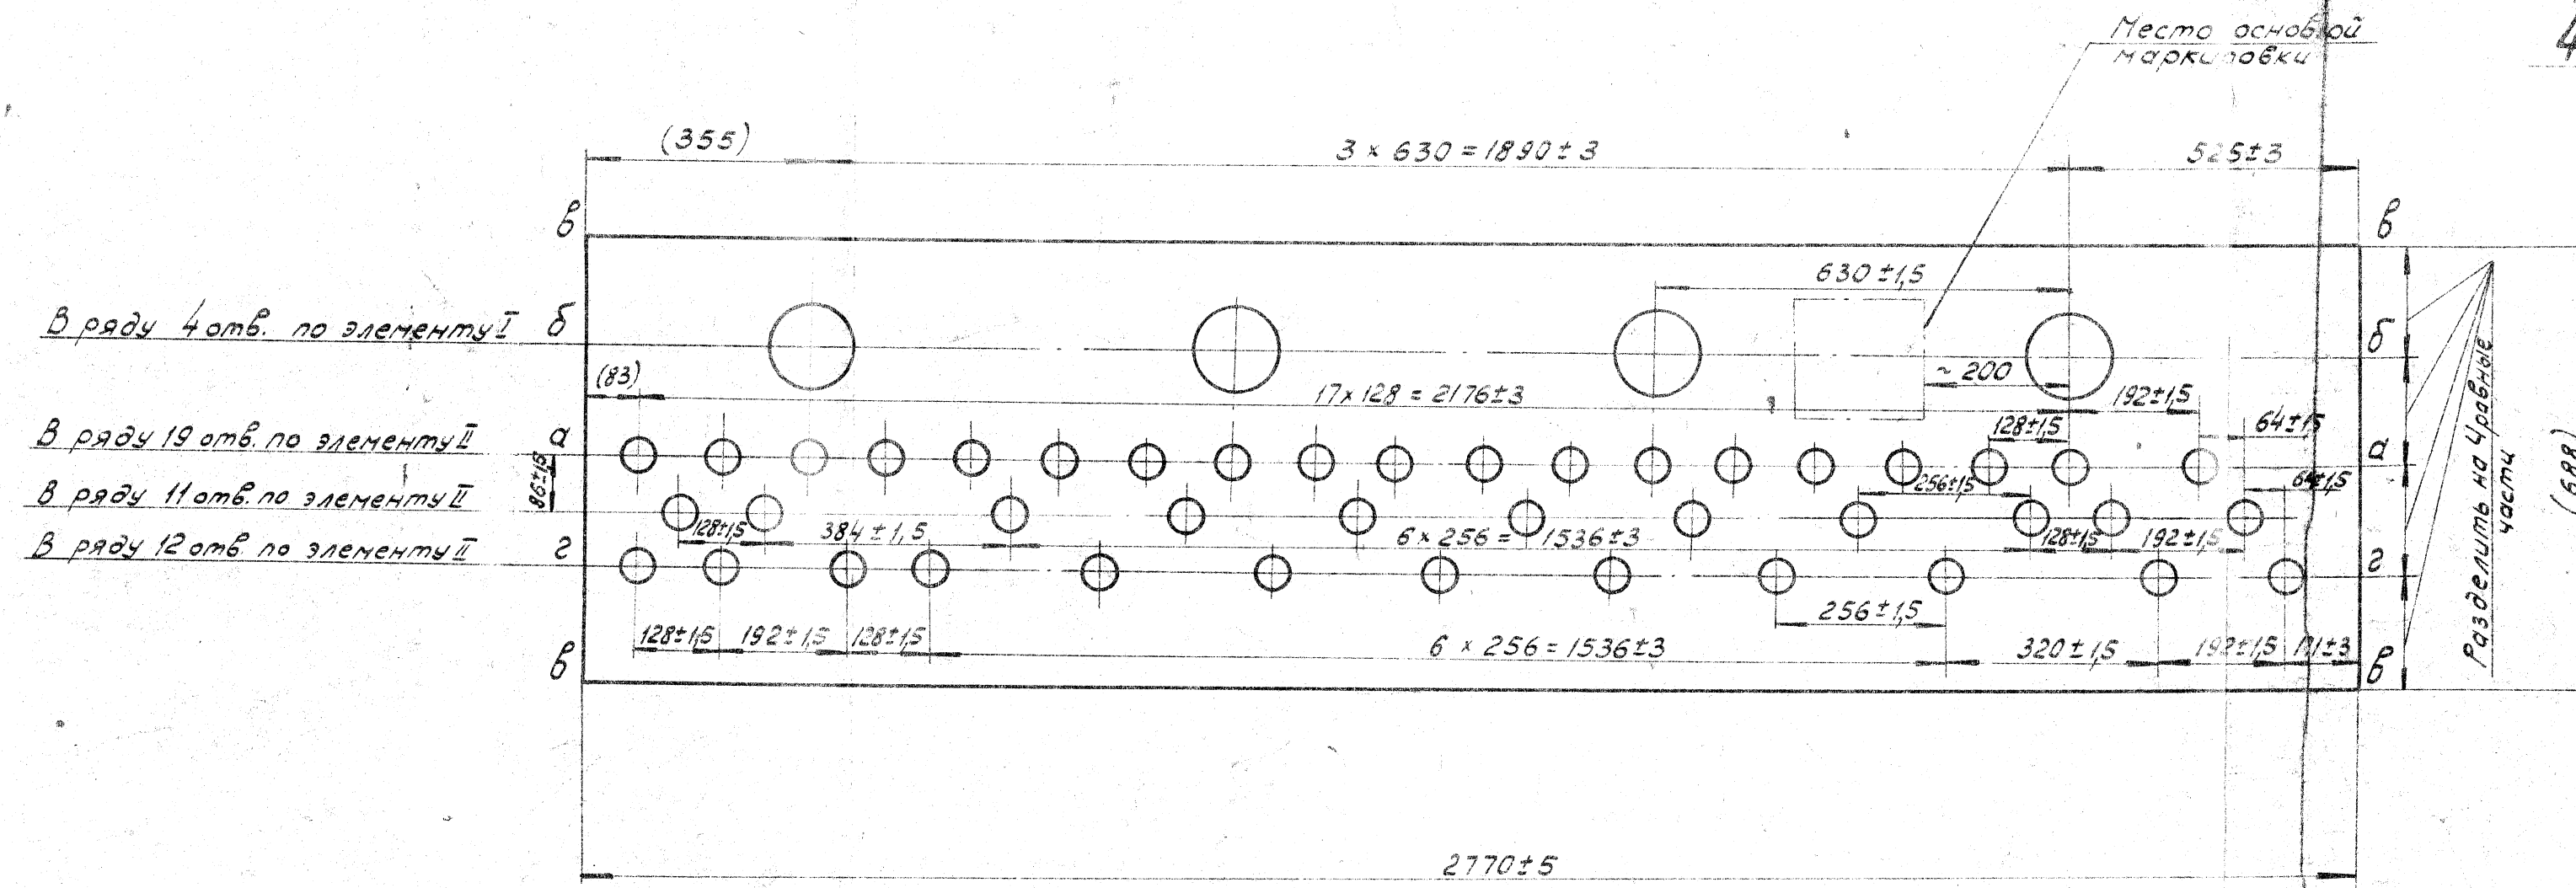

В ряду 4 отв. по элементу I б
В ряду 19 отв. по элементу II а
В ряду 11 отв. по элементу II а
В ряду 12 отв. по элементу II б

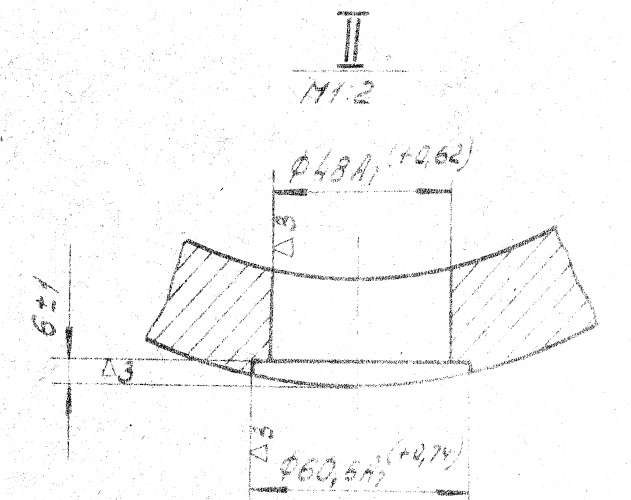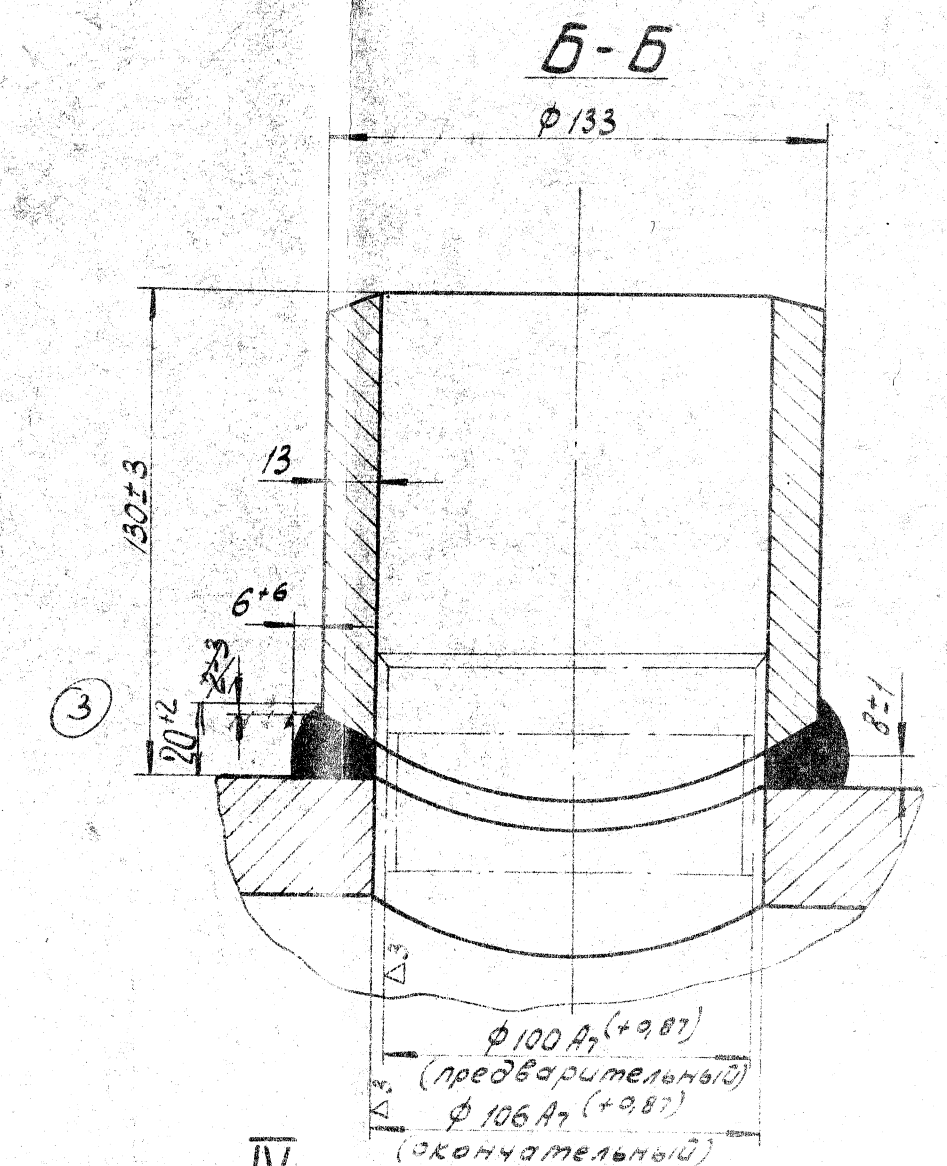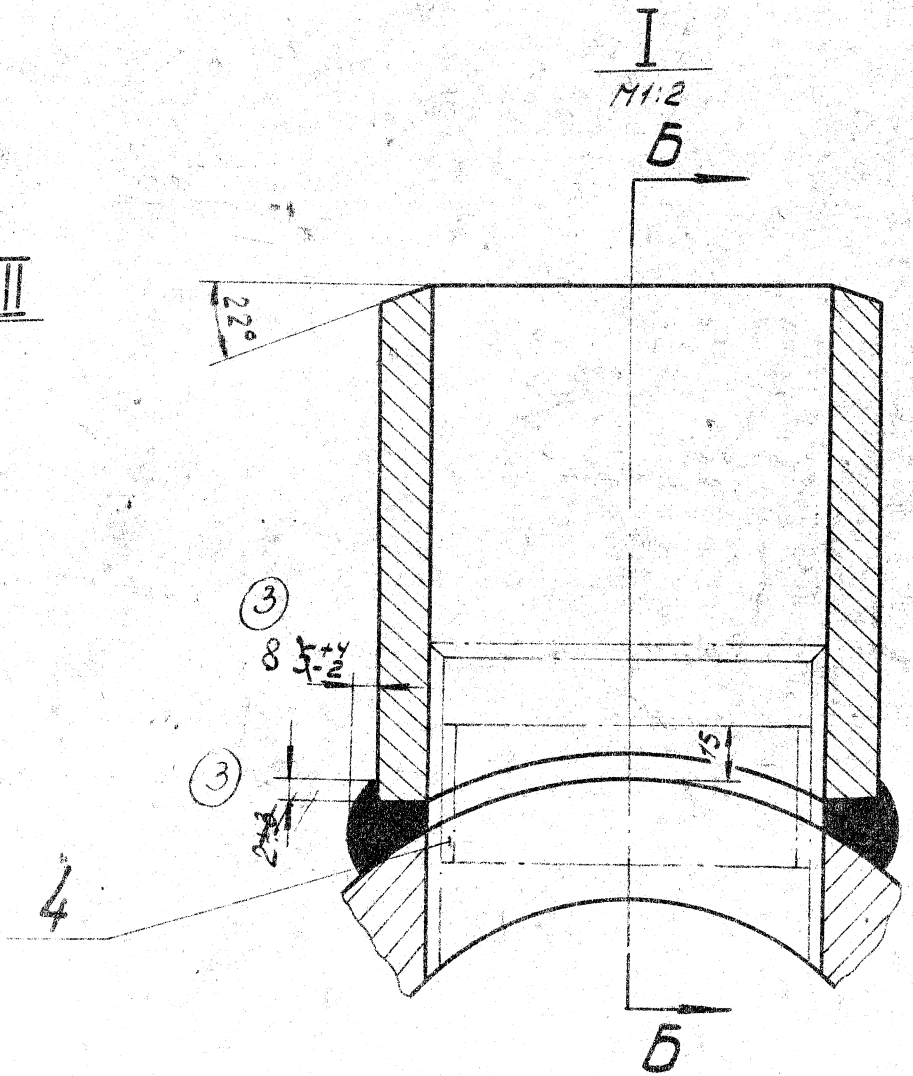

- ① Коллектор изготовить по МРТУ 240.30.40.74
2. Гидравлическое испытание 155 кгс/см²
3. Максимальная расчетная температура 155 °С
② 4. Рабочее давление 155 кгс/см²
3. Минимально допустимая толщина стенки $S_{min} = 26,4 \text{ мм}$ 26,6 мм

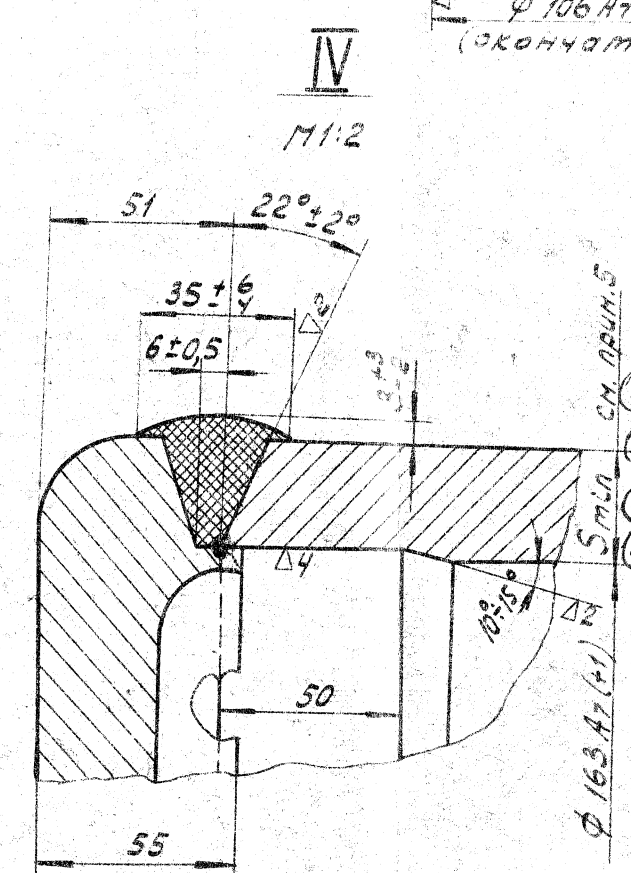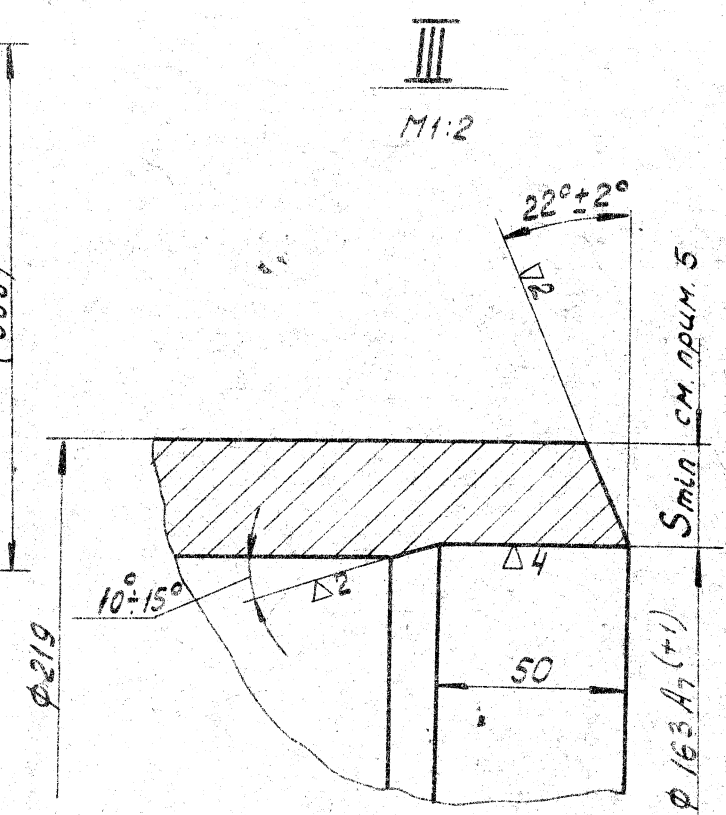

вес наплавленного углеродистого металла 5,4 кг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Вес	Материал	Объем	Примеч.
3	4	Кольцо 100	4	0,334	Сталь 10	1,336	
3	3	Штуцер 133x13	4	5,2	Сталь 20	20,8	
2	2	Домышко 100x20	1	10,5	Сталь 20	10,5	
1	1	Труба 219x30 L=2770	1	384	МРТУ 240.30.40.74	384	

6/1

Коллектор 219x30

08.1807.027

Лит. Изм. Н.З. док. Подп. Дата

В. констр. Зотов З.И.
Н. констр. Прис
Пробер. Прис
Констр. Барфоломеев

Лит. Изм. Н.З. док. Подп. Дата

Задний экран

Лит. Изм. Н.З. док. Подп. Дата