

I.M."Parcul Urban de Autobuze"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Reparatia terenului statiei de alimentare a autobuzelor (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (taierea betonului pe perimetrul suprafetelor defectate)	m	194,000
	7123010010200	Betonist	h-om	56,2600
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant	buc	0,6790
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,7600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	57,0360
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea straturilor de beton defectat, pina la stratul de asfalt)	m3	50,000
	7123010010200	Betonist	h-om	105,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,5000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	14,5000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,5000
3	TsC59B	Sapatura (incarcarea) mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: (ingramadirea si incarcarea betonului demolat de pe suprafete)	100 m3	0,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0400
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,1500
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,8100
4	TsI50A10	Transportarea deseurilor demolate cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	110,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,0200
5	CC03C	Montarea plaselor sudate VR diam.4, pas.100x100 (250m2x1,98kg)	kg	495,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4750
	2873122004100	Plase sudate VR	kg	499,9500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,4750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,9500
	2010237318750	Distantieri	buc	148,5000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2970
6	CG22A k=2	Pardoseli din beton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Restabilirea suprafetelor locale defectate cu beton	m2	250,000

1	2	3	4	5
		marca M250, grosimea medie de 20 cm)		
	7123010010200	Betonist	h-om	400,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,0000
	2663102100001	Beton marca M250	m3	51,2500
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,000
7	RpCK35A apl	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt (curatirea suprafetelor de impuritati, strat superficial pentru aplicarea betonului nou)	m2	795,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	119,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,6400
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,9500
	4100126202818	Apa	m3	3,9750
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului pe perimetru	m2	26,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0050
	7124010010700 l	Dulgher	h-om	28,0350
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1335
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,0100
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,0100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8010
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1360
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0935
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0134
	2320187315789	Decofrol	kg	3,2040
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Confectionarea si montarea plasei din armatura AIII diam.10 pas.150x150)	kg	9 640,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	520,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,9200
	2710602200000	Confectii din armatura	kg	9 881,000
	2010237318750	Distantieri	buc	1 446,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	96,400
10	CG22A k=1,3	Pardoseli din beton cu grosimea 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Platforme din beton marca M350, petris de granit, grosimea medie 13 cm)	m2	1 116,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1 160,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	145,0800
	2663102100001 *	Beton marca M350 (pietris de granit)	m3	148,7070
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,9016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	145,0800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,7048
11	CG31A apl	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ulei de in fiert, sicativat si diluat (Acoperirea stratului de beton turnat, cu proprietati antiderapante)	m2	1 116,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	429,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,3800

1	2	3	4	5
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	892,8000
	2414126109781	Toluen	kg	223,2000
	2413417330624	Naftenat de cobalt	kg	8,9280
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	167,4000
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	298,000
	7123010010200	Betonist	h-om	86,4200
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant	buc	1,0430
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,9200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	87,6120
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m	27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5900
	7129020012800	Pavator	h-om	13,7700
	2663102100001	Beton marca M250	m3	1,4310
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1620
	2666122800284	Bordura de drum	m	27,1350
Total				
Asigurarea sociala				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Proiectant


Beneficiar I.M. " PUA "
intocmit- Manager proiecte

A.Postica 062051222

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Planul terenului stației de
alimentare, pentru repere.

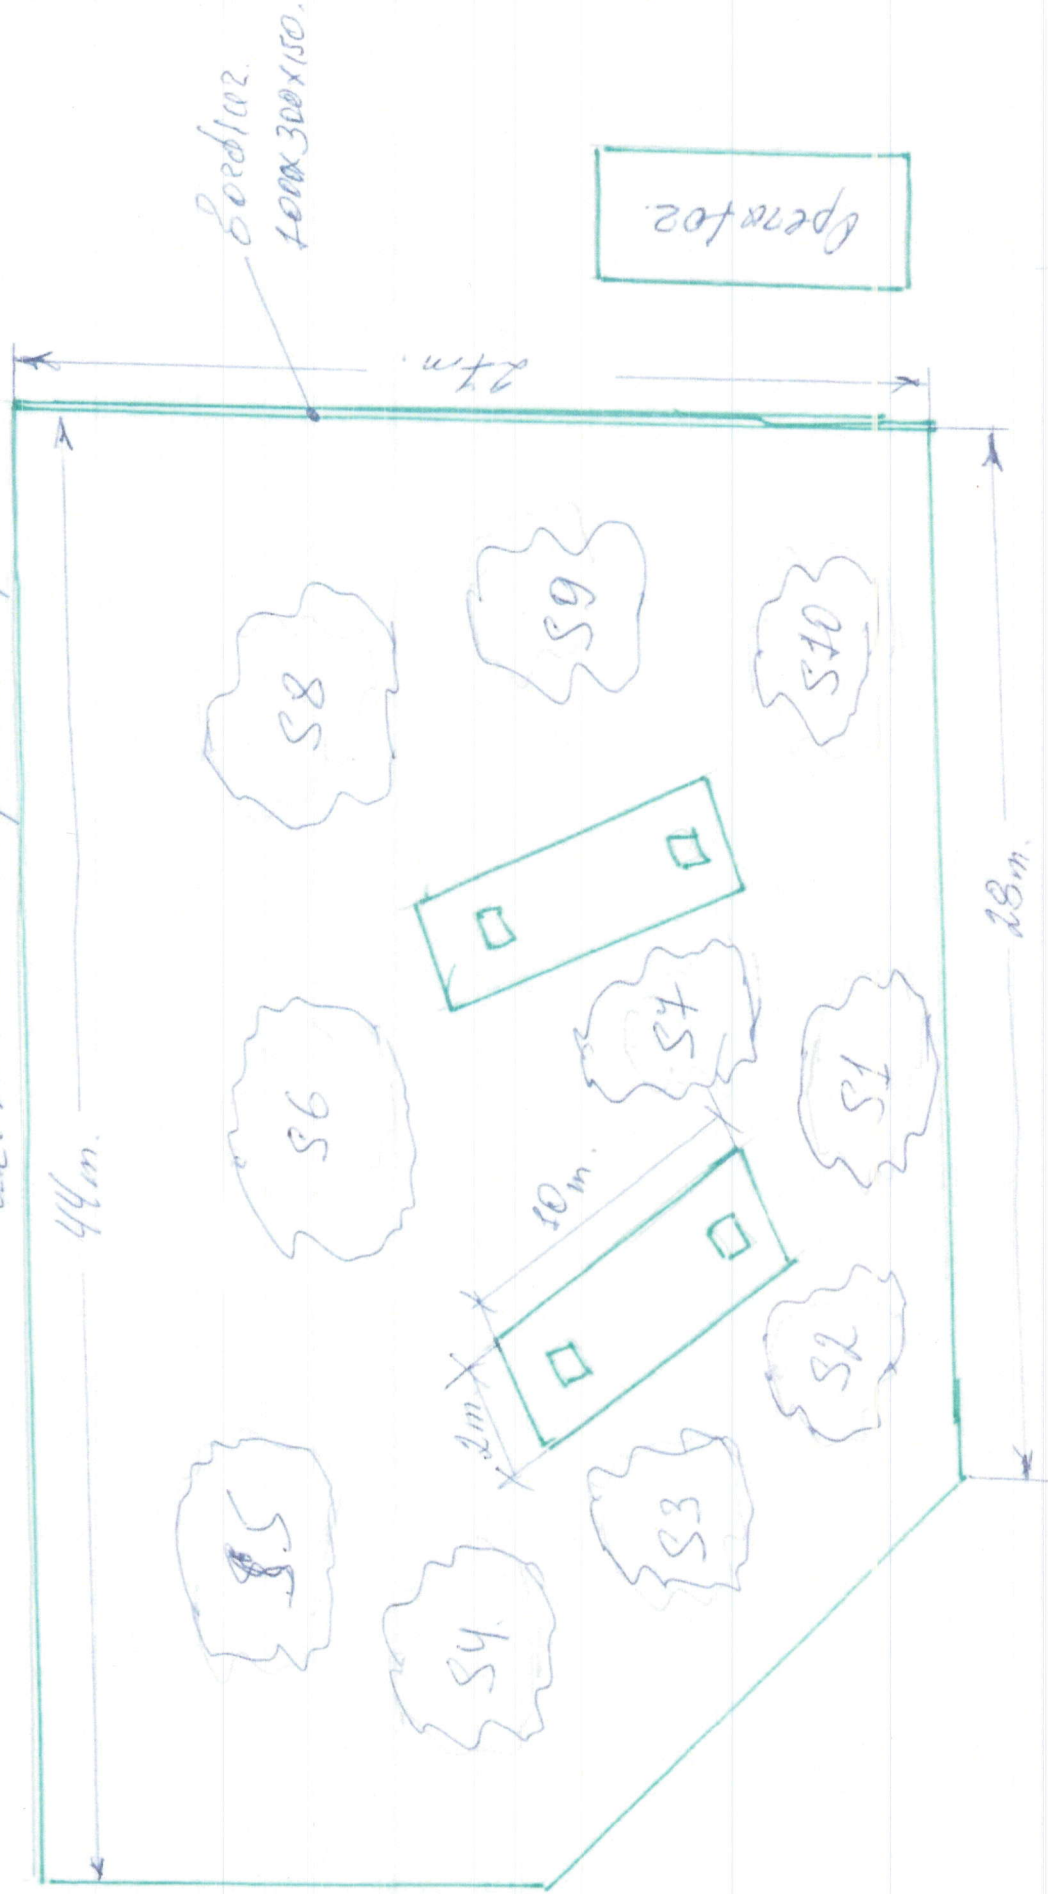

Statoare - 1416 m².

S1 ÷ S10 - locurile de defurcare a terenului

S.m. 25 m²

Statoare de defurcare - 250 m²