

**Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău
Str. Bulgară, 43**

Referință: Hotărîrea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

**„Amenajarea și reabilitarea trotuarului și cu pistă pentru bicicliști din str. Valea
Trandafirilor (segmentul de la biserica Ciuflea până la parcul Valea Trandafirilor)”
(devize locale)**

**Beneficiar: Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău
str. Bulgară, 43.**

Documentația deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D).

1. Baza de proiectare:

Lista volumelor de lucrări necesare de executat confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:


**Constantin Mînăscurtă Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2021-VP nr. 075D**

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-au supus devizele locale de cheltuieli în sumă de **4428,72 mii lei.**

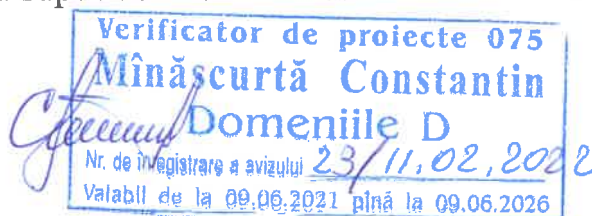

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Desfacerea bordurilor cu lățimea de 150 mm și lățimea de 80 mm. Taierea rosturilor de dilatație. Decaparea imbracamintilor asfaltice. Săpături mecanice. Desfacerea de borduri.
2. Înălțurarea strat asfaltic(carosabil și platforme) (2884m²- 123.9m²).
3. Desfacerea suprafeței pavată la trotuare (4650m²).
4. Defrișarea și dezradacinarea arbori, arbusti, puieti = 48 buc.
5. Demolarea îngrădirii platformei de colectare gunoi (1 buc).
6. Demolare zona verde = 456.9m² (săpături manule și mecanice de pământ cu transportarea solului).
7. Imbrăcăminte cu pavele din beton vibropresat 100x200 (alba = 3255m² și sura =1395m²).
8. Borduri (1000*300*150 = 413m, 1000*200*80 = 413m).
9. Îmbrăcăminte asfaltică = 2884m².
10. Mobilier urban. Instalarea băncilor pe 2 picioare. Instalarea urnelor (Cos de gunoi CB004).
11. Așternerea cernoziomului în zona verde pentru organizarea gazonului.
12. Montarea corpurilor de iluminat instalat în afara cladirilor, cu becuri de luminescenta și corp de iluminat de strada tip LED10 w e 27.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2022 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

În rezultatul examinărilor și verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „Amenajarea și reabilitarea trotuarului și cu pistă pentru bicicliști din str. Valea Trandafirilor (segmentul de la biserica Ciuflea până la parcul Valea Trandafirilor)” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ în sumă de 4428,72 mii lei inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

