

# 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

## Lotul 1

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Ștefan Neaga

Autoritatea contractantă Primăria or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73  
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantitatea
1.		<b>Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Fabrica de zahar str.Stefan Neaga (teren de sport)</b>		
2.	RpDB37A	Decaparea imbracamintelor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	367,50
3.	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	16,54
	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	16,54
n.	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,368
	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,68
	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,368
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	29,40
	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	495,00
	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	294,00
	CG22A	Betonarea cailor de acces. beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80
		<b>Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Fabrica de zahar str.Stefan Neaga (teren de sport)</b>		
	RpDB37A	Decaparea imbracamintelor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	367,50
	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	16,54
	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	16,54
	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,368

	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,68
	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,368
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	29,40
	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	495,00
<b>Total</b>				

## Lotul 2

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Alexandru cel Bun

Autoritatea contractantă Primăria or. Făleşti str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantitatea
		<b>Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Alexandru cel Bun (cimitir)</b>		
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintelor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	610,00
2	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	27,45
3	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	27,45
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	410,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,61
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	6,10
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,61
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	61,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	610,00
12	CG22A	Betonarea cailor de acces. beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare	m2	7,80

		de 16 mp		
<b>Total</b>				

### Lotul 3

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Alexandru cel Bun


Autoritatea contractantă Primăria or. Făleşti str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantitatea
		<b>Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Vasili Alexandrii (sector 2)</b>		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,32
2	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	3,50
3	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,50
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,275
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	2,75
6	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,274
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	21,96
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	368,60
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	220,00
10	CG22A	Betonarea cailor de acces. beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80
11	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	29,00
12	RpCD01A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	73,70
13	RpCD01A	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	16,30
14	RpCB02D2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si	m3	3,60

		turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)		
	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,00
	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina Dala de beton armat 1.2m*2.4m	buc	1,00
<b>Total</b>				

Data, 18 " februarie 2022

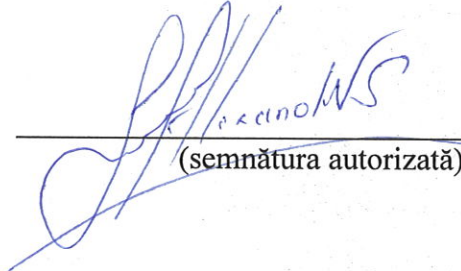  
 (semnătura autorizată)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor din or. Fălești  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria orașului Fălești  
(denumirea, adresa)

#### 1 . Descriere generală

Lucrări e îmbrăcarea a trotuarelor din or. Fălești

#### 2. Informații și proiectare

Conform listei cu cantități de lucrări

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform listei cu cantități de lucrări; reglementările tehnice și standardele aplicate conform legislației în domeniul construcțiilor și protecției muncii; durata de executare a lucrărilor – 30 zile și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor – garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului încheiat..

#### 4. Mostre

Nu se solicită prezentarea mostrelor.

#### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate din contul operatorului economic; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente asigurate de operatorul economic.

#### 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu se solicită

#### 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Conform clauzelor contractuale.

#### 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se solicită

#### 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică

#### 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică

#### 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu se aplică.

#### 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform listei cu cantități de lucrări.

#### 13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu se solicită

#### 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform listei cu cantități de lucrări

#### 15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cu cantități de lucrări

#### 16. Definiții

---

### 17. Cerințe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare


### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

DUAЕ
oferta
Declarația privind valabilitatea ofertei
Scrisore de garanție bancară 1% din valoarea fără TVA a ofertei
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 - confirmat prin semnătura electronică a participantului
Formularul informativ despre ofertant (inclusiv rechizite bancare)
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Copie confirmată / Semnată electronic
Deviz de cheltuieli / Deviz local F3, F5, F7, / Semnată electronic
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier / Copie confirmată / Semnată electronic
Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public
Certificat de calitate și conformitate a pavajului folosit

Primarul orașului Fălești  
Alexandr Severin

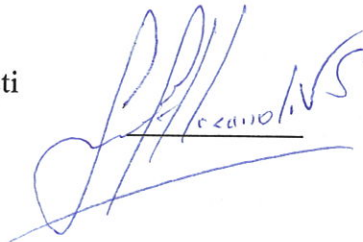

Data " 18 " februarie 2022