

Оператор  
Телефон  
Факс  
Электронная почта



## Улица Ленина / Данные компоновки

### Профиль дороги

Проезжая часть 1 (Ширина: 7.000 м, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)

Коэффициент эксплуатации: 0.67

### Структуры светильников

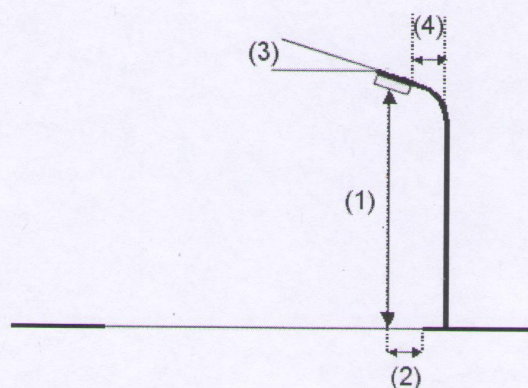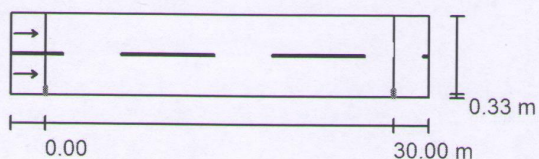

Светильник:	
Световой поток (Светильник):	00 lm
Световой поток (Лампы):	00 lm
Мощность светильников:	5 x 0 W
Расположение:	с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами:	30.000 m
Монтажная высота (1):	7.588 m
Высота световых точек:	7.500 m
Вылет (2):	0.350 m
Наклон консоли (3):	15.0 °
Длина консоли (4):	0.976 m

Наибольшие значения силы света  
при 70°: 873 cd/klm  
при 80°: 272 cd/klm  
при 90°: 4.64 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6.