

Semnificația convențională:


- Corp ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancoră din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25



Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-343:
 fid. 4.1- 1287m;
 fid. 4.2 - 2386m;
 fid. 4.3 - 1843m.
Total - 5516m.

Total corp. ilum. 30W:
 fid. 4.1 - 43 unități;
 fid. 4.2 - 66 unitati;
 fid. 4.3 - 55 unitati.
Total - 164unitati.

Schema de conectare a corpurilor de iluminat.

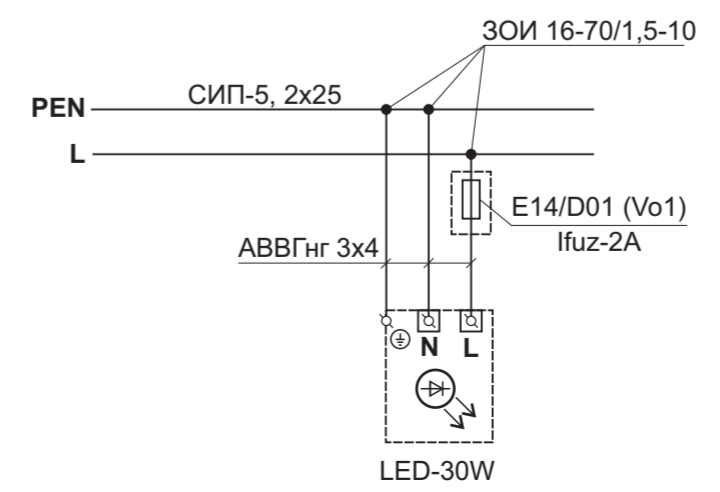

Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.

Obiect Nr. 01- 343 / 2020 - AEE/IEE										
Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Mîrzesti, s. Mîrzaci, 113										
Mod.	Lit.	N.docum	Semn	Data						
ISP	Rotari V.									
Executat	Rotari V.									
Plan traseu LEAI-0, 22kV, PT-343 (fid. 4.1) (planul 1 din3)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faza</th> <th>Coala</th> <th>Coli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PE</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Faza	Coala	Coli	PE	2	8
Faza	Coala	Coli								
PE	2	8								
SRL «RONI-PLUS» Chișinău proiectelectrotehnic@gmail.com										