

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat : IMSP SCM „GHEORGHE PALADI”

2. Organizatorul procedurii de achiziție : IMSP SCM „GHEORGHE PALADI”

3. Obiectul achizițiilor : LUCRARI DE REPARATIE SI INPROSPATARE A INCAPERILOR Bocul,,E”Etajul-3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.Lucrari de reparatii		
		Incaperea 147		
		1.1. Demontari		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,30
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	buc	1,00
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
5	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5	buc	1,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,80
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	36,80
10	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	6,00
11	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare	buc	3,00
		1.2. Tavan		
12	CN54A	Aplicarca manuala a grundului Betonocontact	m2	16,30
13	CF52B	Tencuicli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,30
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din Fibra de sticla aplicat pe suprafata clementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratu l de amorsaj	m2	16,30
15	CF57A k=2	Aplicarca manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	16,30
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,30
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsca pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30
		1.3. Pereti + pante		
18	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(la necesitate)	m2	36,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	36,80
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,80
21	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	16,00
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,80
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	36,80

1	2	3	4	5
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,80
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,80
27	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport executate pe suprafete plane (perete)	m2	2,00
		1.4. Pardosele		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,30
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,30
		1.5. Instalatii sanitare ,canalizare si ventilare		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
31	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
32	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
33	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	m2	2,00
34	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1700 x 2000 mm, montata pe zidarie ,	buc	2,00
		1.6. Instalatii electrice		
35	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , lclapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
36	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic	buc	2,00
37	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna pu conectarea firelor 150*110*70mm	buc	1,00
38	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,00
		2. Lucrari de reparatii Incaperea 148		
		2.1. Demontari		
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,90
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
41	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,50
42	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 20x20 cm	buc	1,00
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	1,00
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	26,50
		2.2. Tavan		
46	CN54A	Aplicarca manuala a grundului Betonocontact	m2	8,90
47	CF52B	Tencuicli interioare de 5 mm grosime, cexecutate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,	m2	8,90

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului		
48	CFI7C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din Fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratu 1 de amorsaj	m2	8,90
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	8,90
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsca pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90
		2.3. Pereti si pante		
52	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,50
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (0,3 kg/1m2)	m2	26,50
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,50
55	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	10,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,50
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,50
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,50
59	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport executate pe suprafete plane (perete)	m2	2,00
		2.4. Pardosele		
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,90
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,90
		2.5. Instalatii sanitare ,canalizare si ventilare		
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
63	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	1,00
64	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1700 x 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
65	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
		2.6. Instalatii electrice		
66	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
67	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	2,00
68	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L	buc	1,00
69	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1,00

1	2	3	4	5
		3. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 60		
		3.1. Demontari		
70	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
72	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
73	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)	m2	30,00
74	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5	buc	1,00
75	SC02A	Demontarea unei Cabine de dus	buc	1,00
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
77	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l	buc	1,00
		3.2. Tavan		
78	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	8,10
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	8,10
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	8,10
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10
		3.3. Pereti		
82	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	30,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	30,00
		3.4. Pardosele		
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,10
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,10
		3.5. Instalatii sanitare si canalizare		
87	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN" tip 21 H=500 .l=600	buc	1,00
88	SC02A	Montarea Cabinei de dus	buc	1,00
89	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	1,00
90	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1550 - 1850 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20cm	buc	1,00
		3.6. Instalatii electrice		
92	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
93	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00

1	2	3	4	5
94	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	2,00
95	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
96		Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		4. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 61		
		4.1. Demontari		
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,20
100	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
101	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,70
103	CL20A	Demontare jaluzele (doar manopera)	buc	1,00
		4.2. Tavan		
104	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	9,20
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	9,20
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	9,20
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,20
		4.3. Pereti		
108	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,70
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (0,3 kg/1m2)	m2	32,70
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,70
111	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	10,00
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,70
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,70
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,70
115	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport executate pe suprafete plane (perete)	m2	2,00
		4.4. Pardosele		
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,20
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,20
		4.5. Instalatii sanitare si canalizare		
118	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радатор " CELIKPAN " tip 21	buc	1,00

1	2	3	4	5
		H=500 .l=600		
119	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	2,00
120	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1700 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20cm	buc	1,00
		4.6. Instalatii electrice		
122	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne, 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
123	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	3,00
124	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,00
		5. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 62		
		5.1. Demontari		
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
126	ReSK08C	Demontarea parchet laminat	m2	9,10
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
128	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
129	CL20A	Demontare grile ,jaluzele	buc	1,00
130	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	1,00
131	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(paretari)	m	3,00
		5.2. Tavan		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	9,10
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,10
135	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	9,10
		5.3. Pereti+pante		
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,10
137	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	30,10
139	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport executate pe suprafete plane (perete)	m2	2,00
		5.4. Pardosele		
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,10
141	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	9,20

1	2	3	4	5
142	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,20
		5.5. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare		
143	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN" tip 21 H=500 .I=600	buc	1,00
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20cm	buc	1,00
146	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
147	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1550x1900 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
		5.6. Instalatii electrice		
148	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
149	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
150	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , tripla (Legrand, Schneider „ABB) sau analogic	buc	4,00
151	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand, Schneider „ABB) sau analogic	buc	2,00
152	08-03-594-2	Lampii de iluminat LED	buc	8,00
		6. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 63		
		6.1. Demontari		
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)	buc	2,00
154	RpCO56B	Demontari pervaz	m	2,00
155	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00
156	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
157	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)	m2	19,80
158	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
159	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l	buc	1,00
		6.2. Tavan		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	16,2
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	16,2
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	19,80
		6.3. Pereti+pante		
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,20
164		Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate	m2	19,80

1	2	3	4	5
	CN06A	manual		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	19,80
		6.4. Instalatii sanitare si canalizare		
166	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	2,00
167	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	2,00
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
169	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1700x2000 mm, montata pe zidarie	buc	2,00
170	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b350-400	buc	2,00
		6.5. Instalatii electrice		
171	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne Dublu , 2 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,00
172	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla si tripla(Legrand,Scheilder „ABB) sau analogic	buc	5,00
173	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
		7. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 157		
		7.1.Demontari		
174	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	3,00
175	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
		7.2. Tavan		
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	17,80
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80
		7.3. Pereti+pante		
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,10
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	29,10
		7.4. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare		
181	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	3,00
182	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600x 2000 mm, montata pe zidarie	buc	3,00
		7.5. Instalatii electrice		
183	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,00
184	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Scheilder „ABB) sau analogic	buc	2,00

1	2	3	4	5
		8. Lucrari de reparatii Incaperea 65 8.1.Demontari		
185		Demontarea sifon dublu 1 +sifon standart 2	buc	3,00
186	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)	buc	2,00
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
188	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	2,00
189	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane si pereti (la necesitate)	m2	10,40
190	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l	buc	1,00
		8.2. Tavan		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	10,40
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	10,40
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	10,40
		8.3. Pereti+pante		
194	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	34,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	34,00
		8.4. Instalatii sanitare si canalizare		
197	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	1,00
198	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	2,00
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,00
200	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600 x 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
		8.5. Instalatii electrice		
201	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
202	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	3,00
203	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
204	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	8,00
		9. Lucrari de reparatii Incaperea 66 9.1.Demontari		
205	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
206	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	5,00
207	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
208	RpAcA49E	Demontarea conductelor din aliaje, asamblate prin	m	1,00

1	2	3	4	5
		sudura.conducta oxygen si aer comprimat.		
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
		9.2. Tavan		
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,40
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40
302	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	12,40
		9.3 Pereti+pante		
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,70
304	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,70
		9.4. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare		
306		Panou cu prize 2x2 prize aer, O2 standard DIN	buc	1,00
307	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
308	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
309	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,00
310	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600x2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
		9.5. Instalatii electrice		
311	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
312	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	2,00
313	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		10. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 158		
		10.1.Demontari		
314	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
315	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
316	RpAcA49E	Demontarea conductelor din aliaje, asamblate prin sudura.conducta oxygen si aer comprimat.	buc	1,00
317	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,00
		10.2. Tavan		
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	23,70
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	23,70
320	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	23,70
		10.3. Pereti+pante		

1	2	3	4	5
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,50
322	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	25,50
		10.4. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare		
324	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
325	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
326		Panou cu prize 2x2 prize aer, O2 standard	buc	1,00
327	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600x2000 mm, montata pe zidarie	buc	2,00
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
		10.5. Instalatii electrice		
329	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
330	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
331	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand, Schneider , ABB) sau analogic	buc	4,00
332	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	8,00
		11. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 69		
		11.1. Demontari		
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
334	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	0,00
335	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
336	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00
337	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	9,00
338	CL20A	Demontare grile , jaluzele	buc	1,00
		11.2. Tavan		
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,60
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,60
341	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	12,60
		11.3 Pereti+pante		
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00
343	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	39,00

1	2	3	4	5
		existent, executate manual (Vopsea latex)		
		11.4. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare		
345	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
346	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
347	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1900x2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
348	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
		11.5. Instalatii electrice		
349	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
350	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand, Schneider „ABB) sau analogic	buc	3,00
351	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		12. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 70		
		12.1. Demontari		
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
354	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	3,00
355	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
356	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		12.2. Tavan		
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,30
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	12,30
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,30
		12.3. Pereti+pante		
360	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	38,50
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	38,50
		12.4. Instalatii sanitare si canalizare		
363	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1900 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
364	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
365	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
366	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN" tip 21	buc	1,00

1	2	3	4	5
		H=500 .l=600		
		12.5. Instalatii electrice		
367	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
368	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic	buc	2,00
369	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
370	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		13. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 71		
		13.1.Demontari		
371	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
372	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
373	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
374	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	5,00
375	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		13.2. Tavan		
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,10
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	12,10
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10
		13.3 Pereti+pereti		
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,00
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
381	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	36,00
		13.4. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare		
382	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	2,00
383	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc	1,00
384	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
385	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600x 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
		13.5. Instalatii electrice		
386	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
387	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare (Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic	buc	2,00
388	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00

1	2	3	4	5
		14. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 73		
		14.1. Demontari		
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
390	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
391	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
392	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
393	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80 l	buc	1,00
394	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet si Bida din faianta, complet echipat	buc	3,00
		14.2. Tavan		
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund	m2	4,00
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor (la necesitate)	m2	4,00
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00
		14.3. Pereti+pante		
398	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	21,40
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	21,40
		14.6. Instalatii sanitare si canalizare		
401	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	1,00
402	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600x2000 mm, montata pe zidarie	buc	2,00
403	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 25x25 cm	buc	1,00
404	SC07A	Vas pentru closet+Bida, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu marimea 470x330mm	buc	3,00
		14.5. Instalatii electrice		
405	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
406	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla si tripla(Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic	buc	1,00
407	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 30-50L(Boiler)	buc	1,00
408	RpSE27A	Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului")	buc	1,00
409	08-03-594-2	lampi de iluminat LED	buc	4,00

1	2	3	4	5
		15. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 74		
		13.1. Demontari		
410	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
411	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
412	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	6,500
413	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		15.2. Tavan		
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	9,20
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,20
416	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	9,20
		15.3. Pereti+pante		
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50
418	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	32,50
		15.4. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare		
420	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
421	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	1,00
422	SD04A	Montarea Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(existenta)	buc	1,00
423	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2200 x2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
424	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti	m	8,50
		15.5. Instalatii electrice		
425	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
426	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 L(Boiler)	buc	1,00
427	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	2,00
428	08-03-594-2	lampi de iluminat LED	buc	4,00
		16. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 75		
		16.1. Demontari		
429	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
430	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	4,00

1	2	3	4	5
		distanța)		
431	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	8,500
432	CL20A	Demontare grile jaluzele	buc	1,00
433	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		16.2. Tavan		
434	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	11,20
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	11,20
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	11,20
437	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20
		16.3. Pereti+pante		
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,80
439	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,35
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	35,80
		16.4. Instalatii sanitare si canalizare		
441	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal+sifon de lavuar	buc	1,00
442	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 1600 - 2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
443	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00
444	CK18B	Montarea lambriuri de protectie la pereti din MDF (3 buc - 1.2x0.18)	m	8,50
		16.5. Instalatii electrice		
445	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne, 1 clapeta+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
446	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	3,00
447	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 L(Boiler)	buc	1,00
448	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		17. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 150		
		17.1. Demontari		
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,9
450	RpCO56A	Demontari stilaj din lemn	buc	1,00
		17.2. Tavan		
451	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	3,90
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	3,90
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	3,90

1	2	3	4	5
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90
		17.3. Pereti +pante		
455	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	13,20
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	13,20
		17.4. Pardosele		
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,90
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,90
		17.5. Instalatii tehnice+electrice		
460	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
461		Instalarea unui stilaj	buc	1,00
462	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	1,00
463	08-03-594-2	Lampi de iluminat	buc	1,00
		18. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 77-78-79		
		18.1. Demontari		
464	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
465	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
466	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet si Bida din faianta, complet echipat	buc	2,00
467	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
468	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5	buc	2,00
		18.2. Tavan		
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	9,40
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,40
471	RpCR29A	Curatarea stratului de vopsea la tavane (la necesitate)	m2	9,40
		18.3. Pereti		
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,00
473	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,20
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)	m2	16,00
		18.4. Instalatii sanitare,canalizare si ventilare		
475	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
476	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu	buc	2,00


1	2	3	4	5
		jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm		
477	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1600 x2000 mm, montata pe zidarie	buc	1,00
478	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=600	buc	1,00
		18.5. Instalatii electrice		
479	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 L(Boiler)	buc	1,00
480	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapeta+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,00
481	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , dubla (Legrand, Scheider „ABB) sau analogic	buc	2,00
482	08-03-594-2	Lampi de iluminat LED	buc	4,00
		19. Lucrari de reparatii		
		Incaperea 80		
		19.1. Demontari		
483	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (atentie se reinstaleaza)	buc	1,00
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,90
485	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
486	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,12
487	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
488	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
489	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
490	CL20A	Demontare grile ,jaluzele	buc	1,00
		19.2. Tavan		
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22,50
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,50
493	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din Fibra de sticla aplicat pe suprafata clementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul 1 de amorsaj	m2	22,50
494	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanilor - gr.2mm	m2	22,50
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanilor	m2	22,50
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,50
		19.3. Pereti si pantelor		
497	RpCJ12A	Tencuieli interioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(la necesitate)	m2	50,12
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/lm2)	m2	50,12
499	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,12

1	2	3	4	5
500	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	16,00
501	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,12
502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,12
503	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,12
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,12
505	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,12
506	CG17D1	Placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport executate pe suprafete plane (perete)	m2	2,00
		19.4. Pardosele		
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,50
508	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,50
		18.4. Instalatii sanitare, canalizare si ventilare		
509	SC04C	Montarea Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
510	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,00
511	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN" tip 21 H=500 .l=600	buc	2,00
512	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 1800x 2000 mm, montata pe zidarie	buc	2,00
		19.5. Instalatii electrice		
513	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , lclapete+indicator led (Legrand Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,00
514	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand, Schneider ,ABB) sau analogic	buc	2,00
515	08-03-594-2	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,00
		20 Lucrari de reparatii		
		Incaperea 72		
		20.1. Demontari		
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,00
517	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
518	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	28,00
519	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	2,00
520	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	buc	1,00
521	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		20.2. Tavan		
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	48,90
523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	48,90
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	48,90

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		20.3. Pereti		
525	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	80,00
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	80,00
		18.4. Instalatii sanitare si ventilare		
528	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc, cu jaluzele, vopsite si montate in zidarie 20x20 cm	buc	2,00
529	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIK PAN " tip 21 H=500 .l=1400	buc	2,00
530	VB09A	Rama cu jaluzele fixe,gata confectionate cu perimetrul 2 buc.-1900x 2000 mm,1 buc .2200x2000 mm montata pe zidarie	buc	3,00
		20.7. Instalatii electrice		
531	08-03-594-2	Becuri de iluminat LED	buc	16,00
532	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	5,00
533	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	5,00
		20. Lucrari de reparatii Incaperea 76 20.1.Demontari		
534	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	11,00
		20.2. Tavan		
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	12,90
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	12,90
537	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90
		20.3. Pereti		
538	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
539	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	34,00
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	34,00
		20.7. Instalatii electrice		
541	08-03-594-2	Becuri de iluminat LED	buc	4,00
542	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
543	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider „ABB) sau analogic	buc	1,00

1	2	3	4	5
		22. Lucrari de reparatii Incaperea 149 22.1.Demontari		
544	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,00
545	CL20A	Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera)	buc	1,00
		22.2. Tavan		
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	20,70
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	20,70
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,70
		22.3. Pereti		
549	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	45,70
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	45,70
		22.4. Instalatii electrice		
552	08-03-594-2	Corp de iluminat LED	buc	8,00
553	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 2 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	4,00
		20. Lucrari de reparatii Incaperea 156 20.1.Demontari		
554	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m	10,00
		20.2. Tavan		
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	43,40
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (la necesitate)	m2	43,40
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,40
		20.3. Pereti		
557	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emalata, executate manual	m2	38,60
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	38,60
		20.7. Instalatii electrice		
561	08-03-594-2	Becuri de iluminat LED	buc	16,00
562	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne , 1 clapete+indicator led (Legrand Schneider, ABB) sau analogic	buc	1,00
563	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare , (Legrand,Schneider ,ABB) sau analogic	buc	2,00

Suma minima aproximata este in jur de 270.000 mii lei

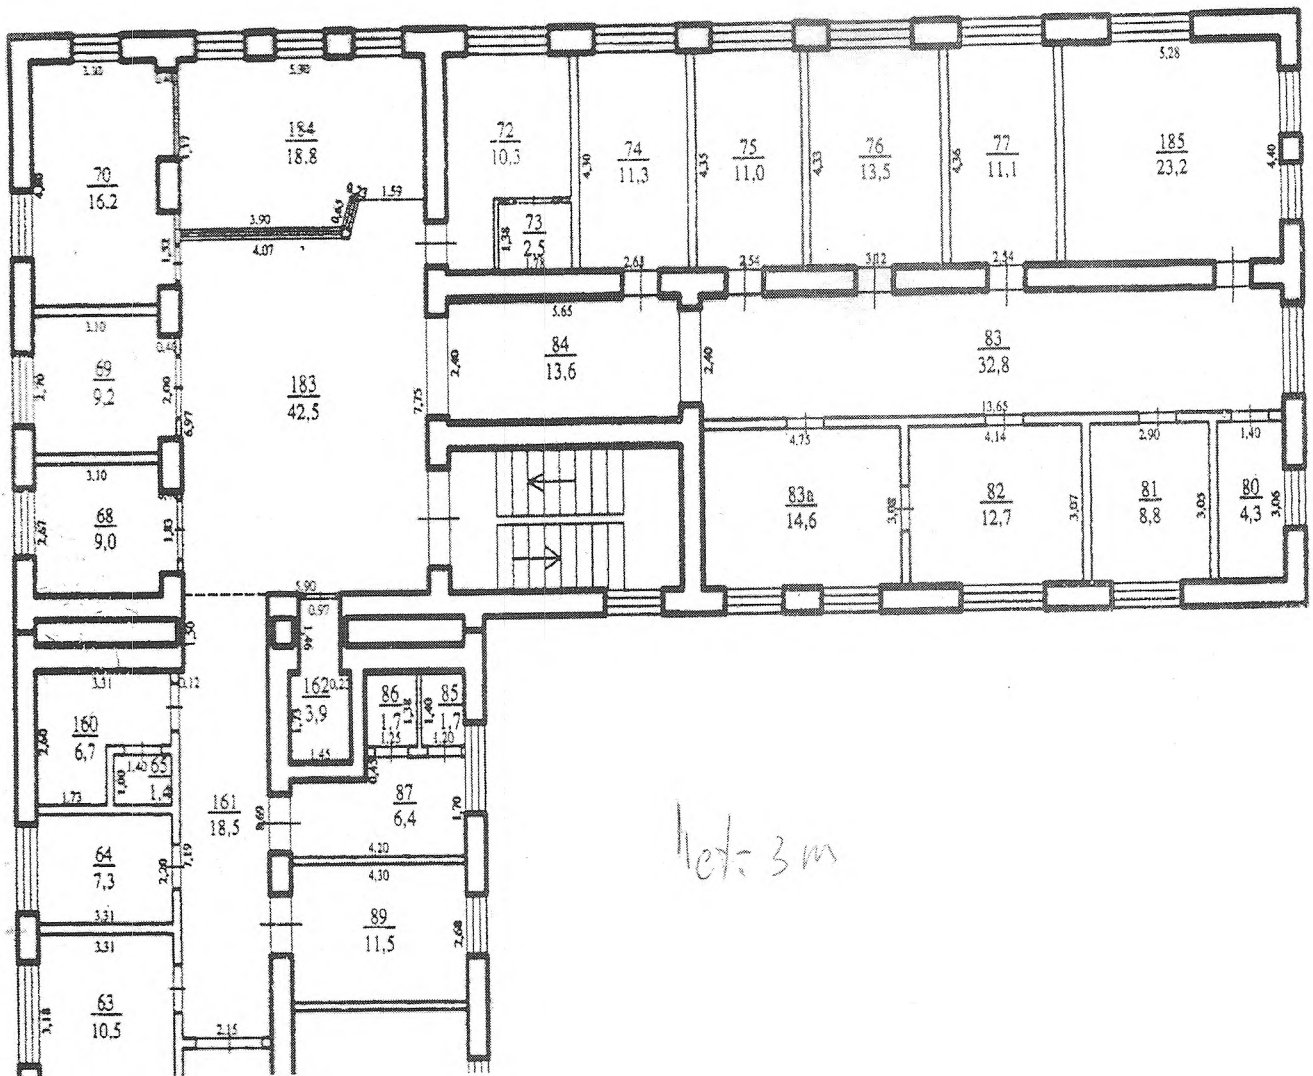

Self Proj. S/L
 Sheet H S C L m