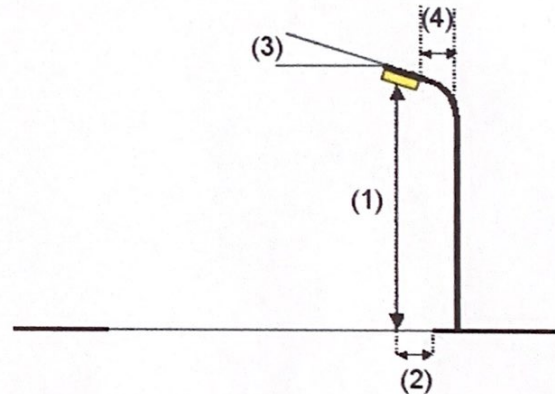
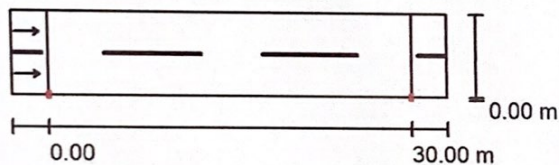


Profil stradă

Șosea (Lățime: 7.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

Înălțime de montare (1):

Înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

Înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):

SCHREDER VOLTANA 2 5162 16 LEDs 1000mA NW 389092

5977 lm

7246 lm

57.0 W

Unilateral jos

30.000 m

8.000 m

7.895 m

0.030 m

16.0°

1.500 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 640 cd/klm

la 80°: 457 cd/klm

la 90°: 10 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.



Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.3.

Profil stradă

Șosea (Lățime: 5.500 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

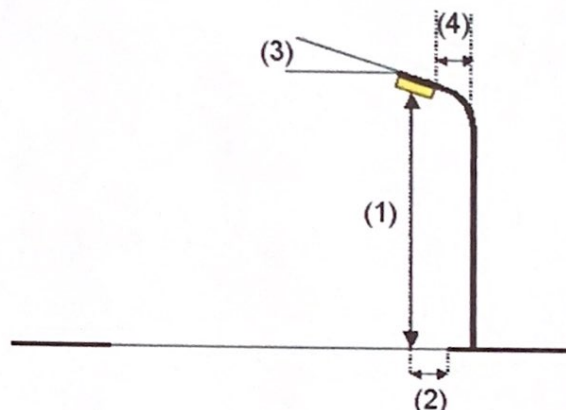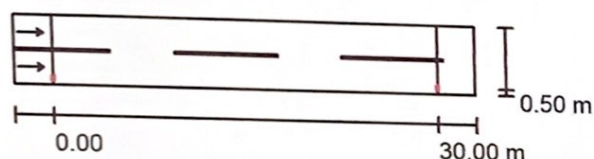

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

Înălțime de montare (1):

Înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

Înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):

SCHREDER VOLTANA 0 5205 6 LEDs 1050mA NW 394882

2041 lm

2371 lm

23.0 W

Unilaterel jos

30.000 m

7.000 m

6.914 m

0.531 m

20.0 °

1.000 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 682 cd/klm

la 80°: 679 cd/klm

la 90°: 19 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.



Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4.

Profil stradă

Șosea (Lățime: 6.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q_0 : 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

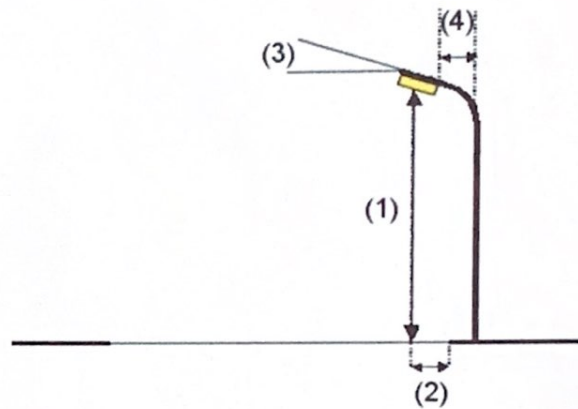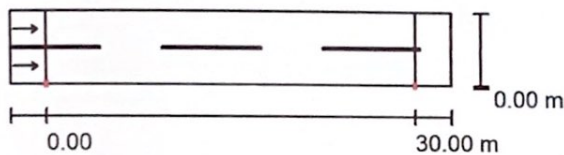



Corp de iluminat:	SCHREDER VOLTANA 0 5205 6 LEDs 1050mA NW 394882		
Flux luminos (Corp de iluminat):	2041 lm	Valori maxime ale intensității luminoase	
Flux luminos (Lămpi):	2371 lm	la 70°:	689 cd/klm
Putere corpuri de iluminat:	23.0 W	la 80°:	517 cd/klm
Aranjament:	Unilateral jos	la 90°:	12 cd/klm
Distanță stâlp:	30.000 m	Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.	
Înălțime de montare (1):	7.000 m	Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.4.	
Înălțimea deasupra planului util:	6.912 m		
Consolă (2):	0.024 m		
Înclinare consolă (3):	15.0 °		
Lungime consolă (4):	1.000 m		

Profil stradă

Șosea (Lățime: 5.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

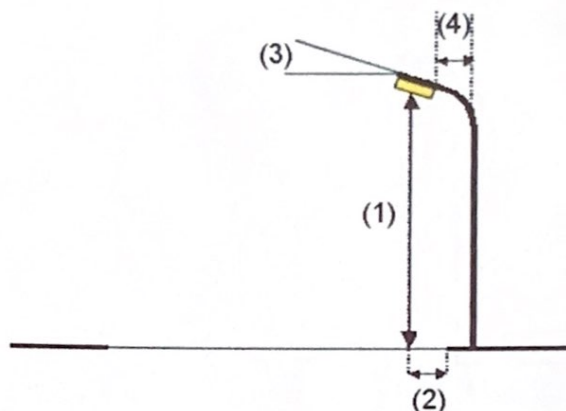

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

Înălțime de montare (1):

Înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

Înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):

SCHREDER VOLTANA 0 5205 6 LEDs 700mA NW 394882

1479 lm

1718 lm

15.0 W

Unilateral jos

30.000 m

7.000 m

6.912 m

0.024 m

15.0 °

0.500 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 689 cd/klm

la 80°: 517 cd/klm

la 90°: 12 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.



Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5.

Profil stradă

Șosea (Lățime: 6.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Dispunere corpuri de iluminat

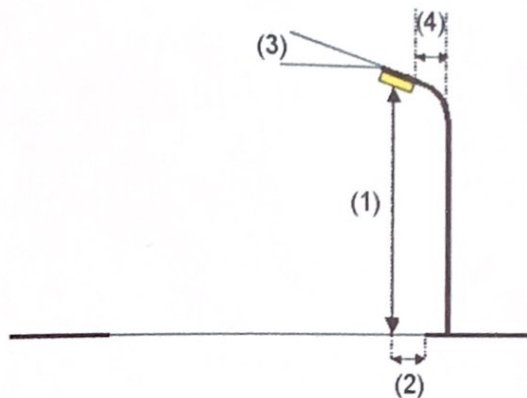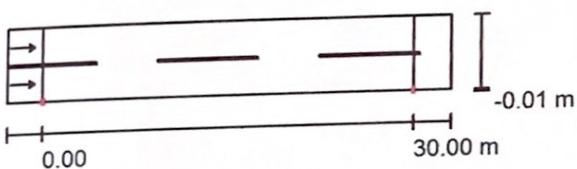

Corp de iluminat:

Flux luminos (Corp de iluminat):

Flux luminos (Lămpi):

Putere corpuri de iluminat:

Aranjament:

Distanță stâlp:

Înălțime de montare (1):

Înălțimea deasupra planului util:

Consolă (2):

Înclinare consolă (3):

Lungime consolă (4):

SCHREDER VOLTANA 0 5205 6 LEDs 700mA NW 394882

1479 lm

1718 lm

15.0 W

Unilateral jos

30.000 m

7.000 m

6.912 m

0.016 m

15.0 °

0.500 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 689 cd/klm

la 80°: 517 cd/klm

la 90°: 12 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5.



str-la Stefan Voda 1 / Data proiectare

Profil stradă

Șosea (Lățime: 5.000 m, Număr benzi de circulație: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menținere: 0.85

Disponere corpuri de iluminat

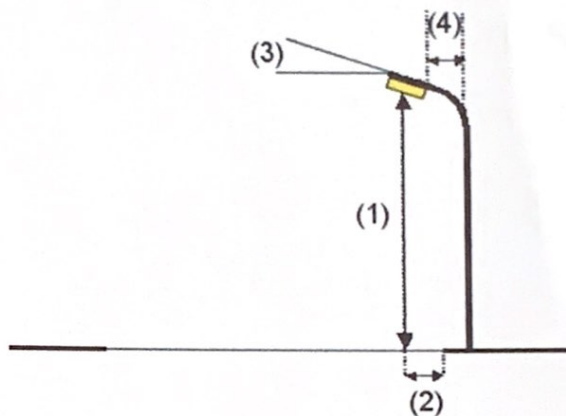

Corp de iluminat:	SCHREDER VOLTANA 0 5205 6 LEDs 700mA NW 394882
Flux luminos (Corp de iluminat):	1479 lm
Flux luminos (Lămpi):	1718 lm
Putere corpuri de iluminat:	15.0 W
Aranjament:	Unilaterel jos
Distanță stâlp:	30.000 m
Înălțime de montare (1):	7.000 m
Înălțimea deasupra planului util:	6.912 m
Consolă (2):	0.016 m
Înclinare consolă (3):	15.0 °
Lungime consolă (4):	0.500 m

Valori maxime ale intensității luminoase

la 70°: 689 cd/klm

la 80°: 517 cd/klm

la 90°: 12 cd/klm

Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.5.