

OFERTA
de preț


Țimplărie PVC cu geam termopan (sandwich), pentru instituția preșcolară (grădinița nr. 32).

Uși interioare + 1 ușă tip exterior.

Profil polonez Decco 60, 4 camere, clasa B, Polonia

Anexa 1


Nr. const.: #1
Cantitatea: 1
Suprafața pe buc.: 1,89



Accesorii:

Profil: Decco 60, 4 camere, Polonia
Feroneria: Siegenia Favorit
Armarea: 1,2mm
Umplutura: Sandwich 24mm
Prag aluminiu 20mm


Nr. const.: #2
Cantitatea: 1
Suprafața pe buc.: 2,00



Accesorii:

Profil: Decco 60, 4 camere, Polonia
Feroneria: Siegenia Favorit
Armarea: 1,2mm
Umplutura: Sandwich 24mm
Prag aluminiu 20mm


Nr. const.: #3
Cantitatea: 1
Suprafața pe buc.: 1,93



Accesorii:

Profil: Decco 60, 4 camere, Polonia
Feroneria: Siegenia Favorit
Armarea: 1,2mm
Umplutura: Sandwich 24mm
Prag aluminiu 20mm


Nr. const.: #4
Cantitatea: 1
Suprafața pe buc.: 2,65



Accesorii:


Ușă exterioară (profil lat)
Profil: Decco 60, 4 camere, Polonia
Feroneria: Siegenia Favorit
Armarea: 1,2mm
Umplutura: Sandwich 24mm
Prag standard profil

Nr. const.: #5
Cantitatea: 1
Suprafața pe buc.: 3,28



Accesorii:

Profil: Decco 60, 4 camere, Polonia
Feroneria: Siegenia Favorit
Armarea: 1,2mm
Umplutura: Sandwich 24mm
Prag aluminiu 20mm

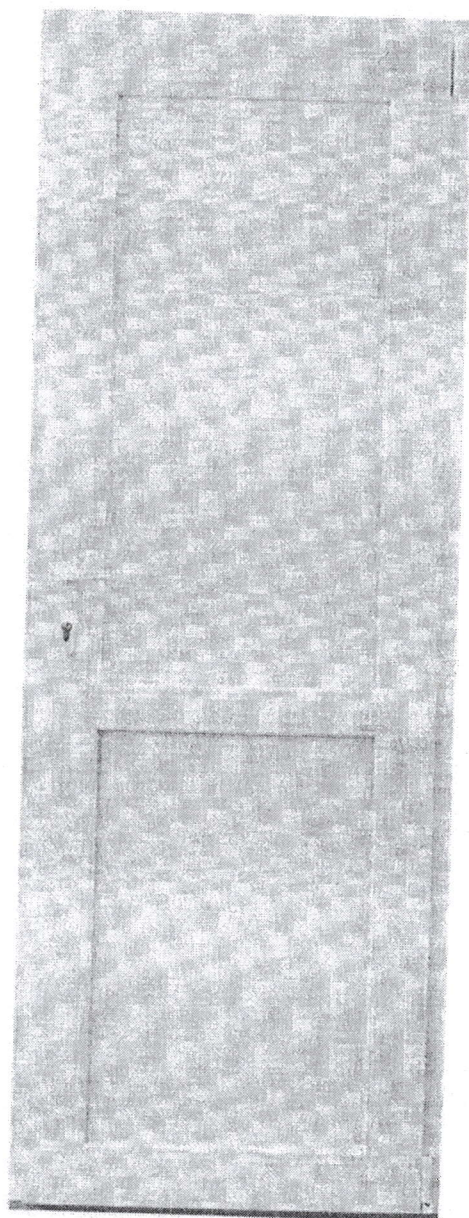

Anexa 5

Dimensiunile:

- 0,90 m x 2,0 m – **3 bucăți;**
- 0,80 m x 2,0 m - **6 bucăți;**
- 0,60 m x 2,0 m – **1 bucată.**

Ușa pentru exterior din profil PVC, cu 5 camere cu grosimea de 60 mm, fără geam.

Ușa are un singur canat.

Deschiderea este simplă.

Culoarea – albă.

Ușa are prag.

Accesorii incluse: mâner, broasca multipunct cu cheie.

Gr 225

usă din lemn p/c geamă, bij desenis

2.00

Anexa
2

2,0



Director Grădinița nr. 225
Alla Vasilache

[Signature]

2,0 x 0,80
1 piholeg - lemn
1 parniei 2,0 x 0,80
1 geamă 4 2,0 x 0,90
2 geamă 24 2,0 x 0,90
2 corioar. et II 2,0 x 0,90
1 geamă 1 2,0 x 0,90
8 buc

usă din fermoan
0,80.

Gr 225

1 buc

Anexa 4

2,0



WC bucătărie

Formulare recomandată – Specificație tehnică pentru uși de cabinete- 11 BUCĂȚI

Obiectul achiziției:

Uși interioare pentru cabinete școlare, destinate utilizării în instituții de învățământ cu trafic intens.

Cerințe tehnice minime:

1. **Tipul ușii:**
 - Uși interioare laminate HPL (High Pressure Laminate) sau echivalent, destinate spațiilor publice cu trafic intens.
2. **Structura foii de ușă:**
 - miez solid (lemn stratificat, MDF dens sau material compozit echivalent);
 - grosimea totală a foii de ușă: **minim 40 mm**;
 - finisaj exterior: strat **HPL cu grosime minimă 0,7 mm**, rezistent la abraziune, zgârieturi și curățare frecventă.
3. **Tocul ușii:**
 - realizat din **aluminu extrudat**;
 - grosime profil **minim 1,5 mm**;
 - rezistent la deformare, coroziune și utilizare intensivă.
4. **Dimensiuni orientative:**
 - lățime gol ușă: **800–900 mm**;
 - înălțime: **2000–2100 mm**;
 - dimensiunile exacte vor fi stabilite după măsurători la fața locului.
5. **Feronerie:**
 - minimum **3 balamale heavy-duty cu rulment**;
 - broască mecanică rezistentă pentru utilizare frecventă;
 - mâner metalic ergonomic;
 - sistem de închidere sigur și durabil.
6. **Siguranță și funcționalitate:**
 - posibilitate de instalare **panou din sticlă securizată** pentru vizibilitate (opțional);
 - muchii protejate împotriva deteriorării;
 - suprafață lavabilă și rezistentă la substanțe de curățare.
7. **Durabilitate și utilizare:**
 - ușile trebuie să fie proiectate pentru **spații publice cu trafic intens**, inclusiv instituții educaționale;
 - rezistență la uzură mecanică și impact.
8. **Montaj:**
 - furnizorul va asigura **livrarea, instalarea și reglarea ușilor**, inclusiv fixarea tocului și etanșarea corespunzătoare.
9. **Garanție:**
 - termen minim de garanție: **24 luni**.

Anexa 7

Tabel tehnic – Uși metalice de exterior pentru IPLT „P.Zadnipru”

Nr. Parametru tehnic	Cerințe minime ale autorității contractante	Unitate
1 Tip produs	Ușă metalică de exterior destinată clădirilor publice (școli, instituții educaționale) sau echivalent	4 buc.
2 Dimensiuni	1000 × 2000 mm (lățime × înălțime)	mm
3 Structura foii de ușă	Foaie realizată din tablă de oțel galvanizat cu structură internă rigidizată	–
4 Grosime tablă foaie ușă	Minimum 1,0 mm	mm
5 Grosime totală foaie ușă	Minimum 40–60 mm	mm
6 Izolație interioară	Material termoizolant (spumă poliuretanică, vată minerală sau echivalent)	–
7 Tocul ușii	Toc metalic din oțel galvanizat profilat	–
8 Grosime tablă toc	Minimum 1,2 mm	mm
9 Balamale	Minimum 3 balamale metalice heavy-duty cu rulment sau sistem anti-extracție	set
10 Sistem de închidere	Broască de siguranță cu cilindru tip Yale	set
11 Puncte de închidere	Minimum 3 puncte de închidere	–
12 Garnituri de etanșare	Garnitură perimetrală pentru izolare termică și fonică	–
13 Finisaj	Vopsire în câmp electrostatic rezistentă la coroziune și intemperii	–
14 Culoare	Conform solicitării beneficiarului	–
15 Accesorii incluse	Mâner metalic, cilindru cu minimum 3-5 chei, plăcuțe de protecție	set
16 Montaj	Livrare, instalare, reglare și punere în funcțiune incluse	serviciu
17 Destinație	Utilizare în spații publice cu trafic intens (instituție educațională)	–
18 Garanție	Minimum 24 luni	luni

P. Zadnypuu



ccc „efhlocel”

Anexo 8.



Sala de dans (ușă dublă) – 1,5x2,0 -
1 buc.

Vestiar – 0,70x2,10 – 2 buc.

Cabinet – 0,80x2,0 – 1 buc.

Ușile să fie cu instalare, cu livrare și
să conțină toată furnitura pentru uși
(mânere, lăcată, prag, bălămăli, etc.)

Culoare și model conform anexei.

culoare închis din lemn natural



Director
Director ccc „efhlocel”

Ala Culeac
șef de gospodărie Bogdan J.