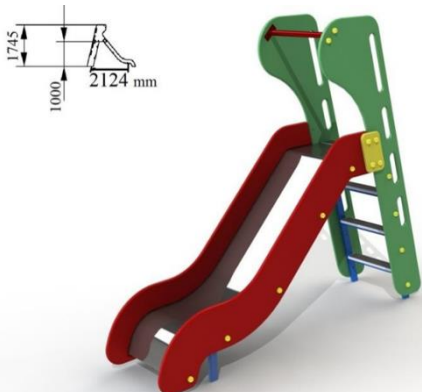







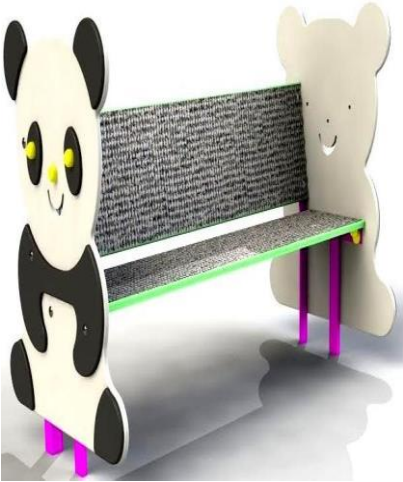
CAIET DE SARCINI
Achiziționarea și montarea instalațiilor de recreere pentru copii
(Echipament pentru terenuri de joacă)

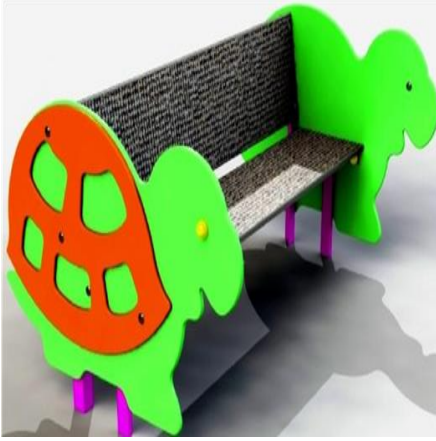
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ
a bunurilor și serviciilor


Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Unit. de măsură	Cant.	Poză	Dimensiune(cm) Specificații tehnice	Pret/unitate	Suma fără TVA
Procurarea si instalarea echipamentului pentru terenurile de joaca pe teritoriul com Hirjauca la institutie de Educatie Timpurie Povestea din s.Hirjauca							
1	Topogan cu coborire din metal	buc	1		<p>. Tobogan din doua parti de la inceputul scarii , pînă la sfârșitul coboririi trebuie sa fie confectionat din placaj rezistent la apa si grosimea cel putin de 18 mm,vopsit in 2 straturi cu vopsea pe baza de apă .Scara trebuie sa fie confectionat din teava profilata cu dimensiunea cel putin de 50x25 mm cu grosimea cel putin de 2mm. Balustradă din doua parti trbuie sa fie din placaj rezistent la apa si grosimea cel putin de 18 mm, vopsit cu 2 straturi cu vopsea pe baza de apă. Trepte trebuie sa fie confectionat din teava profilata cu dimensiunea cel putin de 50x25mm cu grosimea cel putin de 3 mm, acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm. Panta toboganului trebuie se fie confectionat dintr-o singura foaie din otel inoxidabil cu grosimea nu mai putin de 1.5 mm cu dimensiunea nu mai putin de : lungimea - 2000 mm; latimea – 500 mm. Metal trebuie sa fie vopsit cu vopsea pulverulentă. Dimensiuni a toboganului cel putin: lungimea - 2120 mm</p>	8000.00	8000.00

					,latimea - 510 mm, înălțimea -1900 mm.		
2	Topogan cu coborire din plastic	buc	1		<p>Tobogan trebuie sa fie din carcasa de metal. Trepte trebuie sa fie confectionat din teava profilata cu dimensiunea cel putin de 50x25mm cu grosimea cel putin de 3 mm, acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea cel putin de 15 mm. Balustrada trebuie sa fie din teava rotunda cu diametru cel putin 26.9 mm. Inaltimea de la pamint pina la podea trebuie sa fie cel putin 1200 mm. Dimensiuni a toboganului cel putin: Lungimea – 2580 mm, Latimea – 600 mm, Inaltimea – 1970 mm</p>	7500.00	7500.00
3	Masa cu 5 scaune	buc	4		<p>Masa trebuie sa aiba picior din teava profilata cel putin 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Tabla mesei si scaunelor trebuie sa fie acoperite cu placaj rezistent la apa si grosimea cel putin de 15 mm si vopsit in 2 straturi.Scaune (5 buc) trebuie sa aiba picioare din teava profilata cel putin 50x50 mm cu grosimea 2,5 mm. Masa si scaune trebuie sa fie vopsite in culoarea amanita muscaria. Dimensiuni a mesei cel putin: diametru – 700 mm, inaltimea – 600 mm. Dimensiuni a scaunelor cel putin: diametru – 300 mm, inaltimea – 400 mm.</p>	4000.00	16000.00

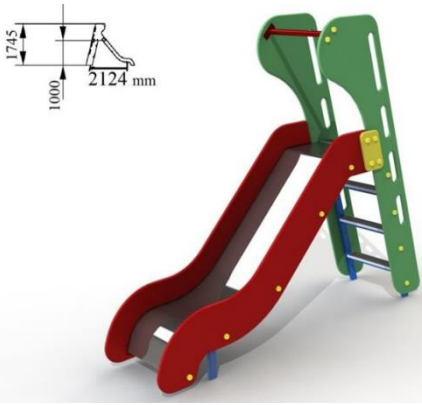
4	Complex de joaca	buc	1		<p>Complex de joaca pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie sa fie din carcasa de metal. Din teava rotunda cu diametru cel puțin de 76 mm și grosimea cel puțin de 2,8 mm. Complex trebuie sa aiba cel 2 turne. Un turn pentru cu inaltimea de la pamint pina la podea 1200 mm si un turn cu inaltimea de la pamint pina la podea 1500 mm. În loc de acoperișuri simple trebuie sa fie frunze de palmier in total cel puțin 8 frunze din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 12 mm, cite 4 la fie care turn. Linga frunze trebuie sa fie nori cu soare din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 12 mm. Dintre turne în loc de podișor simplu trebuie sa fie 3 trepte rotunde cu diametru cel puțin 500 mm. Complex trebuie se include in total cel puțin 2 tobogane. Un tobogan cu inaltiea 1200 mm si un tobogan cu inaltimea 1500 mm. Balustrada dintre turne trbuie sa fie din teava rotunda cu diametru cel puțin 33,7 mm. Pe balustrade trebuie sa fie fructe (cel puțin 4 banane, 2 ananas) din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 12 mm. Trebuie sa fie perete pentru alpinism cu pietrisuri. Trebuie sa fie plasa de catarare din metal cu diametru tevii cel puțin 21 mm. Dimensiuni a complexului cel puțin: Lungimea – 5600 mm, Latimea – 4300 mm si Inaltimea – 3660 mm. Metal trebuie acoperit cu vopsea polimerizata.</p>	54000	54000
---	-------------------------	-----	---	---	---	-------	-------


5	Figurina pe arc “Calut	buc	2		<p>Figurina pe arc trebuie să fie confecționat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm , să aibă scaun , bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225x380x1348mm.</p> <p>Figurina pe arc sa tebuie corespunda standartelor EN 1176.</p>	6800.00	13600.00
6	Figurina pe arc “Motocicleta	buc	2		<p>Figurina pe arc trebuie să fie confecționat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apa , rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm , să aibă scaun , bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1200x417x1250mm</p>	6800.00	13600.00
7	Banca cu speteaza in forma de “Panda”	buc	2		<p>Banca cu speteaza trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica. Teava a carcasului trebuie sa fie din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel puțin 40x25 mm si grosimea 3 mm. Sezutele si la spate trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin 15 mm . Pe ambele parti a bancii trebuie sa fie figurina in forma de Panda din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin 15 mm, cu dimensiuni minimale de lungimea –</p>	3600.00	7200.00

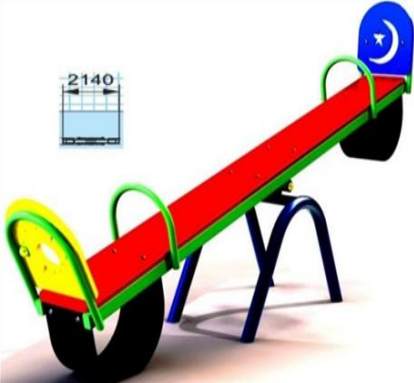

					500 mm , ,inaltimea – 850 mm . Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile la banca minim :lungimea – 1250 mm , latimea – 800mm ,inaltimea – 1200 mm		
8	Banca cu speteaza in forma de „ Broască țestoasă	buc	2		Banca cu speteaza trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica. Teava a carcasului trebuie sa fie din teava dreptunghiulara cu dimensiuni cel puțin 40x25 mm si grosimea 3 mm.Sezutele si la spate trebuie sa fie confectionate din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin 15 mm . Pe ambele parti a bancii trebuie sa fie figurina in forma de broască țestoasă (turtule) din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin 15 mm, cu dimensiuni minimale de lungimea – 800 mm , ,inaltimea – 550 mm . Toate elemente metalice trebuie sa fie vopsite in cimp electrostatic cu vopsea acrilica. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele trebuie sa fie acoperite cu capace de protecție. Dimensiunile la banca minim :lungimea – 1250 mm , latimea – 800mm ,inaltimea – 1100 mm	3600.00	7200.00



9	Carusel cu 10 locuri	buc	4	 <p>Carusel trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel puțin 33 mm si grosimea 2,8 mm. Caruselul este conceput pentru cel puțin 8 copii in acelasi timp. Scaunul trebuie sa fie in forma de semicerc din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 12 mm. Podea (platforma) caruselei trebuie sa fie din placaj rezistent la apa laminata cu grosimea cel puțin de 15 mm. Metal trebuie acoperit cu vopsea polimerizata. Dimensiuni caruselei cel puțin: Diametru cel puțin 1500 mm, Inaltimea – 600 mm</p>	15000.00	60000.00
				Total Gradinita		187100.00

Procurarea si instalarea echipamentului pentru terenurile de joaca pe teritoriul com Hirjauca s.Leordoania, sPalanca, s.Hirjauca, s.Mindra

10	Topogan cu coborire din metal	buc	4	 <p>. Tobogan din doua parti de la inceputul scarii , pînă la sfârșitul coboririi trebuie sa fie confectionat din placaj rezistent la apa si grosimea cel puțin de 18 mm,vopsit in 2 straturi cu vopsea pe baza de apă .Scara trebuie sa fie confectionat din teava profilata cu dimensiunea cel puțin de 50x25 mm cu grosimea cel puțin de 2mm. Balustradă din doua parti trabuie sa fie din placaj rezistent la apa si grosimea cel puțin de 18 mm, vopsit cu 2 straturi cu vopsea pe baza de apă. Trepte trebuie sa fie confectionat din teava profilata cu dimensiunea cel puțin de 50x25mm cu grosimea cel puțin de 3 mm, acoperit cu placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 15 mm. Panta toboganului</p>	8000.00	32000.00
----	--------------------------------------	-----	---	---	---------	----------

					trebuie se fie confectionat dintr-o singura foaie din otel inoxidabil cu grosimea nu mai putin de 1.5 mm cu dimensiunea nu mai putin de : lungimea - 2000 mm; latimea - 500 mm. Metal trebuie sa fie vopsit cu vopsea pulverulentă. Dimensiuni a toboganului cel putin: lungimea - 2120 mm ,latimea - 510 mm, înălțimea -1900 mm.		
11	Scrinciob dublu	buc	4		<p>Scrinciob este confectionat din metal. Bara centrala din țeava profilată cu dimensiuni cel puțin 60x40mm și grosimea cel puțin 4 mm. Stilpii trebuie sa fie confectionat din teava metalică cu deametrul cel puțin 50 mm ,cu grosimea cel puțin de 4 mm. Scaunul trebuie sa fie confectionat din placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin de 15 mm cu lant galvanizat. Inca un scaun trebuie sa fie cu spetaaza din metal cu placaj rezistent la apa.Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Dimensiuni la scrinciob cel puțin: Lungimea – 3400mm, latimea – 1100mm ,inaltimea – 2250 mm</p>	9300.00	37200.00

12	Balansator	buc	4		<p>Balansator trebuie să fie confecționat din suport metalic din teava cu diametrul cel puțin de 42mm, grinda centrala trebuie să fie cu grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 de mm cu carcasa metalica cu dimensiuni 40x25 mm acoperita cu placaj rezistent la apa cu grosimea cel puțin 15 mm, suport spate trebuie sa fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea cel puțin de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Placaj a balansatorului trebuie sa fie vopsit cu vopsea pe baza de apa cel puțin 2 straturi, metal trebuie sa fie vopsit cu acoperire cu pulbere .Dimensiunile balansatorului cel puțin:lungimea-2000,latimea-370,înălțimea 1200mm.</p>	6000.00	24000.00
13	Masa cu 3 scaune duble	buc	4		<p>Masa cu scaune are carcasa din metal intreg. Tot carcasa dintre scaune si mesei trebuie sa fie din teava profilata cu dimensiuni 50x50 mm. Tabla mesei si scaunelor trebuie sa fie acoperite cu placaj rezistent la apa si grosimea cel puțin de 15 mm si vopsit in 2 straturi. Scaune trebuie sa fie in forme de semicerc. Masa si scaune trebuie sa fie vopsite in culoarea amanita muscaria. Dimensiuni a mesei cel puțin: diametru – 700 mm, inaltimea – 600 mm. Dimensiuni a scaunelor cel puțin: forma de semicer. – 700x 400 mm, inaltimea – 400 mm.</p>	5000.00	20000.00

14	Caruseli cu 10 locuri	buc	4	 <p>Carusel trebuie sa fie din teava metalica cu diametrul cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul este conceput pentru cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc din placaj rezistent la apă cu grosimea cel puțin de 12 mm. Podea (platforma) caruselei trebuie să fie din placaj rezistent la apă laminată cu grosimea cel puțin de 15 mm. Metal trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiuni caruselei cel puțin: Diametru cel puțin 1500 mm, Înălțimea – 600 mm</p>	15000.00	60000.00
15	Banca cu speteaza	buc	8	 <p>Banca cu speteaza trebuie să fie confecționată din metal și lemn. Toate elemente metalice trebuie să fie vopsite în cîmp electrostatic cu vopsea acrilică. Lemn trebuie să fie vopsit cu vopsea pe bază de apă cel puțin cu 2 straturi. Metal trebuie să fie confecționat din teava dreptunghiulară cu dimensiuni cel puțin de 50x40 mm și grosimea minim de 3 mm. Lemn cel puțin din 7 scânduri cu grosimea cel puțin de 40 mm și lățimea cel puțin 80 mm. Dimensiuni la banca cel puțin :lungimea – 1300 mm , lățimea – 700mm ,înălțimea – 1100 mm.</p>	4500.00	36000.00
				Total Amenajarea teritoriului		209200.00
	TOTAL					396300.00