

BORDEROUL ELEMENTELOR AMENAJARII TERITORIULUI

Nr.	Denumirea	Cantitate	Nota
a	banca (scaun)	36 buc.	
b	cos de gunoi	32 buc.	
c	Leagan	1 buc.	
d	Tobogan	1 buc.	
e	balansor 1	2 buc.	
f	balansor 2	2 buc.	
g	Lada cu nisip	1 buc.	
h	Inst. sport p/u brate	2 buc.	
i	Inst. sport p/u abdomen	2 buc.	
k	Inst. sport p/u picioare	6 buc.	


BORDEROUL ELEMENTELOR DE INVERZIRE

Nr.	Denumirea	Valoare ani	Cantitate
COPACI			
1	Tei, (Tilia) (groapa 1.0x1.0x0.6 dist. min. 3.0m)	3-5 ani	14
2	Artar, (Acer tataricum L.) (groapa 1.0x1.0x0.6 dist. min. 3.0m)	3-5 ani	54
3	Frasin, (Fraxinus) (groapa 1.0x1.0x0.6 dist. min. 3.0m)	3-5 ani	10
ARBUSTI			
4	Dracila japoneza (Berberis thunbergii)		44
5	Tuia (Thuja samargad)		21
PELUZA			
6	pietris marunt (галька) p/u teren de joc		115.0 m ²
7	Gazon		3810.0 m ²


BORDEROUL VOLUMULUI DE LUCRU

Nr.	Denumirea	unit. masura	Cantitate
1	Demontarea imbracamintei existente din prundis	m ²	1840.0
2	Demontarea terenului de joc existent	m ²	225.0
3	Demontarea ingradirii terenului de joc existent	m.l.	60.0
4	Demontarea terenului din beton existent	m ²	74.0
5	Execut. bordurei alaturi de pereul clad (poz 6)	m ²	90.0
6	Pavaj din dale de beton la Parcare (tip 1)	m ²	790.0
7	Pavaj din dale de beton trotuare/carari (tip 2)	m ²	750.0
8	Imbracaminte din cauciuc teren de sport (tip 3)	m ²	115.0
9	Imbracaminte din pietris a terenului de joc (tip 4)	m ²	115.0
10	Executarea bordurei	m.l.	780.0
11	Indreptarea solului pe teren	m ³	412.12
12	Executarea havuzului (poz 1)	buc.	1


Tip 1 DETALIU TROTUAR - GAZON

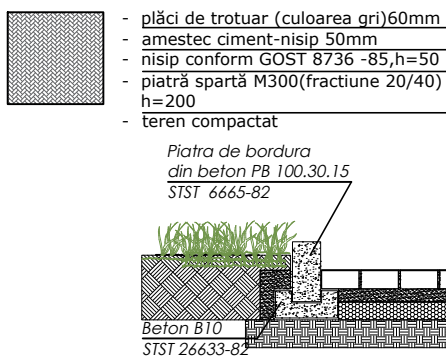


Tip 2 IMBRACAMINTEA PEREULUI

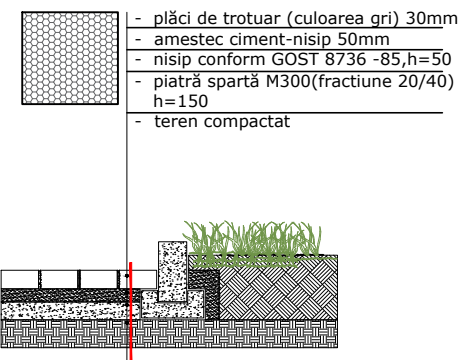


IMBRACAMINTEA PEREULUI

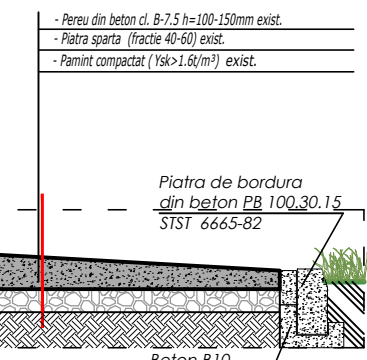


TEREN DE SPORT

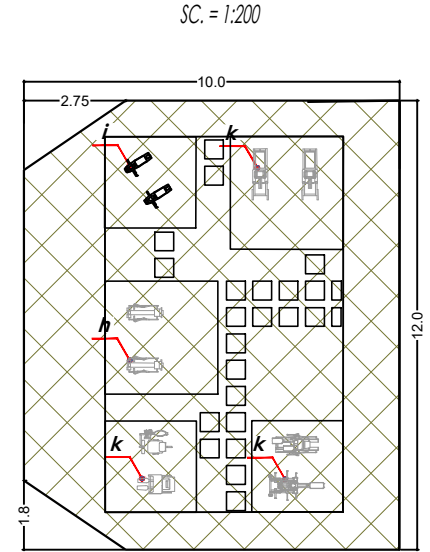


TEREN DE JOC P/U COPII

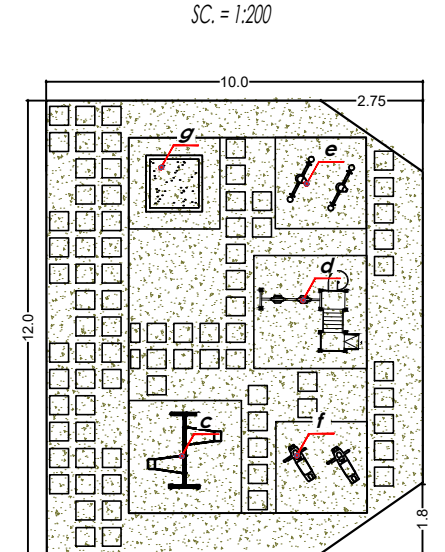

IMBRACAMINTE din BETON ASFALTIC "Tip 3"

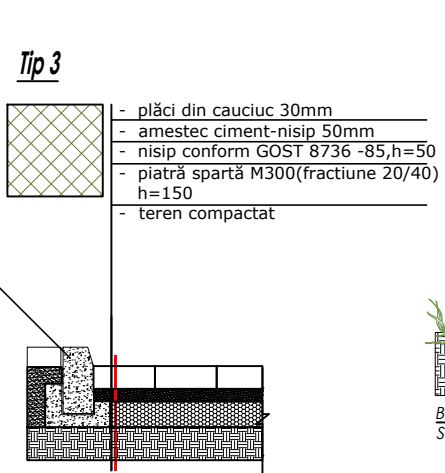

IMBRACAMINTE din PIETRIS (галька) "Tip 4"

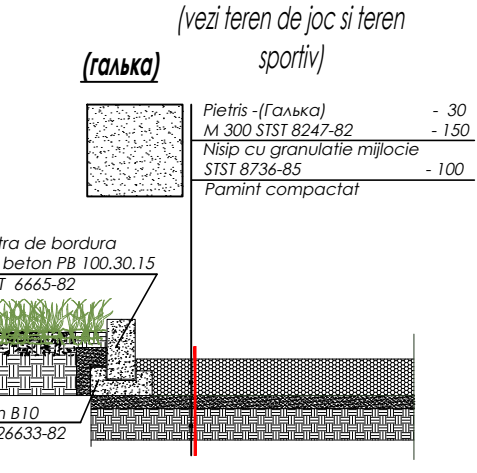

Instalțiile pentru terenul de joc, terenul de sport e.c.t. se vor executa de catre firme specializate, cu executarea desenului detalizat si coodonarea cu beneficiarul si autorul proiectului

Plansa data vezi impreuna cu plansa PG-6

					Obiect Nr. 15/24-PG			
					AMENAJAREA SCUARULUI DIN str. BASARABIA or. IALOVENI			
Modif.	Sector	Planse	nr.doc.	Semnatura	Data	ZONA DE AGREMENT		
ASP		C.Cazac						
Arhitect		M.Cazac				Faza	Plansa	Planse
						PE	7	
						NODURI SI DETALII		I.I. "CAZAC CLAUDIA" or.Ialoveni

- Stratul de sol la executarea gazonului - 15cm.
- Se recomanda amestecul de ierburi:
 - полевица обыкновенная (из расчета 60кг/га);
 - овсяница красная (из расчета 2кг/га);
 - райграс обыкновенный (из расчета 70кг/га).

Sadirea (insamintarea) gazonului se executa conform cartilor tehnologice si indicatiilor producatorului materialului saditor

Locul pentru tomberoane existente se reamenajeaza cu un aspect modern si tomberoane de tip inchis. Se va executa de catre firme specializate, cu executarea desenului detalizat si coodonarea cu beneficiarul si autorul proiectului