

APROBAT:
Președintele raionului Glodeni
COJOCARI Ion



**1 CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Presedintele Raionului Glodeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Presedintele Raionului Glodeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitală a drumului L-229 G57 Ciuciulea – Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		0 Lucrari de terasament PC0+00... PC5+45		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, lituminou imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea pamintului vegetal h=0.10m)	100 m3	1.2800
2	TsC22K1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21. pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste litumin prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2.0	100 m3	1.2800
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, lituminou imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Imprastierea pamintului decapat anterior----- Rambleu)	100 m3	3.0260
4	TsC22K1 K=2.0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21. pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste litumin prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2.0	100 m3	3.0260
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea rambleului)	100 m3	3.0260
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Santuri laterale)	100 m3	6.7900
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la litumin de: 2 km (adaugator la norma DI95)	t	1,222.2000

1	2	3	4	5
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in 2itumin, teren categoria II	100 m3	6.7900
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru acostamente si 2itumi)	100 m3	2.6600
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 2itumin de: 2 km (Transportarea pamintului pentru acostamente si 2itumi)	t	492.1000
11	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleiate)	100 m3	2.6600
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor cu pamint vegetal h=10cm)	100 m3	1.6700
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 2itumin de: 2 km (Transportarea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor)	t	300.6000
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 2ituminou sfarimarea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu (Imprastierea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor)	m3	167.0000
15	TsD05A	Compactarea cu maiul 2itumino de 150-200 kg a umpluturilor in straturi 2ituminous de 20-30 cm grosime, 2ituminou udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1.6700
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1.6700
17	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1.6700
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2	39.3700

1	2	3	4	5
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)		
19	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t . 8 parcursuri pe o urma (3937 m2)	100 m3	11.8100
		2. Supralargirea partii carosabile PC0+00... PC5+45		
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covetei la supralargire)	100 m3	2.7700
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 3itumin de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	512.4500
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in 3itumin, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2.7700
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din 3itumin (Grosime 10 cm)	m3	110.3500
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra 3itumi prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11.0400
		3. Amenajarea sistemului rutier PC0+00... PC5+45		
25	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara 3itum de material (Ремонт щебеночных покрытий без добавления материала)	100m2	43.3200
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra 3itumi prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42.4100
27	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului – conform proiectului. (Strat din beton Vibrocilindrat classa Bbtb-2.8)	1000 m2	4.2410
28	DA20A1 K=-2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se scade la norma DA20A (Se Scade K=-2)	1000 m2	-4.2400

1	2	3	4	5
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Rosturi transversale de contractie cu pasul 10m latime 1.5 cm ; adincime 5 cm)	m	385.0000
30	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic 4ituminous (Colmatarea rosturilor cu mastic 4ituminous)	m	385.0000
31	Se adauga la RpDB13A	Mastic 4ituminous	kg	268.0000
32	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Rosturi transversale de contractie cu pasul 100m latime 6 cm ; adincime 14 cm)	m	42.0000
33	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic 4ituminous (Colmatarea rosturilor cu mastic 4ituminous)	m	42.0000
34	Se adauga la RpDB13A	Mastic 4ituminous	kg	522.0000
35	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului 4ituminous imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra 4itumi de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament 4ituminous de suprafata ; stratul superior fr. 10-20mm,)	100m2	42.4100
36	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului 4ituminous imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra 4itumi de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament 4ituminous de suprafata stratul inferior fr. 5-10mm;)	100m2	42.4100
4. Statie pentru pietoni PC0+16.40				
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic hmed=10 cm	m3	1.4600
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0.0150

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea betonului asfaltic)		
39	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 5itumin de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	3.0700
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in 5itumin, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0.0150
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra 5itumi prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0.1800
42	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului – conform proiectului. (Strat din beton Vibrocilindrat classa Bbtb-2.8)	1000 m2	0.0180
43	DA20A1 K=-2	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se scade la norma DA20A (Se Scade K=-2)	1000 m2	-0.0180
44	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare ((Rosturi transversale de contractie cu pasul 10m latime 1.5 cm ; adincime 5 cm)	m	3.3000
45	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic 5ituminous (Colmatarea rosturilor cu mastic 5ituminous)	m	3.3000
46	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului 5ituminous imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra 5itumi de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament 5ituminous de suprafata : stratul superior fr. 10-20mm.)	100m2	0.1800
47	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului 5ituminous imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala	100m2	0.1800


1	2	3	4	5
		“Cipsiler”; prima etapa: piatra bitumi de granit de forma cubica fr. 10-15 (Tratament bituminous de suprafata stratul inferior fr. 5-10mm;)		

COORDONBAT:

- ȚĂRNĂ Marian, Vicepreședinte al raionului



- Tcaci Petru, Specialist principal SCGCD

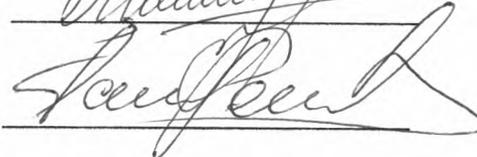

- Gorodenco Iurie Specialist principal SCGCD

