Plan fundatii. sc 1:100

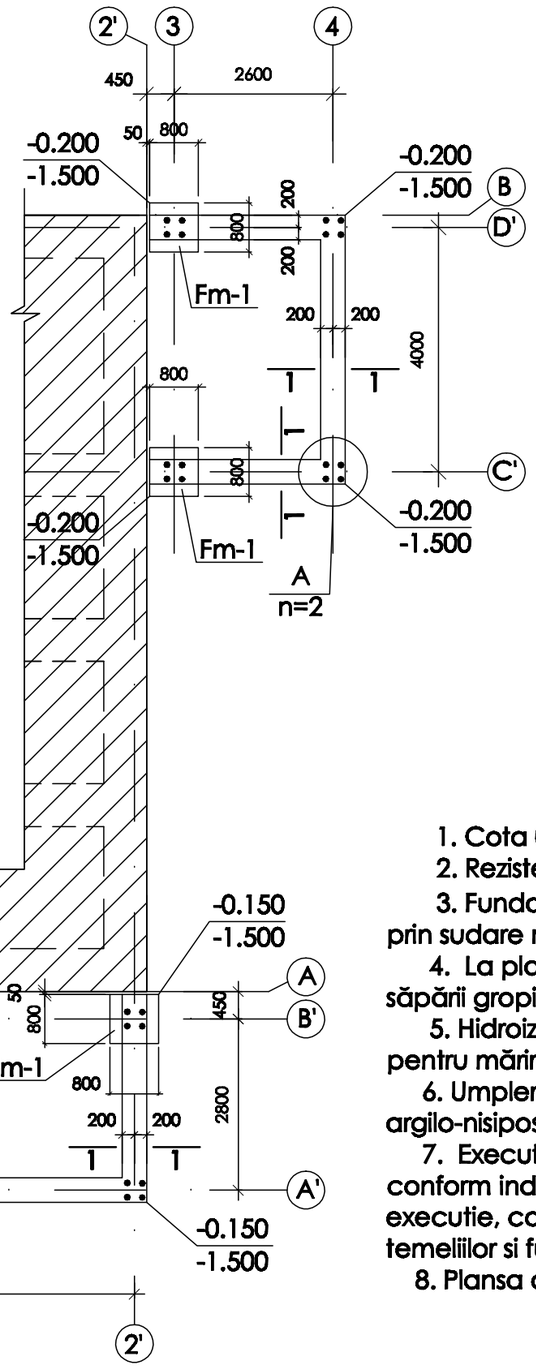

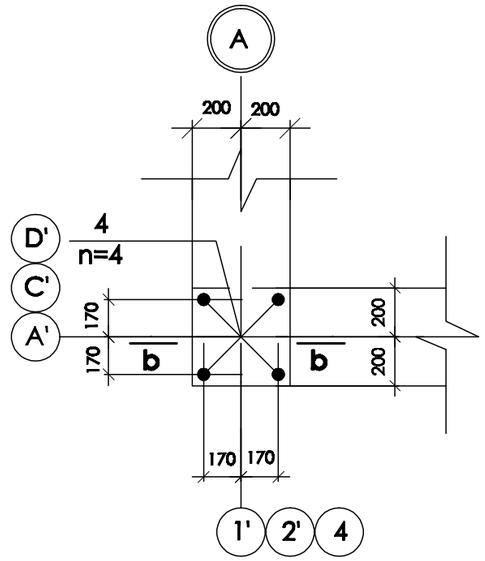

b - b.

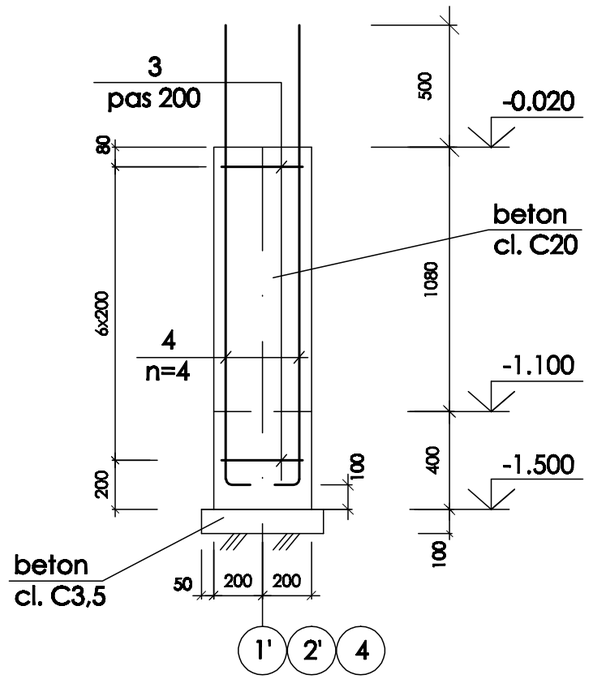

1. Cota 0.000m. este primită cota podelei clădirii existente ce corespunde cotei absolute a planului general m.
2. Rezistenta terenului a fost primita R=20,0 t/m.p.
3. Fundaţiile din beton armat monolit se execută din beton cl. C 20. Înbinarea armăturii longitudinale se execută prin sudare manuală cu arc electric conform ГОСТ 14098-85.
4. La planul fundaţii sînt depuse în colţuri : la numărător - cota suprafeţii terenului, iar la numitor - adîncimea săpării gropii de findaţiei care coincide cu adancimea fundatiei existente .
5. Hidroizolarea orizontală se va executa din mortar de ciment cu raportul 1: 2 şi rosimea de 20mm (cu adaus, pentru mărirea densităţii, de aluminat de natriu, sticlă lichidă ori clorură de fer).
6. Umplerea gropii de fundaţie (după executartea fundamentelor) se va efectua din amestec de sol argilo-nisipos cu compactarea minuţioasă la atingerea densităţii pămîntului uscat de 1,6 t/m.c..
7. Executarea lucrarilor de sapare a gropii si pregatirea terenului pentru executarea fundatiilor se va face conform indicatiilor NCM A.08.02-2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii", NCM F.01.03-2009 "Reguli de executie, controlul calitatii si receptia terenurilor de fundare si fundatiilor", CP F.01.02-2008 "Proiectarea si constructia temeliilor si fundatiilor pentru cladiri si instalatii"
8. Plansa data se citeste cu plansa nr.

Nr.inve.a orig. | Data si semnatura | Nr.inve.schim.

						OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC
						Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data	
ASP		Mihaila V.			05.20	Reparatia cladirii — faza: PE; plansa: 21; planse:
ISP		Hihlat E.			05.20	
Elaborat		Ciobanu V.			05.20	Plan fundatii; Nod A; Sectiunea b-b — SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti