

**Amenajarea spatiilor alocate
pentru instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3 la Spitalul Clinic
Municipal "Sf.Arhanghel
Mihail" din mun Chisinau
Obiect Nr.969**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari in constructii - replanificarea incaperilor

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Demolare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окна F3)	m2	3,60		
2	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - sub fereastră)	m3	0,80		
3	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей)	m3	0,95		
		Capitolul 1.2. Fundatie				
4	RpCB02 E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в опалубку отдельностоящих фундаментов)	m3	0,20		
5	RpCC01 A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования)	m2	0,95		
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici	kg	26,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки)				
7	RCsB21 A,k-0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pına la 20 cm (сверление отверстий в полу для установки болтов)	buc	16,00		
8	IC41A, Aprobat	Болтовое соединение Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pına la 1" inclusiv	buc	16,00		
		Capitolul 1.3. Pereti si pereti despartitori				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pına la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)	m3	0,80		
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pına la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)	100 m2	0,13		
11	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pına la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1)	m2	9,15		
12	RpCU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемичка из уголка 50x50x5мм)	kg	10,00		
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	0,50		
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	0,50		
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции (Обрамление проема из уголка 50x50x4мм)	kg	26,15		
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка	m2	1,50		

1	2	3	4	5	6	7
		металлических поверхностей щетками)				
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,50		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей и окна - Фрагменты 1,2,3)	kg	244,30		
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	3,90		
20	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	3,90		
21	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления стоек обрамления)	buc	48,00		
22	IC41A, Aprobat	Болтовое соединение Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	48,00		
		Capitolul 1.4. Usi si ferestrele				
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-10, U-11)	m2	3,78		
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2	1,79		

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 850x2100 - din material protector)				
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 900x2100 - din material protector)	m2	1,89		
		Capitolul 1.5. Camera investigatii (Finisare) Capitolul 1.5.1. Tavan				
26	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat simplu grosime 12,5 mm	m2	35,15		
27	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в перекрытии для крепления гипсокартона)	buc	844,00		
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,15		
		Capitolul 1.5.2. Pereti, Pereti despartitori				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	20,46		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46		
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,46		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,46		
34	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2	12,90		
35	CF63B1	Corectii: se scade pentru 0,5 cm grosime	m2	-12,90		
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12,9x1,7 r=21,93	kg	21,93		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		

1	2	3	4	5	6	7
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90		
41	CF60A,к-0,5	Placarea suprafetelor in un strat cu placi ghips-carton baritat simplu grosime 12,5 mm	m2	15,00		
42	RCsB21 A,к-0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в стене для крепления гипсокартона)	buc	75,00		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90		
Capitolul 1.5.3. Pardosea						
47	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	35,15		
48	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,15		
49	RpCE40 A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка изоляции из минваты т.100 в полах)	m2	35,15		
50	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,01		
51		Метал, короб 150x60(h) мм	m	12,50		
52	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу)	m2	35,15		

1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 30 мм)				
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P=35,15x0,59 r=20,73	kg	20,73		
54	RplzC10 H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm	m2	35,15		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	35,15		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	35,15		
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P=35,15x0,59 r=20,73	kg	20,73		
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linolium antistatic TORO SC 2 mm	m2	35,15		
		Capitolul 1.6. Camera operator CT				
		Capitolul 1.6.1. Tavan				
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,62		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62		
61	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,62		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62		
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,62		
		Capitolul 1.6.2. Pereti, Pereti despartitori				
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsoc	m2	16,20		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	16,20		
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20		
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20		
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	12,90		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90		
		Capitolul 1.6.3. Pardosea				
73	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,62		
74	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,62		
75	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,05		
76		Метал. короб 150x60(h) мм	m	5,15		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,62		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	15,62		
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,62		
80	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,62		
		Capitolul 1.7. Camera medic Capitolul 1.7.1. Tavan				
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,10		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10		
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	12,10		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Capitolul 1.7.2. Pereti, Pereti despartitori				
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	18,00		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00		
		Capitolul 1.7.3. Pardosea				
89	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,10		
90	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,10		
91	08-02-39 6-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,03		
92		Метал, короб 150x60(h) мм	m	3,35		
93	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу толщ. 20 мм)	m2	12,10		
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,10		
		Capitolul 1.8. Coridor				
		Capitolul 1.8.1. Tavan				
95	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00		
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00		
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00		
		Capitolul 1.8.2. Pereti, Pereti despartitori				
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,50		

1	2	3	4	5	6	7
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50		
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,50		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50		
		Capitolul 1.8.3. Pardosea				
103	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00		
104	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00		
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00		
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,00		
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,00		
		Capitolul 1.9. Grup sanitar Capitolul 1.9.1. Tavan				
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,60		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,60		
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60		
111	IzJ08A	Vopsirea tencuiei gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	0,94		
		Capitolul 1.9.2. Pereti, Pereti despartitori				
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,20		
113	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si	m2	7,80		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00		
115	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior. aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	18,00		
		Capitolul 1.9.3. Pardosea				
116	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60		
117	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00		
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,60		
119	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-2,60		
120	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,60		
		Capitolul 1.10. Alte lucrari				
121	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2.5 mp (Установка демонтированного окна F3)	m2	3,60		
122	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80		
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,80		
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80		
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie.	m2	1,80		

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка, цементным раствором М 100-Т)				
126	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment М 25-Т, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca М 25-Т, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка)	m2	1,80		
127	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов)	m2	1,80		
		Capitolul 2. Materiale				
128	pret	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1)	m2	9,15		

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta №

Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМП-3-0 36УХЛ3)	buc	1,000		
2	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-363-0 36УХЛ3)	buc	1,000		
3	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ЩРВ-183-0 36УХЛ3)	buc	1,000		
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000		
5	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/R ECO LED595)	100 buc	0,210		
6	pret	Corp de iluminat OPL/R ECO LED595	buc	21,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (ЛПО3051 2*9)	100 buc	0,020		
8	pret	Corp de iluminat ЛПО3051 2*9	buc	2,000		
9	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare "ciuparca" rosu)	buc	3,000		
10	pret	Buton de dirijare "ciuparca" rosu	buc	3,000		
11	08-03-53 2-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")	buc	1,000		
12	pret	Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"	buc	1,000		
13	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu)	buc	2,000		
14	pret	Indicator lumina rosu	buc	2,000		
15	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)	buc	2,000		
16	pret	Indicator lumina alb	buc	2,000		
17	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,000		
18	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,550		
19	08-02-41 2-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,100		
20	08-02-41 2-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la	100 m	0,850		

1	2	3	4	5	6	7
		240 mm ² (zatyagivanie kabelya v trubyy)				
21	08-02-14 6-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150		
22	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 3*1.5-0.66	m	95,000		
23	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 4*1.5-0.66	m	15,000		
24	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 3*2.5-0.66	m	180,000		
25	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 5*4-0.66	m	5,000		
26	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 3*4-0.66	m	15,000		
27	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 5*6-0.66	m	5,000		
28	pret	Cablu BBΓнг(A)FRLSLTx 3*1.5-0.66	m	25,000		
29	pret	Cablu BBΓнг(A)LSLTx 5*70-1.0	m	85,000		
30	pret	Cablu KBVGнг(A)LSLTx 3*1.5-0.66	m	45,000		
31	pret	Cablu KBVGнг(A)LSLTx 5*1.5-0.66	m	50,000		
32	pret	Cablu KBVGнг(A)LSLTx 7*1.5-0.66	m	20,000		
33	pret	Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66	m	20,000		
34	pret	Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66	m	5,000		
35	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 4mm ²	buc	6,000		
36	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 6mm ²	buc	2,000		
37	pret	Terminal de cablu cu sectiunea 70mm ²	buc	4,000		
38	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,080		
39	pret	Confectii din metal	kg	80,000		
40	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)	100 m	0,200		
41	pret	Teava PVC d16mm	m	20,000		
42	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	4,500		
43	pret	Teava PVC d25mm	m	450,000		

1	2	3	4	5	6	7
44	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)	100 m	0,800		
45	pret	Teava PVC d50mm	m	80,000		
46	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne)	100 buc	0,010		
47	pret	Cutie de conexiuni cu borne	buc	1,000		
48	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie)	100 buc	0,030		
49	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie	buc	3,000		
50	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii)	100 buc	0,030		
51	pret	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii	buc	3,000		
52	08-03-59 1-10	Priza de fisa semietansata si etansata (priza IP+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)	100 buc	0,010		
53	pret	Priza IP+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare	buc	1,000		
54	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)	100 buc	0,400		
55	pret	Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare	buc	40,000		
56	pret	Rama universala pentru un loc	buc	6,000		
57	pret	Rama universala pentru doua locuri	buc	5,000		
58	pret	Rama universala pentru trei locuri	buc	10,000		
59	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni, montare ascunsa)	100 buc	0,050		
60	pret	Cutie de conexiuni, montare ascunsa	buc	5,000		
		Capitolul 2. Utilaj				
61	pret	Panou ЩМП-3-0 36УХЛ3	buc	1,000		
62	pret	Panou de distributie ЩPB-363-0 36 УХЛ3	buc	1,000		
63	pret	Panou de distributie ЩPB-183-0 36 УХЛ3	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
64	pret	Intreruptor-separator BP32И-35А 30220	buc	1,000		
65	pret	Intreruptor de putere BH32-4P 63	buc	2,000		
66	pret	Intreruptoare automate BA88-35 250A	buc	1,000		
67	pret	Intreruptoare automate BA47-29 3P 16C	buc	1,000		
68	pret	Intreruptoare automate BA47-29 3P 32C	buc	1,000		
69	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 32C	buc	1,000		
70	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 16C	buc	2,000		
71	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 5C	buc	1,000		
72	pret	Intreruptoare automate BA47-29 1P 10B	buc	2,000		
73	pret	Intreruptor diferential AD12 2P 16A 30mA	buc	9,000		
74	pret	Limitator de sopratensiuni ОПС1-С 4P	buc	1,000		

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta №

Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1.5 m , teren mijlociu	m3	50,000		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,000		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint coeziv				
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
4	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cilindru din otel d=20mm 22*5=110m)	10 buc	2,200		
5	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (placa din otel 4*40mm)	100 m	2,000		
6	pret	Otel rotund 20mm	m	110,000		
7	pret	Placa din otel 40x4mm	m	200,000		
8	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)	t	0,015		
9	pret	Confectii din metal	kg	15,000		
10	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (placa din otel 4*25mm)	100 m	0,900		
11	pret	Placa din otel 4x25mm	m	90,000		

Lista cu cantitațile de lucrări №2-1-2

Deviz-oferta №

Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)


(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 100x100 VENTS)	buc	1,00		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 100x200 VENTS)	buc	1,00		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 100x250 VENTS)	buc	2,00		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 100x350 VENTS)	buc	3,00		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie (Решетка ORG 100x400 VENTS)				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 250/150Vs, Vents)	buc	1,00		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 200/250Vs, Vents)	buc	1,00		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MV450/2, Vents)	buc	10,00		
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100 б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	3,00		
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125 б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	1,50		
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160 б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	3,00		
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200 б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	1,00		
13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100 б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	7,00		
14	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125 б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	1,50		
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160 б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	9,50		

1	2	3	4	5	6	7
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Φ 200 $b=0,8$ мм ГОСТ14918-80)	m2	11,00		
17	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минераловатные на синтетическом марки 125 $b=50$ мм; связующем ГОСТ 9573-82) 1,35м3	m2	27,00		
18	IzK03B	Ecrane termoizolante din foita de azbest (Фольгорубероид)	m2	20,32		
19	Pret	Фольгорубероид	m2	20,32		
20	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (ARMAFLEX AF $b=32$ mm) 0.12м3	m2	3,75		
Capitolul 2. Lucrari de montare						
21	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла)	buc	1,00		
22	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Электрокалорифер)	buc	1,00		
23	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5.1-1 в комплекте с эл.калорифером)	buc	1,00		
24	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0.8 kw (Вентилятор канальный)				
25	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0.8 kw (Вентилятор бытовой)	buc	1,00		
26	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4.5 kw. de pe autoturn telescopic (сплит-системы)	buc	2,00		
27	Pret	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35	m	1,00		
28	Pret	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53	m	3,00		
29	Pret	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф16	m	2,00		
30	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель)	buc	2,00		
Capitolul 3. Utilaj						
31	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy Atrea	buc	1,00		
32	Pretul firmei	Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea	buc	1,00		
33	Pretul firmei	Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents	buc	1,00		
34	Pretul firmei	Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, n=2125об/мин Vents	buc	1,00		
35	Pretul firmei	Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт, n=2400об/мин Vents	buc	1,00		
36	Pretul firmei	Сплит - система GWH24PD-K3NNA1A Gree	buc	1,00		
37	Pretul firmei	Сплит - система GWH09PA-K3NNA1A Gree	buc	1,00		
38	Pretul firmei	Шумоглушитель CP 200/600 Vents	buc	2,00		

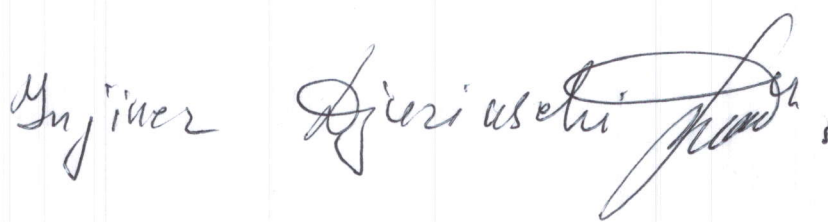

 Inginer Gheorghe