



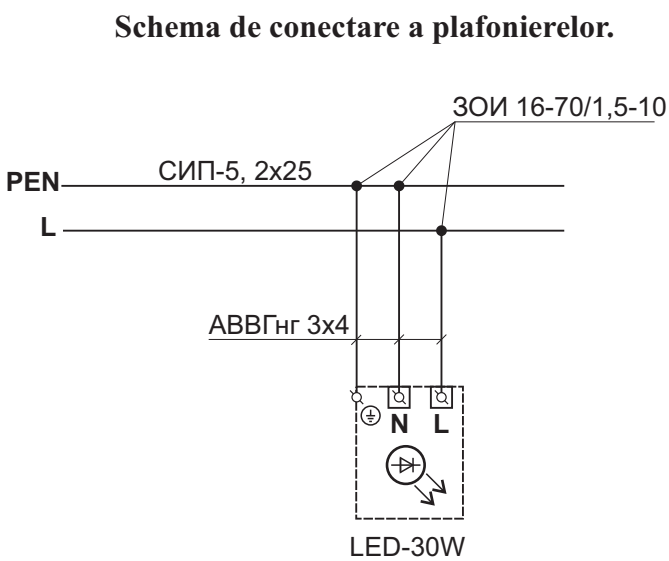

**Total conductoare**  
**СИП-5, 2x25:**  
fid. 1- 697m;  
**Total - 697m.**

**Total plafoniere:**  
fid. 1 - 18 unități;  
**Total - 18 unitati.**

**Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.**



**Semnificația convențională:**

- - Plafoniera LED-30W
- - Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- - Pilon intermediar din beton armat / beton armat, lemn.
- - Pilon ancoră din beton armat / beton armat, lemn.
- - Panou de evidență BZUM-DDE-25



|     |          |           |           |      |  |                                                                                                    |       |      |
|-----|----------|-----------|-----------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     |          |           |           |      |  | Obiect Nr. 05-02/ 2020 - AEE/IEE                                                                   |       |      |
|     |          |           |           |      |  | Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, s. Sirota, 9015 |       |      |
| Mod | Lit      | N.docum   | Semn      | Data |  | Faza                                                                                               | Coala | Coli |
|     |          |           |           |      |  | PE                                                                                                 | 2     | 6    |
| ISP | Executat | Rotari V. | Rotari V. |      |  | Plan traseu LEAI-0,22kV.<br>M1:1000                                                                |       |      |
|     |          |           |           |      |  | SRL «RONI-PLUS»<br>Chișinău<br>proiectelectrotehnic@gmail.com                                      |       |      |