

**Lucrari de reparație în cadrul  
proiectului "Podul mic – o punte  
între trecut și viitor"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

## Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate     | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5             | 6                                                 | 7                          |
| 1      | TsC08B<br>2               | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II                     | 100 m3 | 0,245         |                                                   |                            |
| 2      | TsC02D<br>21              | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor                                                                                                     | 100 m3 | 0,245         |                                                   |                            |
| 3      | TsI50A1                   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                                       | t      | 53,860        |                                                   |                            |
| 4      | TsC51B                    | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,245         |                                                   |                            |
| 5      | RpCF02<br>B1              | Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe peste 2 m si pina la 50 cm grosime, in cladiri existente | m3     | 6,800         |                                                   |                            |
| 6      | RpCF07<br>A               | Repararea crapaturilor in ziduri de piatra, cu inlocuiri de blocuri din piatra bruta de cariera pentru constructii cu M-100-Z                                                                                                                                               | m      | 14,800        |                                                   |                            |
| 7      | CB03A                     | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 27 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                    | m2     | 83,400        |                                                   |                            |
| 8      | RpCD08<br>D               | Montarea plaselor sudate din otel beton d-14 mm pasul 200x200 mm la constructii speciale sau consolidari si fretari in doua rinduri                                                                                                                                         | kg     | 2 018,28<br>0 |                                                   |                            |
| 9      | CA03F                     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XF4 XC2                                  | m3     | 24,480        |                                                   |                            |
| 10     | CB01A                     | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                            | m2     | 2,400         |                                                   |                            |
| 11     | CA04D                     | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la                                                                                                         | m3     | 0,480         |                                                   |                            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    |          | 35 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |   |   |
| 12 | TsE01D   | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2 | 1,200   |   |   |
| 13 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 12,000  |   |   |
| 14 | RpCP13 A | Repararea grilajelor metalice de la balustrade, cu inlocuire de material metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 328,160 |   |   |
| 15 | CN29A1   | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t     | 0,828   |   |   |

APROBAT:  
L.S.

Investitor

0



**Lucrari de reparație în cadrul proiectului “Podul mic – o punte între trecut și viitor”**

| No crt. | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitatea de măsură | Volum     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | 5         |
| 1       | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere internă și comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pînă la 2 m adîncime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare în depozit teren catg. II                                                                                                         | 100 m3             | 0.245     |
| 2       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pămînt imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor                                                                                                                                                                                      | 100 m3             | 0.245     |
| 3       | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t                  | 53.860    |
| 4       | Lucrari la descarcarea pămîntului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3             | 0.245     |
| 5       | Zidarie din piatra brută, de cariera, pentru construcții sau din bolovani de riu, executată cu rosturi orizontale și mortar M 50-Z, pentru completari, închideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe peste 2 m și pînă la 50 cm grosime, în clădiri existente                                                                                     | m3                 | 6.800     |
| 6       | Repararea crapăturilor în ziduri de piatra, cu înlocuiri de blocuri din piatra brută de cariera pentru construcții cu M-100-Z                                                                                                                                                                                                                                   | m                  | 14.800    |
| 7       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 27 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 83.400    |
| 8       | Montarea plaselor sudate din oțel beton d-14 mm pasul 200x200 mm la construcții speciale sau consolidări și fretări în două rînduri                                                                                                                                                                                                                             | kg                 | 2 018,280 |
| 9       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37 XF4 XC2                                                                                                                       | m3                 | 24.480    |
| 10      | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                | m2                 | 2.400     |
| 11      | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv                                                                                                                                                                               | m3                 | 0.480     |
| 12      | Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren foarte tare                                                                                                                                                                                                                                                                | 100m2              | 1.200     |
| 13      | Strat de fundație din piatra spartă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3                 | 12.000    |
| 14      | Repararea grilajelor metalice de la balustrade, cu înlocuire de material metalic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg                 | 328,160   |
| 15      | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravînturi, etc.) confecționate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t                  | 0.828     |


**Președintele comisiei:**

(Nume, Prenume) Scutelnic Agulceana

**Membrii comisiei:**

Colodin Victor

Briceag Anjela







**AVIZ DE VERIFICARE Nr.59.05**

la documentatia de deviz pentru obiectul

**"Lucrări de reparație în cadrul proiectului "Podul mic – o punte între trecut și viitor"  
din s. Horodiște r-nul Rîșcani"**

1. **Beneficiar:** Primăria s. Horodiște, r-nul Rîșcani, MD-6214
2. **Proiectant:** Elaborator de devize: Levenco Ruslan (cert. nr.208 din 09.06.2021)
3. **Baza de întocmire:**

- Documentatia de deviz (formularele 3,5,7);
- Dispoziție nr.71 din 15.05.2025 privind constituirea comisiei.
- Proces Verbal Nr.1 din 15.05.2025 pentru constatarea volumelor necesare de executat.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea a fost executată de **Vatamanu Iurie**, Verificator de proiecte 12a,b, Certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2022 nr.126.

Costul de deviz supus verificării în conformitate cu documentația de deviz prezentată (Devizul General), constituie **257,85 mii lei**.

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:**

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP\_L.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", cu utilizarea IND și a reglementărilor tehnico-economice actuale din domeniul construcțiilor.

Documentația de deviz a fost întocmită în baza documentației de proiect, cu utilizarea prețurilor la nivelul Trimestrului II, anul 2025 ale resurselor materiale, forței de muncă, al utilajelor, mecanismelor de construcții incluse în calculi și valorilor cheltuielilor limitate: cotei cheltuielilor de asigurări sociale, cheltuielilor de transport, cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz și TVA, valabile pentru perioada dată.

Documentația de deviz este elaborată pentru **"Lucrări de reparație în cadrul proiectului "Podul mic – o punte între trecut și viitor" din s. Horodiște r-nul Rîșcani"** și este structurată pe următoarele etape și categorii de lucrări:

- Deviz Local Nr.2-1-1 Lucrari de reparatie

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

a) Lucrări de săpătură mecanizată la albia râului cu evacuarea namolului excavat, zidaria din piatră brută, reparatia zidărilor existente, lucrări de betonare și armare a platformelor, executare platform cu înveliș din piatră spartă, repararea balustradelor.

Verificării a fost supusă documentația de deviz (formularele 3,5,7), întocmită pentru determinarea costului de deviz al Investitorului/Beneficiarului, respectiv valoarea investiției necesare pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate, precum și de volumele de lucrări necesare executării ține de membrii comisiei și autorul documentației de deviz.

6. **Concluzii:**

Documentația de deviz la obiectul **"Lucrări de reparație în cadrul proiectului "Podul mic – o punte între trecut și viitor" din s. Horodiște r-nul Rîșcani"** se recomandă spre aprobare cu costul de deviz estimativ, determinat de prețurile curente ale Trimestrului II anul 2025, în valoare totală, cu TVA de **257,85 mii lei**, inclusiv: a) Lucrările de construcție montaj 257,85 mii lei, b) Utilaj 0,00 mii lei, c) Alte cheltuieli 257,85 mii lei;

Verificator de proiecte 12a,b  
**Vatamanu Iurie**



16.05.2025



**Proces-Verbal Nr. AVP-073/05.2025  
pentru recepția serviciilor**

1. Serviciile de verificare a documentației tehnico-economice (deviz de cheltuieli), au fost prestate Beneficiarului **"Gigateh" SRL**, reprezentata prin Director Brenișter Dumitru, care actioneaza în baza statutului, de către Prestatorul **"DevBee Group" SRL**, reprezentata prin Administratorul Vatamanu Iurie, care actioneaza in baza statutului, în calitate de Prestator.

2. Obiectul serviciilor achizitionate: **Lucrări de reparație în cadrul proiectului "Podul mic – o punte între trecut și viitor" din s. Horodiște r-nul Rîșcani.**

3. Pretul serviciilor constituie **800** (opt sute 0,00) lei.

4. Reprezentantul Beneficiarului confirmă și consemnează primirea Avizului de verificare Nr.59.05 din 16.05.2025 a documentației de deviz supuse verificării.

5. Prezentul proces-verbal se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți..

6. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

| <b>Prestatorul de servicii<br/>DevBee Group SRL</b>                           | <b>Beneficiar<br/>Gigateh SRL</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Adresa poștală: s. Vorniceni, r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare 42, MD3736 | Adresa poștală: or. Drochia MD5201    |
| Telefon: 060008837                                                            | Telefon: 076506652, gigateh@inbox.ru  |
| Iban: MD38VI022511100000788MDL                                                | IBAN: MD81ML000000000225141690        |
| Banca: BC „Victoriabank” SA                                                   | Banca: BC "Moldindconbank" SA         |
| Adresa poștală a băncii: suc. 11 Chișinău                                     | Adresa poștală a băncii: suc. Drochia |
| Cod: VICBMD2X883                                                              | Cod: MOLDMD2X316                      |
| Cod fiscal: 1025600006370                                                     | Cod fiscal: 1012607000858             |


7. Semnăturile părților:

| <b>Prestatorul de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Beneficiar</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Semnătura autorizată:</p> <p>Digitally signed by Vatamanu Iurie<br/>Date: 2025.05.16 09:52:44 EEST<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</p> <p><b>MOLDOVA EUROPEANĂ</b></p>  | <p>Semnătura autorizată:</p> |

## Schiță de proiect




Lucrari de reparație în cadrul proiectului “Podul mic – o punte între trecut și viitor”

satul Horodiște raionul Rîșcani

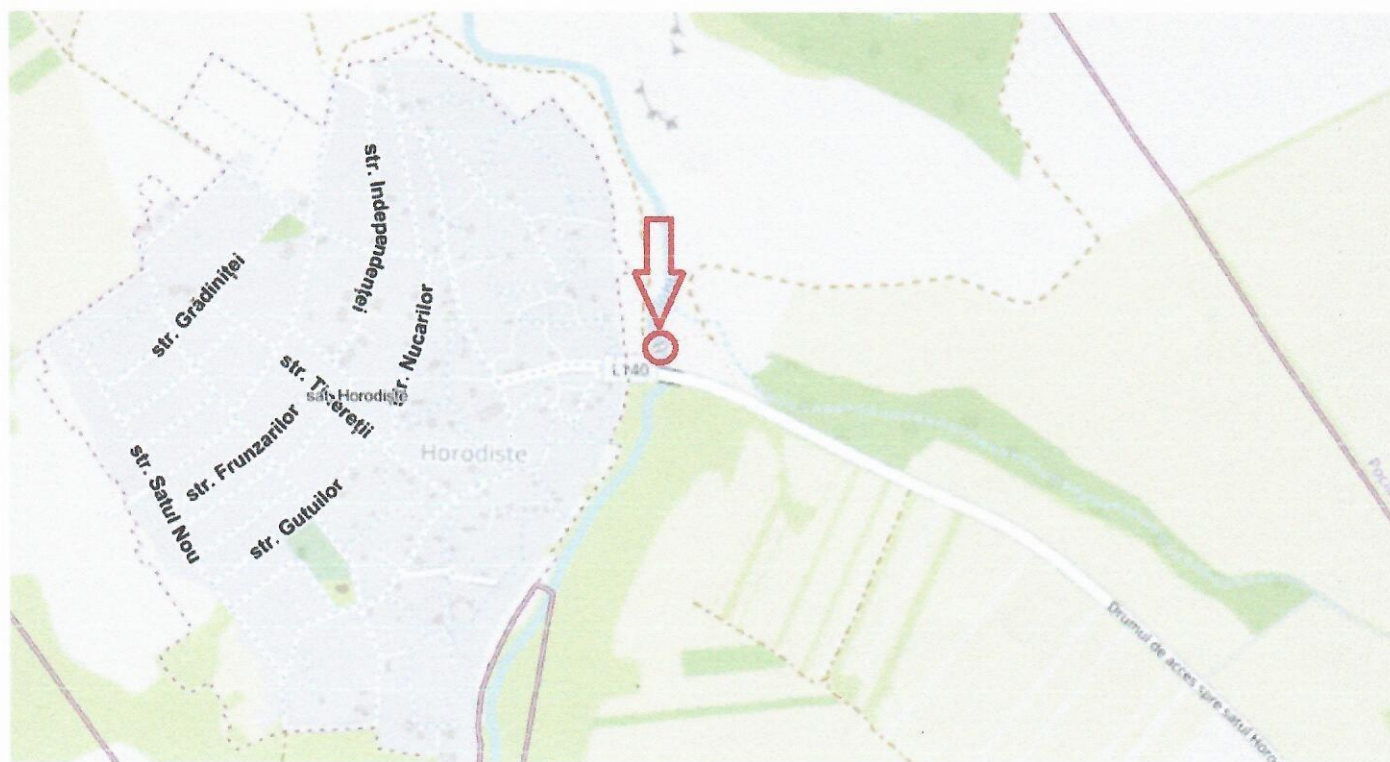




Cămășuirea fundației podului cu beton armat C30/37 XF4 XC2 cu armare din plasă dublă din armatură d=14 mm

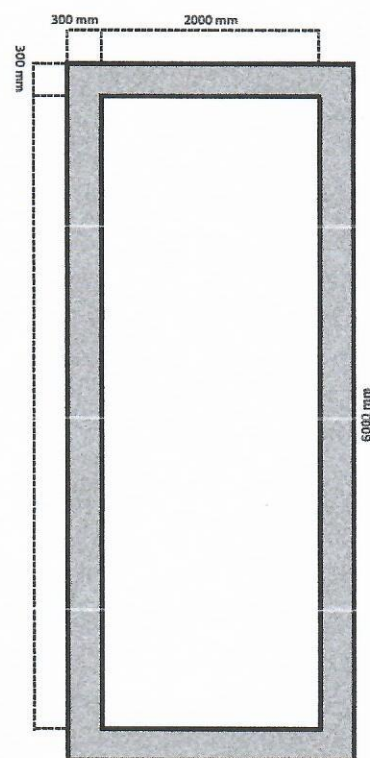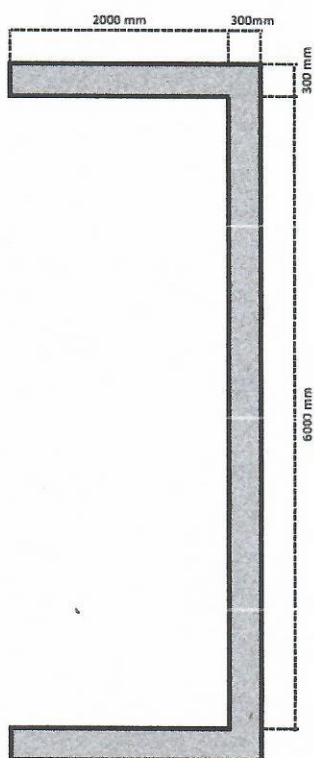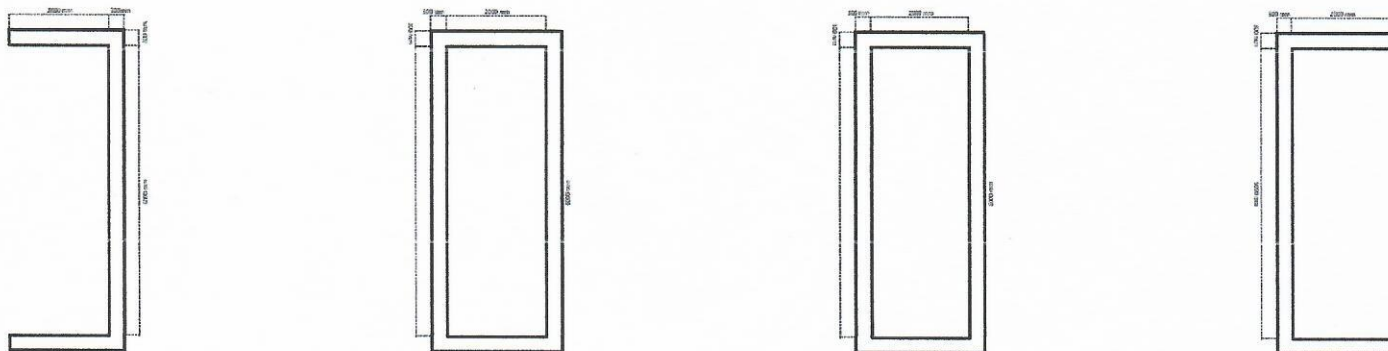


Beton armat clasa C30/37 XF4 XC2

Secțiunea longitudinală a cămășuirii fundației podului cu beton armat clasa C30/37 XF4 XC2

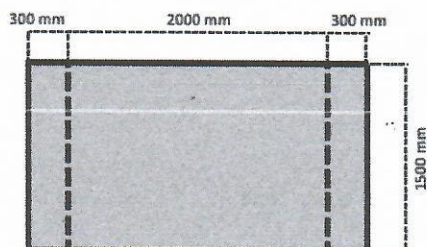


secțiune 1-1

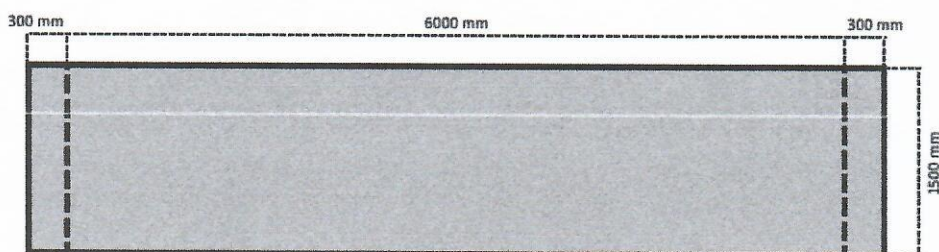

secțiune 2-2

Secțiunea transversală a cămășuirii fundației podului cu beton armat clasa C30/37 XF4 XC2



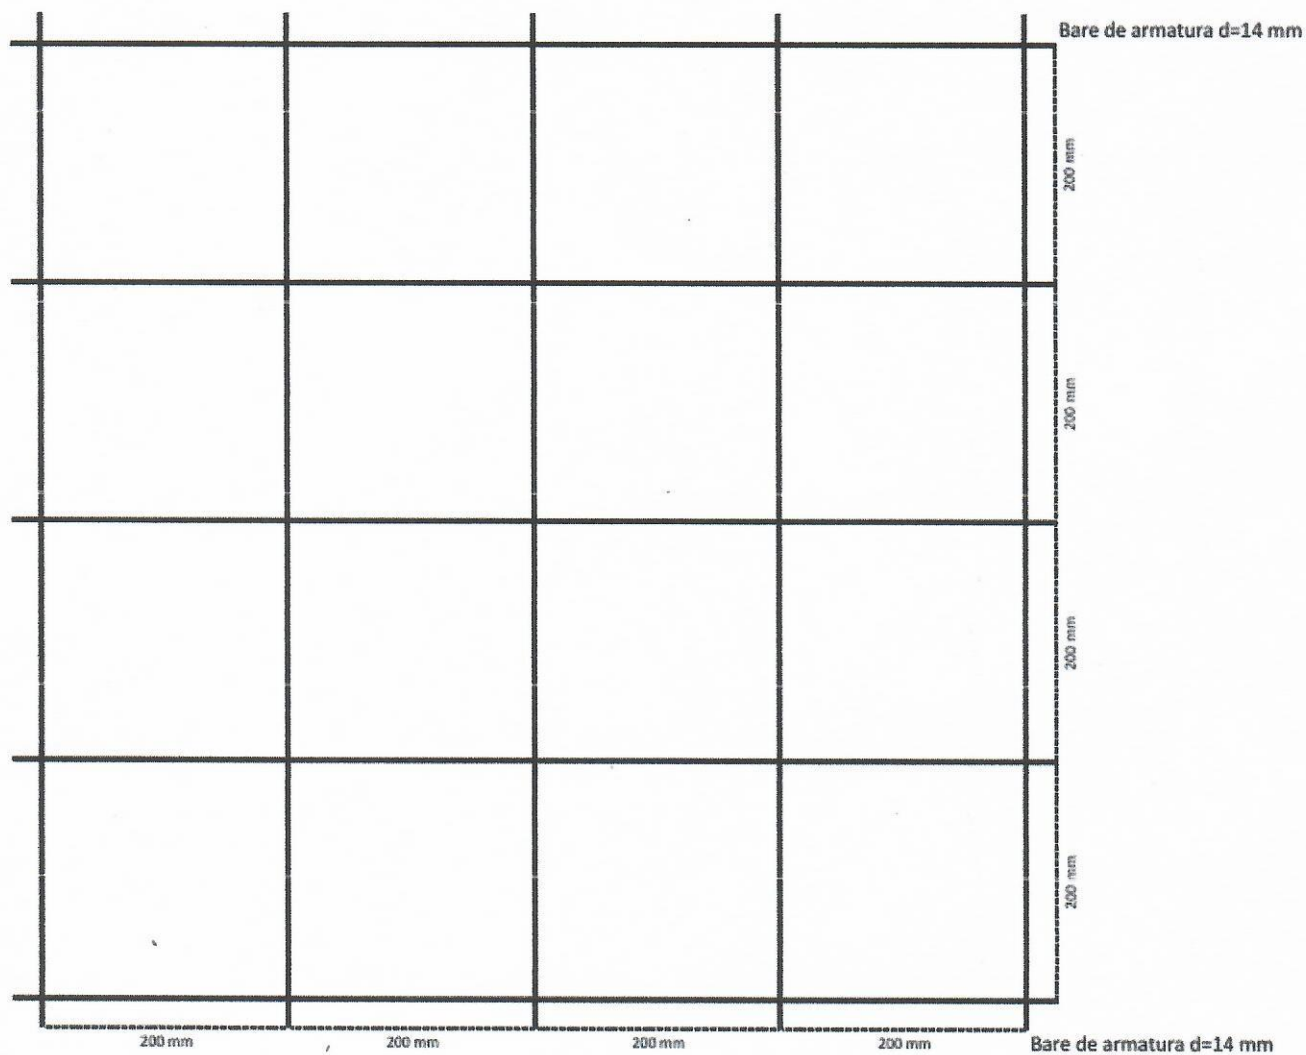

Armarea cămășuirii cu plasă dublă din armatură d=14 mm pasul 200x200 mm cu strat de protecție a betonului armat de 50 mm



*Handwritten signature in blue ink.*