

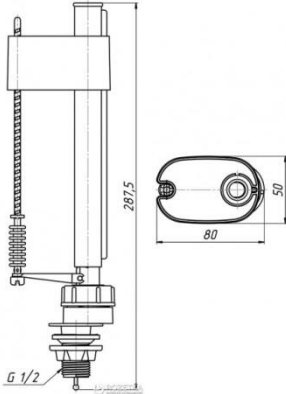
**Anexa nr.1**  
 la Contract nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

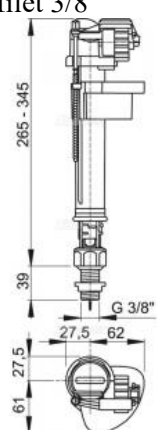
## Specificații tehnice


Numărul procedurii de achiziție Achiziții cu costuri mici

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe (cu livrare)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara producatoare	Producatorul	Specificare tehnica solicitata	Specificare tehnica oferita	Standarte de referinte
1	2	3	4	5	6	7	8
44110000-1	Trecere PPR 25x25		UE		<b>Destinat pentru:</b> Instalatii termice Instalatii sanitare Instalatii industrial <b>Diametru:25x25.</b> <b>Rezistența:</b> -20°C / + 95°C. <b>Utilizare:</b> Apa potabila Apa menajera <b>Material:</b> Polipropilena PPR <b>Finisaj:</b> Mat <b>Tip filet:</b> cu filet <b>Culoarea:</b> Alb		
44110000-1	Trecere PPR 25x3/4B		UE		<b>Destinat pentru:</b> Instalatii termice Instalatii sanitare Instalatii industrial <b>Diametru:25x2/4B.</b> <b>Rezistența:</b> -20°C / + 95°C. <b>Utilizare:</b> Apa potabila Apa menajera <b>Material:</b> Polipropilena PPR <b>Finisaj:</b> Mat <b>Tip filet:</b> cu filet <b>Culoarea:</b> Alb		

44110000-1	mufa de trecere la MPL d.16*1/2 H		UE		<b>Distinat pentru:</b> Instalatii termice Instalatii sanitare Instalatii industrial <b>Diametru: 16*1/2 H</b> <b>Rezistența:</b> -20°C / + 95°C. <b>Utilizare:</b> Apa potabila Apa menajera <b>Material:</b> Polipropilena PPR <b>Finisaj:</b> Mat		
44110000-1	Accesorii pentru faianta Mecanism WC cu buton		UE		Armătura din plastic cu supapă de alimentare de 1/2 ", buton cromat 		
44110000-1	Accesorii pentru faianta Plutitor A16		UE		Flotor WC cu plutitor alama, alimentare laterala ,pentru rezervor WC din ceramica. Grup acoustic I : <20 dB Gama de lucru : 0,05 – 0,8 MPa Presiune de funcționare recomandată : 0,5 – 0,8 MPa Diametru filet : 1/2 " Filet metal lungime 38 mm Filtru de murdărie inclus Închidere lină fără șocuri Nivelul apei este reglabil Sensibilitate scăzută la diferența de		

					presiune din rețeaua de alimentare		
44110000-1	Accesorii pentru faianta/Alcaplast Plutitor A18		UE		<p><b>Aplicație</b> Pentru rezervoare WC ceramice Pentru înlocuire Pentru instalarea în partea de jos a rezervorului</p> <p><b>Caracteristici</b> Filet metal lungime 39 mm Filtru de murdărie inclus Închidere lină fără șocuri Nivelul apei este reglabil Sensibilitate scăzută la diferența de presiune din rețeaua de alimentare Designul permite ajustarea optimă în funcție de înălțimea rezervorului</p> <p><b>Parametrii tehnici</b> Grup acoustic II &lt;30 dB Gama de lucru 0,05-0,8 MPa Presiune de funcționare recomandată 0,5-0,8 MPa Reglaj pe înălțime 265-345 mm Diametru filet 3/8 “</p> 		
44110000-1	Baterie chiuveta-0230		UE		<p>Forma cubica a pipei, arcuita subtil Presiunea nominală: 40 Bari Înălțime pipă: 200mm</p>	40 Bari	

					<p>Lungime pipă: 200mm  Material: Alamă  Garanție: 2</p> 	Alamă	2 ani
44110000-1	COT PPR 45 GRADE, D=20 ALB MNP		UE		<p>functionarea la opresiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C.  Rezistentă la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.</p>		
44110000-1	COT PPR D=25 ALB MPN		UE		<p>functionarea la opresiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C.  Rezistentă la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata</p>		
44110000-1	LAVOAR SUSPENDAT 510*440*185		UE		<p>Design:  Stil modern  Material: porțelan  Orificii sub baterie: cu 1 gaură  Montare: suspendat  Locul montării: pe perete  Culoare: alb</p> <p>Ventil: se vinde separat  Garanție, luni: 24</p>		

44110000-1	LAVOAR SUSPENDAT 560*455*200		UE		Design: Stil modern Material: porțelan Orificii sub baterie: cu 1 gaură Montare: suspendat Locul montării: pe perete Culoare: alb Ventil: se vinde separat Garanție, luni: 24		
44110000-1	MUFA EGALA PPR D=20 EMIRPLAST		UE		functionarea la opresiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Rezistentă la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata		
44110000-1	MUFA EGALA PPR D=25		UE		functionarea la opresiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Rezistentă la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata		
44110000-1	TEAVA PPR CU INSECTIE DE FIBRA DE STICLA D=20X3.4MM, ALBA (1BUC=4		UE		functionarea la opresiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Rezistentă la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata		
44110000-1	Sifon p/pisoar 1/4" cu garnit. D40/D46mm si teava 40/50				Sifon p/pisoar 1/4" cu garnit. D40/D46mm si teava 40/50		
44110000-1	WC – VAS Compact 6 L alimentare inferioara/stop/ cu				Material: porțelan Materialul capacului: PP Direcția evacuării: orizontal		

	capac				Tipul cascadei de apă: Spălare cascadă Alimentare cu apă: alim. infer. Locul montării: pe podea Regimul scurgerii: 6 L Mecanismul de reglare: Mecanic Culoare: alb Montare: compact Garanție, luni: 24		
--	-------	--	--	--	---	--	--