

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova  
 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparații a acoperișului, canalizării pluviale și menajere exterioare, amenajarea teritoriului, sediului Procuraturii mun. Chișinău, str. Armeneasca 96.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari generale</b>		
		<b>1.1. Acoperis</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	368,0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	94,0000
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	55,6000
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,2500
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	909,2000
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi ( contrasipca ) cu tratament antiseptic	m3	1,8400
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor: Schinduri de rasinoase 120x25mm= 0,0105 m3/m2	m2	909,2000
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,5500

1	2	3	4	5
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	909,2000
10	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	55,2000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	46,0000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	48,0000
13	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600	m	58,0000
14	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	m	46,0000
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	106,0000
16	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500	m	36,0000
17	RpCI21A	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200	m	24,0000
		<b>1.2. Consolidarea si hidroizolarea fundatiilor</b>		
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	66,0000

1	2	3	4	5
19	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	51,0000
20	RpCM10C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, Se exclude - Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	51,0000
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,3000
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	107,6000
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (curatirea suprafetelor fundatiilor)	m2	105,5000
24	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	105,5000
25	RpCU05C	Executarea strapungerilor in pereti din piatra , diam. 12mm, adincime 150 mm	buc	350,0000
26	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	979,0000
27	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2	105,5000
28	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de	m3	17,8000

1	2	3	4	5
		subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150		
29	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	105,5000
30	IzF05B2	Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata Linocrom Standart HPP la pereti drepti. Se exclude: Filer de calcar, bitum, lemne de foc, topitor bitum. Se include gaz-propan 0.2kg/m2. K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	105,0000
31	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	152,0000
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	152,0000
		<b>2. Canalizare pluviala si menajera</b>		
		<b>2.1. Lucrari de terasament</b>		
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	62,0000
34	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,8400
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	44,0000


1	2	3	4	5
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	48,0000
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,6600
38	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	220,0000
39	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	220,0000
		<b>2.2. Conducte si accesorii</b>		
40	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	74,0000
41	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	46,0000
42	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	56,0000
43		Banda de avertizare	m	156,0000
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,8000
45	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm	piesa	2,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,0310		
		<b>2.3. Camine canalizare</b>		
46	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	3,8000
47	pret de piata	Element prefabricat KИД -10	buc	3,0000
48	pret de piata	Element prefabricat KИ -10-9	buc	12,0000
49	pret de piata	Element prefabricat KИ -10-3	buc	3,0000
50	pret de piata	Element prefabricat KИИИ -10-2	buc	3,0000
51	pret de piata	Element prefabricat KИO-1	buc	3,0000
52	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	3,0000
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (materiale pentru consolidarea caminelor)	kg	45,0000
54	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	7,5000
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1500
56	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,6000

1	2	3	4	5
57	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
58	AcE04A	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1, Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar (Se exclud: Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc, gratar cu rama fonta tip 1, Ppesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m. Se include: Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar) Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500	buc	4,0000
59	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, Rigola DN100 H120 cu gratar din fonta C250 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	12,0000
<b>3. Amenajarea teritoriului</b>				
60	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,8000
61	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fractia 20-40mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	44,0000
62	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fractia 5-20mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	44,0000
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm. Instalarea bordurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: ciment portland, nisip sortat	m	36,0000
64	DE10E	Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: Ciment portland, nisip sortat	m	6,0000

1	2	3	4	5
65	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,4000
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	130,0000
67	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	5,1800
68	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida grosimea 60mm	m2	396,8000

Conducătorul grupului de lucru

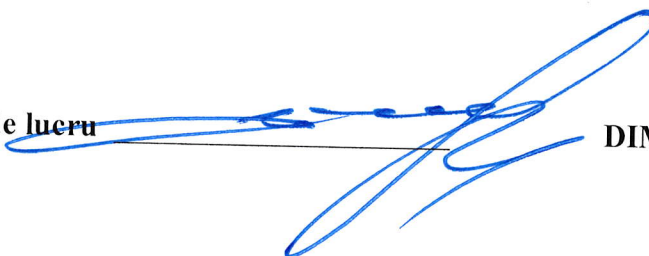

DIMITRAȘ Marcel