

Aprob:

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP IMU
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP IMU
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de pavare a curții blocului administrativ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demolare				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	328.600
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (soclu)	m2	2.130
3	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	27,110
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	27,110
2. Lucrari de constructie				
5	CI21A	Placarea peretilor cu placi "piatra de Cosauti",culoare -gri.Soclu.	m2	2,130
6	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: (dale 250x250,pavaj "Fagure OL-20-2 ")	m2	13,880
7	RpCM12A	Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane pe pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, fixate cu adeziv, executate cu placi format pina la 40x40 mm inclusiv,(parti laterale scara)	m2	3,200
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	101.500


1	2	3	4	5
9	CC03C	Montare plase sudate d=5mm 200x200 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m. la placi (1.7 kg/m2)	kg	82,400
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 40 mm,culoare gri,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:6. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm	m2	328.600
11	DE09E	Rigole (280 x 160 x 65)	m	4.300
12	CH06B	Mina curenta si balustrada montata pe suporti. asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate. fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din INOX, dreapta (H=1m)	m	10.0
13	Pretul firmei	Stalp de iluminat ornamental Colonna 9013. 1 x E27, H 45 cm, inox,conform anexelor.	buc.	20
14	Pretul firmei	Cablu VVG ng 3x1,5mm	m	50.000
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	6.000


Şef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare



Timur Sîrbu

Anexa 1

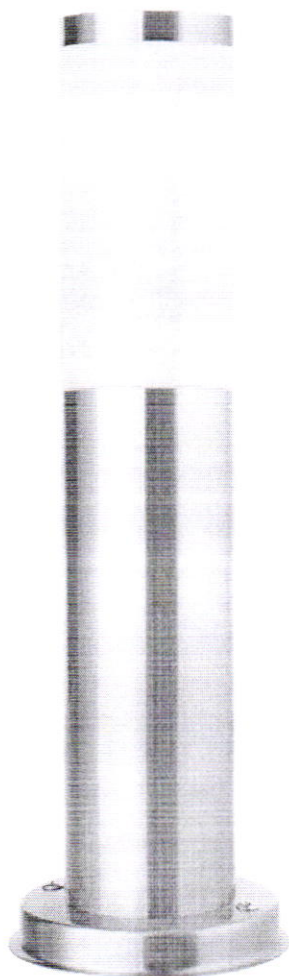

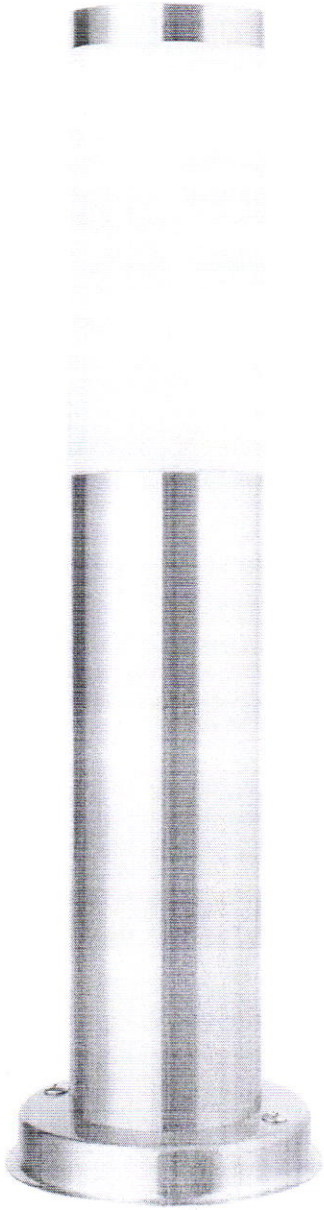

Anexa 2

