


Către Administrator interimar
I. M. Regiei "Exdupo"
Dlui Sergiu Tomița
de la șeful canalizare pluvială
Costin Andrian.

Nota Informativa

Vă aduc la cunoștința că pentru anul 2020 la întreținerea rețelei ingineresti de canalizare pluviale vor fi necesare.

Placa din beton -1100x700x70cm-300 buc. (Armarea \varnothing 8-1 bară pe perimetru, Beton M-300), (1buc-150 lei fara TVA pret estimativ).

Placa din beton cu gaura- \varnothing 85 (gaura \varnothing 58, grosimea - 70cm)-300buc. (Armarea \varnothing 8-1 bară pe perimetru, Bet. M-300).
(1buc-100 lei fara TVA pret estimativ).

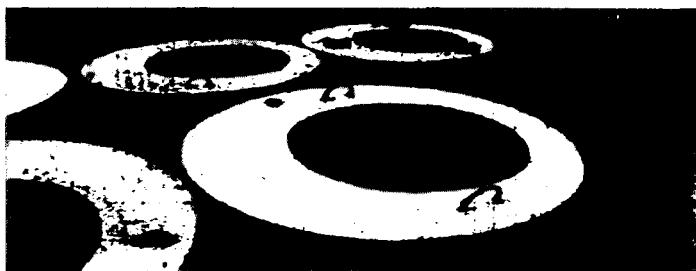

Capac din beton- \varnothing 85-90x70cm- 300buc. (Armarea \varnothing 8-1 bară pe perimetru, Bet. M-300), (1buc-130 lei fara TVA pret estimativ).



REGIA "EXDUPO"
SIA SRIIȘTEI
348
27.03.2020

Sef. C.P Costin Andrian

24.03.2020