

**Sala de sport a LT "Mihai
Viteazul" din str. Mitropolit
Gurie Grosu 4 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie


(denumirea lucrări)

№ ert.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	41,98		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100*8*20	m	52,00		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100*30*15	m	76,00		
4	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,47		
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	67,97		
6	TrB05A 2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	47,00		
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,47		
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.2.1. Pereti si tavan				
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fiba de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa siliconata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	CO18A	Usite de curatire gata confectionate din PVC	buc	9,00		
		Capitolul 1.2.2. Pardosele				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea interioare	m2	17,25		
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,25		
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	21,00		
17	RpCK10 B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	189,91		
18	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	189,91		
		Capitolul 1.2.3. Retele de incalzire				
19	IB05A	Montarea radiatoarelor existente	buc	4,00		
20	IB05A	Montarea uscatorului existent	buc	2,00		
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	350,00		
		Capitolul 1.3. Bloc sanitar Capitolul 1.3.1. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
22	RpSC24 A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00		
23	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,00		
24	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00		
25	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00		
26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	8,00		
27	RpSD25 B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	17,00		
28	RpSF02 A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	11,00		
29	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	m	40,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-2"				
30	RpSF06 A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,00		
		Capitolul 1.4. Lucrari exterioare Capitolul 1.4.1. Fasad				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la paretii	m2	70,00		
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	70,00		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	34,98		
34	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment Fasad	m2	45,00		
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Glera" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,98		
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	34,98		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	71,12		
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	71,12		
		Capitolul 1.4.2. Trotuar si teren din dale de beton				
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere h=150 mm	m3	178,59		
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	445,83		
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=40mm)	m2	136,80		
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR 100*30 *15 cm	m	176,00		
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	150,00		
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
45	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	140,00		
46	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,00		

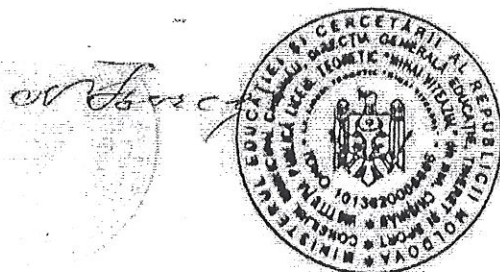

**Sala de sport a LT "Mihai
Viteazul" din str. Mitropolit
Gurie Grosu 4 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Compartiment AEE/EEF

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsA16F1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren tare	m3	78,000		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	64,000		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,000		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780		
5	TsI50A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 9 km	t	12,000		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120		
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de distributie				
7	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM-TF BPU1-13-20 250A)				
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (AAR-25A)	buc	1,000		
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	3,000		
10	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ГРЩ1 и ГРЩ2 / ЦРН-24)	buc	2,000		
11	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (1ЩС и 2ЩС / ЦРВ-36)	buc	2,000		
12	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (1ЩАО и 2ЩАО / ЦРВ-12)	buc	2,000		
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (1ЩР, 1ЩВ, 1Я, ЩУ / ЩМП-3)	buc	2,000		
14		Крос-модуль 100А 4Р	buc	1,000		
15		Sina N	buc	16,000		
16		Sina PE	buc	16,000		
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 1P B6)	buc	9,000		
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 1P B10)	buc	20,000		
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 1P B20)	buc	1,000		
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT32 C6 30mA 2P)	buc	4,000		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
		curent pina la 25 A (ABDT32 C16 30mA 2P)				
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ABDT32 C25 30mA 2P)	buc	2,000		
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29 3P C25)	buc	4,000		
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-29 3P C32)	buc	3,000		
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH32 3P 63A)	buc	10,000		
26	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (PH-47)	buc	1,000		
27		Declansator independent PH-47	buc	1,000		
28	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	6,000		
29	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,000		
30		Buton ПKE 222-2	buc	3,000		
31		Intrerupator cu 3 pozitii ППМ2-10/H2	buc	3,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Panou de distributie Inklusiv salariu				
		2.2. Cabluri/Conductoare				
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,600		
33	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,500		
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,200		
35		Cablu BBIHr LS 5x25mm2	m	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
36		Cablu BBΓnr LS 5x16mm2	m	20,000		
37		Cablu BBΓnr LS 5x6mm2	m	25,000		
38		Cablu BBΓnr LS 5x4mm2	m	95,000		
39		Cablu BBΓnr LS 5x2,5mm2	m	45,000		
40		Cablu BBΓnr LS 4x2,5mm2	m	220,000		
41		Cablu BBΓnr LS 3x2,5mm2	m	1 150,000		
42		Cablu BBΓnr LS 2x2,5mm2	m	80,000		
43		Cablu BBΓnr LS 3x1,5mm2	m	145,000		
44		Conductor ПБЗ 2,5	m	20,000		
45	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000		
46		Manson 4KBHTΠ - 1 25/50 KBT	buc	4,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Cabluri/Conductoare Inklusiv salariu				
		2.3. Tub tehnic de protectie				
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000		
48	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Tub tehnic de protectie Inklusiv salariu				
		2.4. Canale metalice				
49	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m	100 m	0,060		
50		Canal metalic 50*200*3000	m	6,000		
51		Fixator p/u pod/perete 200*40	buc	10,000		
52	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,600		
53	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,500		
54	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,700		

1	2	3	4	5	6	7
55	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,500		
56	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoseli, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	1,150		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Canale metalice Inclusiv salariu				
		2.5. Plafoniere				
57	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,370		
58	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,440		
59	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,070		
60		Bec E27 60W	buc	40,000		
61		Tub LED 18W 6500K	buc	36,000		
62		Tub LED 36W 6500K	buc	77,000		
63		Tub LED 58W 6500K	buc	38,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Plafoniere Inclusiv salariu				
		2.6. Intrerupatoare, prize, cutie (doza)				
64	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	1,000		
65		Intreruptor cu clapa EKV10-021-10-44	buc	100,000		
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,280		
67		Intreruptor cu clapa EKV10-021-20	buc	128,000		
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160		
69		Intreruptor cu doua clapa EKV10-023-20	buc	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
70	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	2,340		
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,200		
72		Priza ext IP44 220V 16A 2P+N EKR16-028-10-44	buc	234,000		
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,200		
74		Priza ext IP44 220V 16A 2P+N EIR16-028-200	buc	20,000		
75		Priza 220V 16A 2P+N PC 16-509	buc	100,000		
76	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	24,000		
77		Cutie pentru prize/intrerupatoare PE 0000 43	buc	235,000		
78		Cutie de distributie Y196	buc	1 580,000		
79		Cutie de distributie KF9020/R	buc	120,000		
80		Cutie de distributie Y409	buc	65,000		
81		Cutie de distributie Y994M	buc	330,000		
82		Cleme N810	buc	1 700,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
83		Contor electronic ZMG310 CR	buc	3,000		
84		Corp de iluminat IP54 HIII2603A	buc	15,000		
85		Corp de iluminat IP54 HIII2604	buc	13,000		
86		Corp de iluminat IP65 apr.0585	buc	3,000		
87		Corp de iluminat IP65 RG-100	buc	6,000		
88		Corp de iluminat IP54 2*36W ALS.OPL 236	buc	18,000		
89		Corp de iluminat IP65 8W EM212 cu acumulator	buc	4,000		
90		Corp de iluminat IP54 2*36W OTS 236	buc	5,000		
91		Corp de iluminat IP20 4*18W OPL/S 418	buc	7,000		

1	2	3	4	5	6	7
92		Corp de iluminat IP20 2*18W OPL/S 218	buc	3,000		
93		Corp de iluminat IP20 2*36W OPL/S 236	buc	14,000		
94		Corp de iluminat IP20 2*58W OPL/S 258	buc	18,000		
95		BZUM-TF BPY1-13-20 250A	buc	1,000		
96		AAR-25A	buc	1,000		
97		Panou metalic ЩРВ-123	buc	2,000		
98		Panou metalic ЩРВ-243	buc	2,000		
99		Panou metalic ЩРВ-363	buc	2,000		
100		Panou 400*500*180 IP65 ЩМП-3	buc	2,000		
101		Intrerupator automat BA47-29 B6 1P	buc	9,000		
102		Intrerupator automat BA47-29 B10 1P	buc	20,000		
103		Intrerupator automat BA47-29 B20 1P	buc	1,000		
104		Automat diferential АВДТ-32 C6 30mA	buc	4,000		
105		Automat diferential АВДТ-32 C16 30mA	buc	9,000		
106		Automat diferential АВДТ-32 C25 30mA	buc	2,000		
107		Intrerupator automat BA47-29 C25 3P	buc	4,000		
108		Intrerupator automat BA47-29 C32 3P	buc	3,000		
109		Intrerupator automat BA47-100 C63A 3P	buc	10,000		
110		Demaror КМЭ 0910	buc	5,000		
111		Demaror КМЭ 5011	buc	1,000		
112		Releu termic PTI 1305	buc	4,000		

