

**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada Pacii, or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Pacii, l=130ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7920		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=15cm	m3	90,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	54,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,2700		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,7100		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,2200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3500		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3708		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1080		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald</b>	m2	600,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	36,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	84,6000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7400		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,7400		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,7400		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000		



1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000		
	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=80m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5360		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,0800		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2808		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0776		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,8800		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0360		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	80,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,0400		

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=80m2**

**Total Str. Pacii, l=130ml,**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**




Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

()



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

()



# Reparatia imbracamintei rutiere, strada Bogdan Petriceicu Hasdeu, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, l=380ml</b> <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0460		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=12cm	m3	186,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	111,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	37,7580		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	226,7340		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,9000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,8120		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,9880		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7900		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,9579		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2790		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald</b>	m2	1 550,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	218,5500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,2450		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,2450		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,2450		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg.	buc	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000		
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=230m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,2910		
	1411122201660 	Piatra sparta 20-40 mm	m3	28,9800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8073		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2231		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,5300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1035		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	230,00		
	1411122201660 	Piatra sparta 20-40 mm	m3	14,4900		

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=230m2**

**Total Str. Bogdan  
Petriceicu Hasdeu,  
l=380ml**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.  
  
Proiectant  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**APROBAT:**  
L.S.

Investitor

Ofertant  
  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Reparatia imbracamintei rutiere, strada C.Stamati, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. C. Stamatii, l=60ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3300		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm	m3	30,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,0900		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	36,5700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,7400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15		
	23203226000401	Bitum	t	0,1545		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0450		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald</b>	m2	250,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0000		
	111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	35,2500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9750		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,9750		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,9750		
<b>Total Reparatia imbracamintei rutiere</b>						
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=40m2</b>				
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,00		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2680		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,0400		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2800		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1404		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0388		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4400		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 1-16 tf	h-ut	0,0180		
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm armator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	40,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,5200		

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=40m2**

		<b>1.3. Reparatia balustradei (parapet) a unui podet, l=17,6m, b=0,3m, h=0,6m (2 buc)</b> <b>1.3.1. Parapetul 1</b>				
7	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Desfacerea parapetului din beton armat)	m3	3,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6900		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,8000		
8	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,43		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4920		
	2710703517201	Armatura	t	0,4300		
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Turnarea parapetului) <b>Resurse excluse din norma: Macara</b>	m3	3,17		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1123		
	2663102100000	Beton	m3	3,2334		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1173		

**Total Parapetul 1**

		<b>1.3.2. Parapetul 2 (consolidarea)</b>				
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma consum 0,15 kg/m2)	m2	27,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,2400		
	2430226101010	Grund "Betokontakt"	kg	4,0500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3500		
11	CC03C	Montare plase sudate 4x100x100mm , la placi <b>Resurse excluse din norma: Macara</b>	kg	56,40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2820		
	2873122004100	Plase sudate	kg	56,9640		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2820		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5640		
	2010237318750	Distantieri	buc	16,9200		
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	27,00		



1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane <b>Resurse excluse din norma: Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</b>				
	7122050013400	Zidar	h-om	37,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1890		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2160		
13	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere <b>Resurse excluse din norma: Betonist, Capac polietelen pt. stilpi derij.</b>	buc	4,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1600		
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	4,1200		
<b>Total Parapetul 2 (consolidarea)</b>						
<b>Total Reparatia balustradei (parapet) a unui podet, l=17,6m, b=0,3m, h=0,6m (2 buc)</b>						
<b>Total Str. C. Stamatii, l=60ml,</b>						
Прямые затраты			lei			
CASM (ПЗ) * 24 %			24,00 %			
Total ПЗ+CASM			100,00 +			
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %			
Total ПЗ+CASM+CR			100,00 +			
Beneficiul (Total) * 6 %			6,00 %			
Tota ПЗ+CASM+CR+B			100,00 +			
TVA (Tota) * 20 %			20,00 %			

Total deviz:



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()



**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada Alecu Russo, or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări  
Deviz-oferta**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Alecu Russo, l=250m</b> <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5180		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=10cm	m3	115,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	69,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,3450		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	140,1850		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,6700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7250		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,7107		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2070		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma:Nisip bitumat,Otel patrat lam.cald</b>	m2	1 150,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	69,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	162,1500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,0850		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,0850		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,0850		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00		



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=150m2</b>						
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7550		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,9000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5265		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1455		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,6500		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0675		
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DII15	m2	150,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	9,4500		

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=150m2**

**Total Str. Alecu Russo,  
l=250m**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.  
*[Signature]*  
Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**  
L.S.

Investitor

()



# Reparatia imbracamintei rutiere, strada Mihai Eminescu, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Mihai Eminescu-C.Cojocaru, l=330ml</b> <b>1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9800		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	150,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	90,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,4500		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	182,8500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90		
	23203226000401	Bitum	t	0,9270		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2700		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald</b>	m2	1 500,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,0000		
	1111100010001310	Mixtura asfaltica BA-16	t	211,5000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,8500		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,8500		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,8500		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg,	buc	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000		
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=200m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3400		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,2000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7020		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1940		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0900		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	200,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		

**Total Consolidarea  
acostamentelor,, s=200m2**

**Total Str. Mihai  
Eminescu-C.Cojocaru,  
l=330ml**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.  
  
 Proiectant  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor



( )



**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada Codrilor, or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări  
Deviz-oferta**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Codrilor, l=160ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9240		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	70,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	42,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2100		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,3300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,0600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0500		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4326		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1260		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse excluse din norma:Nisip Bitumat,Otel patrat lam.cald</b>	m2	700,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	98,7000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,5300		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,5300		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		



1	2	3	4	5	6	7
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		
<b>Total Reparatiia imbracamintei rutiere</b>						
<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=100m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1700		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3510		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0970		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0450		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	100,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3000		
<b>Total Consolidarea acostamentelor,, s=100m2</b>						
<b>Total Str. Codrilor, l=160ml,</b>						
Прямые затраты			lei			
CASM (ПЗ) * 24 %			24,00 %			
Total ПЗ+CASM			100,00 +			
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %			
Total ПЗ+CASM+CR			100,00 +			
Beneficiul (Total) * 6 %			6,00 %			
Tota ПЗ+CASM+CR+B			100,00 +			
TVA (Tota) * 20 %			20,00 %			

L.S.  
  
 Proiectant  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
 L.S.

Investitor



()



**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada Dimitrie Cantimir-S.  
Luncheevici, or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Dimitrie Cantimir-S. Luncheevici, l=620m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6960		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	280,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	168,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,8400		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,3200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,7600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,2400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,68		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,7304		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5040		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Resurse excluse din norma: Nisip Bitumat ,otel patrat lam. la cald	m2	2 800,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	168,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	394,8000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,1200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,1200		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,1200		
<b>Total Reparatia</b>						



1	2	3	4	5	6	7
<b>imbracamintei rutiere</b>						
		<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=400m2</b>				
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6800		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4040		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3880		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800		
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	400,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,2000		
<b>Total Consolidarea acostamentelor,, s=400m2</b>						
		<b>1.3. Constructia podetelor, D=0,6 m , L = 5 m</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4950		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0590		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,7150		
	4100126202818	Apa	m3	0,4100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220		
9	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,20		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,6000		
	2666122800561 -2	Tuburi din beton armat D=0,6(TS 60-25-3)	m3	1,2000		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,3760		
10	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	2,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,5000		
	2663102100000	Beton C30/37	m3	0,4326		
	2666122800564	Capatul podetului tubular	m3	2,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3200		
11	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	26,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,0024		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,1233		



1	2	3	4	5	6	7
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,2055		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0438		
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,11		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0924		
13	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,10		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1200		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,0900		
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2145		
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,40		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5898		

**Total Constructia  
podetelor, D= 0,6 m , L  
= 5 m**

**Total Str. Dimitrie  
Cantimir-S. Luncheevici,  
l=620m**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.


Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

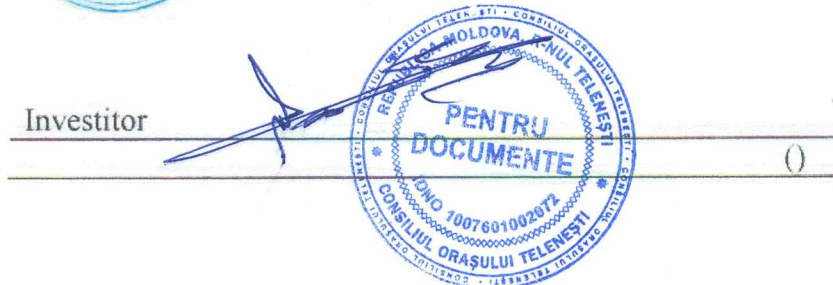



# Reparatia imbracamintei rutiere, strada Alexandru Marinescu, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Alexandru Marinescu, l=180ml 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1220		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. h=10cm	m3	85,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	51,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	17,2550		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	103,6150		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,7500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5700		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,9300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2750		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,5253		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1530		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	119,8500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7150		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,7150		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,7150		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		



1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
	2640112300739	Ceramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=100m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1700		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3510		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0970		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0450		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	100,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3000		

**Total Consolidarea  
acostamentelor,, s=100m2**

**Total Str. Alexandru  
Marinescu, l=180ml**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

**Total deviz:**

L.S. 



L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor



( )



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
	2640112300739	Ceramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=100m2</b>						
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1700		
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3510		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0970		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0450		
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15	m2	100,00		
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,3000		

**Total Consolidarea  
acostamentelor,, s=100m2**

**Total Str. Alexei  
Mateevici, l=160ml,**

Прямые затраты	lei
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total ПЗ+CASM+CR	100,00 +
Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %
Tota ПЗ+CASM+CR+B	100,00 +
TVA (Tota) * 20 %	20,00 %

L.S.

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor





**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada Dimitrii  
Cantimir-Renasterii, or Telenesti**  
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări  
Deviz-oferta**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Dimitrii Cantimir-Renasterii, l=330m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9800		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	150,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	90,0000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,4500		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	182,8500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,5000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2500		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,9270		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2700		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica <b>Resurse exclude: Nisip Bitumat; Otel patrat lam cald</b>	m2	1 500,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	211,5000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,8500		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,8500		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,8500		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm	buc	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
		si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000		
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor,, s=200m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3400		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,2000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7020		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1940		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2000		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0900		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	200,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	12,6000		

**Total Consolidarea  
acostamentelor,, s=200m2**

**Total Str. Dimitrii  
Cantimir-Renasterii,  
l=330ml**

Прямые затраты	lei
CASM	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul	6,00 %
Tota	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.  
Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.



Investitor

0



# Reparatia imbracamintei rutiere, strada Viilor-Luceafarul, or Telenesti

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Viilor-Luceafarul, l=150 ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8316		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	63,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	37,8000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,7890		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,7970		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6460		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,2540		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9450		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4017		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1170		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere <b>meccanica Resurse exclude: Nisip bitumat, otel patrat lam. cald</b>	m2	630,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,8000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	88,8300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9770		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9770		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9770		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00		



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=90m2</b>						
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8530		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3159		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0873		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,9900		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0405		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	90,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,6700		

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=90m2**

**Total Str.  
Viilor-Luceafarul, l=150  
ml,**

Прямые затраты	lei
CASM	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul	6,00 %
Tota	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**APROBAT:**

L.S.

Investitor

()



**Reparatia imbracamintei rutiere,  
strada  
Viilor-Luceafarul-A.Marinescu,  
or Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări  
Deviz-oferta**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. Viilor-Luceafarul-Amarinescu, l=150 ml, 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,30		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8316		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10cm	m3	63,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	37,8000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,7890		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,7970		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,4500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6460		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,2540		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9450		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4017		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1170		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BA-16 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere <b>mecanica Resurse exclude: Nisip bitumat, otel patrat lam. cald</b>	m2	630,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,8000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica BA-16	t	88,8300		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9770		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9770		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9770		
5	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm	buc	3,00		



2	3	4	5	6	7
	si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
7122050013400	Zidar	h-om	2,4000		
7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500		
2640112300739	Caramizi	buc	134,6400		
2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918		

**Total Reparatia  
imbracamintei rutiere**

<b>1.2. Consolidarea acostamentelor, s=90m2</b>					
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8530	
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,3400	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6300	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3159	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0873	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,9900	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0405	
7	DII16	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15	m2	90,00	
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,6700	

**Total Consolidarea  
acostamentelor, s=90m2**

**Total Str.  
Viilor-Luceafarul-A.  
Marinescu, l=150 ml,**

Прямые затраты	lei
CASM	24,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul	6,00 %
Tota	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()