



**Total conductoare СИП-5, 2x25 PT-94:**  
 fid. 4.1 - 1083m;  
 fid. 4.2 - 1442m;  
 fid. 4.3 - 2164m.  
**Total - 4689m.**


**Total corp. de ilum 30W:**  
 fid. 4.1 - 25 unități;  
 fid. 4.2 - 45 unitati;  
 fid. 4.3 - 74 unitati.  
**Total - 144unitati.**

**Notă: În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform ПУЭ 2.4, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.**

**Semnificația convențională:**

- Corp ilum. LED-30W
- Cablu torsadat СИП-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat.
- Pilon ancoră din beton armat.
- Pilon intermediar din lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

**Schema de conectare a corpurilor de iluminat.**

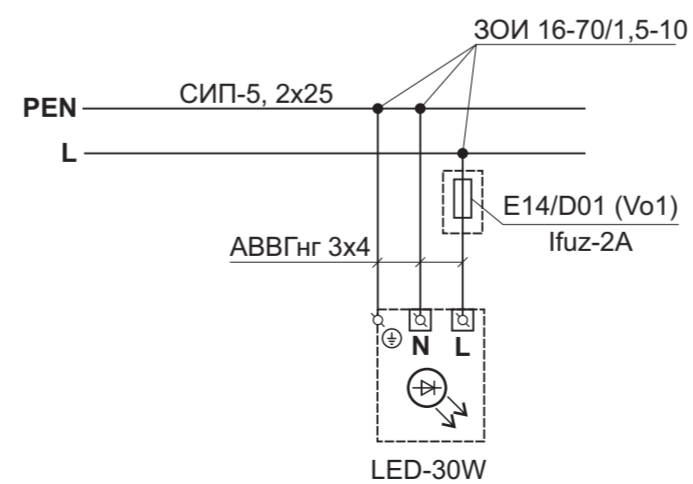

**ATENȚIE!**  
 Pozare în comun cu LEA-10kV  
 De îndeplinit lucrari cu  
 precauție sporită.

				Obiect Nr. 04 -94 / 2020 - AEE/IEE			
				Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Mîrzești, s. Mîrzești, 111			
Mod	Lit	N.docum	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
					PE	2	8
ISP		Rotari V.			Plan traseu LEAI-0,22kV. PT-94 (fid. 4.1) (planul 1 din3)		
Executat		Rotari V.			<b>SRL «RONI-PLUS»</b> Chisinau proiectelectrotehnic@gmail.com		