


5175267,00

**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere pe drumul
L335 G68 - Berezlogi - Hijdieni**

(denumirea obiectivului)

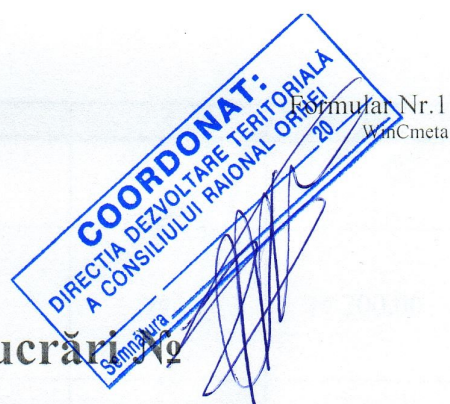

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari pregatitoare				
1	TsH74A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	200,00
2	TsG04B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	1,80
3	TsH92C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea in auto crengi	t	50,00
4	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	50,00
5	TsH93C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea in auto crengi	t	50,00
Capitolul 2. Sistemul rutier				
6	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	153,00
7	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 0-63, conform SM EN 13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, H=15 cm	m3	1 785,00
8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2	t	8,16
9	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	m2	10 200,00
10	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2	t	3,57

1	2	3	4	5
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00			
11	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	m2	10 200,00
Capitolul 3. Acostamente				
12	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	17,20
13	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km	t	3 096,00
14	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea trapezoidală) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	34,00
15	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	3,06
16	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	17,00
17	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 0-63, conform SM EN 13242+A1:2010 H=10 cm	m2	1 700,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.