

Pretura sectorului Centru

Str. Bulgară, 43

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

AVIZ DE VERIFICARE

la documentația de deviz

„Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral
0100212.240.01 cu organizarea parcurii auto de uz public str. Docuciaev, 11.”
(devize locale)

Beneficiar: Pretura sectorului Centru
str. Bulgară, 43.

Documentația deviz este elaborată de devizier:
Nadejda Todorova (certificat seria ED-2019 nr. 074D).

1. Baza de proiectare:

Lista volumelor de lucrări necesare de executat confirmată de beneficiar.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Constantin Mînąscurtă


Verificator de proiecte (Devize)
Certificat Seria 2016-VP nr. 141D

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul local de cheltuieli în sumă de **2697,88 mii lei.**

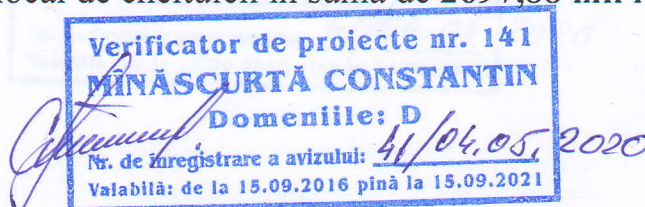

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

1. Deviz nr. 1 în sumă de 2253,49 mii lei. Amenajarea. Desfacerea îmbrăcămintei asfaltice, trotuarelor și betoane vechi, săpături mecanice și manuale de pământ, curățirea terenului de iarbă, nivelare manuală de pământ, scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor, finisarea (politura) manuala a taluzurilor, compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor, lucrări de transportare a pământului, pavaje cu grosimea de 60mm și 80mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu lucrările adiacente, borduri mici prefabricate din beton, montarea plăcuțelor prefabricate din beton armat peste canale, executarea gardului din plasă de sârmă cu porți metalice, executarea scării și pandusului din placi de granit inclusiv perete de sprijin, amenajarea zonelor verzi, instalarea urnelor și bancilor pe 2 picioare;
2. Deviz nr. 2 în sumă de 403,49 mii lei. Iluminat electric exterior. Săpături mecanice și manuale, desfacerea borduri, lucrări de betonare, montarea pilonilor, lucrări de montare (automate, cabluri subterane, proiectoare, prize de pământ, conductori de legare la pământ, canale metalice ș. a.);
3. Deviz nr. 3 în sumă de 40,90 mii lei. Rețele exterioare de apă. Lucrări de terasamente, montare țeava din polietilena pentru conducte de alimentare cu apă montata în șanț inclusiv piese de legătură și îmbinări, proba de presiune a conductei și spălarea ei, executarea căminelor de vizită inclusiv lucrări de terasamente, montarea contorului de apă ultrasonic cu D=25mm

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor, indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Concluzii:

În rezultatul examinărilor și verificărilor efectuate, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**Reabilitare/resistemizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str. Docuciaev, 11.**” (devize locale), se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz în sumă de **2697,88 mii lei** inclusiv TVA 20%.

Verificator de proiecte

Constantin Mînescu

