БК 320.3660.000 МЧ

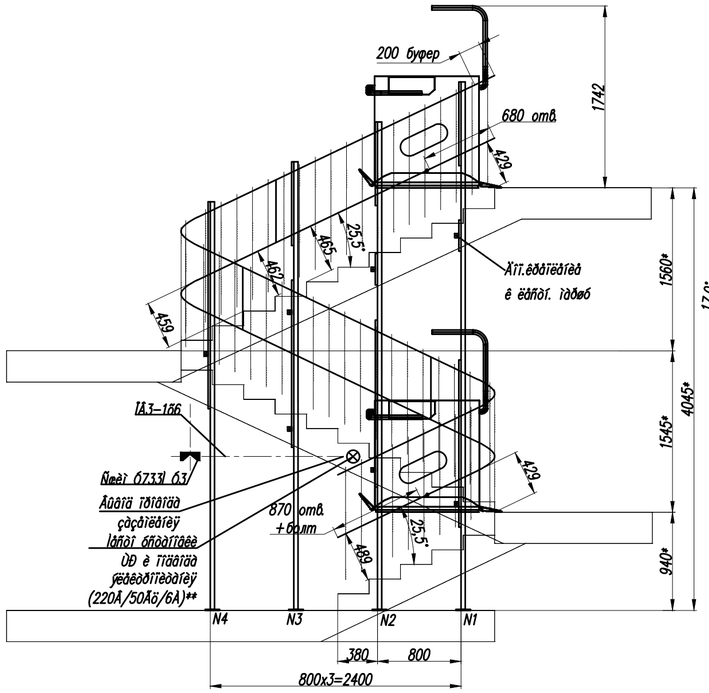

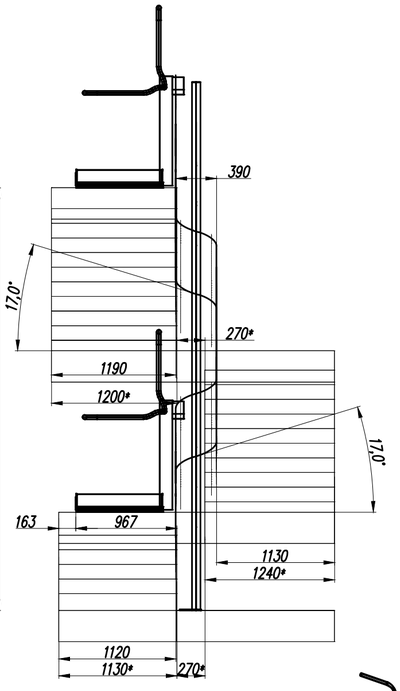

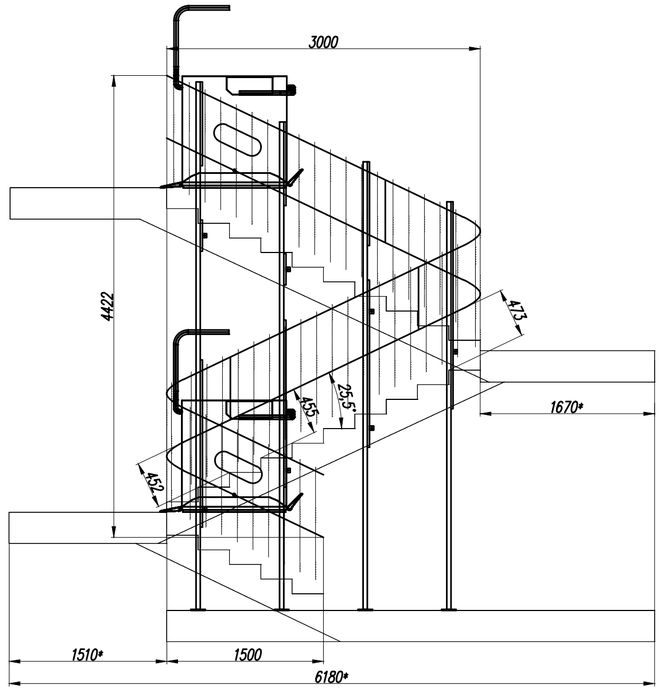

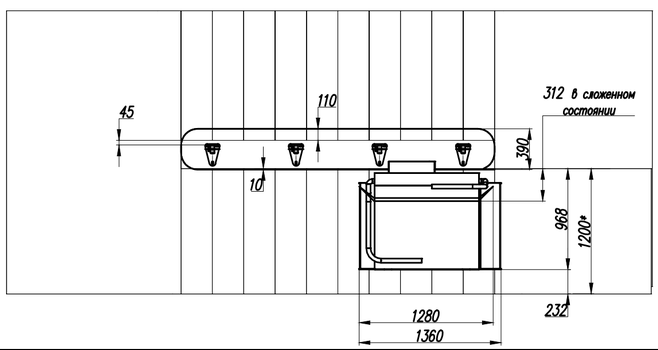

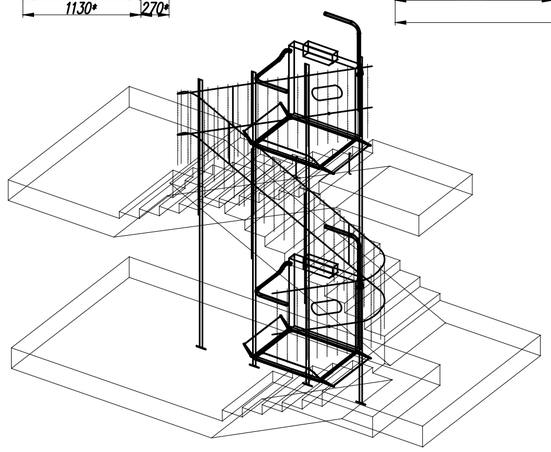

** Габаритные размеры навесного ЩР



А–А



Адрес установки: _____

-	.
-	.
-	.
-	.
-	.
-	.
-	.
-	-

Стойки	
Обозначение	Высота (H), мм
N1	5060
N2	4670
N3	4290
N4	3900

1. Заказчик обязан до начала монтажа:
– К месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с подъемной платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50ГЦ/6А медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 6А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1 м.
– К месту присоединения заземления направляющей магистрали (указано на чертеже) подвести медный провод сечением 1х6мм² со свободным концом 1м.
2. При монтаже установить дополнительное боковое крепление согласно ТУ ООО "РТС–ЛИФТ".
3. Цвет платформы, стоек, кронштейнов: RAL9006.
4. *Размеры для справок.

Генеральный директор ООО "Лифтовая компания "АФОНСКАЯ"
_____ Д.А. Демин

Согласована: _____

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БК 320.3660.000 МЧ			
Разраб.		Бришитен			Платформа подъемная БК–320 Монтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Белевцов						1:40
Т. контр.		Семов				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Лабренова			Договор N_____ от ___.___.201__г.	ООО "ЛК "АФОНСКАЯ" г. Санкт–Петербург		
Утв.		Демин						

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ.N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.