

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



[Handwritten signature]

1. Denumerea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic On. Ghibu
2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Liceul Teoretic On. Ghibu
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii capitale a Blocului cantina
gestionat de catre IP Liceul Teoretic On. Ghibu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolari		
		1.1. Cantina - sala mare, sala mica		
1	RpCO56C	Demontari: perete despartitor din tabla	m2	22,4400
2	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant pereti	m2	204,2800
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	318,6000
4	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavan	m2	23,9000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,6800
		1.2. Bucatarie		
6	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant pereti	m2	180,3400
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	242,3700
8	RpCR29A	Curatarea varului, vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavan	m2	150,9400
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	150,9400
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) -8 buc.	m2	20,8000
		1.3. Diverse		
11	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2	479,2000

1	2	3	4	5
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie		
12	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	1,0000
13	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,0000
		2. Lucrari interioare		
		2.1. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	417,1200
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	417,1200
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	417,1200
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	417,1200
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	417,1200
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	187,9000
21	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor - coordonat cu Beneficiarul	m2	187,9000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	417,1200
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - colorant alb+galben	m2	417,1200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor bethocontact	m2	242,3700
25	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate,	m2	242,3700

1	2	3	4	5
		mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala		
		2.2. Tavan		
26	CK53P	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon.	m2	300,0000
27	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	64,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	174,8400
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	174,8400
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	174,8400
31	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual - alb	m2	174,8400
32	CK18B	Montarea baghetelor la tavan decor - galben	m	60,0000
		2.3. Pardoseli		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Bethocontact	m2	474,8400
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	474,8400
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu Bethocontact	m2	474,8400
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gri	m2	174,8400
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gri deschis	m2	240,2400


1	2	3	4	5
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Gri inchis	m2	50,0200
39	CG06B	Mocheta iarba verde	m	9,6000
40	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	61,8000
		2.4. Montarea usilor		
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, 2.8x1.0x4buc. 2.8x1.2x1 buc. 2.8x1.3x1 buc. 2.8x1.6x1 buc.	m2	22,6800
		3. Electricitatea		
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	10,0000
43	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	2,0000
44	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu - conform schemei	buc	17,0000
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - conform schemei	buc	2,0000
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate rectangular	buc	64,0000
47	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate sferic	buc	3,0000
48	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, Model 1	buc	3,0000

1	2	3	4	5
49	RpEF16B	Montarea aplicelor de perete Model 2	buc	1,0000
4. Montarea mobilierului (Elemente grafice si gama coloristica coordonat cu Beneficiarul)				
50	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 1	buc	41,0000
51	TsH91A	Instalarea scaunelor Modelul 1	buc	173,0000
52	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 2	buc	5,0000
53	TsH91A	Instalarea scaunelor Modelul 2	buc	20,0000
54	TsH91A	Instalarea meselor Modelul 3	buc	10,0000
55	TsH91A	Instalarea canapea - conform proiectului	buc	10,0000
56	TsH91A	Instalarea fotoliu - conform proiectului	buc	6,0000
57	Pret piata	Ornamente decorative - flora	buc	17,0000
58	Pret piata	Ornamente decorative - ceas	buc	1,0000
59	Pret piata	Ornamente decorative - panou	buc	1,0000
60	RpEF19A	Montarea proiecteurului cu halogen 150 W	buc	1,0000

Total	lei	
Asigurare medicala si sociala	24 %	
Cheltuieli de transport	10 %	
Cheltuieli de regie	14,5 %	
Beneficiu de deviz	6 %	
Total cheltuieli directe		
TVA	20 %	
Total deviz: Inclusiv salariu		_____

Intocmit

Verificat

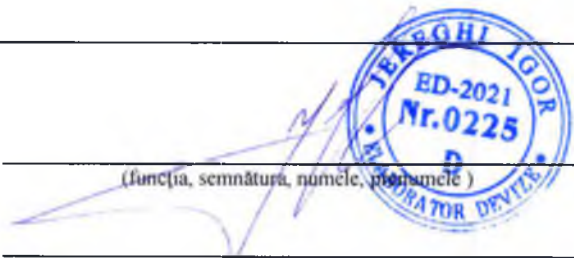

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)